

ОФИС СОФИЯ

ул. Сердикийски Събор №45, ПК 1408
т. +359 899 932 777 / 720

ОФИС ВАРНА

ЗПЗ База Нова, ПК 9009
т. +359 899 932 700 / 713

УЕБ

www.proximus-bg.com
info@proximus-bg.com

HITACHI

HITACHI COOLING & HEATING · ЦЕНОВА ЛИСТА 2026

Препоръчителни цени на дребно (RRP) с включен ДДС · Версия 2026.2 · Валидна от 01.07.2026 · Цени в EUR

Съдържание

RAC – стенни моносплит климатици и подови (Console)
Мултисплит – Външни тела (ODU) + Triple C
Мултисплит – Вътрешни тела (IDU)
LCAC и Micro VRF – Леки търговски и Микро VRF
Yutampo – термодинамичен бойлер за БГВ
Термопомпи въздух-вода (A2W) – airH2O серия
Пакетни оферти за мултисплит (с динамични цени)
Валидни комбинации ODU + IDU за Multi Pro

→ Раздел: RAC
→ Раздел: Multi ODU
→ Раздел: Multi IDU
→ Раздел: LCAC
→ Раздел: Yutampo
→ Раздел: Heat Pumps
→ Раздел: Combos Price
→ Раздел: Combos

Бележки

- Цените са препоръчителни (RRP) с включен ДДС, в EUR. Курс БНБ: 1 EUR = 1.95583 BGN.
- Спецификациите са извлечени от Hitachi General Catalogue 2026 (EN).
- Размерите са във формат Ш × В × Д (Width × Height × Depth) в mm.
- Колоните „Отопление при –7°C“ показват пълна мощност без / с обезскрежаване по EN14511.
- При несъответствие между ценоразписа и техническата документация на производителя – техническата документация е водеща.

Контакт

Проксимус Инженеринг ЕООД – Официален вносител и дистрибутор за България
За поръчки и техническа поддръжка: info@proximus-bg.com · www.proximus-bg.com

РАС • СТЕННИ И ПОДОВИ МОНОСПЛИТ КЛИМАТИЦИ

СЕРИЯ airHome 800 R32 NEW • ПРЕМИУМ • Antivirus • FrostWash 3.0 (самопочистване на вътрешно и ВЪНШНО тяло) • AQtiv-Ion • CONSTANT POWER (номинална мощност до -15oC) • Motion Sensor • WiFi • -20°C •



airHome 800 е новата премиум серия стенни моносплит инверторни климатици на Hitachi. Елегантен бял дизайн съчетан с водещи в индустрията технологии за комфорт, ефективност и качество на въздуха. Constant Power технология поддържа пълна отоплителна мощност до -15°C външна температура и работи в режим отопление до -20°C. Енергиен клас до A+++ / A+++.

FrostWash технология за самопочистване на топлообменника на вътрешното и на външното тяло. Mold Guard 2.0 функция с датчик за влажност автоматично стартира изсушаване при риск от плесен. DuraSpin: в режим охлаждане вентилаторът се върти в обратна посока за изхвърляне на натрупания прах. Вграден WiFi за управление чрез airCloud Go (без допълнителни аксесоари) – с уникална функция за геолокация. Eurovent сертификат.

Хладилен агент R32 • SEER до 9,5 (A+++) / SCOP до 5,2 (A+++) • Отопление до -20°C

Модел	WiFi	Охлаждане kW мин / ном / макс	Отопление kW мин / ном / макс	Отопл. при -7°C kW (без / с обезскр.)	Консумация kW охла / отопл	SEER	SCOP	Шум IDU dB(A) мин.	Шум ODU dB(A)	Хладилен агент	Мин. темп. отопление °C	Размер IDU Ш x В x Д mm	Размер ODU Ш x В x Д mm	Тръби течна / газ mm	Преднапъ лване kg	Доп. зареждан е g/m	Макс. дължина тръби m	Макс. височ. разлика m	Препоръчителна цена на дребно с вкл. ДДС
RAK-XJ25RHAЕ / RAC-XJ25WHAЕ	ДА	0.90 / 2.50 / 3.10	0.90 / 3.20 / 4.40	3.6 / 3.2	0.48 / 0.59	9,5 (A+++)	5,2 (A+++)	21	47	R32	-20	950×294×244	792×600×299	6.35 / 9.52	1,03	20	20	10	1 469,00 €
RAK-XJ35RHAЕ / RAC-XJ35WHAЕ	ДА	0.90 / 3.50 / 4.00	0.90 / 4.00 / 5.00	4.6 / 4.0	0.81 / 0.80	9,0 (A+++)	5,2 (A+++)	21	48	R32	-20	950×294×244	792×600×299	6.35 / 9.52	1,03	20	20	10	1 549,00 €
RAK-XJ50RHAЕ / RAC-XJ50WHAЕ	ДА	1.90 / 5.00 / 5.20	2.20 / 6.00 / 7.30	5.8 / 5.0	1.43 / 1.46	7,6 (A++)	4,7 (A++)	25	51	R32	-20	950×294×244	800×736×350	6.35 / 12.70	1,3	30	30	10	1 899,00 €

СЕРИЯ airHome 800 R32 NEW • ПРЕМИУМ • Antivirus • FrostWash 3.0 (самопочистване на вътрешно и ВЪНШНО тяло) • AQtiv-Ion • CONSTANT POWER (номинална мощност до -15oC) • Motion Sensor • WiFi • -20°C • Сив



airHome 800 е новата премиум серия стенни моносплит инверторни климатици на Hitachi от 2026 г. Елегантен сив дизайн съчетан с водещи в индустрията технологии за комфорт, ефективност и качество на въздуха. Constant Power технология поддържа пълна отоплителна мощност до -15°C външна температура и работи в режим отопление до -20°C. Енергиен клас до A+++ / A+++.


FrostWash технология за самопочистване на топлообменника на вътрешното и на външното тяло. Mold Guard 2.0 функция с датчик за влажност автоматично стартира изсушаване при риск от плесен. DuraSpin: в режим охлаждане вентилаторът се върти в обратна посока за изхвърляне на натрупания прах. Вграден WiFi за управление чрез airCloud Go (без допълнителни аксесоари) – с уникална функция за геолокация. Eurovent сертификат.

Хладилен агент R32 • SEER до 9,5 (A+++) / SCOP до 5,2 (A+++) • Отопление до -20°C

Модел	WiFi	Охлаждане kW мин / ном / макс	Отопление kW мин / ном / макс	Отопл. при -7°C kW (без / с обезскр.)	Консумация kW охла / отопл	SEER	SCOP	Шум IDU dB(A) мин.	Шум ODU dB(A)	Хладилен агент	Мин. темп. отопление °C	Размер IDU Ш x В x Д mm	Размер ODU Ш x В x Д mm	Тръби течна / газ mm	Преднапъ лване kg	Доп. зареждан е g/m	Макс. дължина тръби m	Макс. височ. разлика m	Препоръчителна цена на дребно с вкл. ДДС
RAK-XJ25RHBEG / RAC-XJ25WHBE	ДА	0.90 / 2.50 / 3.10	0.90 / 3.20 / 4.40	3.6 / 3.2	0.48 / 0.59	9,5 (A+++)	5,2 (A+++)	21	47	R32	-20	950×294×244	792×600×299	6.35 / 9.52	1,03	20	20	10	1 579,00 €
RAK-XJ35RHBEG / RAC-XJ35WHBE	ДА	0.90 / 3.50 / 4.00	0.90 / 4.00 / 5.00	4.6 / 4.0	0.81 / 0.80	9,0 (A+++)	5,2 (A+++)	21	48	R32	-20	950×294×244	792×600×299	6.35 / 9.52	1,03	20	20	10	1 619,00 €
RAK-XJ50RHBEG / RAC-XJ50WHBE	ДА	1.90 / 5.00 / 5.20	2.20 / 6.00 / 7.30	5.8 / 5.0	1.43 / 1.46	7,6 (A++)	4,7 (A++)	25	51	R32	-20	950×294×244	800×736×350	6.35 / 12.70	1,3	30	30	10	1 999,00 €

РАС • СТЕННИ И ПОДОВИ МОНОСПЛИТ КЛИМАТИЦИ

СЕРИЯ airHome 600 R32 NEW • Antivirus • FrostWash • AQtiV-Ion • Motion Sensor • WiFi




airHome 600 – стенен инверторен моносплит климатик от Hitachi с фокус върху качеството на въздуха и енергийна ефективност. Вграден като стандарт AQtiV-Ion йонизатор с три допълнителни технологии за обработка на въздуха: антивирусен филтър, FrostWash и Mold Guard. Енергиен клас до A+++ / A++. Датчик за движение – автоматично адаптира мощност и температура спрямо присъствието в помещението. 4-way Swing scanning за равномерно разпределение на въздуха. Вграден WiFi за управление чрез airCloud Go – с уникална функция за геолокация. 7 капацитета от 2,0 до 7,0 kW. Подходяща за моносплит и мултисплит. Eurovent сертификат.

Хладилен агент R32 • SEER до 8,5 (A+++) / SCOP до 4,9 (A++) • Отопление до -15°C

Модел	WiFi	Охлаждане kW мин / ном / макс	Отопление kW мин / ном / макс	Отопл. при -7°C kW (без / с обезскр.)	Консумация kW охла / отопл	SEER	SCOP	Шум IDU dB(A) мин.	Шум ODU dB(A)	Хладилен агент	Мин. темп. отопление °C	Размер IDU Ш x В x Д mm	Размер ODU Ш x В x Д mm	Тръби течна / газ mm	Преднапъ лване kg	Доп. зареждан е g/m	Макс. дължина тръби m	Макс. височ. разлика m	Препоръчителна цена на дребно с вкл. ДДС
RAK-VJ18RHAЕ / RAC-VJ18WHAЕ	ДА	0.90 / 2.00 / 2.50	0.90 / 2.50 / 3.20	2.6 / 2.3	0.42 / 0.52	8,5 (A+++)	4,9 (A++)	21	44	R32	-15	780×280×227	750×548×288	6.35 / 9.52	0,87	20	20	10	1 019,00 €
RAK-VJ25RHAЕ / RAC-VJ25WHAЕ	ДА	0.90 / 2.50 / 3.10	0.90 / 3.40 / 4.40	3.5 / 3.0	0.55 / 0.73	8,5 (A+++)	4,9 (A++)	22	46	R32	-15	780×280×227	750×548×288	6.35 / 9.52	0,87	20	20	10	1 019,00 €
RAK-VJ35RHAЕ / RAC-VJ35WHAЕ	ДА	0.90 / 3.50 / 4.00	0.90 / 4.20 / 5.00	3.95 / 3.4	0.88 / 1.00	8,5 (A+++)	4,9 (A++)	25	48	R32	-15	780×280×227	792×600×299	6.35 / 9.52	0,87	20	20	10	1 049,00 €
RAK-VJ42RHAЕ / RAC-VJ42WHAЕ	ДА	1.70 / 4.20 / 5.00	1.70 / 5.40 / 6.00	4.5 / 3.8	1.12 / 1.32	7,5 (A++)	4,6 (A++)	25	49	R32	-15	780×280×227	792×600×299	6.35 / 12.70	1,05	20	20	10	1 299,00 €
RAK-VJ50RHAЕ / RAC-VJ50WHAЕ	ДА	1.90 / 5.00 / 5.20	2.20 / 6.00 / 7.30	5.3 / 4.2	1.47 / 1.56	7,35 (A++)	4,6 (A++)	32	53	R32	-15	780×280×227	792×600×299	6.35 / 12.70	1,05	20	20	10	1 399,00 €
RAK-VJ60RHAЕ / RAC-VJ60WHAЕ	ДА	1.90 / 6.00 / 6.80	1.90 / 7.00 / 7.80	5.0 / 3.74	1.71 / 1.84	7,0 (A++)	4,6 (A++)	32	53	R32	-15	1050×294×250	850×750×298	6.35 / 15.88	1,5	30	30	20	2 349,00 €
RAK-VJ70RHAЕ / RAC-VJ70WHAЕ	ДА	1.90 / 7.00 / 7.50	1.90 / 8.00 / 8.30	6.2 / 4.0	2.16 / 2.15	7,0 (A++)	4,6 (A++)	32	54	R32	-15	1050×294×250	850×800×298	6.35 / 15.88	1,5	30	30	20	2 349,00 €

РАС · СТЕННИ И ПОДОВИ МОНОСПЛИТ КЛИМАТИЦИ

СЕРИЯ airHome 400 R32 NEW · Antivirus · FrostWash · WiFi




airHome 400 – балансиран среден клас стенен инверторен моносплит климатик от Hitachi за жилищна и лека търговска употреба. Стандартен Antivirus филтър елиминира до 99% от вирусите и бактериите. FrostWash технология за самопочистване на топлообменника. Mold Guard функция за изсушаване на топлообменника, защитаваща от плесен по време на високи нива на влажност. Вграден WiFi модул в тялото за управление чрез airCloud Go – с уникална функция за геолокация. Енергиен клас до A++/A+++. Подходяща за моносплит и мултисплит. 6 капацитета от 2,0 до 7,1 kW. Eurovent сертификат.

Хладилен агент R32 · SEER до 7,5 (A++) / SCOP до 4,6 (A++) · Отопление до -15°C

Модел	WiFi	Охлаждане kW мин / ном / макс	Отопление kW мин / ном / макс	Отопл. при -7°C kW (без / с обезскр.)	Консумация kW охл / отопл	SEER	SCOP	Шум IDU dB(A) мин.	Шум ODU dB(A)	Хладилен агент	Мин. темп. отопление °C	Размер IDU Ш x В x Д mm	Размер ODU Ш x В x Д mm	Тръби течна / газ mm	Преднапъ лване kg	Доп. зареждан е g/m	Макс. дължина тръби m	Макс. височ. разлика m	Препоръчителна цена на дребно с вкл. ДДС
RAK-DJ18RHAЕ / RAC-DJ18WHAЕ	ДА	0.90 / 2.00 / 2.50	0.90 / 2.50 / 3.20	2.3 / 1.75	0.58 / 0.60	7,5 (A++)	4,6 (A++)	20	45	R32	-15	780×280×222	660×530×278	6.35 / 9.52	0,58	20	20	10	789,00 €
RAK-DJ25RHAЕ / RAC-DJ25WHAЕ	ДА	0.90 / 2.50 / 3.10	0.90 / 3.40 / 4.40	3.1 / 2.5	0.70 / 0.85	7,5 (A++)	4,6 (A++)	20	47	R32	-15	780×280×222	660×530×278	6.35 / 9.52	0,58	20	20	10	789,00 €
RAK-DJ35RHAЕ / RAC-DJ35WHAЕ	ДА	0.90 / 3.50 / 4.00	0.90 / 4.20 / 5.00	3.9 / 3.0	1.08 / 1.05	7,5 (A++)	4,5 (A++)	20	48	R32	-15	780×280×222	792×600×299	6.35 / 9.52	0,72	20	20	10	829,00 €
RAK-DJ50RHAЕ / RAC-DJ50WHAЕ	ДА	1.90 / 5.00 / 5.20	2.20 / 6.00 / 7.30	5.2 / 4.0	1.55 / 1.62	7.0 (A++)	4,5 (A+)	28	50	R32	-15	780×280×222	792×600×299	6.35 / 12.70	0,93	20	20	10	1 199,00 €
RAK-DJ60RHAЕ / RAC-DJ60WHAЕ	ДА	1.75 / 6.00 / 6.80	1.75 / 7.00 / 7.80	4.9 / 3.74	1.81 / 2.00	6,8 (A++)	4,1 (A+)	30	53	R32	-15	950×294×230	850×750×298	6.35 / 15.88	1,5	30	30	20	1 739,00 €
RAK-DJ70RHAЕ / RAC-DJ70WHAЕ	ДА	1.75 / 7.10 / 7.50	1.75 / 8.10 / 8.30	5.2 / 3.75	2.63 / 2.61	6,2 (A++)	4,0 (A+)	30	54	R32	-15	950×294×230	850×750×298	6.35 / 15.88	1,5	30	30	20	1 799,00 €

СЕРИЯ airHome 200 R32 NEW · Базов клас · Само моносплит



airHome 200 – новата базова серия стенни инверторни моносплит климатици на Hitachi за 2026 г. Атрактивно ценово ниво без компромис с качеството и надеждността на Hitachi. Mold Guard функция за изсушаване на топлообменника. Компактна ширина от 78 cm независимо от размера на вътрешното тяло. Връзки за хладилен агент Ø 1/4" (течна) и Ø 3/8" (газ) при всички капацитети. WiFi управление чрез включения airCloud Go gateway SPX-WFG03 (аксесоар; доставя се отделно – вижте по-долу). Серията е само моносплит – не съвместима с мултисплит външни тела. 4 капацитета от 2,0 до 5,0 kW. Eurovent сертификат.

Хладилен агент R32 · SEER до 6,8 (A++) / SCOP до 4,2 (A+) · Отопление до -15°C

Модел	WiFi	Охлаждане kW мин / ном / макс	Отопление kW мин / ном / макс	Отопл. при -7°C kW (без / с обезскр.)	Консумация kW охл / отопл	SEER	SCOP	Шум IDU dB(A) мин.	Шум ODU dB(A)	Хладилен агент	Мин. темп. отопление °C	Размер IDU Ш x В x Д mm	Размер ODU Ш x В x Д mm	Тръби течна / газ mm	Преднапъ лване kg	Доп. зареждан е g/m	Макс. дължина тръби m	Макс. височ. разлика m	Препоръчителна цена на дребно с вкл. ДДС
RAK-CJ20PHAЕ / RAC-CJ20WHAЕ	Опц. (gateway)	0.90 / 2.00 / 2.50	0.90 / 2.50 / 3.20	2.2 / 1.75	0.58 / 0.64	6,8 (A++)	4,0 (A+)	21	45	R32	-15	780×280×222	660×530×278	6.35 / 9.52	0,5	20	20	10	639,00 €
RAK-CJ25PHAЕ / RAC-CJ25WHAЕ	Опц. (gateway)	0.90 / 2.40 / 3.10	0.90 / 2.80 / 3.80	2.9 / 2.4	0.74 / 0.76	6,8 (A++)	4,0 (A+)	21	47	R32	-15	780×280×222	660×530×278	6.35 / 9.52	0,5	20	20	10	649,00 €
RAK-CJ35PHAЕ / RAC-CJ35WHAЕ	Опц. (gateway)	0.90 / 3.20 / 4.00	0.90 / 3.90 / 5.00	3.5 / 2.7	0.99 / 1.05	6,6 (A++)	4,2 (A+)	21	48	R32	-15	780×280×222	660×530×278	6.35 / 9.52	0,7	20	20	10	689,00 €
RAK-CJ50PHAЕ / RAC-CJ50WHAЕ	Опц. (gateway)	1.90 / 4.60 / 5.20	2.20 / 5.60 / 6.50	4.8 / 3.8	1.77 / 1.65	6,1 (A++)	4,0 (A+)	28	50	R32	-15	780×280×222	750×570×288	6.35 / 9.52	0,9	20	20	10	999,00 €
L-SPX-WFG03 airCloud Go gateway – Wi-Fi модул за свързване към airCloud Go облачната платформа																			

РАС • СТЕННИ И ПОДОВИ МОНОСПЛИТ КЛИМАТИЦИ

СЕРИЯ airHome FLOOR R32 NEW • ПОДОВ КОНЗОЛЕН ТИП • WiFi • Antivirus • -20°C • FrostWash • AQtiv-Ion • CONSTANT POWER (номинална мощност до -7°C) •



airHome Floor – подови (конзолни) моносплит инверторни климатици на Hitachi за помещения, в които не е възможен или удобен стенен монтаж. Подходящи за дневни, спални и обекти, където климатикът е основен или единствен източник на отопление. Вграден WiFi като стандарт за управление чрез airCloud Go. Удължено разпределение на въздуха – температурата се достига бързо и се поддържа равномерно. За размер 25 (2,5 kW) се поддържа пълна отоплителна мощност при -7°C външна температура. AQtiv-Ion йонизатор + антивирусен филтър + FrostWash + Mold Guard. Подходяща за моносплит и мултисплит. 3 капацитета от 2,5 до 5,0 kW. Eurovent сертификат.

Хладилен агент R32 • SEER до 8,5 (A+++) / SCOP до 4,6 (A++) • Отопление до -20°C

Модел	WiFi	Охлаждане kW мин / ном / макс	Отопление kW мин / ном / макс	Отопл. при -7°C kW (без / с обезскр.)	Консумация kW охла / отопл	SEER	SCOP	Шум IDU dB(A) мин.	Шум ODU dB(A)	Хладиле н агент	Мин. темп. отопление °C	Размер IDU Ш x В x Д mm	Размер ODU Ш x В x Д mm	Тръби течна / газ mm	Преднапъ лване kg	Доп. зареждан е g/m	Макс. дължина тръби m	Макс. височ. разлика m	Препоръчителна цена на дребно с вкл. ДДС
RAF-XJ25RHAЕ / RAC-XJ25FHAЕ	ДА	0.90 / 2.50 / 3.10	0.90 / 3.40 / 4.40	3.8 / 3.4	0.54 / 0.76	8,5 (A+++)	4,6 (A++)	20	45	R32	-20	750×590×219	750×570×288	6.35 / 9.52	0,94	20	20	10	1 549,00 €
RAF-XJ35RHAЕ / RAC-XJ35FHAЕ	ДА	0.90 / 3.50 / 4.00	0.90 / 4.50 / 5.00	4.7 / 4.3	0.88 / 1.15	8,2 (A++)	4,61 (A++)	20	47	R32	-20	750×590×219	750×570×288	6.35 / 9.52	0,94	20	20	10	1 599,00 €
RAF-XJ50RHAЕ / RAC-XJ50FHAЕ	ДА	0.90 / 5.00 / 5.20	0.90 / 6.00 / 8.10	5.8 / 5.5	1.34 / 1.54	7,3 (A++)	4,3 (A+)	24	51	R32	-20	750×590×219	800×736×350	6.35 / 12.70	1,2	30	30	20	1 899,00 €

МУЛТИСПЛИТ • ВЪНШНИ ТЕЛА (ODU)

СЕРИЯ airHome Multi Pro R32 NEW • Ново поколение • Вграден WiFi



airHome Multi Pro е новото поколение мултисплит външни тела на Hitachi за 2026 г. – серия RAM-G...N...HCE. Съвместима с цялата гама вътрешни тела airHome: стенни (без airHome 200), подови, канални и касетъчни. Енергиен клас в охлаждане до A+++ (SEER до 8,5). Повишена отоплителна мощност при -7°C – до 10,0 kW без обезскрежаване за RAM-G110N5HCE. FrostWash технология. WiFi управление вградено директно в стенните и подовите вътрешни тела – без допълнителни аксесоари. Захранване 220-240V / 1Ph / 50 Hz за всички размери. Свързване на 2 до 5 вътрешни тела в зависимост от модела. Eurovent сертификат.

Хладилен агент R32 • SEER до 8,5 (A+++)/SCOP до 4,6 (A++) • Отопление до -15°C

Модел ODU	Брой вътрешни	Охлаждане kW мин / ном / макс	Отопление kW мин / ном / макс	Отопл. при -7°C kW (без / с обезскр.)	Захранване	SEER	SCOP	Шум ODU dB(A)	Хладилен агент	Мин. темп. отопление °C	Размер ODU Ш x В x Д mm	Тръби (брой портове) течна / газ	Преднапъ лване kg	Доп. зареждане g/m	Макс. дължина тръби m	Макс. височ. разлика m	Възд. поток m³/h	Препоръчителна цена на дребно с вкл. ДДС
RAM-G43N2HCE	до 2	1.50 / 4.30 / 4.60	1.50 / 5.20 / 5.50	3.9 / 3.4	~220-240V / 1Ph	8,5 (A+++)	4,6 (A++)	49	R32	-15	750×570×280	2× (6.35 / 9.52)	1,07	–	35	10	1620 / 1620	1 389,00 €
RAM-G55N2HCE	до 2	1.50 / 5.50 / 6.60	1.50 / 6.80 / 7.20	5.0 / 4.5	~220-240V / 1Ph	8,5 (A+++)	4,6 (A++)	50	R32	-15	850×750×298	2× (6.35 / 9.52)	1,8	20	50	20	2160 / 2160	1 759,00 €
RAM-G55N3HCE	до 3	1.50 / 5.50 / 6.60	1.50 / 6.80 / 7.20	6.0 / 5.5	~220-240V / 1Ph	8,5 (A+++)	4,6 (A++)	50	R32	-15	850×750×298	3× (6.35 / 9.52)	1,8	20	50	20	2160 / 2160	1 869,00 €
RAM-G68N3HCE	до 3	2.40 / 6.80 / 8.00	2.40 / 8.50 / 9.50	6.6 / 6.5	~220-240V / 1Ph	8,1 (A++)	4,6 (A++)	50	R32	-15	850×800×298	3× (6.35 / 9.52)	2	20	60	20	2340 / 2100	1 919,00 €
RAM-G70N4HCE	до 4	2.40 / 7.00 / 8.80	2.60 / 8.50 / 9.50	6.6 / 6.5	~220-240V / 1Ph	8.2 (A++)	4,6 (A++)	50	R32	-15	850×800×298	(1/4" × 4) - (3/8" × 3 + 1/2" × 1)	2	20	60	20	2340 / 2100	2 019,00 €
RAM-G110N5HCE	до 5	1.50 / 10.00 / 12.50	1.50 / 12.00 / 12.50	10.0 / 8.6	~220-240V / 1Ph	6,87 (A++)	4,42 (A+)	56	R32	-15	950×945×370	(1/4" × 5) - (3/8" × 3 + 1/2" × 2)	2,72	13	75	20	4000 / 4000	2 349,00 €

МУЛТИСПЛИТ • ВЪНШНИ ТЕЛА (ODU)

СЕРИЯ airHome Triple C R32 • Мултисплит + БГВ от едно външно тяло



airHome Triple C – уникална мултисплит хибридна система от Hitachi, която комбинира въздух/въздух климатизация с БГВ (битова гореща вода) от едно външно тяло. Идеално решение за реновации и проекти за изцяло електрификация. Едно външно тяло обслужва до 4 въздух/въздух вътрешни тела + 1 термодинамичен бойлер от 190 L или 270 L. Енергиен клас A++ при охлаждане и при отопление за моделите 53 и 70. Технология за програмиране на термодинамичния резервоар и на въздух/въздух вътрешните тела чрез airCloud Go. Налична в 3 типоразмера. Внимание: не съвместима с airHome 200. Eurovent сертификат.

Хладилен агент R32 • SEER до 7,6 (A++) / SCOP до 4,6 (A++) • БГВ + климатизация от едно ODU

Модел ODU	Брой вътрешни	Охлаждане kW мин / ном / макс	Отопление kW мин / ном / макс	Отопл. при -7°C kW (без / с обезскр.)	Захранване	SEER	SCOP	Шум ODU dB(A)	Хладилен агент	Мин. темп. отопление °C	Размер ODU Ш x В x Д mm	Тръби (брой портове) течна / газ	Преднапъ лване kg	Доп. зареждане g/m	Макс. дължина тръби m	Макс. височ. разлика m	Възд. поток m³/h	Препоръчителна цена на дребно с вкл. ДДС
RAM-Y53N3HAE	1-2 + бойлер	1.50 / 5.30 / 6.60	1.50 / 6.80 / 7.20	5.5 / –	~220-240V / 1Ph	7,6 (A++)	4,6 (A++)	50	R32	-15	850×800×298	(1/4" x 3) - (3/8" x 3)	2	20	60	20	2340 / 2100	2 099,00 €
RAM-Y70N4HAE	2-3 + бойлер	1.50 / 7.00 / 8.80	1.50 / 8.50 / 9.50	6.5 / –	~220-240V / 1Ph	7,4 (A++)	4,6 (A++)	52	R32	-15	850×800×298	(1/4" x 4) - (3/8" x 3 + 1/2" x 1)	2	20	60	20	2340 / 2100	2 199,00 €
RAM-Y85N5HAE	2-4 + бойлер	1.50 / 8.50 / 9.50	1.50 / 10.00 / 11.50	7.8 / –	~220-240V / 1Ph	7,3 (A++)	4,3 (A+)	52	R32	-15	950×800×370	(1/4" x 5) - (3/8" x 3 + 1/2" x 2)	2,1	15	75	20	3900 / 3900	2 699,00 €

МУЛТИСПЛИТ · ВЪНШНИ ТЕЛА (ODU)

СЕРИЯ Triple C · ТЕРМОДИНАМИЧЕН БОЙЛЕР ЗА БГВ



Термодинамични неръждаеми бойлери за БГВ Triple C – 190 L или 270 L, неръждаема стомана DUPLEX. Свързват се към външните мултисплит тела от серия Triple C (RAM-Y...N...HAE). COPт БГВ до 3,20 (270L XL); сезонна енергийна ефективност pwh до 130%. Време за подгряване (40°C, EN16147): 2h10 (190L) / 2h45 (270L). Максимална температура на водата 55°C (75°C с допълнителен ел. нагревател). Опционален титаниев активен анод (ATW-CP-05) за защита от корозия.

Хладилен агент R32 · COP до 3,20 · Енергиен клас БГВ A+

Модел ODU	Брой вътрешни	Охлаждане kW мин / ном / макс	Отопление kW мин / ном / макс	Отопл. при -7°C kW (без / с обезскр.)	Захранване	SEER	SCOP	Шум ODU dB(A)	Хладилен агент	Мин. темп. отопление °C	Размер ODU Ш x В x Д mm	Тръби (брой портове) течна / газ	Преднапъ лване kg	Доп. зареждане g/m	Макс. дължина тръби m	Макс. височ. разлика m	Възд. поток m³/h	Препоръчителна цена на дребно с вкл. ДДС
TAW-190RHD	Бойлер 190 L	–	Подгрев 40°C: 2h10	–	~220-240V / 1Ph	–	–	–	R32	–	1714×Ø520×597	6.35 / 9.52	–	–	–	–	–	2 099,00 €
TAW-270RHD	Бойлер 270 L	–	Подгрев 40°C: 2h45	–	~220-240V / 1Ph	–	–	–	R32	–	1714×Ø600×681	6.35 / 9.52	–	–	–	–	–	2 349,00 €



PROXIMUS

Климатизация за всяка среда



ОФИС СОФИЯ

ул. Сердикийски Събор №45, ПК 1408
т. +359 899 932 777 / 720

ОФИС ВАРНА

ЗПЗ База Нова, ПК 9009
т. +359 899 932 700 / 713

УЕБ

www.proximus-bg.com
info@proximus-bg.com

HITACHI

МУЛТИСПЛИТ • ВЪТРЕШНИ ТЕЛА (IDU)

ВЪТРЕШНИ ТЕЛА airHome 800 NEW (стенни) • Премиум • WiFi • Бял

Премиум стенни вътрешни тела airHome 800 за мултисплит. Вграден WiFi, FrostWash + DuraSpin + Mold Guard 2.0. Constant Power технология за поддържане на отоплителна мощност до -15°C . 4 капацитета от 1,8 до 5,0 kW. Бял цвят. Размер 18 – само за мултисплит.



Хладилен агент R32 • FrostWash • DuraSpin • Mold Guard 2.0

Модел IDU	WiFi	Охлаждане kW ном (мин-мак)	Отопление kW ном (мин-мак)	Захранване	Шум IDU dB(A) мин.	Хладиле н агент	Размер IDU Ш x В x Д mm	Тръби течна / газ mm	Препоръчителна цена на дребно с вкл. ДДС
RAK-XJ18QHAE	ДА	1.80 (0.90 - 2.50)	2.50 (0.90 - 3.20)	~220-240V / 1Ph	21	R32	950×294×244	6.35 / 9.52	619,00 €
RAK-XJ25RHAE	ДА	2.50 (0.90 - 3.10)	3.20 (0.90 - 4.40)	~220-240V / 1Ph	21	R32	950×294×244	6.35 / 9.52	629,00 €
RAK-XJ35RHAE	ДА	3.50 (0.90 - 4.00)	4.00 (0.90 - 5.00)	~220-240V / 1Ph	21	R32	950×294×244	6.35 / 9.52	639,00 €
RAK-XJ50RHAE	ДА	5.00 (1.90 - 5.20)	6.00 (2.20 - 7.30)	~220-240V / 1Ph	25	R32	950×294×244	6.35 / 12.70	649,00 €



PROXIMUS

Климатизация за всяка среда



ОФИС СОФИЯ

ул. Сердикийски Събор №45, ПК 1408
т. +359 899 932 777 / 720

ОФИС ВАРНА

ЗПЗ База Нова, ПК 9009
т. +359 899 932 700 / 713

УЕБ

www.proximus-bg.com
info@proximus-bg.com

HITACHI

МУЛТИСПЛИТ • ВЪТРЕШНИ ТЕЛА (IDU)

ВЪТРЕШНИ ТЕЛА airHome 800 NEW (стенни) • Премиум • WiFi • Сив



Премиум стенни вътрешни тела airHome 800 за мултисплит. Вграден WiFi, FrostWash + DuraSpin + Mold Guard 2.0. Constant Power технология за поддържане на отоплителна мощност до -15°C . 4 капацитета от 1,8 до 5,0 kW. Сив цвят. Размер 18 – само за мултисплит.

Хладилен агент R32 • FrostWash • DuraSpin • Mold Guard 2.0

Модел IDU	WiFi	Охлаждане kW ном (мин-мак)	Отопление kW ном (мин-мак)	Захранване	Шум IDU dB(A) мин.	Хладиле н агент	Размер IDU Ш x В x Д mm	Тръби течна / газ mm	Препоръчителна цена на дребно с вкл. ДДС
RAK-XJ18QHBEG	ДА	1.80 (0.90 - 2.50)	2.50 (0.90 - 3.20)	~220-240V / 1Ph	21	R32	950×294×244	6.35 / 9.52	629,00 €
RAK-XJ25RHBEG	ДА	2.50 (0.90 - 3.10)	3.20 (0.90 - 4.40)	~220-240V / 1Ph	21	R32	950×294×244	6.35 / 9.52	659,00 €
RAK-XJ35RHBEG	ДА	3.50 (0.90 - 4.00)	4.00 (0.90 - 5.00)	~220-240V / 1Ph	21	R32	950×294×244	6.35 / 9.52	689,00 €
RAK-XJ50RHBEG	ДА	5.00 (1.90 - 5.20)	6.00 (2.20 - 7.30)	~220-240V / 1Ph	25	R32	950×294×244	6.35 / 12.70	709,00 €



PROXIMUS

Климатизация за всяка среда



ОФИС СОФИЯ

ул. Сердикийски Събор №45, ПК 1408
т. +359 899 932 777 / 720

ОФИС ВАРНА

ЗПЗ База Нова, ПК 9009
т. +359 899 932 700 / 713

УЕБ


www.proximus-bg.com
info@proximus-bg.com

HITACHI

МУЛТИСПЛИТ • ВЪТРЕШНИ ТЕЛА (IDU)

ВЪТРЕШНИ ТЕЛА airHome 600 NEW (стенни) • AQtiv-Ion • WiFi

Стенни вътрешни тела airHome 600 за мултисплит конфигурации. Вграден WiFi, AQtiv-Ion йонизатор + Antivirus филтър + FrostWash + Mold Guard. Сензор за движение и 4-way Swing scanning. Капацитети от 2,0 до 7,0 kW. Бял цвят. Размер 18 – само за мултисплит.

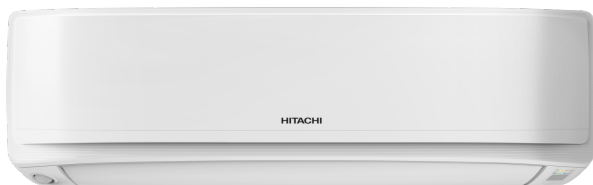

Хладилен агент R32 • AQtiv-Ion йонизатор • FrostWash • Mold Guard

Модел IDU	WiFi	Охлаждане kW ном (мин-мак)	Отопление kW ном (мин-мак)	Захранване	Шум IDU dB(A) мин.	Хладилен агент	Размер IDU Ш x В x Д mm	Тръби течна / газ mm	Препоръчителна цена на дребно с вкл. ДДС
RAK-VJ18RHAЕ	ДА	2.00 (0.90 - 2.50)	2.50 (0.90 - 3.20)	~220-240V / 1Ph	21	R32	780×280×227	6.35 / 9.52	349,00 €
RAK-VJ25RHAЕ	ДА	2.50 (0.90 - 3.10)	3.40 (0.90 - 4.40)	~220-240V / 1Ph	22	R32	780×280×227	6.35 / 9.52	349,00 €
RAK-VJ35RHAЕ	ДА	3.50 (0.90 - 4.00)	4.20 (0.90 - 5.00)	~220-240V / 1Ph	25	R32	780×280×227	6.35 / 9.52	349,00 €
RAK-VJ42RHAЕ	ДА	4.20 (1.70 - 5.00)	5.40 (1.70 - 6.00)	~220-240V / 1Ph	25	R32	780×280×227	6.35 / 12.70	369,00 €
RAK-VJ50RHAЕ	ДА	5.00 (1.90 - 5.20)	6.00 (2.20 - 7.30)	~220-240V / 1Ph	25	R32	780×280×227	6.35 / 12.70	389,00 €
RAK-VJ70RHAЕ	ДА	7.00 (1.90 - 7.50)	8.00 (1.90 - 8.30)	~220-240V / 1Ph	32	R32	1050×294×250	6.35 / 15.88	549,00 €



PROXIMUS

Климатизация за всяка среда



ОФИС СОФИЯ

ул. Сердикийски Събор №45, ПК 1408
т. +359 899 932 777 / 720

ОФИС ВАРНА

ЗПЗ База Нова, ПК 9009
т. +359 899 932 700 / 713

УЕБ


www.proximus-bg.com
info@proximus-bg.com

HITACHI

МУЛТИСПЛИТ • ВЪТРЕШНИ ТЕЛА (IDU)

ВЪТРЕШНИ ТЕЛА airHome 400 NEW (стенни) • WiFi

Стенни вътрешни тела airHome 400 за мултисплит конфигурации. Вграден WiFi за управление чрез airCloud Go. Antivirus филтър, FrostWash и Mold Guard. Компактен дизайн. Размер 18 – само за мултисплит. Бял цвят.

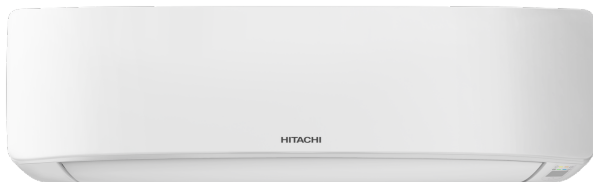

Хладилен агент R32 • Antivirus филтър • FrostWash • Mold Guard

Модел IDU	WiFi	Охлаждане kW ном (мин-мак)	Отопление kW ном (мин-мак)	Захранване	Шум IDU dB(A) мин.	Хладиле н агент	Размер IDU Ш x В x Д mm	Тръби течна / газ mm	Препоръчителна цена на дребно с вкл. ДДС
RAK-DJ18RHAЕ	ДА	2.00 (0.90 - 2.50)	2.50 (0.90 - 3.20)	~220-240V / 1Ph	20	R32	780×280×222	6.35 / 9.52	259,00 €
RAK-DJ25RHAЕ	ДА	2.50 (0.90 - 3.10)	3.40 (0.90 - 4.40)	~220-240V / 1Ph	20	R32	780×280×222	6.35 / 9.52	259,00 €
RAK-DJ35RHAЕ	ДА	3.50 (0.90 - 4.00)	4.20 (0.90 - 5.00)	~220-240V / 1Ph	20	R32	780×280×222	6.35 / 9.52	259,00 €
RAK-DJ50RHAЕ	ДА	5.00 (1.90 - 5.20)	6.00 (2.20 - 7.30)	~220-240V / 1Ph	28	R32	780×280×222	6.35 / 12.70	289,00 €
RAK-DJ70RHAЕ	ДА	7.10 (1.75 - 7.50)	8.10 (1.75 - 8.30)	~220-240V / 1Ph	30	R32	950×294×230	6.35 / 15.88	479,00 €



PROXIMUS

Климатизация за всяка среда



ОФИС СОФИЯ

ул. Сердикийски Събор №45, ПК 1408
т. +359 899 932 777 / 720

ОФИС ВАРНА

ЗПЗ База Нова, ПК 9009
т. +359 899 932 700 / 713

УЕБ

www.proximus-bg.com
info@proximus-bg.com

HITACHI

МУЛТИСПЛИТ • ВЪТРЕШНИ ТЕЛА (IDU)

ВЪТРЕШНИ ТЕЛА airHome FLOOR NEW (подови / конзолни) • WiFi



Подови (конзолни) вътрешни тела airHome Floor за мултисплит конфигурации. Вграден WiFi като стандарт. AQtiv-Ion йонизатор + Antivirus + FrostWash + Mold Guard. Удължен въздушен поток. 3 капацитета: 2,5 / 3,5 / 5,0 kW. Бял цвят.

Хладилен агент R32 • AQtiv-Ion йонизатор • Подходящи и за мултисплит

Модел IDU	WiFi	Охлаждане kW ном (мин-мак)	Отопление kW ном (мин-мак)	Захранване	Шум IDU dB(A) мин.	Хладиле н агент	Размер IDU Ш x В x Д mm	Тръби течна / газ mm	Препоръчителна цена на дребно с вкл. ДДС
RAF-XJ25RHAЕ	ДА	2.50 (0.90 - 3.10)	3.40 (0.90 - 4.40)	~220-240V / 1Ph	20	R32	750×590×219	6.35 / 9.52	759,00 €
RAF-XJ35RHAЕ	ДА	3.50 (0.90 - 4.00)	4.50 (0.90 - 5.00)	~220-240V / 1Ph	20	R32	750×590×219	6.35 / 9.52	779,00 €
RAF-XJ50RHAЕ	ДА	5.00 (0.90 - 5.20)	6.00 (0.90 - 8.10)	~220-240V / 1Ph	24	R32	750×590×219	6.35 / 12.70	819,00 €



PROXIMUS

Климатизация за всяка среда



ОФИС СОФИЯ

ул. Сердикийски Събор №45, ПК 1408
т. +359 899 932 777 / 720

ОФИС ВАРНА

ЗПЗ База Нова, ПК 9009
т. +359 899 932 700 / 713

УЕБ

www.proximus-bg.com
info@proximus-bg.com

HITACHI

МУЛТИСПЛИТ • ВЪТРЕШНИ ТЕЛА (IDU)

ВЪТРЕШНИ ТЕЛА airHome CASSETTE NEW 600×600 • 4-пътна касета



4-пътни касетъчни вътрешни тела airHome Cassette с панел 600×600 mm – за моносплит и мултисплит. Сензор за движение (присъствие). Индивидуално управление на жалюзите. Включена дренажна помпа с височина до 850 mm. 4 капацитета: 2,5 / 3,5 / 5,0 / 6,0 kW. Декоративен панел P-AP56NAMS се поръчва отделно.

Хладилен агент R32 • Сензор за движение • Включена дренажна помпа

Модел IDU	WiFi	Охлаждане kW ном (мин-мак)	Отопление kW ном (мин-мак)	Захранване	Шум IDU dB(A) мин.	Хладилен агент	Размер IDU Ш × В × Д mm	Тръби течна / газ mm	Препоръчителна цена на дребно с вкл. ДДС
RAI-VJ25RHAЕ	Опц.	2.50 (0.90 - 3.00)	3.50 (0.90 - 5.00)	~220-240V / 1Ph	27	R32	570×285×570	6.35 / 9.52	881,00 €
↳ P-AP56NAMS	Декоративен панел за касета – нето размер Ш × В × Д: 620 × 30 × 620 mm · тегло 2,8 kg								€ 239,00
↳ SPX-RKD800	Безжично IR дистанционно управление + IR приемник (комплект)								€ 109,00
↳ SPX-WFG03	airCloud Go gateway WiFi module								€ 59,00
↳ SPX-RCDA 1	Опростено жично дистанционно управление								€ 99,00
↳ SPX-URFG1	Програмируемо жично дистанционно управление (цветен LCD екран)								€ 139,00



PROXIMUS

Климатизация за всяка среда



ОФИС СОФИЯ

ул. Сердикийски Събор №45, ПК 1408
т. +359 899 932 777 / 720

ОФИС ВАРНА

ЗПЗ База Нова, ПК 9009
т. +359 899 932 700 / 713

УЕБ

www.proximus-bg.com
info@proximus-bg.com

HITACHI

МУЛТИСПЛИТ • ВЪТРЕШНИ ТЕЛА (IDU)

Модел IDU	WiFi	Охлаждане kW ном (мин-мак)	Отопление kW ном (мин-мак)	Захранване	Шум IDU dB(A) мин.	Хладилен агент	Размер IDU Ш x В x Д mm	Тръби течна / газ mm	Препоръчителна цена на дребно с вкл. ДДС
RAI-VJ35RHAЕ	Опц.	3.50 (0.90 - 4.00)	4.80 (0.90 - 6.60)	~220-240V / 1Ph	27	R32	570×285×570	6.35 / 9.52	911,00 €
↳ P-AP56NAMS	Декоративен панел за касета – нето размер Ш x В x Д: 620 x 30 x 620 mm · тегло 2,8 kg								€ 239,00
↳ SPX-RKD800	Безжично IR дистанционно управление + IR приемник (комплект)								€ 109,00
↳ SPX-WFG03	airCloud Go gateway WiFi module								€ 59,00
↳ SPX-RCDA1	Опростено жично дистанционно управление								€ 99,00
↳ SPX-URFG1	Програмируемо жично дистанционно управление (цветен LCD екран)								€ 139,00
RAI-VJ50RHAЕ	Опц.	5.00 (1.90 - 5.80)	6.00 (1.90 - 6.80)	~220-240V / 1Ph	29	R32	570×285×570	6.35 / 12.70	941,00 €
↳ P-AP56NAMS	Декоративен панел за касета – нето размер Ш x В x Д: 620 x 30 x 620 mm · тегло 2,8 kg								€ 239,00
↳ SPX-RKD800	Безжично IR дистанционно управление + IR приемник (комплект)								€ 109,00
↳ SPX-WFG03	airCloud Go gateway WiFi module								€ 59,00
↳ SPX-RCDA1	Опростено жично дистанционно управление								€ 99,00
↳ SPX-URFG1	Програмируемо жично дистанционно управление (цветен LCD екран)								€ 139,00
RAI-VJ60RHAЕ	Опц.	6.00 (1.90 - 6.50)	7.00 (1.90 - 8.00)	~220-240V / 1Ph	29	R32	570×285×570	6.35 / 12.70	961,00 €
↳ P-AP56NAMS	Декоративен панел за касета – нето размер Ш x В x Д: 620 x 30 x 620 mm · тегло 2,8 kg								€ 239,00
↳ SPX-RKD800	Безжично IR дистанционно управление + IR приемник (комплект)								€ 109,00
↳ SPX-WFG03	airCloud Go gateway WiFi module								€ 59,00
↳ SPX-RCDA1	Опростено жично дистанционно управление								€ 99,00
↳ SPX-URFG1	Програмируемо жично дистанционно управление (цветен LCD екран)								€ 139,00



PROXIMUS

Климатизация за всяка среда



ОФИС СОФИЯ

ул. Сердикийски Събор №45, ПК 1408
т. +359 899 932 777 / 720

ОФИС ВАРНА

ЗПЗ База Нова, ПК 9009
т. +359 899 932 700 / 713

УЕБ

www.proximus-bg.com
info@proximus-bg.com

HITACHI

МУЛТИСПЛИТ • ВЪТРЕШНИ ТЕЛА (IDU)

ВЪТРЕШНИ ТЕЛА airHome DUCTED SLIM NEW • Канални нисък профил (от 19 cm)



Слим канални вътрешни тела airHome Ducted Slim (RAD-VJ-RHAE) за моносплит и мултисплит. Височина само 19 cm за размери 25 и 35 – идеално за окачен таван с ограничено пространство. AQtiv-Ion йонизатор + FrostWash + Mold Guard. Размери 25/35 – статичен напор 25/50 Pa; размери 50/60/70 – до 150 Pa. Включена дренажна помпа. 5 капацитета от 2,5 до 7,0 kW.

Хладилен агент R32 • Слим изпълнение (височина 19 cm за р. 25/35) • AQtiv-Ion

Модел IDU	WiFi	Охлаждане kW ном (мин-макс)	Отопление kW ном (мин-макс)	Захранване	Шум IDU dB(A)	Хладилен агент	Размер IDU Ш x В x Д mm	Тръби течна / газ	Препоръчителна цена на дребно с
RAD-VJ25RHAE	Опц.	2.50 (0.90 - 3.00)	3.50 (0.90 - 5.50)	~220-240V / 1Ph	28	R32	700x191x447	6.35 / 9.52	620,00 €
↳ SPX-RKD800	Безжично IR дистанционно управление + IR приемник (комплект)								€ 109,00
↳ SPX-RCDA1	Опростено жично дистанционно управление								€ 99,00
↳ SPX-WFG03	airCloud Go gateway WiFi module								€ 59,00
↳ SPX-URFG1	Програмируемо жично дистанционно управление (цветен LCD екран)								€ 139,00



PROXIMUS

Климатизация за всяка среда



ОФИС СОФИЯ

ул. Сердикийски Събор №45, ПК 1408
т. +359 899 932 777 / 720

ОФИС ВАРНА

ЗПЗ База Нова, ПК 9009
т. +359 899 932 700 / 713

УЕБ

www.proximus-bg.com
info@proximus-bg.com

HITACHI

МУЛТИСПЛИТ • ВЪТРЕШНИ ТЕЛА (IDU)

Модел IDU	WiFi	Охлаждане kW ном (мин-мак)	Отопление kW ном (мин-мак)	Захранване	Шум IDU dB(A) мин.	Хладилен агент	Размер IDU Ш x В x Д mm	Тръби течна / газ mm	Препоръчителна цена на дребно с вкл. ДДС
RAD-VJ35RHAE	Опц.	3.50 (0.90 - 4.00)	4.80 (0.90 - 6.60)	~220-240V / 1Ph	28	R32	910×191×447	6.35 / 9.52	640,00 €
↳ SPX-RKD800	Безжично IR дистанционно управление + IR приемник (комплект)								€ 109,00
↳ SPX-RCDA1	Опростено жично дистанционно управление								€ 99,00
↳ SPX-WFG03	airCloud Go gateway WiFi module								€ 59,00
↳ SPX-URFG1	Програмируемо жично дистанционно управление (цветен LCD екран)								€ 139,00
RAD-VJ50RHAE	Опц.	5.00 (1.90 - 5.80)	6.00 (1.90 - 6.80)	~220-240V / 1Ph	29	R32	1000×240×700	6.35 / 12.70	890,00 €
↳ SPX-RKD800	Безжично IR дистанционно управление + IR приемник (комплект)								€ 109,00
↳ SPX-RCDA1	Опростено жично дистанционно управление								€ 99,00
↳ SPX-WFG03	airCloud Go gateway WiFi module								€ 59,00
↳ SPX-URFG1	Програмируемо жично дистанционно управление (цветен LCD екран)								€ 139,00
RAD-VJ60RHAE	Опц.	6.00 (1.90 - 6.50)	7.00 (1.90 - 7.50)	~220-240V / 1Ph	29	R32	1000×240×700	6.35 / 15.88	910,00 €
↳ SPX-RKD800	Безжично IR дистанционно управление + IR приемник (комплект)								€ 109,00
↳ SPX-RCDA1	Опростено жично дистанционно управление								€ 89,00
↳ SPX-WFG03	airCloud Go gateway WiFi module								€ 59,00
↳ SPX-URFG1	Програмируемо жично дистанционно управление (цветен LCD екран)								€ 139,00
RAD-VJ70RHAE	Опц.	7.00 (1.90 - 8.00)	8.00 (1.90 - 8.50)	~220-240V / 1Ph	29	R32	1000×240×700	6.35 / 15.88	940,00 €
↳ SPX-RKD800	Безжично IR дистанционно управление + IR приемник (комплект)								€ 109,00
↳ SPX-RCDA1	Опростено жично дистанционно управление								€ 89,00
↳ SPX-WFG03	airCloud Go gateway WiFi module								€ 59,00
↳ SPX-URFG1	Програмируемо жично дистанционно управление (цветен LCD екран)								€ 139,00

ОФИС СОФИЯ

 ул. Сердикийски Събор №45, ПК 1408
 т. +359 899 932 777 / 720

ОФИС ВАРНА

 ЗПЗ База Нова, ПК 9009
 т. +359 899 932 700 / 713

УЕБ
www.proximus-bg.com
info@proximus-bg.com

МУЛТИСПЛИТ • ВАЛИДНИ КОМБИНАЦИИ ВЪНШНО + ВЪТРЕШНИ ТЕЛА

Числата означават капацитети на вътрешните тела (например 25 = 2,5 kW). Таблиците са с примери – пълните списъци са в техническата документация на Hitachi (catalogue 2026).

RAM-G43N2HCE • до 2 IDU • общо 8 комбинации		
Брой вътрешни	Брой комб.	Валидни комбинации (kW × 10)
Едно тяло	–	18, 25, 35
Две тела	–	18+18, 18+25, 18+35, 25+25, 25+35

RAM-G55N2HCE • до 2 IDU		
Брой вътрешни	Брой комб.	Валидни комбинации (kW × 10)
Едно тяло	–	18, 25, 35, 42, 50
Две тела	–	18+18, 18+25, 18+35, 25+25, 25+35, 25+42, 25+50, 35+35

RAM-G55N3HCE • до 3 IDU		
Брой вътрешни	Брой комб.	Валидни комбинации (kW × 10)
Две тела	–	18+18, 18+25, 18+35, 18+50, 25+25, 25+35, 25+50, 35+50
Три тела	–	18+18+18, 18+18+25, 18+25+25, 18+25+35, 25+25+25, 18+18+35

ОФИС СОФИЯ

 ул. Сердикийски Събор №45, ПК 1408
 т. +359 899 932 777 / 720

ОФИС ВАРНА

 ЗПЗ База Нова, ПК 9009
 т. +359 899 932 700 / 713

УЕБ
www.proximus-bg.com
info@proximus-bg.com

МУЛТИСПЛИТ • ВАЛИДНИ КОМБИНАЦИИ ВЪНШНО + ВЪТРЕШНИ ТЕЛА

RAM-G68N3HCE • до 3 IDU

Брой вътрешни	Брой комб.	Валидни комбинации (kW × 10)
Две тела	–	18+25, 18+35, 18+50, 25+35, 25+42, 25+50, 35+42, 35+50, 42+50
Три тела	–	18+18+18, 18+18+25, 18+25+25, 25+25+25, 25+25+35, 25+35+35

RAM-G70N4HCE • до 4 IDU

Брой вътрешни	Брой комб.	Валидни комбинации (kW × 10)
Две тела	–	18+25, 18+35, 18+50, 25+35, 25+42, 25+50, 35+50, 42+50
Три тела	–	18+18+18, 18+18+25, 18+25+25, 25+25+25, 18+25+35
Четири тела	–	18+18+18+18, 18+18+18+25, 18+18+25+25, 18+25+25+25

RAM-G110N5HCE • до 5 IDU

Брой вътрешни	Брой комб.	Валидни комбинации (kW × 10)
Бележка	–	Пълният списък валидни комбинации е в техническия каталог 2026 (стр. 114-135).
Примерни валидни комбинации	–	25+50+50, 25+25+35+50, 18+25+35+42+50, 25+25+35+35+50, 18+18+25+50+50

ОФИС СОФИЯ

 ул. Сердикийски Събор №45, ПК 1408
 т. +359 899 932 777 / 720

ОФИС ВАРНА

 ЗПЗ База Нова, ПК 9009
 т. +359 899 932 700 / 713

УЕБ

www.proximus-bg.com
info@proximus-bg.com

МУЛТИСПЛИТ • ВАЛИДНИ КОМБИНАЦИИ ВЪНШНО + ВЪТРЕШНИ ТЕЛА

RAM-Y53N3HAE (Triple C) • 1-2 IDU + бойлер

Брой вътрешни	Брой комб.	Валидни комбинации (kW × 10)
Бележка	–	Винаги се свързва бойлер от серия Triple C (TAW-...RHD). Виж стр. 97 от каталога.
Примери	–	1 IDU: 15, 18, 25, 35 · 2 IDU: 15+15, 15+18, 15+25, 18+18, 18+25, 25+25

RAM-Y70N4HAE (Triple C) • 2-3 IDU + бойлер

Брой вътрешни	Брой комб.	Валидни комбинации (kW × 10)
Бележка	–	Винаги се свързва бойлер от серия Triple C. Виж стр. 98 от каталога.
Примери	–	2 IDU: 15+18, 15+25, 15+35, 18+25, 18+35, 25+35 · 3 IDU: 15+15+18, 15+18+25, 18+25+35

RAM-Y85N5HAE (Triple C) • 2-4 IDU + бойлер

Брой вътрешни	Брой комб.	Валидни комбинации (kW × 10)
Бележка	–	Винаги се свързва бойлер от серия Triple C. Виж стр. 100-103 от каталога.
Примери	–	2 IDU: 18+25, 25+35, 25+50 · 3 IDU: 18+25+35, 25+25+35, 18+35+50 · 4 IDU: 18+18+25+35, 18+25+25+35

ОФИС СОФИЯ

ул. Сердикийски Събор №45, ПК 1408
т. +359 899 932 777 / 720

ОФИС ВАРНА

ЗПЗ База Нова, ПК 9009
т. +359 899 932 700 / 713

УЕБ

www.proximus-bg.com
info@proximus-bg.com

ЦЕНИ ЗА ПРИМЕРНИ ПОПУЛЯРНИ КОМПЛЕКТИ ЗА МУЛТИСПЛИТ

ПРИМЕРНИ ПАКЕТИ airHome Multi Pro NEW

КОМПЛЕКТ	Външно тяло (ODU)	Вътрешни тела (IDU)	Брой IDU	Цена ODU EUR	Сума IDU EUR	Препоръчителна цена на дребно с вкл. ДДС
1	RAM-G43N2HCE	2× RAK-DJ25RHAE	2	1 389,00 €	518,00 €	1 907,00 €
2	RAM-G55N2HCE	1× RAK-DJ25RHAE, 1× RAK-DJ50RHAE	2	1 759,00 €	548,00 €	2 307,00 €
3	RAM-G55N3HCE	2× RAK-DJ18RHAE, 1× RAK-DJ35RHAE	3	1 869,00 €	777,00 €	2 646,00 €
4	RAM-G68N3HCE	2× RAK-DJ25RHAE, 1× RAK-DJ35RHAE	3	1 919,00 €	777,00 €	2 696,00 €
5	RAM-G70N4HCE	3× RAK-DJ18RHAE, 1× RAK-DJ35RHAE	4	2 019,00 €	1 036,00 €	3 055,00 €
6	RAM-G110N5HCE	3× RAK-DJ25RHAE, 1× RAK-DJ50RHAE	4	2 349,00 €	1 066,00 €	3 415,00 €
7	RAM-G110N5HCE	4× RAK-DJ25RHAE, 1× RAK-DJ35RHAE	5	2 349,00 €	1 295,00 €	3 644,00 €

LCAC & MICRO VRF • ЛЕКИ ТЪРГОВСКИ КЛИМАТИЦИ

4-ПЪТНИ КАСЕТИ 600×600 • airHome Cassette (моносплит)



Моносплит 4-пътни касетъчни климатици airHome Cassette с панел 600×600 mm. Сензор за движение, индивидуално управление на жалюзите, включена дренажна помпа. AQtiV-Ion йонизатор + FrostWash + Mold Guard. 4 капацитета: 2,5 / 3,5 / 5,0 / 6,0 kW. Декоративен панел P-AP56NAMS се поръчва отделно – нето размери 620×30×620 mm. Eurovent сертификат.

Хладилен агент R32 • SEER до 6,9 (A++) • Отопление до -15°C

Модел	WiFi	Охлаждане kW мин / ном / макс	Отопление kW мин / ном / макс	Отопление при -7°C kW	Консумация kW охл / отопл	SEER	SCOP	Шум IDU dB(A) мин.	Шум ODU dB(A)	Хладилен агент	Мин. темп. отопление °C	Размер IDU Ш × В × Д mm	Размер ODU Ш × В × Д mm	Тръби течна / газ mm	Преднапъ- лване kg	Доп. зареждан- е g/m	Макс. дължина тръби m	Макс. височ. разлика m	Препоръчителна цена на дребно с вкл. ДДС
RAI-VJ25RHAE / RAC-VJ25NHAE	Опц.	0.90 / 2.50 / 3.00	0.90 / 3.50 / 5.00	3,1	0.60 / 0.88	6,2 (A++)	4,3 (A+)	27	48	R32	-15	570×285×570	750×548×288	6.35 / 9.52	0,86	20	20	10	1 551,00 €
↳ P-AP56NAMS	Декоративен панел за касета – нето размер Ш × В × Д: 620 × 30 × 620 mm · тегло 2,8 kg																		€ 239,00
↳ SPX-RKD800	Безжично IR дистанционно управление + IR приемник (комплект)																		€ 109,00
↳ SPX-WFG03	airCloud Go gateway за връзка с WiFi																		€ 59,00
↳ SPX-RCDA1	Опростено жично дистанционно управление																		€ 99,00
↳ SPX-URFG1	Програмируемо жично дистанционно управление (цветен LCD екран)																		€ 139,00
RAI-VJ35RHAE / RAC-VJ35NHAE	Опц.	0.90 / 3.50 / 4.00	0.90 / 4.80 / 6.60	3,6	0.88 / 1.20	6,5 (A++)	4,3 (A+)	27	48	R32	-15	570×285×570	750×548×288	6.35 / 9.52	0,86	20	20	10	1 571,00 €
↳ P-AP56NAMS	Декоративен панел за касета – нето размер Ш × В × Д: 620 × 30 × 620 mm · тегло 2,8 kg																		€ 239,00
↳ SPX-RKD800	Безжично IR дистанционно управление + IR приемник (комплект)																		€ 109,00
↳ SPX-WFG03	airCloud Go gateway за връзка с WiFi																		€ 59,00
↳ SPX-RCDA1	Опростено жично дистанционно управление																		€ 99,00
↳ SPX-URFG1	Програмируемо жично дистанционно управление (цветен LCD екран)																		€ 139,00
RAI-VJ50RHAE / RAC-VJ50NHAE	Опц.	1.90 / 5.00 / 5.80	1.90 / 6.00 / 6.80	4,8	1.42 / 1.61	6,9 (A++)	4,1 (A+)	29	53	R32	-15	570×285×570	850×750×298	6.35 / 12.70	1,3	30	30	20	1 831,00 €
↳ P-AP56NAMS	Декоративен панел за касета – нето размер Ш × В × Д: 620 × 30 × 620 mm · тегло 2,8 kg																		€ 239,00
↳ SPX-RKD800	Безжично IR дистанционно управление + IR приемник (комплект)																		€ 109,00
↳ SPX-WFG03	airCloud Go gateway за връзка с WiFi																		€ 59,00
↳ SPX-RCDA1	Опростено жично дистанционно управление																		€ 99,00
↳ SPX-URFG1	Програмируемо жично дистанционно управление (цветен LCD екран)																		€ 139,00
RAI-VJ60RHAE / RAC-VJ60NHAE	Опц.	1.90 / 6.00 / 6.50	1.90 / 6.40 / 7.50	5,5	1.79 / 1.71	6,2 (A++)	4,2 (A+)	29	54	R32	-15	570×285×570	850×750×298	6.35 / 12.70	1,3	30	30	20	2 731,00 €
↳ P-AP56NAMS	Декоративен панел за касета – нето размер Ш × В × Д: 620 × 30 × 620 mm · тегло 2,8 kg																		€ 239,00
↳ SPX-RKD800	Безжично IR дистанционно управление + IR приемник (комплект)																		€ 109,00
↳ SPX-WFG03	airCloud Go gateway за връзка с WiFi																		€ 59,00
↳ SPX-RCDA1	Опростено жично дистанционно управление																		€ 99,00
↳ SPX-URFG1	Програмируемо жично дистанционно управление (цветен LCD екран)																		€ 139,00

LCAC & MICRO VRF · ЛЕКИ ТЪРГОВСКИ КЛИМАТИЦИ

КАНАЛНИ Slim airHome Ducted Slim (моносплит) · RAD-VJ + RAC-VJ NHAE



Моносплит slim канални климатици airHome Ducted Slim – индорни тела RAD-VJ...RHAЕ с външни тела RAC-VJ...NHAE. Слим изпълнение с височина само 19 cm за размери 25 и 35 – идеално за окачени тавани с ограничено пространство. AQtiV-Ion йонизатор + FrostWash + Mold Guard за качество на въздуха. Размери 25/35: статичен напор 25/50 Pa. Размери 50/60/70: до 150 Pa. Включена дренажна помпа. С едно канално тяло потребителят може да контролира до 6 стаи индивидуално (с Airzone комплект). Налична в 5 моносплит размера: 2,5 / 3,5 / 5,0 / 6,0 / 7,0 kW. Eurovent сертификат.

Хладилен агент R32 · SEER до 6,5 (A++) · Слим (19 cm за размери 25/35) · Отопление до -15°C

Модел	WiFi	Охлаждане kW мин / ном / макс	Отопление kW мин / ном / макс	Отопление при -7°C kW	Консумация kW охл / отопл	SEER	SCOP	Шум IDU dB(A) мин.	Шум ODU dB(A)	Хладилен агент	Мин. темп. отопление °C	Размер IDU Ш x В x Д mm	Размер ODU Ш x В x Д mm	Тръби течна / газ mm	Преднапъ лване kg	Доп. зареждан е g/m	Макс. дължина тръби m	Макс. височ. разлика m	Препоръчителна цена на дребно с вкл. ДДС
RAD-VJ25RHAЕ / RAC-VJ25NHAE	Опц.	0.90 / 2.50 / 3.00	0.90 / 3.50 / 5.50	2,85	0.60 / 0.88	6,5 (A++)	4,28 (A+)	28	48	R32	-15	700×191×447	750×548×288	6.35 / 9.52	0,86	20	20	10	1 280,00 €
↳ SPX-RKD800	Безжично IR дистанционно управление + IR приемник (комплект)																		€ 109,00
↳ SPX-WFG03	airCloud Go gateway за връзка с WiFi																		€ 59,00
↳ SPX-RCDA1	Опростено жично дистанционно управление																		€ 99,00
↳ SPX-URFG1	Програмируемо жично дистанционно управление (цветен LCD екран)																		€ 139,00
RAD-VJ35RHAЕ / RAC-VJ35NHAE	Опц.	0.90 / 3.50 / 4.00	0.90 / 4.80 / 6.60	3,65	0.95 / 1.26	6,5 (A++)	4,3 (A+)	28	49	R32	-15	910×191×447	750×548×288	6.35 / 9.52	0,86	20	20	10	1 310,00 €
↳ SPX-RKD800	Безжично IR дистанционно управление + IR приемник (комплект)																		€ 109,00
↳ SPX-WFG03	airCloud Go gateway за връзка с WiFi																		€ 59,00
↳ SPX-RCDA1	Опростено жично дистанционно управление																		€ 99,00
↳ SPX-URFG1	Програмируемо жично дистанционно управление (цветен LCD екран)																		€ 139,00
RAD-VJ50RHAЕ / RAC-VJ50NHAE	Опц.	1.90 / 5.00 / 5.80	1.90 / 6.00 / 6.80	4,8	1.43 / 1.58	6,2 (A++)	4,0 (A+)	29	53	R32	-15	1000×240×700	850×750×298	6.35 / 12.70	1,3	30	30	20	1 890,00 €
↳ SPX-RKD800	Безжично IR дистанционно управление + IR приемник (комплект)																		€ 109,00
↳ SPX-WFG03	airCloud Go gateway за връзка с WiFi																		€ 59,00
↳ SPX-RCDA1	Опростено жично дистанционно управление																		€ 99,00
↳ SPX-URFG1	Програмируемо жично дистанционно управление (цветен LCD екран)																		€ 139,00
RAD-VJ70RHAЕ / RAC-VJ70NHAE	Опц.	1.90 / 7.00 / 8.00	1.90 / 8.00 / 8.50	6,2	2.11 / 2.20	6,1 (A++)	4,0 (A+)	29	54	R32	-15	1000×240×700	850×800×298	6.35 / 15.88	1,5	30	30	20	2 570,00 €
↳ SPX-RKD800	Безжично IR дистанционно управление + IR приемник (комплект)																		€ 109,00
↳ SPX-WFG03	airCloud Go gateway за връзка с WiFi																		€ 59,00
↳ SPX-RCDA1	Опростено жично дистанционно управление																		€ 99,00
↳ SPX-URFG1	Програмируемо жично дистанционно управление (цветен LCD екран)																		€ 139,00

YUTAMPO R32 · ТЕРМОДИНАМИЧЕН БОЙЛЕР ЗА БГВ

СЕРИЯ YUTAMPO R32 · Самостоятелен термодинамичен бойлер



Yutampo R32 – самостоятелен моносплит термодинамичен бойлер от Hitachi за БГВ с разделено външно тяло. Резервоар от неръждаема стомана с обем 190 L или 270 L; включен ел. нагревател 1,64 kW. COP (EN16147): 3,1 (190L L cycle) / 3,2 (270L XL cycle); сезонна енергийна ефективност η_{wh} до 129%; енергиен клас A+. Външното тяло RAW-35RHC: компактно (548×841×335 mm), R32 (1,0 kg преднапълнено), работен диапазон -15...+37°C. Време за подгряване (EN16147 от 10°C → 55°C): 3h00 (190L) / 3h30 (270L). Максимална използваема гореща вода при 40°C: 256-286 L (190L) / 360-408 L (270L). Опционален титаниев активен анод (ATW-CP-05) за защита от корозия. 190L резервоар се събира в шкаф 60×60 cm. Подходящ за независим монтаж – не изисква мултисплит външно тяло.

Хладилен агент R32 · Температура на БГВ до 55°C (75°C с ел. нагревател) · Енергиен клас A+

Модел (комплект)	Обем L	COP БГВ (EN16147)	Време подгрев (40°C)	V _{max} при 40°C L	Енерг. клас БГВ	Захранване	Хладилен агент / зар.	Шум ODU dB(A)	Размер резервоар Ø × В mm	Размер ODU Ш × В × Д mm	Макс. дължина тръби m	Препоръчителна цена на дребно с вкл. ДДС
RAW-35RHC + TAW-190RHC	190	3,1	3h00	256-286	A+	~220-240V / 1Ph	R32 / 1.0 kg	63	Ø520 × 1714	841×548×335	20	3 129,00 €
RAW-35RHC + TAW-270RHC	270	3,2	3h30	360-408	A+	~220-240V / 1Ph	R32 / 1.0 kg	63	Ø600 × 1714	841×548×335	20	3 379,00 €

ТЕРМОПОМПИ ВЪЗДУХ-ВОДА • airH2O 800 / 600 / 400 СЕРИЯ

airH2O 800 H • R290 HYDROSPLIT • 4 - 14 kW • Вода до 75°C • Отопление до -25°C



airH2O 800 H е новото поколение премиум термopомпи въздух-вода на Hitachi с естествен хладилен агент R290 (пропан) – GWP=3, най-екологичното решение на пазара. Енергиен клас A+++ / A++ при работа при 35°C/55°C; SCOP до 4,67 при 35°C; SCOP до 3,65 при 55°C – осигурява значителни енергийни спестявания и съответствие с най-строгите европейски екологични директиви. Максимална температура на изходящата вода до 75°C – подходяща за стари радиаторни системи без подмяна. Стабилна работа в режим отопление до -25°C външна температура благодарение на EVI компресорна технология. Hydrosplit концепция: компактен вътрешен хидравличен модул с включен 3-степенен ел. нагревател 6 kW + разделителен резервоар 15 L; цялата хладилна система е във външното тяло – без хладилни тръби в помещенията, опростена инсталация. Hitachi airCloud Pro / CSNET Home Pro за облачно управление и мониторинг – седмично програмиране, режим Vacation, енергийни данни в реално време, дистанционна поддръжка от инсталатор. Включен жичен компенсиращ термостат с цветен дисплей PC-ARFH3E. Налична в 6 капацитета от 4 до 14 kW; в 1-фазни (V) и 3-фазни варианти от 10 kW нагоре.

Хладилен агент R290 (пропан, GWP=3) • Премиум серия Hitachi за нови инсталации

Модел	Захранване	Отопление kW мин / ном / макс (7°C / 35°C)	Охлаждане kW ном / макс (35°C / 7°C)	Отопл. при -7°C kW (35°C / 55°C)	COP 7°C/35°C	SCOP 35°C / 55°C	Енерг. клас 35°C / 55°C	Мин. външна темпер. отопл. °C	Темп. изх. вода °C отопл. / БГВ	БГВ резервоар L (Combi)	Разшир. съд L	Доп. ел. нагревател kW	Хладилен агент / зареждане kg	Шум dB(A)	Размер вътрешно тяло Ш x В x Д mm	Размер външно тяло Ш x В x Д mm	Дистанционно управление	Препоръчителна цена на дребно с вкл. ДДС
HWM-W2E + RASM-2VTW2E	230V / 1Ph	2.0 / 4.0 / 6.0	4.0 / 4.5	4.0 / 4.0	4,7	4.5 / 3.25	A+++ / A++	-25	20 - 75 / -	-	6	6	R290 / 0.9 kg	55	520×890×370	1220×800×430	PC-ARFH3E (вкл.)	9 959,00 €
HWM-W2E + RASM-3VTW2E	230V / 1Ph	2.4 / 6.0 / 8.0	6.0 / 6.5	6.0 / 6.0	4,84	4.67 / 3.37	A+++ / A++	-25	20 - 75 / -	-	6	6	R290 / 0.9 kg	56	520×890×370	1220×800×430	PC-ARFH3E (вкл.)	10 139,00 €
HWM-W2E + RASM-3.5VTW2E	230V / 1Ph	2.4 / 8.0 / 10.0	7.0 / 7.5	8.0 / 7.5	4,62	4.67 / 3.44	A+++ / A++	-25	20 - 75 / -	-	6	6	R290 / 0.9 kg	57	520×890×370	1220×800×430	PC-ARFH3E (вкл.)	10 889,00 €
HWM-W2E + RASM-4VTW2E	230V / 1Ph	4.5 / 10.0 / 12.0	10.0 / 10.0	10.0 / 10.0	4,53	4.53 / 3.65	A+++ / A++	-25	20 - 75 / -	-	6	6	R290 / 1.2 kg	53	520×890×370	1220×1140×430	PC-ARFH3E (вкл.)	11 689,00 €
HWM-W2E + RASM-4TW2E	400V / 3Ph	4.5 / 10.0 / 12.0	10.0 / 10.0	10.0 / 10.0	4,53	4.53 / 3.65	A+++ / A++	-25	20 - 75 / -	-	6	6	R290 / 1.2 kg	53	520×890×370	1220×1140×430	PC-ARFH3E (вкл.)	11 759,00 €
HWM-W2E + RASM-5VTW2E	230V / 1Ph	4.5 / 12.0 / 14.0	11.0 / 11.0	12.0 / 12.0	4,21	4.53 / 3.55	A+++ / A++	-25	20 - 75 / -	-	6	6	R290 / 1.2 kg	53	520×890×370	1220×1140×430	PC-ARFH3E (вкл.)	11 889,00 €
HWM-W2E + RASM-5TW2E	400V / 3Ph	4.5 / 12.0 / 14.0	11.0 / 11.0	12.0 / 12.0	4,21	4.53 / 3.55	A+++ / A++	-25	20 - 75 / -	-	6	6	R290 / 1.2 kg	53	520×890×370	1220×1140×430	PC-ARFH3E (вкл.)	12 029,00 €
HWM-W2E + RASM-6VTW2E	230V / 1Ph	4.5 / 14.0 / 16.0	12.0 / 12.0	13.0 / 13.0	4,2	4.54 / 3.35	A+++ / A++	-25	20 - 75 / -	-	6	6	R290 / 1.2 kg	53	520×890×370	1220×1140×430	PC-ARFH3E (вкл.)	12 029,00 €
HWM-W2E + RASM-6TW2E	400V / 3Ph	4.5 / 14.0 / 16.0	12.0 / 12.0	13.0 / 13.0	4,2	4.54 / 3.35	A+++ / A++	-25	20 - 75 / -	-	6	6	R290 / 1.2 kg	53	520×890×370	1220×1140×430	PC-ARFH3E (вкл.)	12 199,00 €

АКСЕСОАРИ ЗА ТАЗИ СЕРИЯ • поръчват се отделно

⌞ ATW-CKS-04	Ревърсивен kit за охлаждане за airH2O 800 H – необходим за работа в режим охлаждане	99,00 €
⌞ ATW-IOT-02	CSNET Home Pro WiFi gateway – вкл. като стандарт за airH2O 600 и 800	
⌞ ATW-EC-01	10 m удължителен кабел за ATW-IOT-02 gateway	69,00 €
⌞ ATW-RTU-07	Безжичен компенсиращ термостат за зона 1	399,00 €
⌞ ATW-RTU-06	Безжичен компенсиращ термостат за зона 2	149,00 €
⌞ ATW-RTU-04	ON/OFF радио термостат	349,00 €
⌞ ATW-2TK-07	2-зонов комплект (стенен вариант) – за разделно отопление радиатори + подово	949,00 €
⌞ ATW-AQT-01	Защитен аквастат за подово отопление (макс. температура)	189,00 €
⌞ ATW-ITS-01	Жичен ambient сензор за стая	59,00 €
⌞ ATW-WTS-02Y	Универсален температурен сензор (БГВ / разделение / 2-ра зона / басейн / соларни)	59,00 €
⌞ ATW-DPOV-01	Диференциален разтоварващ клапан (за хидравлична защита)	169,00 €
⌞ ATW-WCV-01	Възвратен (anti-return) воден клапан	59,00 €
⌞ ATW-3WV-01	3-пътен инверсионен клапан – приложение БГВ или басейн	199,00 €
⌞ ATW-CP-05	Титаниев активен анод за DHW резервоар – защита от корозия	359,00 €
⌞ ATW-HCD-01	H-LINK адаптер за свързване към ATW-IOT / Modbus / KNX	119,00 €

ТЕРМОПОМПИ ВЪЗДУХ-ВОДА • airH2O 800 / 600 / 400 СЕРИЯ

└ ATW-KNX-02	KNX комуникационен интерфейс	759,00 €
└ ATW-MBS-02	Modbus комуникационен интерфейс (single)	339,00 €
└ HC-A16MB	Modbus gateway за до 8 системи (до 16 IDU)	
└ ATW-YCC-03	Каскаден контролер за до 8 airH2O 600 / 800 единици	799,00 €
└ DHWT-200S-3.0H2E	Резервоар БГВ 200 L от неръждаема стомана	2 079,00 €
└ DHWT-300S-3.0H2E	Резервоар БГВ 300 L от неръждаема стомана	2 379,00 €
└ WEH 6E	Свързан външен ел. нагревател 6 kW	1 119,00 €

ТЕРМОПОМПИ ВЪЗДУХ-ВОДА • airH2O 800 / 600 / 400 СЕРИЯ

airH2O 800 H COMBI • R290 HYDROSPLIT + интегриран 220 L БГВ



airH2O 800 H Combi – Hydrosplit с интегриран 220-литров резервоар от неръждаема стомана за БГВ. Спестявате до 30% пространство в техническото помещение спрямо разделено решение. COP БГВ до 3,19 (EN16147); сезонна енергийна ефективност pwh до 130%; енергиен клас A+ за БГВ. Vmax при 40°C до 288 L. Максимална температура на БГВ 70°C (75°C с допълнителен ел. нагревател). Допълнителен ел. нагревател за БГВ 2,7 kW (вкл.) + 3-степенен 6 kW за централно отопление. Работен диапазон като 800 H – вода до 75°C за отопление, отопление до –25°C, охлаждане до +46°C. Hitachi CSNET Home Pro облачно управление включено стандартно. Жичен дистанционен компенсиращ термостат PC-ARFH3E с цветен дисплей – включен.

Хладилен агент R290 (GWP=3) • All-in-one решение за отопление + БГВ

Модел	Захранване	Отопление kW мин / ном / макс (7°C / 35°C)	Охлаждане kW ном / макс (35°C / 7°C)	Отопл. при –7°C kW (35°C / 55°C)	COP 7°C/35°C	SCOP 35°C / 55°C	Енерг. клас 35°C / 55°C	Мин. външна темп. отопл. °C	Темп. изх. вода °C отопл. / БГВ	БГВ резервоар L (Combi)	Разшир. съд L	Доп. ел. нагревател kW	Хладилен агент / зареждане kg	Шум dB(A)	Размер вътрешно тяло Ш x В x Д mm	Размер външно тяло Ш x В x Д mm	Дистанционно управление	Препоръчителна цена на дребно с вкл. ДДС
HWD-W2E-220S + RASM-2VTW2E	230V / 1Ph	2.0 / 4.0 / 6.0	4.0 / 4.5	4.0 / 4.0	4,7	4.5 / 3.25	A+++ / A++	–25	20 – 75 / 30 – 70	220	6	6 + 2.7 БГВ	R290 / 0.9 kg	55	595×1793×590	1220×800×430	PC-ARFH3E (вкл.)	12 949,00 €
HWD-W2E-220S + RASM-3VTW2E	230V / 1Ph	2.4 / 6.0 / 8.0	6.0 / 6.5	6.0 / 6.0	4,84	4.67 / 3.37	A+++ / A++	–25	20 – 75 / 30 – 70	220	6	6 + 2.7 БГВ	R290 / 0.9 kg	56	595×1793×590	1220×800×430	PC-ARFH3E (вкл.)	13 129,00 €
HWD-W2E-220S + RASM-3.5VTW2E	230V / 1Ph	2.4 / 8.0 / 10.0	7.0 / 7.5	8.0 / 7.5	4,62	4.67 / 3.44	A+++ / A++	–25	20 – 75 / 30 – 70	220	6	6 + 2.7 БГВ	R290 / 0.9 kg	57	595×1793×590	1220×800×430	PC-ARFH3E (вкл.)	13 879,00 €
HWD-W2E-220S + RASM-4VTW2E	230V / 1Ph	4.5 / 10.0 / 12.0	10.0 / 10.0	10.0 / 10.0	4,53	4.53 / 3.65	A+++ / A++	–25	20 – 75 / 30 – 70	220	6	6 + 2.7 БГВ	R290 / 1.2 kg	53	595×1793×590	1220×1140×430	PC-ARFH3E (вкл.)	14 679,00 €
HWD-W2E-220S + RASM-4TW2E	400V / 3Ph	4.5 / 10.0 / 12.0	10.0 / 10.0	10.0 / 10.0	4,53	4.53 / 3.65	A+++ / A++	–25	20 – 75 / 30 – 70	220	6	6 + 2.7 БГВ	R290 / 1.2 kg	53	595×1793×590	1220×1140×430	PC-ARFH3E (вкл.)	14 749,00 €
HWD-W2E-220S + RASM-5VTW2E	230V / 1Ph	4.5 / 12.0 / 14.0	11.0 / 11.0	12.0 / 12.0	4,21	4.53 / 3.55	A+++ / A++	–25	20 – 75 / 30 – 70	220	6	6 + 2.7 БГВ	R290 / 1.2 kg	53	595×1793×590	1220×1140×430	PC-ARFH3E (вкл.)	14 879,00 €
HWD-W2E-220S + RASM-5TW2E	400V / 3Ph	4.5 / 12.0 / 14.0	11.0 / 11.0	12.0 / 12.0	4,21	4.53 / 3.55	A+++ / A++	–25	20 – 75 / 30 – 70	220	6	6 + 2.7 БГВ	R290 / 1.2 kg	53	595×1793×590	1220×1140×430	PC-ARFH3E (вкл.)	15 019,00 €
HWD-W2E-220S + RASM-6VTW2E	230V / 1Ph	4.5 / 14.0 / 16.0	12.0 / 12.0	13.0 / 13.0	4,2	4.54 / 3.35	A+++ / A++	–25	20 – 75 / 30 – 70	220	6	6 + 2.7 БГВ	R290 / 1.2 kg	53	595×1793×590	1220×1140×430	PC-ARFH3E (вкл.)	15 019,00 €
HWD-W2E-220S + RASM-6TW2E	400V / 3Ph	4.5 / 14.0 / 16.0	12.0 / 12.0	13.0 / 13.0	4,2	4.54 / 3.35	A+++ / A++	–25	20 – 75 / 30 – 70	220	6	6 + 2.7 БГВ	R290 / 1.2 kg	53	595×1793×590	1220×1140×430	PC-ARFH3E (вкл.)	15 189,00 €

АКСЕСОАРИ ЗА ТАЗИ СЕРИЯ • поръчват се отделно

⌞ ATW-CKSC-02	Реверсивен kit за охлаждане за airH2O 600 S COMBI и 800 H COMBI (изолация + jumper)	69,00 €
⌞ ATW-CKSC-03	Реверсивен kit за охлаждане + кондензна помпа	379,00 €
⌞ ATW-CP-05	Титаниев активен анод за интегрирания резервоар БГВ	359,00 €
⌞ ATW-CKS-04	Реверсивен kit за охлаждане за airH2O 800 H – необходим за работа в режим охлаждане	99,00 €
⌞ ATW-IOT-02	CSNET Home Pro WiFi gateway – вкл. като стандарт за airH2O 600 и 800	
⌞ ATW-EC-01	10 m удължителен кабел за ATW-IOT-02 gateway	69,00 €
⌞ ATW-RTU-07	Безжичен компенсиращ термостат за зона 1	399,00 €
⌞ ATW-RTU-06	Безжичен компенсиращ термостат за зона 2	149,00 €
⌞ ATW-RTU-04	ON/OFF радио термостат	349,00 €
⌞ ATW-2TK-07	2-зонов комплект (стенен вариант) – за разделно отопление радиатори + подово	949,00 €
⌞ ATW-AQT-01	Защитен аквастат за подово отопление (макс. температура)	189,00 €
⌞ ATW-ITS-01	Жичен ambient сензор за стая	59,00 €
⌞ ATW-WTS-02Y	Универсален температурен сензор (БГВ / разделение / 2-ра зона / басейн / соларни)	59,00 €
⌞ ATW-DPOV-01	Диференциален разтоварващ клапан (за хидравлична защита)	169,00 €
⌞ ATW-WCV-01	Възвратен (anti-return) воден клапан	59,00 €
⌞ ATW-3WV-01	3-пътен инверсионен клапан – приложение БГВ или басейн	199,00 €
⌞ ATW-CP-05	Титаниев активен анод за DHW резервоар – защита от корозия	359,00 €
⌞ ATW-HCD-01	H-LINK адаптер за свързване към ATW-IOT / Modbus / KNX	119,00 €

ТЕРМОПОМПИ ВЪЗДУХ-ВОДА • airH2O 800 / 600 / 400 СЕРИЯ

⌞ ATW-KNX-02	KNX комуникационен интерфейс	759,00 €
⌞ ATW-MBS-02	Modbus комуникационен интерфейс (single)	339,00 €
⌞ HC-A16MB	Modbus gateway за до 8 системи (до 16 IDU)	
⌞ ATW-YCC-03	Каскаден контролер за до 8 airH2O 600 / 800 единици	799,00 €
⌞ DHWT-200S-3.0H2E	Резервоар БГВ 200 L от неръждаема стомана	2 079,00 €
⌞ DHWT-300S-3.0H2E	Резервоар БГВ 300 L от неръждаема стомана	2 379,00 €
⌞ WEH 6E	Свързан външен ел. нагревател 6 kW	1 119,00 €

ТЕРМОПОМПИ ВЪЗДУХ-ВОДА • airH2O 800 / 600 / 400 СЕРИЯ

airH2O 800 M • R290 MONOBLOCK • 4 - 14 kW • Опростена инсталация без хладилни тръби



airH2O 800 M – Monobloc версия (всичко в едно външно тяло) с естествен хладилен агент R290. Hitachi премиум серия с най-екологичното решение – GWP=3. Цялата хладилна система е във външното тяло – в помещенията се монтират само водни тръби и електричество. Идеално решение за реновации и нови инсталации с акцент върху бързината и простотата на монтажа. Същият работен диапазон като 800 H: вода до 75°C, отопление до –25°C, охлаждане до +46°C. Енергиен клас A+++ / A++ при 35°C/55°C; SCOP до 4,67 (35°C) / 3,65 (55°C). Изисква отделен Control Box ATW-CBX-01 – кутия с електрически връзки + включен дистанционен компенсиращ термостат PC-ARFH3E. Налична в 6 капацитета от 4 до 14 kW; 1-фазни (V) и 3-фазни варианти от 10 kW нагоре.

Хладилен агент R290 (GWP=3) • All-in-one Monobloc – само водни тръби в помещенията

Модел	Захранване	Отопление kW мин / ном / макс (7°C / 35°C)	Охлаждане kW ном / макс (35°C / 7°C)	Отопл. при –7°C kW (35°C / 55°C)	COP 7°C/35°C	SCOP 35°C / 55°C	Енерг. клас 35°C / 55°C	Мин. външна температура °C	Темп. изх. вода °C отопл. / БГВ	БГВ резервоар L (Combi)	Разшир. съд L	Доп. ел. нагревател kW	Хладилен агент / зареждане kg	Шум dB(A)	Размер вътрешно тяло Ш x В x Д mm	Размер външно тяло Ш x В x Д mm	Дистанционно управление	Препоръчителна цена на дребно с вкл. ДДС
RASM-2VTW2E + ATW-CBX-01	230V / 1Ph	2.0 / 4.0 / 6.0	4.0 / 4.5	4.0 / 4.0	4,7	4.5 / 3.25	A+++ / A++	–25	20 - 75 / –	–	–	–	R290 / 0.9 kg	55	–	1220×800×430	PC-ARFH3E (в CBX)	6 949,00 €
RASM-3VTW2E + ATW-CBX-01	230V / 1Ph	2.4 / 6.0 / 8.0	6.0 / 6.5	6.0 / 6.0	4,84	4.67 / 3.37	A+++ / A++	–25	20 - 75 / –	–	–	–	R290 / 0.9 kg	56	–	1220×800×430	PC-ARFH3E (в CBX)	7 119,00 €
RASM-3.5VTW2E + ATW-CBX-01	230V / 1Ph	2.4 / 8.0 / 10.0	7.0 / 7.5	8.0 / 7.5	4,62	4.67 / 3.44	A+++ / A++	–25	20 - 75 / –	–	–	–	R290 / 0.9 kg	57	–	1220×800×430	PC-ARFH3E (в CBX)	7 879,00 €
RASM-4VTW2E + ATW-CBX-01	230V / 1Ph	4.5 / 10.0 / 12.0	10.0 / 10.0	10.0 / 10.0	4,53	4.53 / 3.65	A+++ / A++	–25	20 - 75 / –	–	–	–	R290 / 1.2 kg	53	–	1220×1140×430	PC-ARFH3E (в CBX)	8 669,00 €
RASM-4TW2E + ATW-CBX-01	400V / 3Ph	4.5 / 10.0 / 12.0	10.0 / 10.0	10.0 / 10.0	4,53	4.53 / 3.65	A+++ / A++	–25	20 - 75 / –	–	–	–	R290 / 1.2 kg	53	–	1220×1140×430	PC-ARFH3E (в CBX)	8 749,00 €
RASM-5VTW2E + ATW-CBX-01	230V / 1Ph	4.5 / 12.0 / 14.0	11.0 / 11.0	12.0 / 12.0	4,21	4.53 / 3.55	A+++ / A++	–25	20 - 75 / –	–	–	–	R290 / 1.2 kg	53	–	1220×1140×430	PC-ARFH3E (в CBX)	8 869,00 €
RASM-5TW2E + ATW-CBX-01	400V / 3Ph	4.5 / 12.0 / 14.0	11.0 / 11.0	12.0 / 12.0	4,21	4.53 / 3.55	A+++ / A++	–25	20 - 75 / –	–	–	–	R290 / 1.2 kg	53	–	1220×1140×430	PC-ARFH3E (в CBX)	9 019,00 €
RASM-6VTW2E + ATW-CBX-01	230V / 1Ph	4.5 / 14.0 / 16.0	12.0 / 12.0	13.0 / 13.0	4,2	4.54 / 3.35	A+++ / A++	–25	20 - 75 / –	–	–	–	R290 / 1.2 kg	53	–	1220×1140×430	PC-ARFH3E (в CBX)	9 019,00 €
RASM-6TW2E + ATW-CBX-01	400V / 3Ph	4.5 / 14.0 / 16.0	12.0 / 12.0	13.0 / 13.0	4,2	4.54 / 3.35	A+++ / A++	–25	20 - 75 / –	–	–	–	R290 / 1.2 kg	53	–	1220×1140×430	PC-ARFH3E (в CBX)	9 179,00 €

АКСЕСОАРИ ЗА ТАЗИ СЕРИЯ • поръчват се отделно

⌞ ATW-CBX-01	Control Box с включен PC-ARFH3E компенсиращ термостат – задължителен за 800 M	
⌞ ATW-CKS-04	Реверсивен kit за охлаждане за airH2O 800 H – необходим за работа в режим охлаждане	99,00 €
⌞ ATW-IOT-02	CSNET Home Pro WiFi gateway – вкл. като стандарт за airH2O 600 и 800	
⌞ ATW-EC-01	10 m удължителен кабел за ATW-IOT-02 gateway	69,00 €
⌞ ATW-RTU-07	Безжичен компенсиращ термостат за зона 1	399,00 €
⌞ ATW-RTU-06	Безжичен компенсиращ термостат за зона 2	149,00 €
⌞ ATW-RTU-04	ON/OFF радио термостат	349,00 €
⌞ ATW-2TK-07	2-зонов комплект (стенен вариант) – за разделно отопление радиатори + подово	949,00 €
⌞ ATW-AQT-01	Защитен аквастат за подово отопление (макс. температура)	189,00 €
⌞ ATW-ITS-01	Жичен ambient сензор за стая	59,00 €
⌞ ATW-WTS-02Y	Универсален температурен сензор (БГВ / разделение / 2-ра зона / басейн / соларни)	59,00 €
⌞ ATW-DPOV-01	Диференциален разтоварващ клапан (за хидравлична защита)	169,00 €
⌞ ATW-WCV-01	Възвратен (anti-return) воден клапан	59,00 €
⌞ ATW-3WV-01	3-пътен инверсионен клапан – приложение БГВ или басейн	199,00 €
⌞ ATW-CP-05	Титаниев активен анод за DHW резервоар – защита от корозия	359,00 €
⌞ ATW-HCD-01	H-LINK адаптер за свързване към ATW-IOT / Modbus / KNX	119,00 €
⌞ ATW-KNX-02	KNX комуникационен интерфейс	759,00 €
⌞ ATW-MBS-02	Modbus комуникационен интерфейс (single)	339,00 €

ТЕРМОПОМПИ ВЪЗДУХ-ВОДА • airH2O 800 / 600 / 400 СЕРИЯ

LC-A16MB	Modbus gateway за до 8 системи (до 16 IDU)	
LC-ATW-YCC-03	Каскаден контролер за до 8 airH2O 600 / 800 единици	799,00 €
LDHWT-200S-3.0H2E	Резервоар БГВ 200 L от неръждаема стомана	2 079,00 €
LDHWT-300S-3.0H2E	Резервоар БГВ 300 L от неръждаема стомана	2 379,00 €
LEWH 6E	Свързан външен ел. нагревател 6 kW	1 119,00 €

airH2O 600 S • R32 SPLIT • 3,5 - 14 kW • A+++ / A++ • Вода до 65°C

airH2O 600 S – премиум серия сплит термopомпи въздух-вода на Hitachi с хладилен агент R32 (3,5-14 kW). Енергиен клас A+++ при 35°C и A++ при 55°C. Сезонна енергийна ефективност η до 177% при 35°C и до 129% при 55°C. SCOP при 35°C/55°C: до 4,49 / 3,29. COP при 7°C/35°C: до 5,1. Максимална температура на изходящата вода 60°C (8,5-14 kW). Работа в режим отопление до -20°C (3,5-6 kW) или до -25°C (8,5-14 kW) с EVI компресор. Включен 3-степенен ел. нагревател: 3 kW (3,5-6 kW) или 6 kW (8,5-14 kW). Hitachi CSNET Home Pro – WiFi gateway ATW-IOT-02 включен като стандарт. Интуитивно облачно управление, седмично програмиране през WIZARD assistant, режим Vacation, данни за енергопотребление, до 80+ параметъра в реално време за специалисти. Включен PC-ARFH3E компенсиращ термостат с цветен дисплей. Налична в 8 типоразмера; 1-фазни (V) за всички размери; 3-фазни за 3,5-6 kW (HRP2E варианти).



Хладилен агент R32 • Сплит тип • Включен спомагателен ел. нагревател + ATW-IOT-02 gateway

Модел	Захранване	Отопление kW мин / ном / макс (7°C / 35°C)	Охлаждане kW ном / макс (35°C / 7°C)	Отопл. при -7°C kW (35°C / 55°C)	COP 7°C/35°C	SCOP 35°C / 55°C	Енерг. клас 35°C / 55°C	Мин. външна температура °C	Темп. изх. вода °C отопл. / БГВ	БГВ резервоар L (Combi)	Разшир. съд L	Доп. ел. нагревател kW	Хладилен агент / зареждане kg	Шум dB(A)	Размер вътрешно тяло Ш x В x Д mm	Размер външно тяло Ш x В x Д mm	Дистанционно управление	Препоръчителна цена на дребно с вкл. АДС
RWM-1.5R3E + RAS-1.5WHVRP2E	230V / 1Ph	1.5 / 3.5 / 6.32	3.5 / 4.69	3.0 / 3.0	5,1	4.45 / 3.19	A+++ / A++	-20	20 - 60 / -	-	6	3	R32 / 1.1 kg	50	450×712×285	882×682×305	PC-ARFH3E (вкл.)	5 199,00 €
RWM-2.0R3E + RAS-2.0WHVRP2E	230V / 1Ph	1.85 / 4.3 / 6.5	4.0 / 5.12	4.5 / 4.0	5,1	4.44 / 3.19	A+++ / A++	-20	20 - 60 / -	-	6	3	R32 / 1.1 kg	50	450×712×285	882×682×305	PC-ARFH3E (вкл.)	5 329,00 €
RWM-2.5R3E + RAS-2.5WHVRP2E	230V / 1Ph	2.1 / 6.0 / 8.6	5.3 / 6.0	5.3 / 4.7	5	4.44 / 3.23	A+++ / A++	-20	20 - 60 / -	-	6	3	R32 / 1.2 kg	51	450×712×285	882×682×305	PC-ARFH3E (вкл.)	5 439,00 €
RWM-3.0R3E + RAS-3.0WHVRP2E	230V / 1Ph	2.1 / 8.0 / 11.0	6.5 / 7.0	5.8 / 5.0	4,6	4.44 / 3.2	A+++ / A++	-20	20 - 60 / -	-	6	3	R32 / 1.2 kg	53	450×712×285	882×682×305	PC-ARFH3E (вкл.)	5 559,00 €
RWM-3.5R3E + RAS-3.5WHVRP2E	230V / 1Ph	3.7 / 8.5 / 10.5	8.5 / 8.5	8.5 / 8.0	4,67	4.49 / 3.29	A+++ / A++	-25	20 - 65 / -	-	6	6	R32 / 1.8 kg	53	520×890×370	1220×1140×430	PC-ARFH3E (вкл.)	8 599,00 €
RWM-3.5R3E + RAS-3.5WHRP2E	400V / 3Ph	3.7 / 8.5 / 10.5	8.5 / 8.5	8.5 / 8.0	4,67	4.49 / 3.29	A+++ / A++	-25	20 - 65 / -	-	6	6	R32 / 1.8 kg	53	520×890×370	1220×1140×430	PC-ARFH3E (вкл.)	8 639,00 €
RWM-4.0R3E + RAS-4.0WHVRP2E	230V / 1Ph	3.7 / 10.0 / 12.0	10.0 / 10.0	10.0 / 10.0	4,6	4.49 / 3.29	A+++ / A++	-25	20 - 65 / -	-	6	6	R32 / 1.8 kg	54	520×890×370	1220×1140×430	PC-ARFH3E (вкл.)	8 899,00 €
RWM-4.0R3E + RAS-4.0WHRP2E	400V / 3Ph	3.7 / 10.0 / 12.0	10.0 / 10.0	10.0 / 10.0	4,6	4.49 / 3.29	A+++ / A++	-25	20 - 65 / -	-	6	6	R32 / 1.8 kg	54	520×890×370	1220×1140×430	PC-ARFH3E (вкл.)	8 979,00 €
RWM-5.0R3E + RAS-5.0WHVRP2E	230V / 1Ph	4.0 / 12.0 / 14.0	12.0 / 12.0	12.0 / 12.0	4,83	4.48 / 3.26	A+++ / A++	-25	20 - 65 / -	-	6	6	R32 / 2.1 kg	54	520×890×370	1220×1140×430	PC-ARFH3E (вкл.)	9 169,00 €
RWM-5.0R3E + RAS-5.0WHRP2E	400V / 3Ph	4.0 / 12.0 / 14.0	12.0 / 12.0	12.0 / 12.0	4,83	4.48 / 3.26	A+++ / A++	-25	20 - 65 / -	-	6	6	R32 / 2.1 kg	54	520×890×370	1220×1140×430	PC-ARFH3E (вкл.)	9 309,00 €
RWM-6.0R3E + RAS-6.0WHVRP2E	230V / 1Ph	4.0 / 14.0 / 16.0	14.0 / 14.0	14.0 / 13.3	4,35	4.48 / 3.26	A+++ / A++	-25	20 - 65 / -	-	6	6	R32 / 2.1 kg	54	520×890×370	1220×1140×430	PC-ARFH3E (вкл.)	9 359,00 €
RWM-6.0R3E + RAS-6.0WHRP2E	400V / 3Ph	4.0 / 14.0 / 16.0	14.0 / 14.0	14.0 / 13.3	4,35	4.48 / 3.26	A+++ / A++	-25	20 - 65 / -	-	6	6	R32 / 2.1 kg	54	520×890×370	1220×1140×430	PC-ARFH3E (вкл.)	9 509,00 €
RWM-8.0N3E + RAS-8.0WHNPE	400V / 3Ph	9.0 / 20.0 / 25.5	14.0 / 16.4	14.2 / 12.5	4,3	3.88 / 3.13	A++ / A+	-25	20 - 60 / -	-	10	9 (3+3+3)	R410A / 5 kg	59	670×890×370	950×1380×370	PC-ARFH3E (вкл.)	11 439,00 €
RWM-10.0N3E + RAS-10.0WHNPE	400V / 3Ph	10.0 / 24.0 / 32.0	17.5 / 20.6	16.5 / 15.5	4,29	3.6 / 2.98	A+ / A+	-25	20 - 60 / -	-	10	9 (3+3+3)	R410A / 5.3 kg	60	670×890×370	950×1380×370	PC-ARFH3E (вкл.)	11 769,00 €

АКСЕСОАРИ ЗА ТАЗИ СЕРИЯ • поръчват се отделно

LC-ATW-CKS-01	Ревърсивен kit за охлаждане за airH2O 600 S – 3,5 до 8 kW	169,00 €
---------------	---	----------

ТЕРМОПОМПИ ВЪЗДУХ-ВОДА • airH2O 800 / 600 / 400 СЕРИЯ

⌞ ATW-CKS-02	Реверсивен kit за охлаждане за airH2O 600 S – 8,5 до 14 kW	79,00 €
⌞ ATW-CKS-04	Реверсивен kit за охлаждане за airH2O 800 H – необходим за работа в режим охлаждане	99,00 €
⌞ ATW-IOT-02	CSNET Home Pro WiFi gateway – вкл. като стандарт за airH2O 600 и 800	
⌞ ATW-EC-01	10 m удължителен кабел за ATW-IOT-02 gateway	69,00 €
⌞ ATW-RTU-07	Безжичен компенсиращ термостат за зона 1	399,00 €
⌞ ATW-RTU-06	Безжичен компенсиращ термостат за зона 2	149,00 €
⌞ ATW-RTU-04	ON/OFF радио термостат	349,00 €
⌞ ATW-2TK-07	2-зонов комплект (стенен вариант) – за разделно отопление радиатори + подово	949,00 €
⌞ ATW-AQT-01	Защитен аквастат за подово отопление (макс. температура)	189,00 €
⌞ ATW-ITS-01	Жичен ambient сензор за стая	59,00 €
⌞ ATW-WTS-02Y	Универсален температурен сензор (БГВ / разделение / 2-ра зона / басейн / соларни)	59,00 €
⌞ ATW-DPOV-01	Диференциален разтоварващ клапан (за хидравлична защита)	169,00 €
⌞ ATW-WCV-01	Възвратен (anti-return) воден клапан	59,00 €
⌞ ATW-3WV-01	3-пътен инверсионен клапан – приложение БГВ или басейн	199,00 €
⌞ ATW-CP-05	Титаниев активен анод за DHW резервоар – защита от корозия	359,00 €
⌞ ATW-HCD-01	H-LINK адаптер за свързване към ATW-IOT / Modbus / KNX	119,00 €
⌞ ATW-KNX-02	KNX комуникационен интерфейс	759,00 €
⌞ ATW-MBS-02	Modbus комуникационен интерфейс (single)	339,00 €
⌞ HC-A16MB	Modbus gateway за до 8 системи (до 16 IDU)	
⌞ ATW-YCC-03	Каскаден контролер за до 8 airH2O 600 / 800 единици	799,00 €
⌞ DHWT-200S-3.0H2E	Резервоар БГВ 200 L от неръждаема стомана	2 079,00 €
⌞ DHWT-300S-3.0H2E	Резервоар БГВ 300 L от неръждаема стомана	2 379,00 €
⌞ WEH 6E	Свързан външен ел. нагревател 6 kW	1 119,00 €

ТЕРМОПОМПИ ВЪЗДУХ-ВОДА · airH2O 800 / 600 / 400 СЕРИЯ

airH2O 600 S COMBI · R32 SPLIT + интегриран 220 L БГВ



airH2O 600 S Combi – компактна All-in-One версия с интегриран 220-литров неръждаем резервоар за БГВ. Спестявате до 30% пространство в техническото помещение. COP БГВ до 3,1 (3,5–6 kW) / 2,83 (8,5–14 kW); A+ за БГВ. Vmax при 40°C до 283 L. Максимална температура на БГВ 55°C (75°C с допълнителен ел. нагревател). Същата серия премиум характеристики като 600 S: A+++/A++, ηs до 177%/129%, Hitachi CSNET Home Pro с WiFi gateway вкл. Включен 3-степенен ел. нагревател за отопление + 2,7 kW ел. нагревател за БГВ. PC-ARFH3E компенсиращ термостат с цветен дисплей – включен.

Хладилен агент R32 · Сплит + резервоар БГВ от неръждаема стомана · ATW-IOT-02 вкл.

Модел	Захранване	Отопление kW мин / ном / макс (7°C / 35°C)	Охлаждане kW ном / макс (35°C / 7°C)	Отопл. при -7°C kW (35°C / 55°C)	COP 7°C/35°C	SCOP 35°C / 55°C	Енерг. клас 35°C / 55°C	Мин. външна темпер. отопл. °C	Темп. изх. вода °C отопл. / БГВ	БГВ резервоар L (Combi)	Разшир. съд L	Доп. ел. нагревател kW	Хладилен агент / зареждане kg	Шум dB(A)	Размер вътрешно тяло Ш x В x Д mm	Размер външно тяло Ш x В x Д mm	Дистанционно управление	Препоръчителна цена на дребно с вкл. ДДС
RWD-1.5R3E-220S + RAS-1.5WHVRP2E	230V / 1Ph	1.5 / 3.5 / 6.32	3.5 / 4.69	3.0 / 3.0	5,1	4.45 / 3.19	A+++ / A++	-20	20 - 60 / 30 - 55	220	6	6 + 2.7 БГВ	R32 / 1.1 kg	50	595×1796×590	882×682×305	PC-ARFH3E (вкл.)	7 789,00 €
RWD-2.0R3E-220S + RAS-2WHVRP2E	230V / 1Ph	1.85 / 4.3 / 6.5	4.0 / 5.12	4.5 / 4.0	5,1	4.44 / 3.19	A+++ / A++	-20	20 - 60 / 30 - 55	220	6	6 + 2.7 БГВ	R32 / 1.1 kg	50	595×1796×590	882×682×305	PC-ARFH3E (вкл.)	7 939,00 €
RWD-2.5R3E-220S + RAS-2.5WHVRP2E	230V / 1Ph	2.1 / 6.0 / 8.6	5.3 / 6.0	5.3 / 4.7	5	4.44 / 3.23	A+++ / A++	-20	20 - 60 / 30 - 55	220	6	6 + 2.7 БГВ	R32 / 1.2 kg	51	595×1796×590	882×682×305	PC-ARFH3E (вкл.)	8 079,00 €
RWD-3.0R3E-220S + RAS-3WHVRP2E	230V / 1Ph	2.1 / 8.0 / 11.0	6.5 / 7.0	5.8 / 5.0	4,6	4.44 / 3.2	A+++ / A++	-20	20 - 60 / 30 - 55	220	6	6 + 2.7 БГВ	R32 / 1.2 kg	53	595×1796×590	882×682×305	PC-ARFH3E (вкл.)	8 329,00 €
RWD-3.5R3E-220S + RAS-3.5WHVRP2E	230V / 1Ph	3.7 / 8.5 / 10.5	8.5 / 8.5	8.5 / 8.0	4,67	4.49 / 3.29	A+++ / A++	-25	20 - 65 / 30 - 55	220	6	6 + 2.7 БГВ	R32 / 1.8 kg	53	595×1796×590	1220×1140×430	PC-ARFH3E (вкл.)	11 489,00 €
RWD-3.5R3E-220S + RAS-3.5WHRP2E	400V / 3Ph	3.7 / 8.5 / 10.5	8.5 / 8.5	8.5 / 8.0	4,67	4.49 / 3.29	A+++ / A++	-25	20 - 65 / 30 - 55	220	6	6 + 2.7 БГВ	R32 / 1.8 kg	53	595×1796×590	1220×1140×430	PC-ARFH3E (вкл.)	11 539,00 €
RWD-4.0R3E-220S + RAS-4WHVRP2E	230V / 1Ph	3.7 / 10.0 / 12.0	10.0 / 10.0	10.0 / 10.0	4,6	4.49 / 3.29	A+++ / A++	-25	20 - 65 / 30 - 55	220	6	6 + 2.7 БГВ	R32 / 1.8 kg	54	595×1796×590	1220×1140×430	PC-ARFH3E (вкл.)	12 259,00 €
RWD-4.0R3E-220S + RAS-4WHRP2E	400V / 3Ph	3.7 / 10.0 / 12.0	10.0 / 10.0	10.0 / 10.0	4,6	4.49 / 3.29	A+++ / A++	-25	20 - 65 / 30 - 55	220	6	6 + 2.7 БГВ	R32 / 1.8 kg	54	595×1796×590	1220×1140×430	PC-ARFH3E (вкл.)	12 329,00 €
RWD-5.0R3E-220S + RAS-5WHVRP2E	230V / 1Ph	4.0 / 12.0 / 14.0	12.0 / 12.0	12.0 / 12.0	4,83	4.48 / 3.26	A+++ / A++	-25	20 - 65 / 30 - 55	220	6	6 + 2.7 БГВ	R32 / 2.1 kg	54	595×1796×590	1220×1140×430	PC-ARFH3E (вкл.)	12 589,00 €
RWD-5.0R3E-220S + RAS-5WHRP2E	400V / 3Ph	4.0 / 12.0 / 14.0	12.0 / 12.0	12.0 / 12.0	4,83	4.48 / 3.26	A+++ / A++	-25	20 - 65 / 30 - 55	220	6	6 + 2.7 БГВ	R32 / 2.1 kg	54	595×1796×590	1220×1140×430	PC-ARFH3E (вкл.)	12 739,00 €
RWD-6.0R3E-220S + RAS-6WHVRP2E	230V / 1Ph	4.0 / 14.0 / 16.0	14.0 / 14.0	14.0 / 13.3	4,35	4.48 / 3.26	A+++ / A++	-25	20 - 65 / 30 - 55	220	6	6 + 2.7 БГВ	R32 / 2.1 kg	54	595×1796×590	1220×1140×430	PC-ARFH3E (вкл.)	12 829,00 €
RWD-6.0R3E-220S + RAS-6WHRP2E	400V / 3Ph	4.0 / 14.0 / 16.0	14.0 / 14.0	14.0 / 13.3	4,35	4.48 / 3.26	A+++ / A++	-25	20 - 65 / 30 - 55	220	6	6 + 2.7 БГВ	R32 / 2.1 kg	54	595×1796×590	1220×1140×430	PC-ARFH3E (вкл.)	12 979,00 €


АКСЕСОАРИ ЗА ТАЗИ СЕРИЯ · поръчват се отделно

└ ATW-CKSC-02	Ревърсивен kit за охлаждане за airH2O 600 S COMBI и 800 H COMBI (изолация + jumper)	69,00 €
└ ATW-CKSC-03	Ревърсивен kit за охлаждане + кондензна помпа	379,00 €
└ ATW-CP-05	Титаниев активен анод за интегрирания резервоар БГВ	359,00 €
└ ATW-CKS-04	Ревърсивен kit за охлаждане за airH2O 800 H – необходим за работа в режим охлаждане	99,00 €
└ ATW-IOT-02	CSNET Home Pro WiFi gateway – вкл. като стандарт за airH2O 600 и 800	
└ ATW-EC-01	10 m удължителен кабел за ATW-IOT-02 gateway	69,00 €
└ ATW-RTU-07	Безжичен компенсиращ термостат за зона 1	399,00 €
└ ATW-RTU-06	Безжичен компенсиращ термостат за зона 2	149,00 €
└ ATW-RTU-04	ON/OFF радио термостат	349,00 €
└ ATW-2TK-07	2-зонов комплект (стенен вариант) – за разделно отопление радиатори + подово	949,00 €

ТЕРМОПОМПИ ВЪЗДУХ-ВОДА • airH2O 800 / 600 / 400 СЕРИЯ

⌞ ATW-AQT-01	Защитен аквастат за подово отопление (макс. температура)	189,00 €
⌞ ATW-ITS-01	Жичен ambient сензор за стая	59,00 €
⌞ ATW-WTS-02Y	Универсален температурен сензор (БГВ / разделение / 2-ра зона / басейн / соларни)	59,00 €
⌞ ATW-DPOV-01	Диференциален разтоварващ клапан (за хидравлична защита)	169,00 €
⌞ ATW-WCV-01	Възвратен (anti-return) воден клапан	59,00 €
⌞ ATW-3WV-01	3-пътен инверсионен клапан – приложение БГВ или басейн	199,00 €
⌞ ATW-CP-05	Титаниев активен анод за DHW резервоар – защита от корозия	359,00 €
⌞ ATW-HCD-01	H-LINK адаптер за свързване към ATW-IOT / Modbus / KNX	119,00 €
⌞ ATW-KNX-02	KNX комуникационен интерфейс	759,00 €
⌞ ATW-MBS-02	Modbus комуникационен интерфейс (single)	339,00 €
⌞ HC-A16MB	Modbus gateway за до 8 системи (до 16 IDU)	
⌞ ATW-YCC-03	Каскаден контролер за до 8 airH2O 600 / 800 единици	799,00 €
⌞ DHWT-200S-3.0H2E	Резервоар БГВ 200 L от неръждаема стомана	2 079,00 €
⌞ DHWT-300S-3.0H2E	Резервоар БГВ 300 L от неръждаема стомана	2 379,00 €
⌞ WEH 6E	Свързан външен ел. нагревател 6 kW	1 119,00 €

airH2O 400 SPLIT • R32 • 4 - 16 kW • A+++ / A++ • Вода до 65°C



airH2O 400 – нова серия R32 термopомпи въздух-вода на Hitachi с висока ефективност и атрактивна цена. Енергиен клас A+++ при 35°C / A++ при 55°C – намалена консумация и съответствие с EU 517/2014 F-Gas регулациите. High-efficiency DC inverter twin rotary компресор с двойна камера за натиск, оптимизирана за работа при ниски честоти. Стабилна работа в режим отопление до -25°C, максимална температура на изходящата вода 65°C (60°C за 4-8 kW; 65°C за 10-16 kW). Максимална температура на БГВ 75°C с ел. нагревател. Smart APP control през Hi-Mit IoT – 14 езика, енергиен мениджмънт, дистанционни доклади за грешки. Smart Grid интеграция + PV (фотоволтаична) енергия. Възможност за независим контрол на температурата в до 7 стаи (с термостати и сензори). Low Noise Mode и Night Shift Mode (-8 dB(A) / нощно ниво до 35 dB(A)). Hitachi уникална Screed Drying функция – 7-дневна автоматична програма за изсушаване на стяжка под подово отопление. Heating swimming pool режим (24-33°C). Interlock с външни соларни системи или котли. Цветен touch контролер HAQ-CTR-01 (90×90 mm) – включен.

Хладилен агент R32 • Сплит тип • Twin Rotary DC Inverter • Smart APP control

Модел	Захранване	Отопление kW мин / ном / макс (7°C / 35°C)	Охлаждане kW ном / макс (35°C / 7°C)	Отопл. при -7°C kW (35°C / 55°C)	COP 7°C/35°C	SCOP 35°C / 55°C	Енерг. клас 35°C / 55°C	Мин. външна темп. отопл. °C	Темп. изх. вода °C отопл. / БГВ	БГВ резервоар L (Combi)	Разшир. съд L	Доп. ел. нагревател kW	Хладилен агент / зареждане kg	Шум dB(A)	Размер вътрешно тяло Ш x В x Д mm	Размер външно тяло Ш x В x Д mm	Дистанционно управление	Препоръчителна цена на дребно с вкл. ДДС
HZKF04KIE-Q + HZKF04KSE-Q	230V / 1Ph	1.85 / 4.4 / 7.0	5.6 / -	4.0 / 4.0	5,1	-	A+++ / A++	-25	20 - 60 / 30 - 75	-	6	3 / 6 (опц.)	R32 / -	47	-	750×900×340	HAQ-CTR-01 (вкл.)	5 269,00 €

ТЕРМОПОМПИ ВЪЗДУХ-ВОДА • airH2O 800 / 600 / 400 СЕРИЯ

HZKF06KIE-Q + HZKF06KSE-Q	230V / 1Ph	1.95 / 6.0 / 8.9	6.0 / –	5.3 / 4.7	5	–	A+++ / A++	–25	20 - 60 / 30 - 75	–	6	3 / 6 (опц.)	R32 / –	48	–	750×900×340	HAQ-CTR-01 (вкл.)	5 269,00 €
HZKF08KIE-Q + HZKF08KSE-Q	230V / 1Ph	2.10 / 8.0 / 11.0	7.0 / –	5.8 / 5.0	4,9	–	A+++ / A++	–25	20 - 60 / 30 - 75	–	6	6	R32 / –	50	–	815×1270×340	HAQ-CTR-01 (вкл.)	5 339,00 €
HZKF10KIE-Q + HZKF10KSE-Q	230V / 1Ph	3.25 / 10.0 / 12.5	8.5 / –	9.5 / 8.0	5,1	–	A+++ / A++	–25	20 - 65 / 30 - 75	–	6	6	R32 / –	48	–	840×1376×390	HAQ-CTR-01 (вкл.)	6 789,00 €
HZKF10KIE-Q + HZKF10KSO-Q	400V / 3Ph	3.25 / 10.0 / 12.5	8.5 / –	9.5 / 8.0	5,1	–	A+++ / A++	–25	20 - 65 / 30 - 75	–	6	6	R32 / –	48	–	840×1376×390	HAQ-CTR-01 (вкл.)	7 139,00 €
HZKF12KIE-Q + HZKF12KSE-Q	230V / 1Ph	3.77 / 12.0 / 14.5	10.0 / –	10.8 / 8.5	4,95	–	A+++ / A++	–25	20 - 65 / 30 - 75	–	6	6	R32 / –	49	–	840×1376×390	HAQ-CTR-01 (вкл.)	6 789,00 €
HZKF12KIE-Q + HZKF12KSO-Q	400V / 3Ph	3.77 / 12.0 / 14.5	10.0 / –	10.8 / 8.5	4,95	–	A+++ / A++	–25	20 - 65 / 30 - 75	–	6	6	R32 / –	49	–	840×1376×390	HAQ-CTR-01 (вкл.)	7 139,00 €
HZKF14KIE-Q + HZKF14KSE-Q	230V / 1Ph	4.32 / 14.0 / 16.0	11.0 / –	13.5 / 10.0	4,8	–	A+++ / A++	–25	20 - 65 / 30 - 75	–	6	6	R32 / –	51	–	840×1376×390	HAQ-CTR-01 (вкл.)	7 389,00 €
HZKF14KIE-Q + HZKF14KSO-Q	400V / 3Ph	4.32 / 14.0 / 16.0	11.0 / –	13.5 / 10.0	4,8	–	A+++ / A++	–25	20 - 65 / 30 - 75	–	6	6	R32 / –	51	–	840×1376×390	HAQ-CTR-01 (вкл.)	7 749,00 €
HZKF16KIE-Q + HZKF16KSE-Q	230V / 1Ph	4.86 / 16.0 / 18.0	13.0 / –	14.0 / 11.0	4,6	–	A+++ / A++	–25	20 - 65 / 30 - 75	–	6	6	R32 / –	53	–	840×1376×390	HAQ-CTR-01 (вкл.)	7 389,00 €
HZKF16KIE-Q + HZKF16KSO-Q	400V / 3Ph	4.86 / 16.0 / 18.0	13.0 / –	14.0 / 11.0	4,6	–	A+++ / A++	–25	20 - 65 / 30 - 75	–	6	6	R32 / –	53	–	840×1376×390	HAQ-CTR-01 (вкл.)	7 749,00 €

АКСЕСОАРИ ЗА ТАЗИ СЕРИЯ • поръчват се отделно

⌞ HAQ-CTR-01	Цветен touch контролер 90×90 mm (демантируем и използваем като стаен термостат) – включен в комплекта	489,00 €
⌞ HAQ-RTU-01	Стаен термостат 86×86 mm с touch-button управление – линкване с вътрешно тяло в реално време	39,00 €
⌞ HAQ-ATS-01	Сензор за външна ambient температура	439,00 €
⌞ HAQ-WTS-01	Сензор за вода (тръбопровод, резервоар, хидравлични компоненти)	139,00 €
⌞ HAQ-RTS-01	Стенен монтиран температурен сензор за стая с комуникация към термопомпата	3 089,00 €
⌞ HAQT-200	DHW резервоар 200 L за БГВ (само за Split версии)	3 349,00 €
⌞ HAQT-300	DHW резервоар 300 L за БГВ (само за Split версии)	179,00 €
⌞ HAQ-CP-01	Електронен анод за защита на вътрешния резервоар от корозия	1 309,00 €
⌞ HAQ-WEN3E-01	Допълнителен ел. нагревател 3 kW (1-фазен) – за аварийни ситуации	1 439,00 €
⌞ HAQ-WEN6E-01	Допълнителен ел. нагревател 6 kW (1-фазен)	79,00 €
⌞ HAQ-WEN6O-01	Допълнителен ел. нагревател 6 kW (3-фазен)	1 049,00 €
⌞ HAQ-3WV-01	3-пътен клапан за превключване между отопление и БГВ	39,00 €
⌞ HAQ-DH-01	Електрически нагревател за дренажната тава (предотвратява замръзване на кондензата) – заводски монтаж	29,00 €
⌞ HAQ-SVT-01	Checker service tool – plug-and-play устройство за диагностика и достъп до 130 параметъра	439,00 €
⌞ HAQ-IOT-01	Hi-Mit intelligence cloud gateway – Smart APP контрол, енергиен мениджмънт, 14 езика	

ТЕРМОПОМПИ ВЪЗДУХ-ВОДА • airH2O 800 / 600 / 400 СЕРИЯ

airH2O 400 COMBI (Integra) • R32 • Интегриран резервоар БГВ

airH2O 400 Integra Combi – All-in-One интегриран дизайн на вътрешен модул + БГВ резервоар, спестяващ до 30% пространство спрямо разделено решение Split + 230L. Same hardware характеристики като airH2O 400 Split (DC inverter twin rotary R32 компресор, A+++/A++, –25°C, Smart APP, Screed Drying, Pool heating). No Cold Water технология – циркуляционна помпа поддържа постоянна температура в тръбите без време за подгряване. Лесна транспортировка – one-piece-fits-all дизайн, подходящ за всяка количка или хелит. Размери на интегрираното тяло: 625 × 595 × 1885 mm. Цветен touch контролер HAQ-CTR-01 – включен.



Хладилен агент R32 • All-in-One: вътрешен модул + БГВ резервоар • Спестявате 30% пространство

Модел	Захранване	Отопление kW мин / ном / макс (7°C / 35°C)	Охлаждане kW ном / макс (35°C / 7°C)	Отопл. при –7°C kW (35°C / 55°C)	COP 7°C/35°C	SCOP 35°C / 55°C	Енерг. клас 35°C / 55°C	Мин. външна темпер. отопл. °C	Темп. изх. вода °C отопл. / БГВ	БГВ резервоар L (Combi)	Разшир. съд L	Доп. ел. нагревател kW	Хладилен агент / зареждане kg	Шум dB(A)	Размер вътрешно тяло Ш × В × Д, mm	Размер външно тяло Ш × В × Д, mm	Дистанционно управление	Препоръчителна цена на дребно с вкл. ДДС
HZKF04KIE-Q-INT + HZKF04KSE-Q	230V / 1Ph	1.85 / 4.4 / 7.0	5.6 / –	4.0 / 4.0	5,1	–	A+++ / A++	–25	20 – 60 / 30 – 75	230	6	3 / 6 (опц.)	R32 / –	47	625×1885×595	750×900×340	HAQ-CTR-01 (вкл.)	9 379,00 €
HZKF06KIE-Q-INT + HZKF06KSE-Q	230V / 1Ph	1.95 / 6.0 / 8.9	6.0 / –	5.3 / 4.7	5	–	A+++ / A++	–25	20 – 60 / 30 – 75	230	6	3 / 6 (опц.)	R32 / –	48	625×1885×595	750×900×340	HAQ-CTR-01 (вкл.)	9 379,00 €
HZKF08KIE-Q-INT + HZKF08KSE-Q	230V / 1Ph	2.10 / 8.0 / 11.0	7.0 / –	5.8 / 5.0	4,9	–	A+++ / A++	–25	20 – 60 / 30 – 75	230	6	6	R32 / –	50	625×1885×595	815×1270×340	HAQ-CTR-01 (вкл.)	9 459,00 €
HZKF10KIE-Q-INT + HZKF10KSE-Q	230V / 1Ph	3.25 / 10.0 / 12.5	8.5 / –	9.5 / 8.0	5,1	–	A+++ / A++	–25	20 – 65 / 30 – 75	230	6	6	R32 / –	48	625×1885×595	840×1376×390	HAQ-CTR-01 (вкл.)	11 379,00 €
HZKF10KIE-Q-INT + HZKF10KSO-Q	400V / 3Ph	3.25 / 10.0 / 12.5	8.5 / –	9.5 / 8.0	5,1	–	A+++ / A++	–25	20 – 65 / 30 – 75	230	6	6	R32 / –	48	625×1885×595	840×1376×390	HAQ-CTR-01 (вкл.)	11 729,00 €
HZKF12KIE-Q-INT + HZKF12KSE-Q	230V / 1Ph	3.77 / 12.0 / 14.5	10.0 / –	10.8 / 8.5	4,95	–	A+++ / A++	–25	20 – 65 / 30 – 75	230	6	6	R32 / –	49	625×1885×595	840×1376×390	HAQ-CTR-01 (вкл.)	11 379,00 €
HZKF12KIE-Q-INT + HZKF12KSO-Q	400V / 3Ph	3.77 / 12.0 / 14.5	10.0 / –	10.8 / 8.5	4,95	–	A+++ / A++	–25	20 – 65 / 30 – 75	230	6	6	R32 / –	49	625×1885×595	840×1376×390	HAQ-CTR-01 (вкл.)	11 729,00 €
HZKF14KIE-Q-INT + HZKF14KSE-Q	230V / 1Ph	4.32 / 14.0 / 16.0	11.0 / –	13.5 / 10.0	4,8	–	A+++ / A++	–25	20 – 65 / 30 – 75	230	6	6	R32 / –	51	625×1885×595	840×1376×390	HAQ-CTR-01 (вкл.)	11 979,00 €
HZKF14KIE-Q-INT + HZKF14KSO-Q	400V / 3Ph	4.32 / 14.0 / 16.0	11.0 / –	13.5 / 10.0	4,8	–	A+++ / A++	–25	20 – 65 / 30 – 75	230	6	6	R32 / –	51	625×1885×595	840×1376×390	HAQ-CTR-01 (вкл.)	12 329,00 €
HZKF16KIE-Q-INT + HZKF16KSE-Q	230V / 1Ph	4.86 / 16.0 / 18.0	13.0 / –	14.0 / 11.0	4,6	–	A+++ / A++	–25	20 – 65 / 30 – 75	230	6	6	R32 / –	53	625×1885×595	840×1376×390	HAQ-CTR-01 (вкл.)	11 979,00 €
HZKF16KIE-Q-INT + HZKF16KSO-Q	400V / 3Ph	4.86 / 16.0 / 18.0	13.0 / –	14.0 / 11.0	4,6	–	A+++ / A++	–25	20 – 65 / 30 – 75	230	6	6	R32 / –	53	625×1885×595	840×1376×390	HAQ-CTR-01 (вкл.)	12 329,00 €

АКСЕСОАРИ ЗА ТАЗИ СЕРИЯ • поръчват се отделно


HAQ-CTR-01	Цветен touch контролер 90×90 mm (демантируем и използваем като стен термостат) – включен в комплекта	489,00 €
HAQ-RTU-01	Стен термостат 86×86 mm с touch-button управление – линкване с вътрешно тяло в реално време	39,00 €
HAQ-ATS-01	Сензор за външна ambient температура	439,00 €
HAQ-WTS-01	Сензор за вода (тръбопровод, резервоар, хидравлични компоненти)	139,00 €
HAQ-RTS-01	Стенен монтиран температурен сензор за стая с комуникация към термопомпата	3 089,00 €
HAQT-200	DHW резервоар 200 L за БГВ (само за Split версии)	3 349,00 €
HAQT-300	DHW резервоар 300 L за БГВ (само за Split версии)	179,00 €

ТЕРМОПОМПИ ВЪЗДУХ-ВОДА • airH2O 800 / 600 / 400 СЕРИЯ

HAQ-CP-01	Електронен анод за защита на вътрешния резервоар от корозия	1 309,00 €
HAQ-WEN3E-01	Допълнителен ел. нагревател 3 kW (1-фазен) – за аварийни ситуации	1 439,00 €
HAQ-WEN6E-01	Допълнителен ел. нагревател 6 kW (1-фазен)	79,00 €
HAQ-WEN6O-01	Допълнителен ел. нагревател 6 kW (3-фазен)	1 049,00 €
HAQ-3VV-01	3-пътен клапан за превключване между отопление и БГВ	39,00 €
HAQ-DH-01	Електрически нагревател за дренажната тава (предотвратява замръзване на кондензата) – заводски монтаж	29,00 €
HAQ-SVT-01	Checker service tool – plug-and-play устройство за диагностика и достъп до до 130 параметъра	439,00 €
HAQ-IOT-01	Hi-Mit intelligence cloud gateway – Smart APP контрол, енергиен мениджмънт, 14 езика	

airH2O 400 MONOBLOCK • R32 • Опростена инсталация

airH2O 400 Monobloc – всичко в едно външно тяло. В помещенията се монтират само водни тръби. Lehta инсталация – не изисква хладилни сертификати или специализирано оборудване за монтажа на хладилните тръби. Същите премиум характеристики като 400 Split: A+++ / A++, -25°C, 65°C изходяща вода, Smart APP контрол, Screed Drying. Налична в 6 капацитета: 4 / 8 / 10 / 12 / 14 / 16 kW. 1-фазни (КМЕ) и 3-фазни (КМО) варианти от 10 kW нагоре. Цветен touch контролер HAQ-CTR-01 – включен.

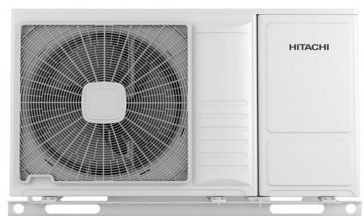

Хладилен агент R32 • Monobloc – Easy installation без хладилни тръби

Модел	Захранване	Отопление kW мин / ном / макс (7°C / 35°C)	Охлаждане kW ном / макс (35°C / 7°C)	Отопл. при -7°C kW (35°C / 55°C)	COP 7°C/35°C	SCOP 35°C / 55°C	Енерг. клас 35°C / 55°C	Мин. външна темп. отопл. °C	Темп. изх. вода °C отопл. / БГВ	БГВ резервоар L (Combi)	Разшир. съд L	Доп. ел. нагревател kW	Хладилен агент / зареждане kg	Шум dB(A)	Размер вътрешно тяло Ш x В x Д mm	Размер външно тяло Ш x В x Д mm	Дистанционно управление	Препоръчителна цена на дребно с вкл. ДДС
HZKF04KME-Q	230V / 1Ph	1.85 / 4.4 / 7.0	5.6 / –	4.0 / 4.0	5,1	–	A+++ / A++	-25	20 - 60 / –	–	–	3 / 6 (опц.)	R32 / –	47	–	750×900×340	HAQ-CTR-01 (вкл.)	4 669,00 €
HZKF08KME-Q	230V / 1Ph	2.10 / 8.0 / 11.0	7.0 / –	5.8 / 5.0	4,9	–	A+++ / A++	-25	20 - 60 / –	–	–	6	R32 / –	50	–	815×1270×340	HAQ-CTR-01 (вкл.)	4 729,00 €
HZKF10KME-Q	230V / 1Ph	3.25 / 10.0 / 12.5	8.5 / –	9.5 / 8.0	5,1	–	A+++ / A++	-25	20 - 65 / –	–	–	6	R32 / –	48	–	840×1376×390	HAQ-CTR-01 (вкл.)	6 019,00 €
HZKF10KMO-Q	400V / 3Ph	3.25 / 10.0 / 12.5	8.5 / –	9.5 / 8.0	5,1	–	A+++ / A++	-25	20 - 65 / –	–	–	6	R32 / –	48	–	840×1376×390	HAQ-CTR-01 (вкл.)	6 289,00 €
HZKF12KME-Q	230V / 1Ph	3.77 / 12.0 / 14.5	10.0 / –	10.8 / 8.5	4,95	–	A+++ / A++	-25	20 - 65 / –	–	–	6	R32 / –	49	–	840×1376×390	HAQ-CTR-01 (вкл.)	6 029,00 €
HZKF12KMO-Q	400V / 3Ph	3.77 / 12.0 / 14.5	10.0 / –	10.8 / 8.5	4,95	–	A+++ / A++	-25	20 - 65 / –	–	–	6	R32 / –	49	–	840×1376×390	HAQ-CTR-01 (вкл.)	6 289,00 €
HZKF14KME-Q	230V / 1Ph	4.32 / 14.0 / 16.0	11.0 / –	13.5 / 10.0	4,8	–	A+++ / A++	-25	20 - 65 / –	–	–	6	R32 / –	51	–	840×1376×390	HAQ-CTR-01 (вкл.)	6 589,00 €
HZKF14KMO-Q	400V / 3Ph	4.32 / 14.0 / 16.0	11.0 / –	13.5 / 10.0	4,8	–	A+++ / A++	-25	20 - 65 / –	–	–	6	R32 / –	51	–	840×1376×390	HAQ-CTR-01 (вкл.)	6 849,00 €
HZKF16KME-Q	230V / 1Ph	4.86 / 16.0 / 18.0	13.0 / –	14.0 / 11.0	4,6	–	A+++ / A++	-25	20 - 65 / –	–	–	6	R32 / –	53	–	840×1376×390	HAQ-CTR-01 (вкл.)	6 589,00 €
HZKF16KMO-Q	400V / 3Ph	4.86 / 16.0 / 18.0	13.0 / –	14.0 / 11.0	4,6	–	A+++ / A++	-25	20 - 65 / –	–	–	6	R32 / –	53	–	840×1376×390	HAQ-CTR-01 (вкл.)	6 849,00 €

АКСЕСОАРИ ЗА ТАЗИ СЕРИЯ • поръчват се отделно

HAQ-CTR-01	Цветен touch контролер 90×90 mm (демантируем и използваем като стаян термостат) – включен в комплекта	489,00 €
HAQ-RTU-01	Стаян термостат 86×86 mm с touch-button управление – линкуване с вътрешно тяло в реално време	39,00 €
HAQ-ATS-01	Сензор за външна ambient температура	439,00 €