HITACHI

# Каталог RAC 2026



Bosch Home Comfort Group
www.hitachiaircon.com

Cooling & Heating


Добре дошли в
света на
Hitachi Cooling
& Heating

# СЪДЪРЖАНИЕ

Въведение P. 4

**Стенни сплит системи**
- airHome 200 P. 10
- airHome 400 P. 12
- airHome 600 P. 14
- airHome 800 P. 16

**Лекотърговски сплит системи**
- Подови тела P. 20
- Канални тела P. 24
- Касетъчни тела P. 30

**airHome Multi Pro**
- Външни тела P. 34
- Вътрешни тела P. 36

**airHome Triple C R32**
- Външни тела P. 64
- Yutampo бойлер за БГВ P. 66
- Вътрешни тела P. 67

**Управления и аксесоари за RAC портфолиото P. 82**



# Нова ера с Bosch Home Comfort Group




## Да създадем шампион в климатичния комфорт

Индустрията на отоплението и климатизацията се развива бързо поради нарастващото търсене от страна на нашите клиенти на по-голям комфорт, благополучие и устойчиви решения в контекста на глобалното затопляне. През 2025 г., за да ускори тази трансформация, Bosch Home Comfort Group придоби жилищния и малък търговски ОВК бизнес на Johnson Controls и съвместното предприятие Johnson Controls-Hitachi Air Conditioning.

**Заедно съчетаваме силата на нашите марки и съвършенството на продуктите си, за да създаваме най-ефективните и подходящи решения за климатичен комфорт. Чрез съчетаване на нашия опит, капацитет за иновации и нашата производствена и** развойна мрежа ще играем водеща роля на ОВК пазара заедно с нашите професионални клиенти и партньори.

## Ключови данни за Bosch Home Comfort Group (към 1 август 2025 г.)

**> €4.4 млрд.**
**продажби през 2025 г.***

**служители по цел-ия свят**

**Производствени площадки в международен план**

**развойни центрове**

* Данните за продажбите за 2025 г. не включват продажбите на придобитите бизнес направления

**Развиваме и произвеждаме в международен мащаб – в Европа, Америка и Азия. Нашите международни и регионални марки** ни позволяват да предлагаме решения, съобразени с местните условия.




*Fort Lauderdale: съвместно предприятие с Carrier, мажоритарен дял.
Guangzhou: съвместно предприятие с Wanbao, мажоритарен дял.
Qingdao: съвместно предприятие с Hisense, миноритарен дял.
Shanghai: съвместно предприятие с Wanbao, миноритарен дял; освен това: площадка, собственост на Bosch HC.

# Hitachi Cooling & Heating

**Hitachi, признат в световен мащаб премиум бранд, проектира съвременни решения за отопление и климатизация. Надеждни и високопроизводителни, нашите продукти създават комфортни пространства и подобряват ежедневното качество на живот.**

## Нашите ценности

### Глобален подход

**Поставяме нашите клиенти и потребители в основата на всичко, което правим.**

Прилагаме цялостен подход – от проектиране до доставка, от монтаж до пускане в експлоатация, от ефективна работа до опростена поддръжка. Стремим се да изграждаме доверие чрез продукти, създадени да издържат.

### Ориентирани към хората

**Опростяваме сложното, работейки неуморно, за да улесним живота на нашите клиенти.**

Нашите интелигентни продукти и решения осигуряват естествена хармония във вътрешните пространства, осигурявайки комфорт и поддържайки качеството на въздуха.

### Пионерски дух

**От 1952 г. изобретяваме и усъвършенстваме решения за отопление и климатизация.**

Въвеждаме нови технологии и подобряваме съществуващите. Допринесли сме за развитието на ОВК индустрията и сме израснали заедно с нея.

## Иновацията – в сърцето на нашето ДНК



Namihei Odaira основава работилница за ремонт на електрооборудване в рамките на Kuhara Mining Company в Hitachi (Ибараки, Япония).

**1952** – 1-ви климатик в Япония

**1958** – 1-ви моноблок центробежен чилър с фабрично монтиран воден кондензатор

**1962** – 1-ва термопомпа в Япония

**1983** – 1-ви DC Inverter климатик в света

**2006** – • 1-ви мулти-сплит с 6 извода на пазара• 1-ва термопомпа въздух/вода

• 1-ва специализирана конзола на отоплителния пазар

• 1-ви IVX на пазара

Solution Triple C – 1-вият мулти-сплит термодинамичен бойлер за вода

**2020** – Yutampo R32 термодинамичен бойлер за вода

**2023** – Серия VRF air365 Max с вградена NFC технология

• Ново поколение термопомпи въздух-вода – airH2O 600 R32 & airH2O 800 R290

• Ново поколение airHome Triple C

# Фокус върху завода в Барселона
# Над 30 години на пазара

## Производствен комплекс от най-висок клас

**С над 30 години опит в разработването на отоплително и климатично оборудване, този завод** разшири мощностите си и вече разполага с 14 продуктови линии и над 400 продуктови референции, обединявайки нашите серии DRV, чилъри и термопомпи въздух-вода, които представляват почти цялото портфолио на Hitachi Cooling & Heating.

Нашият завод е и европейският център за резервни части за марката Hitachi Cooling & Heating с централизиран и автоматизиран складов комплекс. Важна стратегическа роля с цел непрекъснато **подобряване на обслужването на европейския пазар.**





**m² производствена площ**

**m² площ на шоурум с 40 продукта на показ**

**обучителен център с повече от 70 продукта в експлоатация**

## Завод, ангажиран с околната среда

От 2017 г. европейският завод на Hitachi рециклира **100% от отпадъците си като част от непрекъснатия ангажимент към** устойчивото развитие.
Получил е 4 награди „Zero Waste to Landfill“, сертификат за екологично съвършенство и награда за всеотдайността и ангажираността на екологичните си екипи.

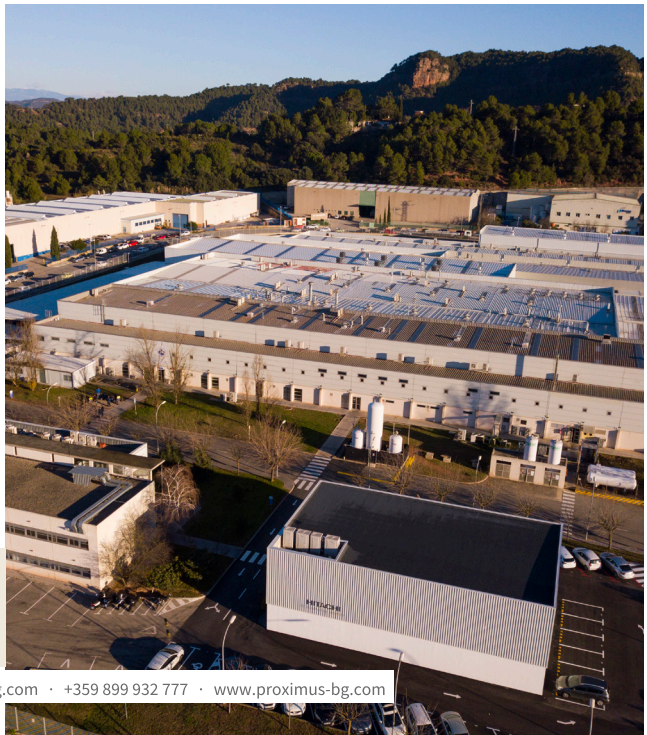




# Моно-сплит стенно тяло

| | airHome 200 NEW | airHome 400 | airHome 600 | airHome 800 NEW |
|---|---|---|---|---|
| |  |  |  |  |
| | IU: RAK-CJ-PHAE<br>OU: RAC-CJ-WHAE | IU: RAK-DJ-RHAE<br>OU: RAC-DJ-WHAE | IU: RAK-VJ-RHAE<br>OU: RAC-VJ-WHAE | IU: RAK-XJ-RHBE(G)<br>OU: RAC-XJ-WHBE |
| Съвместимост | **Моно-сплит** | **Моно-сплит и мулти-сплит** | | |
| Цветова гама | Бял | Бял | Бял | Бял и сив |
| Компактност: ширина 78 cm | ● | ● | ● | - |
| **Производителност** | | | | |
| Енергиен клас (D до A+++; охлаждане/отопление) | **A++/A+** | **A++/A++** | **A+++/A++** | **A+++/A+++** |
| Работен диапазон (охлаждане - отопление) | (-10°C/+46°C) - (-15°C/+24°C) | (-10°C/+46°C) - (-15°C/+21°C) | | (-10°C/+46°C) - (-20°C / +21°C) |
| Запазва отоплителната мощност до -15°C навън. | - | - | - | ● |
| **Комфорт** | | | | |
| Сензор за движение | - | - | ● | ● |
| Вертикално завъртане | ● | ● | ● | ● |
| Хоризонтално завъртане | Ръчно | Ръчно | ● | ● |
| Скорости на въздушния поток | 5 | | | |
| Функция Sleep | ● | ● | ● | ● |
| Eco режим | ● | ● | ● | ● |
| Акустичен комфорт | От 20 dB(A) | От 20 dB(A) | От 19 dB(A) | От 21 dB(A) |
| **Свързаност** | | | | |
| Wi-Fi | Опционално | Вграден | | |
| **Обработка на въздуха** | | | | |
| Антивирусен филтър | - | ● | ● | ● |
| Предфилтър | ● | - | - | - |
| Йонизатор AQtiv-Ion | - | - | ● | ● |
| FrostWash вътрешно тяло (почистване на топлообменника) | - | ● | ● | ● FrostWash 3.0 |
| FrostWash външно тяло (почистване на топлообменника) | - | - | - | ● |
| Mold Guard (подсушаване на топлообменника) | ● | ● | ● | ● Mold Guard 2.0 |
| DuraSpin (реверс на вентилатора на външното тяло) | - | - | - | ● |
| **Мощности** | | | | |
| 2.0 kW | ● | ● | ● | - |
| 2.5 kW | ● | ● | ● | ● |
| 3.5 kW | ● | ● | ● | ● |
| 4.2 kW | - | - | ● | - |
| 5.0 kW | ● | ● | ● | ● |
| 6.0 kW | - | ● | ● | - |
| 7.1 kW | - | ● | ● | - |


# airHome 200

2.0 до 5.0 kW (R32), моно-сплит

НОВО

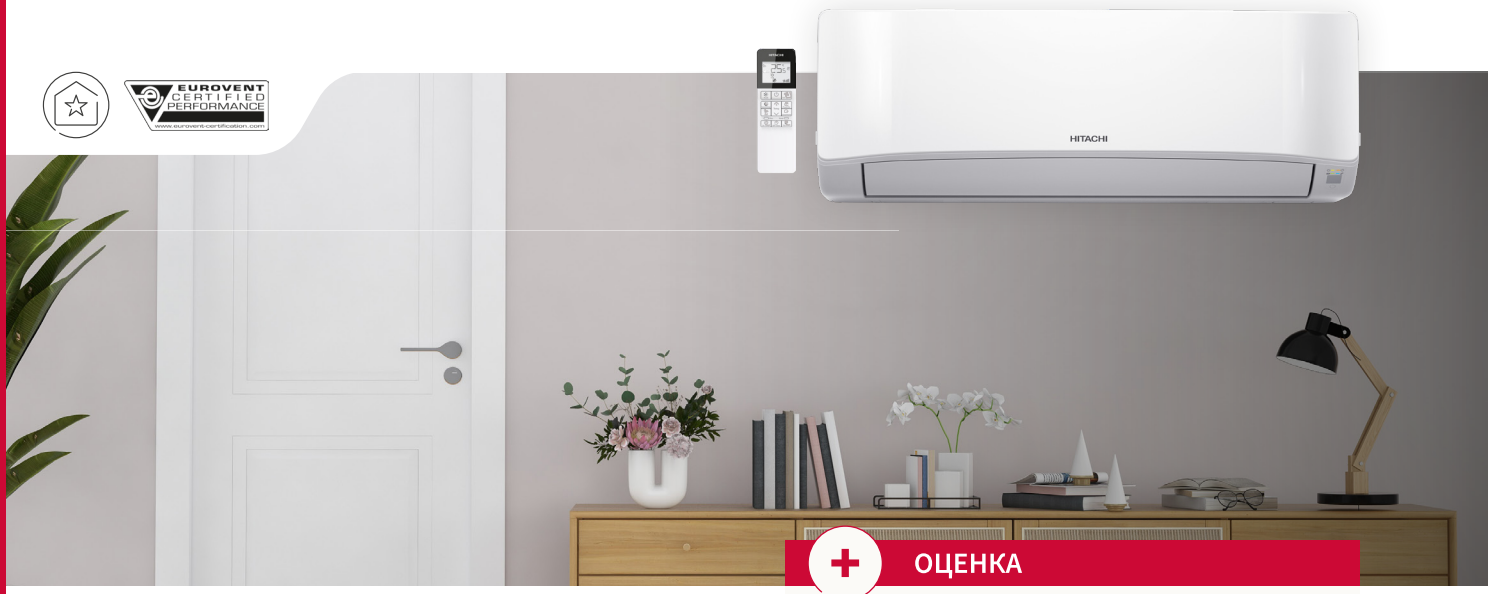



## Вътрешни тела





RAK-CJ20PHAE
RAK-CJ25PHAE
RAK-CJ35PHAE
RAK-CJ50PHAE

## Външни тела







RAC-CJ20WHAE
RAC-CJ25WHAE
RAC-CJ35WHAE




RAC-CJ50WHAE

## ОЦЕНКА

• **Функция Mold Guard: подсушаване на топлообменника, за** да го предпази от плесен при периоди на висока влажност (в режим охлаждане).

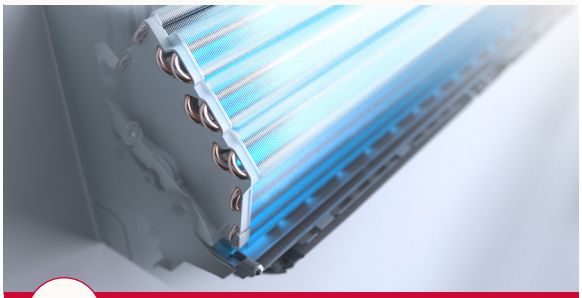

## ЛЕСЕН МОНТАЖ

• Компактна ширина 78 cm, независимо от размера на вътрешното тяло.

• Хладилни връзки Ø 1/4" (течност) и Ø 3/8" (газ) за всички размери.

## Съвместими управления и аксесоари

### Инфрачервени управления и свързаност



Стандартно инфрачервено дистанционно управление
Ref.: **RC-AGL1IA0E**
**Включено**
(Стойка за дистанционно не е включена)



**Шлюз airCloud Go**
Ref.: **SPX-WFG03**

### Кабелни управления



Програмируемо кабелно дистанционно управление
(цветен екран)
Ref.: **SPX-URFG1**



**Опростено кабелно дистанционно управление**
Ref.: **SPX-RCDB1**



**H-Link кутия**
Ref.: **PSC-6RAD**

**5 m екраниран стандартен кабел**
Ref.: **SPX-WKT5MS**

### Външни управления


**Кабел за сух контакт ON/OFF**
Ref.: **SPX-WDC3**

# airHome 200

| Модели | Ед. | 2.0 kW | 2.5 kW | 3.5 kW | 5.0 kW |
|---|---|---|---|---|---|
| **Параметри, охлаждане** | | | | | |
| Номинална мощност (мин.-макс.) | kW | 2.00 (0.90 - 2.50) | 2.40 (0.90 - 3.10) | 3.20 (0.90 - 4.00) | 4.60 (1.90 - 5.20) |
| Ном. консумирана мощност (мин.-макс.) | kW | 0.58 (0.25 - 1.00) | 0.74 (0.25 - 1.20) | 0.99 (0.25 - 1.48) | 1.77 (0.50 - 2.00) |
| EER | - | 3.45 | 3.23 | 3.23 | 2.60 |
| Енергиен клас (D до A+++) | - | | A++ | | |
| **SEER (среден климат)** | - | **6.80** | | **6.60** | **6.10** |
| Работен диапазон | °C | | -10°C/+46°C | | |
| **Параметри, отопление** | | | | | |
| Номинална отоплителна мощност (мин.-макс.) | kW | 2.50 (0.90 - 3.20) | 2.80 (0.90 - 3.80) | 3.90 (0.90 - 5.00) | 5.60 (2.20 - 6.50) |
| Ном. консумирана мощност (мин.-макс.) | kW | 0.64 (0.25 - 0.85) | 0.76 (0.25 - 1.30) | 1.05 (0,25 -1,44) | 1.65 (0.50 - 2.30) |
| Мощност при пълно натоварване, -7°C без обезскрежаване (1) | kW | 2.20 | 2.90 | 3.50 | 4.80 |
| Мощност при пълно натоварване, -7°C с обезскрежаване (1) | kW | 1.75 | 2.40 | 2.70 | 3.80 |
| COP | - | 3.90 | 3.71 | 3.71 | 3.40 |
| Енергиен клас (D до A+++) | - | | A+ | | |
| **SCOP (среден климат)** | - | **4.00** | | **4.20** | **4.00** |
| Работен диапазон | °C | | -15°C/+24°C | | |
| **Вътрешни тела** | **Ед.** | **RAK-CJ20PHAE** | **RAK-CJ25PHAE** | **RAK-CJ35PHAE** | **RAK-CJ50PHAE** |
| Звуково налягане, охлаждане (мн.ниска/ниска/средна/висока/мн.висока скорост) (2) | dB(A) | 21/24/29/33/37 | 21/25/30/36/40 | 21/27/35/39/43 | 28/33/38/42/46 |
| Звуково налягане, отопление (мн.ниска/ниска/средна/висока/мн.висока скорост) (2) | dB(A) | 20/24/30/34/38 | 20/25/31/36/41 | 20/30/37/40/44 | 25/31/37/42/47 |
| Звукова мощност | dB(A) | 51 | 54 | 57 | 60 |
| Въздушен дебит, охлаждане (мн.ниска/ниска/средна/висока скорост) | $m^3/h$ | 200/260/400/450/515 | 200/260/405/480/570 | 210/270/420/500/585 | 250/300/500/560/610 |
| Въздушен дебит, охлаждане (мн.ниска/ниска/средна/висока скорост) | | 220/290/480/550/600 | 220/335/495/620/690 | 230/405/550/650/715 | 255/410/550/680/750 |
| Изсушаване | l/h | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2.0 |
| Размери (ВхШхД) | mm | | 280 x 780 x 222 | | |
| Нетно тегло | kg | | 7.0 | | 7.7 |
| Дистанционно управление | - | | RC-AGL1IA0E (included) | | |
| **Външни тела** | **Ед.** | **RAC-CJ20WHAE** | **RAC-CJ25WHAE** | **RAC-CJ35WHAE** | **RAC-CJ50WHAE** |
| Звуково налягане, охлаждане (2) | dB(A) | 45 | 47 | 48 | 50 |
| Звуково налягане, отопление (2) | dB(A) | 46 | 48 | 49 | 51 |
| Звукова мощност | dB(A) | 59 | 61 | 62 | 64 |
| Въздушен дебит (охлаждане/отопление) | $m^3/h$ | | 1860 / 1620 | | 2100 / 2100 |
| Размери (ВхШхД) | mm | | 530 x 660 (720)(3) x 278 | | 570 x 750 (810)(3) x 288 |
| Нетно тегло | kg | | 21.2 | 22.6 | 31.5 |
| Компресор | - | | Ротационен | | 2-цил. ротационен |
| **Хладилен кръг** | | | **Подлежи на DESP, категория II** | | |
| Диаметър на тръбите (течност-газ) | инчове | | 1/4" - 3/8" | | |
| Диаметър на дренажната тръба (изход) | mm | | 16 | | |
| Първоначално зареждане с хладилен агент | kg | | 0.50 | 0.70 | 0.90 |
| Фабрично зареждане за | m | | 20 | | |
| Минимална дължина | m | | 3 | | |
| Макс. дължина | m | | 20 | | |
| Макс. денивелация (външно тяло горе/долу) | m | | 10/10 | | |
| Хладилен агент | - | | R32 | | |
| **Електрически характеристики** | | | | | |
| Електрозахранване | V/Ph/Hz | | 230V/1Ph/50Hz | | |
| Работен ток (охлаждане/отопление) | A | 5.00 / 4.50 | 5.70 / 6.10 | 6.90 / 6.80 | 8.80 / 10.20 |
| Сечение на кабела | $mm^2$ | | 1.50 x 2 + ЗЕМЯ | | |
| Връзка вътрешно/външно (защитена) | $mm^2$ | | 1.50 x 3 + ЗЕМЯ | | |

(1) Направете справка в техническите ни каталози за данните за Вашия проект.
(2) Измерванията на звуковото налягане са на 1 m от тялото без препятствия (вижте техническия каталог).
(3) Размери с хладилната връзка.

Вътрешните тела се захранват с 220-230 V от външното тяло.



# airHome 400


2.0 до 7.1 kW (R32), моно-сплит и мулти-сплит

reddot winner 2022




## КАЧЕСТВО НА ВЪТРЕШНИЯ ВЪЗДУХ

Стандартен антивирусен филтър.

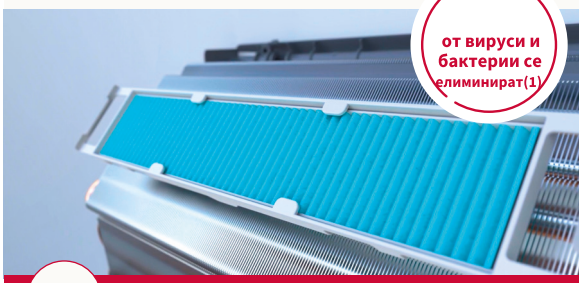


## ОЦЕНКА

- **Технология FrostWash(2): самопочистване на топлообменника.**
- **Функция Mold Guard: подсушаване на топлообменника, за** да го предпази от плесен при периоди на висока влажност (в режим охлаждане).

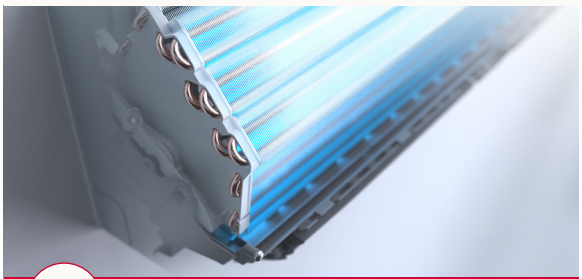


## КОМФОРТ С ЕДНО ДОКОСВАНЕ


- **Свързан стандартно чрез приложението airCloud Go.**
- **Wi-Fi модул, вграден в тялото.**
- **Уникална функция за геолокация.**




### Вътрешни тела





RAK-DJ18RHAE
RAK-DJ25RHAE
RAK-DJ35RHAE
RAK-DJ50RHAE





RAK-DJ60RHAE
RAK-DJ70RHAE

### Външни тела







RAC-DJ18WHAE
RAC-DJ25WHAE
RAC-DJ35WHAE




RAC-DJ50WHAE




RAC-DJ60WHAE
RAC-DJ70WHAE

## Съвместими управления и аксесоари

### Инфрачервени управления



**Стандартно инфрачервено дистанционно управление**
Ref.: **RC-AGU1EA0G**
**Включено**
(Стойка за дистанционно не е включена)

### Кабелни управления



Програмируемо кабелно дистанционно управление
(цветен екран)
Ref.: **SPX-URFG1**



Опростено кабелно дистанционно управление
Ref.: **SPX-RCDB1**



H-Link кутия
Ref.: **PSC-6RAD**

5 m екраниран стандартен кабел
Ref.: **SPX-WKT5MS**

### Външни управления

Кабел за сух контакт ON/OFF
Ref.: **SPX-WDC3**


(1) Изпитвания съгласно JIS L 1922:2024 от Japan Textile Products Quality and Technology Center и BOKEN Quality Evaluation Institute.
(2) Изпитвания, проведени от Kitasato Research Environmental Science (тест № 2020-0650).

# airHome 400

| Модели | Ед. | 2.0 kW | 2.5 kW | 3.5 kW | 5.0 kW | 6.0 kW | 7.1 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Параметри, охлаждане** | | | | | | | |
| Номинална мощност (мин.-макс.) | kW | 2.00 (0.90 - 2.50) | 2.50 (0.90 - 3.10) | 3.50 (0.90 - 4.00) | 5.00 (1.90 - 5.20) | 6.00 (1.75 - 6.80) | 7.10 (1.75 - 7.50) |
| Ном. консумирана мощност (мин.-макс.) | kW | 0.58 (0.25 - 1.01) | 0.70 (0.25 - 1.29) | 1.08 (0.25 - 1.46) | 1.55 (0.50 - 2.10) | 1.81 (0.50 - 3.05) | 2.63 (0.50 - 3.15) |
| EER | - | 3.45 | 3.57 | 3.23 | | 3.31 | 2.70 |
| Енергиен клас (D до A+++) | - | A++ | | | | | |
| **SEER (среден климат)** | - | **7.50** | | | **7.00** | **6.80** | **6.20** |
| Работен диапазон | °C | -10°C/+46°C | | | | | |
| **Параметри, отопление** | | | | | | | |
| Номинална мощност (мин.-макс.) | kW | 2.50 (0.90 - 3.20) | 3.40 (0.90 - 4.40) | 4.20 (0.90 - 5.00) | 6.00 (2.20 - 7.30) | 7.00 (1.75 - 7.80) | 8.10 (1.75 - 8.30) |
| Ном. консумирана мощност (мин.-макс.) | kW | 0.60 (0.25 - 0.97) | 0.85 (0.25 - 1.25) | 1.05 (0.25 - 1.70) | 1.62 (0.50 - 2.75) | 2.00 (0.50 - 3.05) | 2.61 (0.50 - 3.15) |
| Мощност при пълно натоварване, -7°C без обезскрежаване (1) | kW | 2.30 | 3.10 | 3.90 | 5.20 | 4.90 | 5.20 |
| Мощност при пълно натоварване, -7°C с обезскрежаване (1) | kW | 1.75 | 2.50 | 3.00 | 4.00 | 3.74 | 3.75 |
| COP | - | 4.20 | 4.00 | 4.00 | 3.71 | 3.50 | 3.10 |
| Енергиен клас (D до A+++) | - | A++ | | | | A+ | |
| **SCOP (среден климат)** | - | **4.60** | | | **4.50** | **4.10** | **4.00** |
| Работен диапазон | °C | -15°C/+21°C | | | | | |
| **Вътрешни тела** | **Ед.** | **RAK-DJ18RHAE** | **RAK-DJ25RHAE** | **RAK-DJ35RHAE** | **RAK-DJ50RHAE** | **RAK-DJ60RHAE** | **RAK-DJ70RHAE** |
| Звуково налягане, охлаждане (мн.ниска/ниска/средна/висока/мн.висока скорост) (2) | dB(A) | 20/24/29/33/37 | 20/24/30/36/40 | 20/27/35/39/43 | 28/33/38/42/46 | 30/33/42/45/48 | 30/36/42/45/48 |
| Звуково налягане, отопление (мн.ниска/ниска/средна/висока/мн.висока скорост) (2) | dB(A) | 20/24/30/34/38 | 20/25/31/36/41 | 20/28/36/40/44 | 25/31/37/42/47 | 30/33/42/45/48 | 30/36/42/45/48 |
| Звукова мощност | dB(A) | 51 | 54 | 57 | 60 | | 62 |
| Въздушен дебит, охлаждане (мн.ниска/ниска/средна/висока скорост) | $m^3/h$ | 204/255/384/431/545 | 204/255/394/513/620 | 204/302/446/608/653 | 265/360/528/608/663 | 360/510/700/940/1000 | |
| Въздушен дебит, охлаждане (мн.ниска/ниска/средна/висока скорост) | | 218/287/446/505/611 | 218/310/460/569/683 | 218/407/569/653/773 | 255/413/528/687/749 | 350/532/690/780/850 | |
| Изсушаване | l/h | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.8 | 4.8 |
| Размери (ВхШхД) | mm | 280 x 780 x 222 | | | | 294 x 950 x 230 | |
| Нетно тегло | kg | 7.7 | | | 8.4 | 10.5 | |
| Дистанционно управление | - | RC-AGU1EA0G (включено) | | | | | |
| **Външни тела** | **Ед.** | **RAC-DJ18WHAE** | **RAC-DJ25WHAE** | **RAC-DJ35WHAE** | **RAC-DJ50WHAE** | **RAC-DJ60WHAE** | **RAC-DJ70WHAE** |
| Звуково налягане, охлаждане (2) | dB(A) | 45 | 47 | 48 | 50 | 53 | 54 |
| Звуково налягане, отопление (2) | dB(A) | 46 | 48 | 49 | 51 | 54 | |
| Звукова мощност | dB(A) | 59 | 61 | 62 | 64 | 64 | 67 |
| Въздушен дебит (охлаждане/отопление) | $m^3/h$ | 1860 / 1620 | | | 2160 / 2160 | 2700 / 2700 | |
| Размери (ВхШхД) | mm | 530 x 660 (720)(3) x 278 | | | 600 x 792 (877)(3) x 299 | 750 × 850 (956)(3) × 298 | |
| Нетно тегло | kg | 23.0 | | 24.4 | 39.1 | 48.0 | |
| Компресор | - | Ротационен | | | 2-цил. ротационен | Ротационен | |
| **Хладилен кръг** | | **Подлежи на DESP, категория II** | | | | **Не подлежи на DESP** | |
| Диаметър на тръбите (течност-газ) | инчове | 1/4" - 3/8" | | | | 1/4" - 1/2" | 1/4" - 5/8" |
| Диаметър на дренажната тръба (изход) | mm | 16 | | | | | |
| Първоначално зареждане с хладилен агент | kg | 0.58 | | 0.72 | 0.93 | 1.50 | |
| Фабрично зареждане за | m | 20 | | | | 30 | |
| Минимална дължина | m | 3 | | | | | |
| Макс. дължина | m | 20 | | | | 30 | |
| Макс. денивелация (външно тяло горе/долу) | m | 10/10 | | | | 20/20 | |
| Хладилен агент | - | R32 | | | | | |
| **Електрически характеристики** | | | | | | | |
| Електрозахранване | V/Ph/Hz | 230V/1Ph/50Hz | | | | | |
| Работен ток (охлаждане/отопление) | A | 4.39 / 4.22 | 5.61 / 5.43 | 6.35 / 7.39 | 9.13 / 11.96 | 13.10 / 12.50 | 14.50 / 14.50 |
| Сечение на кабела | $mm^2$ | 1.50 x 2 + ЗЕМЯ | | | | 2.50 x 2 + ЗЕМЯ | |
| Връзка вътрешно/външно (защитена) | $mm^2$ | 1.50 x 3 + ЗЕМЯ | | | | | |

(1) Направете справка в техническите ни каталози за данните за Вашия проект.
(2) Измерванията на звуковото налягане са на 1 m от тялото без препятствия (вижте техническия каталог).
(3) Размери с хладилната връзка.

Вътрешните тела се захранват с 220-230 V от външното тяло.




# airHome 600


2.0 до 7.0 kW (R32), моно-сплит и мулти-сплит



## Вътрешни тела





RAK-VJ18RHAE
RAK-VJ25RHAE
RAK-VJ35RHAE
RAK-VJ42RHAE
RAK-VJ50RHAE





RAK-VJ60RHAE
RAK-VJ70RHAE

## Външни тела








RAC-VJ18WHAE
RAC-VJ25WHAE
RAC-VJ35WHAE




RAC-VJ42WHAE
RAC-VJ50WHAE




RAC-VJ60WHAE




RAC-VJ70WHAE

## КАЧЕСТВО НА ВЪТРЕШНИЯ ВЪЗДУХ

- **Йонизатор AQtiv-Ion, вграден стандартно в тялото**
- **Още 3 технологии за обработка на въздуха, включени** стандартно:
  - Антивирусен филтър
  - FrostWash
  - Mold Guard

**Елиминира до 99,9%(1) от замърсителите**



## ЗА ИКОНОМИЯ НА ЕНЕРГИЙНИ РАЗХОДИ

- **Детектор за движение: открива присъствието на хора в** помещението и регулира мощността и температурата.
- **4-посочно завъртане Swing: равномерно разпределение на въздуха** в цялото помещение.



## КОМФОРТ С ЕДНО ДОКОСВАНЕ

- **Свързан стандартно чрез приложението airCloud Go.**
- **Wi-Fi модул, вграден в тялото.**
- **Уникална функция за геолокация.**




## Съвместими управления и аксесоари

### Инфрачервени управления



Стандартно инфрачервено дистанционно управление
Ref.: **RC-AGS1EA0E**
**Включено**

### Кабелни управления



Програмируемо кабелно дистанционно управление (цветен екран)
Ref.: **SPX-URFG1**



Опростено кабелно дистанционно управление
Ref.: **SPX-RCDB1**



H-Link кутия
Ref.: **PSC-6RAD**

5 m екраниран стандартен кабел
Ref.: **SPX-WKT5MS**

### Външни управления

Кабел за сух контакт ON/OFF
Ref.: **SPX-WDC3**

Интерфейс за съобщаване на грешки + работен статус
Ref. : **SPX-WDC8**


(1) Изпитвания, проведени от Kitasato Research Environmental Science (тест № 2020-0650)
Изпитвания от Japan Textile Product Quality and Technology Center съгласно ISO 18184:2019 и от Nissenken Quality Evaluation Center съгласно JIS L1902:2015.
Изпитвания от Institute of Tokyo Environmental Allergy (тестове № 11M-RPTJUN025; 11M-RPTMAY043 и

# airHome 600

| Модели | Ед. | 2.0 kW | 2.5 kW | 3.5 kW | 4.2 kW | 5.0 kW | 6.0 kW | 7.0 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Параметри, охлаждане** | | | | | | | | |
| Номинална мощност (мин.-макс.) | kW | 2.00 (0.90 - 2.50) | 2.50 (0.90 - 3.10) | 3.50 (0.90 - 4.00) | 4.20 (1.70 - 5.00) | 5.00 (1.90 - 5.20) | 6.00 (1.90 - 6.80) | 7.00 (1.90 - 7.50) |
| Ном. консумирана мощност (мин.-макс.) | kW | 0.42 (0.25 - 1.01) | 0.55 (0.25 - 1.29) | 0.88 (0.25 - 1.46) | 1.12 (0.30 - 1.70) | 1.47 (0.30 - 2.10) | 1.71 (0.50 - 3.05) | 2.16 (0.50 - 3.50) |
| EER | - | 4.77 | 4.55 | 4.00 | 3.75 | 3.40 | 3.50 | 3.24 |
| Енергиен клас (D до A+++) | - | A+++ | | | A++ | | | |
| **SEER (среден климат)** | - | **8.50** | | | **7.50** | **7.35** | **7.00** | |
| Работен диапазон | °C | -10°C/+46°C | | | | | -15°C/+46°C | |
| **Параметри, отопление** | | | | | | | | |
| Номинална мощност (мин.-макс.) | kW | 2.50 (0.90 - 3.20) | 3.40 (0.90 - 4.40) | 4.20 (0.90 - 5.00) | 5.40 (1.70 - 6.00) | 6.00 (2.20 - 7.30) | 7.00 (1.90 - 7.80) | 8.00 (1.90 - 8.30) |
| Ном. консумирана мощност (мин.-макс.) | kW | 0.52 (0.25 - 0.97) | 0.73 (0.25 - 1.50) | 1.00 (0.25 - 1.70) | 1.32 (0.50 - 2.10) | 1.56 (0.50 - 2.75) | 1.84 (0.50 - 3.05) | 2.15 (0.50 - 3.50) |
| Мощност при пълно натоварване, -7°C без обезскрежаване (1) | kW | 2.60 | 3.50 | 3.95 | 4.50 | 5.30 | 5.00 | 6.20 |
| Мощност при пълно натоварване, -7°C с обезскрежаване (1) | kW | 2.30 | 3.00 | 3.40 | 3.80 | 4.20 | 3.74 | 4.00 |
| COP | - | 4.82 | 4.64 | 4.20 | 4.10 | 3.85 | 3.80 | 3.72 |
| Енергиен клас (D до A+++) | - | A++ | | | | | | |
| **SCOP (среден климат)** | - | **4.90** | | | **4.60** | | | |
| Работен диапазон | °C | -15°C/+21°C | | | | | -15°C/+24°C | |
| **Вътрешни тела** | **Ед.** | **RAK-VJ18RHAE** | **RAK-VJ25RHAE** | **RAK-VJ35RHAE** | **RAK-VJ42RHAE** | **RAK-VJ50RHAE** | **RAK-VJ60RHAE** | **RAK-VJ70RHAE** |
| Звуково налягане, охлаждане (мн.ниска/ниска/средна/висока/мн.висока скорост) (2) | dB(A) | 21/24/33/35/37 | 22/24/33/38/40 | 25/26/36/41/43 | 25/28/39/44/46 | | 32/36/42/45/47 | 32/36/42/45/48 |
| Звуково налягане, отопление (мн.ниска/ниска/средна/висока/мн.висока скорост) (2) | dB(A) | 19/22/33/36/38 | 20/23/34/39/41 | 26/27/36/42/44 | 27/31/39/44/46 | | 32/36/42/45/47 | 32/36/42/45/48 |
| Звукова мощност | dB(A) | 51 | 54 | 57 | 60 | | | 63 |
| Въздушен дебит, охлаждане (мн.ниска/ниска/средна/висока скорост) | $m^3/h$ | 206/240/330/390/500 | 206/240/340/440/550 | 210/260/400/500/680 | 230/300/420/560/720 | 230/300/420/560/750 | 545/660/800/925/1050 | 573/690/830/950/1080 |
| Въздушен дебит, охлаждане (мн.ниска/ниска/средна/висока скорост) | $m^3/h$ | 220/250/410/480/600 | 220/260/430/520/650 | 240/330/530/600/780 | 300/450/550/670/800 | 300/450/550/670/820 | 475/625/770/900/1060 | 475/650/800/955/1085 |
| Изсушаване | l/h | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.8 | 4.8 |
| Размери (ВхШхД) | mm | 280 x 780 x 227 | | | | | 294 x 1050 x 250 | |
| Нетно тегло | kg | 8.6 | | | 8.8 | | 12.5 | |
| Дистанционно управление | - | RC-AGS1EA0E (included) | | | | | | |
| **Външни тела** | **Ед.** | **RAC-VJ18WHAE** | **RAC-VJ25WHAE** | **RAC-VJ35WHAE** | **RAC-VJ42WHAE** | **RAC-VJ50WHAE** | **RAC-VJ60WHAE** | **RAC-VJ70WHAE** |
| Звуково налягане, охлаждане (2) | dB(A) | 44 | 46 | 48 | 49 | | 53 | 54 |
| Звуково налягане, отопление (2) | dB(A) | 45 | 47 | 49 | 50 | | 54 | |
| Звукова мощност | dB(A) | 58 | 60 | 61 | 63 | | 65 | 67 |
| Въздушен дебит (охлаждане/отопление) | $m^3/h$ | 1860 / 1620 | | 1920 / 1620 | 2160 / 2160 | | 2700 / 2700 | |
| Размери (ВхШхД) | mm | 548 × 750 (841)(3) × 288 | | | 600 x 792 (877)(3) x 299 | | 750 × 850 (956)(3) × 298 | 800 × 850 (956)(3) × 298 |
| Нетно тегло | kg | 31.6 | | | 39.5 | | 48.0 | 52.0 |
| Компресор | - | Ротационен | | | 2-цил. ротационен | | Ротационен | |
| **Хладилен кръг** | | **Подлежи на DESP, категория II** | | | | | **Не подлежи на DESP** | |
| Диаметър на тръбите (течност-газ) | инчове | 1/4" - 3/8" | | | 1/4" - 1/2" | | | 1/4" - 5/8" |
| Диаметър на дренажната тръба (изход) | mm | 16 | | | | | | |
| Първоначално зареждане с хладилен агент | kg | 0.87 | | | 1.05 | | 1.50 | |
| Фабрично зареждане за | m | 20 | | | | | 30 | |
| Минимална дължина | m | 3 | | | | | | |
| Макс. дължина | m | 20 | | | | | 30 | |
| Макс. денивелация (външно тяло горе/долу) | m | 10/10 | | | | | 20/20 | |
| Хладилен агент | - | R32 | | | | | | |
| **Електрически характеристики** | | | | | | | | |
| Електрозахранване | V/Ph/Hz | 230V/1Ph/50Hz | | | | | | |
| Работен ток (охлаждане/отопление) | A | 4.39 / 4.22 | 5.61 / 6.52 | 6.35 / 7.39 | 7.39 / 8.70 | 8.70 / 11.96 | 10.50 / 14.30 | 14.20 / 14.50 |
| Сечение на кабела | $mm^2$ | 1.50 x 2 + ЗЕМЯ | | | 2.50 x 2 + ЗЕМЯ | | | |
| Връзка вътрешно/външно (защитена) | $mm^2$ | 1.50 x 3 + ЗЕМЯ | | | | | | |

(1) Направете справка в техническите ни каталози за данните за Вашия проект.
(2) Измерванията на звуковото налягане са на 1 m от тялото без препятствия (вижте техническия каталог).
(3) Размери с хладилната връзка.

Вътрешните тела се захранват с 220-230 V от външното тяло.



# airHome 800

HeatForce


НОВО

## 2.5 до 5.0 kW (R32), моно-сплит и мулти-сплит



## КОМФОРТ ДО -20°C


### Вътрешни тела





RAK-XJ25RHBE(G)
RAK-XJ35RHBE(G)
RAK-XJ50RHBE(G)

### Външни тела







RAC-XJ25WHBE
RAC-XJ35WHBE




RAC-XJ50WHBE

- **Технология Constant Power: поддържане на отоплителната** мощност до -15°C навън и отопление до -20°C.

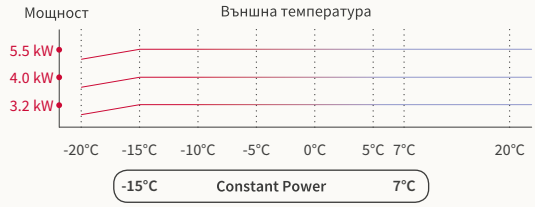


## ОЦЕНКА

### Вътрешно тяло

- **Технология FrostWash(1) 3.0: самопочистване на** топлообменника на обменника.




- **Функция Mold Guard 2.0: с помощта на сензор за влажност** и температура тялото открива риска от плесен в топлообменника и автоматично задейства подсушаване, за да намали вътрешната влажност (<30%) и да го предпази от плесен.

### Външно тяло



- **Технология FrostWash за външно тяло:** самопочистване на топлообменника на външното тяло.
- **DuraSpin: в режим охлаждане** вентилаторът се върти в обратна посока, за да отстрани натрупания прах.

## КОМФОРТ С ЕДНО ДОКОСВАНЕ

- **Свързан стандартно чрез приложението airCloud Go.**
- **Wi-Fi модул, вграден в тялото.**
- **Уникална функция за геолокация.**




## Съвместими управления и аксесоари

### Инфрачервени управления



Стандартно инфрачервено дистанционно управление
Ref.: **RC-BGH1FA0G**
**Включено**

### Кабелни управления



Програмируемо кабелно дистанционно управление
(цветен екран)
Ref.: **SPX-URFG1**



Опростено кабелно дистанционно управление
Ref.: **SPX-RCDB1**



H-Link кутия
Ref.: **PSC-6RAD**

5 m екраниран стандартен кабел
Ref.: **SPX-WKT5MS**

5 m удължителен кабел за кабелни дистанционни
(макс. 2 удължителни кабела)
Ref.: **SPX-WKT5M**

### Външни управления

Кабел за сух контакт ON/OFF
Ref.: **SPX-WDC3**

Интерфейс за съобщаване на грешки + работен статус
Ref.: **SPX-WDC8**


(1) Изпитвания, проведени от Kitasato Research Environmental Science (тест № 2020-0650)

# airHome 800

| Модели | Ед. | 2.5 kW | 3.5 kW | 5.0 kW |
|---|---|---|---|---|
| **Параметри, охлаждане** | | | | |
| Номинална мощност (мин.-макс.) | kW | 2.50 (0.90 - 3.10) | 3.50 (0.90 - 4.00) | 5.00 (1.90 - 5.20) |
| Ном. консумирана мощност (мин.-макс.) | kW | 0.48 (0.25 - 1.00) | 0.81 (0.25 - 1.40) | 1.43 (0.50 - 2.10) |
| EER | - | 5.20 | 4.30 | 3.50 |
| Енергиен клас (D до A+++) | - | A+++ | | A++ |
| **SEER (среден климат)** | - | **9.50** | **9.00** | **7.60** |
| Работен диапазон | °C | -10°C/+46°C | | |
| **Параметри, отопление** | | | | |
| Номинална мощност (мин.-макс.) | kW | 3.20 (0.90 - 4.40) | 4.00 (0.90 - 5.00) | 6.00 (2.20 - 7.30) |
| Ном. консумирана мощност (мин.-макс.) | kW | 0.59 (0.25 -1.20) | 0.80 (0.25 -1.60) | 1.46 (0.50 - 2.70) |
| Мощност при пълно натоварване, -7°C без обезскрежаване (1) | kW | 3.60 | 4.60 | 5.80 |
| Мощност при пълно натоварване, -7°C с обезскрежаване (1) | kW | 3.20 | 4.00 | 5.00 |
| COP | - | 5.40 | 5.00 | 4.10 |
| Енергиен клас (D до A+++) | - | A+++ | | A++ |
| **SCOP (среден климат)** | - | **5.20** | | **4.70** |
| Работен диапазон | °C | -20°C /+ 21°C | | |
| **Вътрешни тела** Бял | Ед. | **RAK-XJ25RHBE** | **RAK-XJ35RHBE** | **RAK-XJ50RHBE** |
| **Вътрешни тела** Сив | | **RAK-XJ25RHBEG** | **RAK-XJ35RHBEG** | **RAK-XJ50RHBEG** |
| Звуково налягане, охлаждане (мн.ниска/ниска/средна/висока/ мн.висока скорост) (2) | dB(A) | 21/27/33/40/43 | 21/29/34/41/44 | 25/31/38/43/46 |
| Звуково налягане, отопление (мн.ниска/ниска/средна/висока/ мн.висока скорост) (2) | dB(A) | 21/28/34/40/44 | 21/29/35/41/45 | 25/31/39/44/48 |
| Звукова мощност | dB(A) | 57 | 58 | 60 |
| Въздушен дебит, охлаждане (мн.ниска/ниска/средна/висока скорост) | m³/h | 230/300/420/590/680 | 230/325/485/650/720 | 260/350/510/680/740 |
| Въздушен дебит, охлаждане (мн.ниска/ниска/средна/висока скорост) | m³/h | 290/390/530/700/780 | 290/430/605/750/860 | 355/470/665/820/940 |
| Изсушаване | l/h | 1.4 | 1.6 | 2.0 |
| Размери (ВхШхД) | mm | 294 x 950 x 244 | | |
| Нетно тегло | kg | 11.5 | | |
| Дистанционно управление | - | RC-BGH1FA0G (included) | | |
| **Външни тела** | **Ед.** | **RAC-XJ25WHBE** | **RAC-XJ35WHBE** | **RAC-XJ50WHBE** |
| Звуково налягане, охлаждане (2) | dB(A) | 47 | 48 | 51 |
| Звуково налягане, отопление (2) | dB(A) | 48 | 50 | 51 |
| Звукова мощност | dB(A) | 61 | 62 | 65 |
| Въздушен дебит (охлаждане/отопление) | m³/h | 1860 / 1620 | 1920 / 1620 | 2160 / 2160 |
| Размери (ВхШхД) | mm | 600 x 792 (877)(3) x 299 | | 736 × 800 (890.5)(3) × 350 |
| Нетно тегло | kg | 35.8 | | 51.0 |
| Компресор | - | Ротационен | | 2-цил. ротационен |
| **Хладилен кръг** | | **Подлежи на DESP, категория II** | | |
| Диаметър на тръбите (течност-газ) | инчове | 1/4" - 3/8" | | 1/4" - 1/2" |
| Диаметър на дренажната тръба (изход) | mm | 16 | | |
| Първоначално зареждане с хладилен агент | kg | 1.03 | | 1.30 |
| Фабрично зареждане за | m | 20 | | 30 |
| Минимална дължина | m | 3 | | |
| Макс. дължина | m | 20 | | 30 |
| Макс. денивелация (външно тяло горе/долу) | m | 10/10 | | |
| Хладилен агент | - | R32 | | |
| **Електрически характеристики** | | | | |
| Електрозахранване | V/Ph/Hz | 230V/1Ph/50Hz | | |
| Работен ток (охлаждане/отопление) | A | 4.35 / 5.22 | 6.09 / 6.96 | 9.13 / 11.74 |
| Сечение на кабела | mm² | 1.50 x 2 + ЗЕМЯ | | 2.50 x 2 + ЗЕМЯ |
| Връзка вътрешно/външно (защитена) | mm² | 1.50 x 3 + ЗЕМЯ | | |

(1) Направете справка в техническите ни каталози за данните за Вашия проект.
(2) Измерванията на звуковото налягане са на 1 m от тялото без препятствия (вижте техническия каталог).
(3) Размери с хладилната връзка.

Вътрешните тела се захранват с 220-230 V от външното тяло.




HITACHI

# Конзолен тип Моно-сплит

air Home Floor

NEW



| | IU: RAF-XJ25RHAE<br>OU: RAC-XJ25FHAE | IU: RAF-XJ35RHAE<br>OU: RAC-XJ35FHAE | IU: RAF-XJ50RHAE<br>OU: RAC-XJ50FHAE |
|---|---|---|---|
| | R32 | R32 | R32 |
| Съвместимост | **Моно-сплит и мулти-сплит** | | |
| Цветова гама | Бял | | |
| Компактност: ширина 78 cm | ● | ● | ● |
| **Производителност** | | | |
| Енергиен клас (D до A+++; охлаждане/отопление) | **A+++/A++** | **A++/A++** | **A++/A+** |
| Работен диапазон (охлаждане - отопление) | (-10°C/+46°C) - (-20°C/+24°C) | | |
| **Комфорт** | | | |
| Скорости на въздушния поток | 5 | | |
| Функция Sleep | ● | ● | ● |
| Eco режим | ● | ● | ● |
| Акустичен комфорт | От 20 dB(A) | От 20 dB(A) | От 24 dB(A) |
| **Свързаност** | | | |
| Wi-Fi | Вграден | | |
| **Обработка на въздуха** | | | |
| Антивирусен филтър | ● | ● | ● |
| Предфилтър | ● | ● | ● |
| Йонизатор AQtiv-Ion | ● | ● | ● |
| FrostWash вътрешно тяло (почистване на топлообменника) | ● | ● | ● |
| Mold Guard (подсушаване на топлообменника) | ● | ● | ● |
| **Мощности** | | | |
| 2.5 kW | ● | - | - |
| 3.5 kW | - | ● | - |
| 5.0 kW | - | - | ● |

# airHome Floor

НОВО

2.5 до 5.0 kW (R32), моно-сплит и мулти-сплит




## ЗА СВЪРЗАНОСТ

• Вградена Wi-Fi свързаност стандартно, позволяваща дистанционно управление чрез приложението airCloud Go без нужда от допълнителен шлюз.

## ЗА ТОПЛИНЕН КОМФОРТ

Благодарение на по-високия динамичен въздушен поток въздухът достига до всички ъгли на помещението.

• Желаната температура се достига бързо.
• Поддържа се постоянна температура.

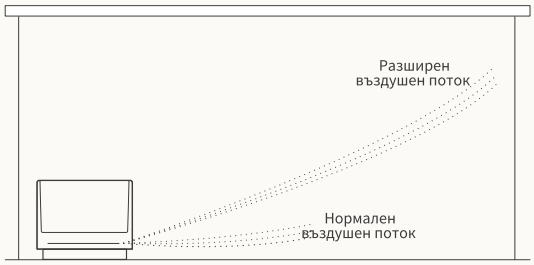



## ЗА КОМФОРТ ПРЕЗ ЦЯЛАТА ГОДИНА

• Поддържа отоплителна мощност при -7°C навън за размер 25.

## ЗА КАЧЕСТВО НА ВЪТРЕШНИЯ ВЪЗДУХ

• **Йонизатор AQtiv-Ion, вграден стандартно в тялото.**
• Още 3 технологии за обработка на въздуха, включени стандартно:
- Антивирусен филтър
- FrostWash
- Mold Guard


### Вътрешни тела





**RAF-XJ25RHAE**
**RAF-XJ35RHAE**
**RAF-XJ50RHAE**

### Външни тела






**RAC-XJ25FHAE**
**RAC-XJ35FHAE**




**RAC-XJ50FHAE**

## Съвместими управления и аксесоари

### Инфрачервени управления и свързаност



**Стандартно инфрачервено дистанционно управление**
Ref.: **RC-BGH1FA0E**
**Включено**

### Кабелни управления



Програмируемо кабелно дистанционно управление
(цветен екран)
Ref.: **SPX-URFG1**



**Опростено кабелно дистанционно управление**
Ref.: **SPX-RCDB1**



**Управляваща кутия за няколко вътрешни тела**
Ref.: **SPX-DST1** + Ref.: **SPX-WDST8M**

**5 m екраниран стандартен кабел**
Ref.: **SPX-WKT5MS**

**5 m удължителен кабел за кабелни дистанционни**
(макс. 2 удължителни кабела)
Ref.: **SPX-WKT5M**

### Външни управления

**Кабел за сух контакт ON/OFF**
Ref.: **SPX-WDC3**

Интерфейс за съобщаване на грешки
**+ работен статус**
Ref. : **SPX-WDC8**

### Сензор за течове


**Сензор за течове**
Ref.: **RAF-FJ07QHAA012**

# airHome Floor

| Модели | Ед. | 2.5 kW | 3.5 kW | 5.0 kW |
|---|---|---|---|---|
| **Параметри, охлаждане** | | | | |
| Номинална мощност (мин.-макс.) | kW | 2.50 (0.90 - 3.10) | 3.50 (0.90 - 4.00) | 5.00 (0.90 - 5.20) |
| Ном. консумирана мощност (мин.-макс.) | kW | 0.54 (0.25 - 1.00) | 0.88 (0.25 - 1.38) | 1.34 (0.50 - 2.10) |
| EER | - | 4.65 | 4.00 | 3.73 |
| Енергиен клас (D до A+++) | - | A+++ | A++ | |
| **SEER (среден климат)** | - | **8.50** | **8.20** | **7.30** |
| Работен диапазон | °C | -10°C/+46°C | | |
| **Параметри, отопление** | | | | |
| Номинална мощност (мин.-макс.) | kW | 3.40 (0.90 - 4.40) | 4.50 (0.90 - 5.00) | 6.00 (0.90 - 8.10) |
| Ном. консумирана мощност (мин.-макс.) | kW | 0.76 (0.25 - 1.20) | 1.15 (0.25 - 1.50) | 1.54 (0.50 - 2.70) |
| Мощност при пълно натоварване, -7°C без обезскрежаване (1) | kW | 3.80 | 4.70 | 5.80 |
| Мощност при пълно натоварване, -7°C с обезскрежаване (1) | kW | 3.40 | 4.30 | 5.50 |
| COP | - | 4.50 | 3.90 | |
| Енергиен клас (D до A+++) | - | A++ | | A+ |
| **SCOP (среден климат)** | - | **4.60** | **4.61** | **4.30** |
| Работен диапазон | °C | -20°C/+24°C | | |
| **Вътрешни тела** | **Ед.** | **RAF-XJ25RHAE** | **RAF-XJ35RHAE** | **RAF-XJ50RHAE** |
| Звуково налягане, охлаждане (мн.ниска/ниска/средна/висока/мн. висока скорост) (2) | dB(A) | 20/26/31/36/38 | 20/26/31/37/39 | 24/29/36/41/43 |
| Звуково налягане, отопление (мн.ниска/ниска/средна/висока/мн. висока скорост) (2) | dB(A) | 20/26/31/36/38 | 20/26/31/37/39 | 27/29/36/42/44 |
| Звукова мощност | dB(A) | 52 | 53 | 57 |
| Въздушен дебит, охлаждане (мн.ниска/ниска/средна/висока скорост) | $m^3/h$ | 270/390/510/580/630 | 270/390/510/590/630 | 300/450/540/650/700 |
| Въздушен дебит, охлаждане (мн.ниска/ниска/средна/висока скорост) | $m^3/h$ | 300/420/540/600/660 | 300/420/540/610/660 | 330/480/570/680/730 |
| Изсушаване | l/h | 1.4 | 1.9 | 2.0 |
| Размери (ВхШхД) | mm | 590 x 750 x 219 | | |
| Нетно тегло | kg | 15.0 | | |
| Дистанционно управление | - | RC-BGH1FA0E (included) | | |
| **Външни тела** | **Ед.** | **RAC-XJ25FHAE** | **RAC-XJ35FHAE** | **RAC-XJ50FHAE** |
| Звуково налягане, охлаждане (2) | dB(A) | 45 | 47 | 51 |
| Звуково налягане, отопление (2) | dB(A) | 47 | 49 | 53 |
| Звукова мощност | dB(A) | 59 | 61 | 65 |
| Въздушен дебит (охлаждане/отопление) | $m^3/h$ | 1920 / 1620 | | 2160 / 2160 |
| Размери (ВхШхД) | mm | 570 x 750 (810)(3) x 288 | | 736 x 800 (880.5)(3) x 350 |
| Нетно тегло | kg | 30.0 | | 51.0 |
| Компресор | - | Ротационен | | 2-цил. ротационен |
| **Хладилен кръг** | | **Подлежи на DESP, категория II** | | |
| Диаметър на тръбите (течност-газ) | инчове | 1/4" - 3/8" | | 1/4" - 1/2" |
| Диаметър на дренажната тръба (изход) | mm | 16 | | |
| Първоначално зареждане с хладилен агент | kg | 0.94 | | 1.20 |
| Фабрично зареждане за | m | 20 | | 30 |
| Минимална дължина | m | 3 | | |
| Макс. дължина | m / g/m | 20 | | 30 |
| Макс. денивелация (външно тяло горе/долу) | m | 10/10 | | 20/20 |
| Хладилен агент | - | R32 | | |
| **Електрически характеристики** | | | | |
| Електрозахранване | V/Ph/Hz | 230V/1Ph/50Hz | | |
| Работен ток (охлаждане/отопление) | A | 5.90 / 6.49 | 7.31 / 7.32 | 9.61 / 12.35 |
| Сечение на кабела | $mm^2$ | 2.50 x 2 + ЗЕМЯ | | |
| Връзка вътрешно/външно (защитена) | $mm^2$ | 1.50 x 3 + ЗЕМЯ | | |

(1) Направете справка в техническите ни каталози за данните за Вашия проект.
(2) Измерванията на звуковото налягане са на 1 m от тялото без препятствия (вижте техническия каталог).
(3) Размери с хладилната връзка.

Вътрешните тела се захранват с 220-230 V от външното тяло.





# Таблица за бърз избор

# Канален тип

| | | airHome Ducted | airHome Ducted Slim |
|---|---|---|---|
| | |  | NEW  |
| Приложение | | Жилищен Ново строителство Третичен (<100 $m^2$) | Жилищен Ново строителство Третичен (<100 $m^2$) |
| Позициониране на серията | | Ниски мощности | Ниски мощности |
| Съвместимост | | **Моно-сплит** | **Моно-сплит и мулти-сплит** |
| Статично налягане | | 70 - 150 Pa | 50 - 150 Pa |
| Екстремна външна температура в режим отопление | | -15°C | -15°C |
| Макс. дължина на тръбопровода | | 30 m | 30 m |
| airCloud Tap (на UI) | | - | - |
| Съвместим с airCloud Pro | | Чрез PSC-6RAD* | Чрез PSC-6RAD* |
| Съвместим с CSNET Manager 2 | | Чрез PSC-6RAD | Чрез PSC-6RAD |
| Съвместим с GTB (Modbus, KNX, BACnet) | | Чрез PSC-6RAD | Чрез PSC-6RAD |
| **Мощности** | | | |
| **1 Hp** | 2.5 kW | ● | ● |
| **1.5 Hp** | 3.5 kW | ● | ● |
| **2 Hp** | 5.0 kW | ● | ● |
| **2.5 Hp** | 6.0 kW | ● | ● |
| **3 Hp** | 7.0 kW | ● | ● |


* Телата от тази серия трябва да се комбинират с DRV система, за да работят с приложението airCloud Pro.

# airHome Ducted


2.5 до 7.0 kW (R32), моно-сплит



## Вътрешни тела




RAD-25RPE
RAD-35RPE





RAD-DJ50QHAE
RAD-DJ60QHAE
RAD-DJ70QHAE


## Външни тела




RAC-25NPE
RAC-35NPE




RAC-VJ50NHAE
RAC-VJ60NHAE




RAC-VJ70NHAE

## Съвместими управления и аксесоари

### Инфрачервени и свързани управления



Комплект дистанционно + инфрачервен приемник
Ref.: **SPX-RCKA1** (RAD-RPE)



Комплект дистанционно + инфрачервен приемник
Ref.: **SPX-RKD800** (RAD-DJ-QHAE)



Шлюз airCloud Go
Ref.: **SPX-WFG02** (RAD-RPE)
**SPX-WFG03** (RAD-DJ-QHAE)

### Кабелни управления, H-Link & GTB



Програмируемо кабелно дистанционно управление (цветен екран)
Ref.: **SPX-URFG1**



Опростено кабелно дистанционно управление
Ref.: **SPX-RCDA1**



Шлюз Modbus 1-1
Ref.: **AZAI6WSCHT2**



H-Link кутия
Ref.: **PSC-6RAD**



Шлюз KNX 1-1
Ref.: **AZAI6KNXHT2**



Управляваща кутия за няколко вътрешни тела
Ref.: **SPX-DST1**
\+ Ref.: **SPX-WDST8M**

5 m екраниран стандартен кабел
Ref.: **SPX-WKT5MS**

5 m удължителен кабел за кабелни дистанционни (макс. 2 удължителни кабела)
Ref.: **SPX-WKT5M**

### Външни управления

Кабел за сух контакт ON/OFF
Refs. : **SPX-WDC2** (RAD-RPE)
**SPX-WDC3** (RAD-DJ-QHAE)

Интерфейс за съобщаване на грешки + работен статус
Ref.: **SPX-WDC8**

Комплект сух контакт ON/OFF + съобщаване на грешки
Refs. : **SPX-WDC6 + HA-S100TSA** (RAD-RPE)

### Други аксесоари

Изнесен сензор
Refs. : **SPX-RTH1** (RAD-RPE)
**SPX-RTH2** (RAD-DJ-QHAE)

Плениуми
Моля, свържете се с Вашия търговски представител или дистрибутор на Airzone.

## + ИДЕАЛНО ЗА НОВО СТРОИТЕЛСТВО


### Монтаж в нови сгради

Тези тела могат да се използват за жилищни инсталации без използване на стенни тела.

## + КОМФОРТ


### Съвместим AIRZONE

С едно канално тяло потребителят може да управлява до 6 помещения индивидуално.

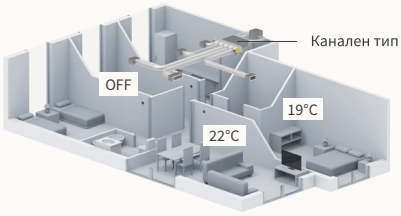



## + ЗА ЛЕСЕН МОНТАЖ

### С вградена помпа за конденз

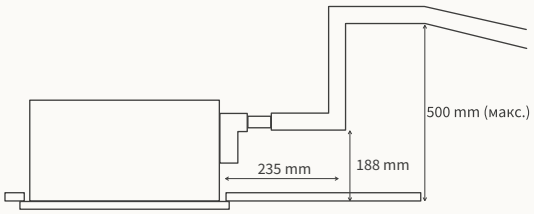


### Хладилни връзки отзад!

Налично само за тези модели



# airHome Ducted

| | | RAD-RPE | | RAD-DJ-QHAE (PRELIMINARY DATA) | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Модели** | **Ед.** | **2.5 kW** | **3.5 kW** | **5.0 kW** | **6.0 kW** | **7.0 kW** |
| **Параметри, охлаждане** | | | | | | |
| Номинална мощност (мин.-макс.) | kW | 2.50 (0.90 - 3.00) | 3.50 (0.90 - 4.00) | 5.00 (1.20 - 5.80) | 6.00 (1.20 - 6.50) | 7.00 (1.50 - 8.00) |
| Ном. консумирана мощност (мин.-макс.) | kW | 0.60 (0.25 - 1.29) | 0.95 (0.25 - 1.46) | 1.42 (0.30 - 2.65) | 1.71 (0.30 - 2.65) | 2.11 (0.50 - 2.70) |
| EER | - | 4.20 | 3.70 | 3.52 | 3.51 | 3.32 |
| Енергиен клас (D до A+++) | - | A++ | | | A++ | |
| **SEER (среден климат)** | - | **6.20** | **6.50** | | **6.20** | **6.10** |
| Работен диапазон | °C | -10°C/+46°C | | | -15°C/+46°C | |
| **Параметри, отопление** | | | | | | |
| Номинална мощност (мин.-макс.) | kW | 3.50 (0.90 - 5.50) | 4.80 (0.90 - 6.60) | 6.00 (1.20 - 6.80) | 7.00 (1.20 - 8.00) | 8.00 (1.50 - 8.50) |
| Ном. консумирана мощност (мин.-макс.) | kW | 0.88 (0.25 - 1.50) | 1.26 (0.25 - 1.92) | 1.57 (0.30 - 2.65) | 1.84 (0.30 - 2.65) | 2.20 (0.50 - 2.80) |
| Мощност при пълно натоварване, -7°C без обезскрежаване (1) | kW | 2.85 | 3.65 | 4.80 | 5.50 | 6.20 |
| Мощност при пълно натоварване, -7°C с обезскрежаване (1) | kW | 2.50 | 3.20 | 4.20 | 5.00 | 5.50 |
| COP | - | 4.00 | 3.81 | 3.82 | 3.80 | 3.64 |
| Енергиен клас (D до A+++) | - | A+ | | | A+ | |
| **SCOP (среден климат)** | - | **4.30** | | | **4.00** | |
| Работен диапазон | °C | -15°C/+24°C | | | -15°C/+24°C | |
| **Вътрешни тела** | **Ед.** | **RAD-25RPE** | **RAD-35RPE** | **RAD-DJ50QHAE** | **RAD-DJ60QHAE** | **RAD-DJ70QHAE** |
| Звуково налягане, охлаждане (мн.ниска/ниска/средна/висока скорост) (2) | dB(A) | 30/33/37/41 | | | 29/32/35/37/39 | |
| Звуково налягане, отопление (мн.ниска/ниска/средна/висока скорост) (2) | dB(A) | 30/34/38/42 | | | 29/32/35/38/40 | |
| Звукова мощност | dB(A) | 57 | | 55 | | 57 |
| Външно статично налягане (ниска/средна/висока скорост) | Pa | -/-/70 | | | 50/100/150 | |
| Въздушен дебит, охлаждане (мн.ниска/ниска/средна/висока скорост) | m³/h | 330/390/450/510 | | | 350/540/800/970/1140 | |
| Изсушаване | l/h | 2.8 | | 2.8 | | 4.8 |
| Размери (ВхШхД) | mm | 235 x 750 x 400 (525)(3) | | | 270 x 900 (995)(3) x 720 | |
| Нетно тегло | kg | 16.0 | | | 35.0 | |
| Помпа за конденз | - | Включено | | | Включено | |
| Кабелно дистанционно управление | - | SPX-URFG1 | | | SPX-URFG1 | |
| **Външни тела** | **Ед.** | **RAC-25NPE** | **RAC-35NPE** | **RAC-VJ50NHAE** | **RAC-VJ60NHAE** | **RAC-VJ70NHAE** |
| Звуково налягане, охлаждане (2) | dB(A) | 48 | | 53 | | 54 |
| Звуково налягане, отопление (2) | dB(A) | 49 | | | 54 | |
| Звукова мощност | m³/h | 61 | | 65 | | 67 |
| Въздушен дебит (охлаждане/отопление) | m³/h | 1920 / 1620 | | | 2700 / 2700 | |
| Размери (ВхШхД) | mm | 548 x 750 (841)(3) x 288 | | 750 x 850 (956)(3) x 298 | | 800 x 850 (956)(3) x 298 |
| Нетно тегло | kg | 32.5 | | 47.0 | | 48.0 |
| Компресор | - | Ротационен | | | Ротационен | |
| **Хладилен кръг** | | **Не подлежи на DESP** | | | **Не подлежи на DESP** | |
| Диаметър на тръбите (течност-газ) | инчове | 1/4" - 3/8" | | 1/4" - 1/2" | | 1/4" - 5/8" |
| Диаметър на дренажната тръба (изход) | mm | 32 | | | 32 | |
| Първоначално зареждане с хладилен агент | kg | 0.86 | | 1.30 | | 1.50 |
| Фабрично зареждане за | m | 20 | | | 30 | |
| Минимална дължина | m | 3 | | | 3 | |
| Макс. дължина | m | 20 | | | 30 | |
| Макс. денивелация (външно тяло горе/долу) | m | 10/10 | | | 20/20 | |
| Хладилен агент | - | R32 | | | R32 | |
| **Електрически характеристики** | | | | | | |
| Електрозахранване | V/Ph/Hz | 230V/1Ph/50Hz | | | 230V/1Ph/50Hz | |
| Максимален ток | A | 15 | | | 20 | |
| Сечение на кабела | mm² | 1.50 x 2 + ЗЕМЯ | | | 2.50 x 2 + ЗЕМЯ | |
| Връзка вътрешно/външно (защитена) | mm² | 1.50 x 3 + ЗЕМЯ | | | 1.50 x 3 + ЗЕМЯ | |

(1) Направете справка в техническите ни каталози за данните за Вашия проект.
(2) Измерванията на звуковото налягане са на 1,5 m от тялото без препятствия (вижте техническия каталог).
(3) Размери с хладилната връзка.

PRELIMINARY DATA

# airHome Ducted Slim

НОВО

2.5 до 7.0 kW (R32), моно-сплит и мулти-сплит

AIR ZONE · AIRCLOUD GO · FROST WASH · EUROVENT CERTIFIED PERFORMANCE



## ЗА КОМПАКТНОСТ

### Нова slim версия:

с височина само 19 cm за размери 25 и 35.


## КАЧЕСТВО НА ВЪТРЕШНИЯ ВЪЗДУХ

- **Йонизатор AQtiv-Ion (1)**
- **Още 2 технологии за обработка на въздуха, включени стандартно: технология FrostWash и Mold Guard** функция

## КОМФОРТ

### Съвместим AIRZONE


С едно канално тяло потребителят може да управлява до 6 помещения индивидуално.

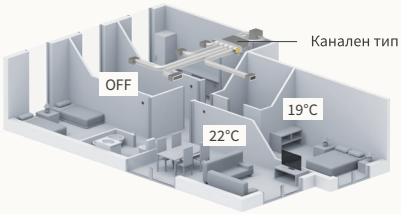



## ЗА ЛЕСЕН МОНТАЖ

### С вградена помпа за конденз


Статично налягане, достигащо **150 Pa за размери 50, 60 и 70.**

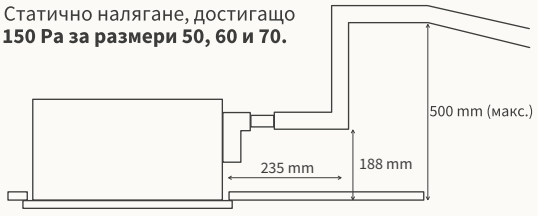



### Вътрешни тела




RAD-VJ25RHAE





RAD-VJ35RHAE





RAD-VJ50RHAE
RAD-VJ60RHAE
RAD-VJ70RHAE

### Външни тела







RAC-VJ25NHAE
RAC-VJ35NHAE




RAC-VJ50NHAE
RAC-VJ60NHAE




RAC-VJ70NHAE

## Съвместими управления и аксесоари

### Инфрачервени управления и свързаност



Комплект дистанционно + инфрачервен приемник
Ref.: **SPX-RKD800**



Шлюз airCloud Go
Ref.: **SPX-WFG03**

### Кабелни управления, H-Link & GTB



Програмируемо кабелно дистанционно управление (цветен екран)
Ref.: **SPX-URFG1**



Опростено кабелно дистанционно управление
Ref.: **SPX-RCDA1**



Шлюз Modbus 1-1
Ref.: **AZAI6WSCHT2**



H-Link кутия
Ref.: **PSC-6RAD**



Шлюз KNX 1-1
Ref.: **AZAI6KNXHT2**



Управляваща кутия за няколко вътрешни тела
Ref.: **SPX-DST1** + Ref.: **SPX-WDST8M**

**5 m екраниран стандартен кабел**
Ref.: **SPX-WKT5MS**

**5 m удължителен кабел за кабелни дистанционни** (макс. 2 удължителни кабела)
Ref.: **SPX-WKT5M**

### Външни управления

**Кабел за сух контакт ON/OFF**
Ref.: **SPX-WDC3**

**Интерфейс за съобщаване на грешки + работен статус**
Ref.: **SPX-WDC8**

### Други аксесоари

**Изнесен сензор**
Ref.: **SPX-RTH2**

**Плениуми**
Моля, свържете се с Вашия търговски представител или дистрибутор на Airzone.

(1) Активира се с опционалното дистанционно SPX-RKD800.

# airHome Ducted Slim

| Модели | Ед. | 2.5 kW | 3.5 kW | 5.0 kW | 6.0 kW | 7.0 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **Параметри, охлаждане** | | | | | | |
| Номинална мощност (мин.-макс.) | kW | 2.50 (0.90 - 3.00) | 3.50 (0.90 - 4.00) | 5.00 (1.90 - 5.80) | 6.00 (1.90 - 6.50) | 7.00 (1.90 - 8.00) |
| Ном. консумирана мощност (мин.-макс.) | kW | 0.60 (0.25 - 1.29) | 0.88 (0.25 - 1.46) | 1.43 (0.50 - 3.05) | 1.71 (0.50 - 3.05) | 2.11 (0.50 - 3.50) |
| EER | - | 4.20 | 4.00 | 3.50 | 3.51 | 3.32 |
| Енергиен клас (D до A+++) | - | | | A++ | | |
| **SEER (среден климат)** | - | **6.50** | | **6.20** | | **6.10** |
| Работен диапазон | °C | -10°C/+46°C | | -15°C/+46°C | | |
| **Параметри, отопление** | | | | | | |
| Номинална мощност (мин.-макс.) | kW | 3.50 (0.90 - 5.50) | 4.80 (0.90 - 6.60) | 6.00 (1.90 - 6.80) | 7.00 (1.90 - 7.50) | 8.00 (1.90 - 8.50) |
| Ном. консумирана мощност (мин.-макс.) | kW | 0.88 (0.25 - 1.50) | 1.20 (0.25 - 1.92) | 1.58 (0.50 - 3.05) | 1.84 (0.50 - 3.05) | 2.20 (0.50 - 3.50) |
| Мощност при пълно натоварване, -7°C без обезскрежаване (1) | kW | 2.90 | 3.60 | 4.80 | 5.50 | 6.20 |
| Мощност при пълно натоварване, -7°C с обезскрежаване (1) | kW | 2.50 | 3.20 | 4.20 | 5.00 | 5.50 |
| COP | - | 4.00 | | 3.80 | | 3.64 |
| Енергиен клас (D до A+++) | - | | | A+ | | |
| **SCOP (среден климат)** | - | **4.28** | **4.30** | | **4.00** | |
| Работен диапазон | °C | | | -15°C/+24°C | | |
| **Вътрешни тела** | **Ед.** | **RAD-VJ25RHAE** | **RAD-VJ35RHAE** | **RAD-VJ50RHAE** | **RAD-VJ60RHAE** | **RAD-VJ70RHAE** |
| Звуково налягане, охлаждане (мн.ниска/ниска/средна/висока скорост) (2) | dB(A) | 28/32/35/37/40 | 28/32/35/38/40 | 29/32/35/37/39 | 29/32/35/37/39 | 29/32/35/37/39 |
| Звуково налягане, отопление (мн.ниска/ниска/средна/висока скорост) (2) | dB(A) | 28/32/35/37/40 | 28/32/35/38/41 | 29/32/35/38/40 | 29/32/35/38/40 | 29/32/35/38/40 |
| Звукова мощност | dB(A) | 54 | | 55 | 55 | 57 |
| Външно статично налягане (ниска/средна/висока скорост) | Pa | 25 / 50 | | | 50/100/150 | |
| Въздушен дебит, охлаждане (мн.ниска/ниска/средна/висока скорост) | $m^3/h$ | 380/450/510/550/670 | 430/510/610/690/820 | 540/720/840/960/1200 | 540/720/840/960/1200 | 540/720/840/960/1200 |
| Въздушен дебит, отопление (мн.ниска/ниска/средна/средна/висока скорост) | $m^3/h$ | 380/450/510/550/670 | 430/510/610/690/820 | 540/720/840/960/1200 | 540/720/840/960/1200 | 540/720/840/960/1200 |
| Изсушаване | l/h | | | 2.8 | | 4.8 |
| Размери (ВхШхД) | mm | 191 × 700 (730)(3) × 447 | 191 × 910 (940)(3) × 447 | | 240 x 1000 (1036)(3) x 700 | |
| Нетно тегло | kg | 16.0 | 19.0 | | 35.0 | |
| Помпа за конденз | - | | | Включено | | |
| Кабелно дистанционно управление | - | | | SPX-URFG1 | | |
| **Външни тела** | **Ед.** | **RAC-VJ25NHAE** | **RAC-VJ35NHAE** | **RAC-VJ50NHAE** | **RAC-VJ60NHAE** | **RAC-VJ70NHAE** |
| Звуково налягане, охлаждане (2) | dB(A) | 48 | | 53 | | 54 |
| Звуково налягане, отопление (2) | dB(A) | 48 | 49 | | 54 | |
| Звукова мощност | dB(A) | 61 | | 65 | | 67 |
| Въздушен дебит (охлаждане/отопление) | $m^3/h$ | 1920 / 1920 | | | 2700 / 2700 | |
| Размери (ВхШхД) | mm | 548 x 750 (841) (3) x 288 | | 750 x 850 (956) (3) x 298 | | 800 x 850 (956) (3) x 298 |
| Нетно тегло | kg | 31.6 | | 47.0 | | 48.0 |
| Компресор | - | | | Ротационен | | |
| **Хладилен кръг** | | **Подлежи на DESP, категория II** | | **Не подлежи на DESP** | | |
| Диаметър на тръбите (течност-газ) | инчове | 1/4" - 3/8" | | 1/4" - 1/2" | | 1/4" - 5/8" |
| Диаметър на дренажната тръба (изход) | mm | | | 37 | | |
| Първоначално зареждане с хладилен агент | kg | 0.86 | | 1.30 | | 1.50 |
| Фабрично зареждане за | m | 20 | | | 30 | |
| Минимална дължина | m | | | 3 | | |
| Макс. дължина | m | 20 | | | 30 | |
| Макс. денивелация (външно тяло горе/долу) | m | 10/10 | | | 20/20 | |
| Хладилен агент | - | | | R32 | | |
| **Електрически характеристики** | | | | | | |
| Електрозахранване | V/Ph/Hz | | | 230V/1Ph/50Hz | | |
| Максимален ток | A | 15 | | | 20 | |
| Сечение на кабела | $mm^2$ | | | 2.50 x 2 + ЗЕМЯ | | |
| Връзка вътрешно/външно (защитена) | $mm^2$ | | | 1.50 x 3 + ЗЕМЯ | | |

(1) Направете справка в техническите ни каталози за данните за Вашия проект.
(2) Измерванията на звуковото налягане са на 1,5 m от тялото без препятствия (вижте техническия каталог).
(3) Размери с хладилната връзка.



# Касетъчен тип


| | | air Home Cassette |
|---|---|---|
| | |  |
| | | R32 REFRIGERANT |
| Приложение | | Ново строителство Третичен Жилищен (<100 m²) |
| Позициониране на серията | | Ниски мощности |
| Съвместимост | | **Моно-сплит и мулти-сплит** |
| Размер (mm) | | 600 x 600 |
| Панел ICONIC | | - |
| Екстремна външна температура в режим отопление | | -15°C |
| Макс. дължина на тръбопровода | | 30 m |
| airCloud Tap (на UI) | | - |
| Съвместим с airCloud Pro | | Чрез PSC-6RAD* |
| Съвместим CSNET Manager | | Чрез PSC-6RAD |
| Съвместим с GTB (Modbus, KNX, BACnet) | | Чрез PSC-6RAD |
| **Мощности** | | |
| **1 Hp** | 2.5 kW | ● |
| **1.5 Hp** | 3.5 kW | ● |
| **2 Hp** | 5.0 kW | ● |
| **2.5 Hp** | 6.0 kW | ● |

* Телата от тази серия трябва да се комбинират с DRV система, за да работят с приложението airCloud Pro.

# air Home Cassette

600 x 600


2.5 до 6.0 kW (R32), моно-сплит и мулти-сплит

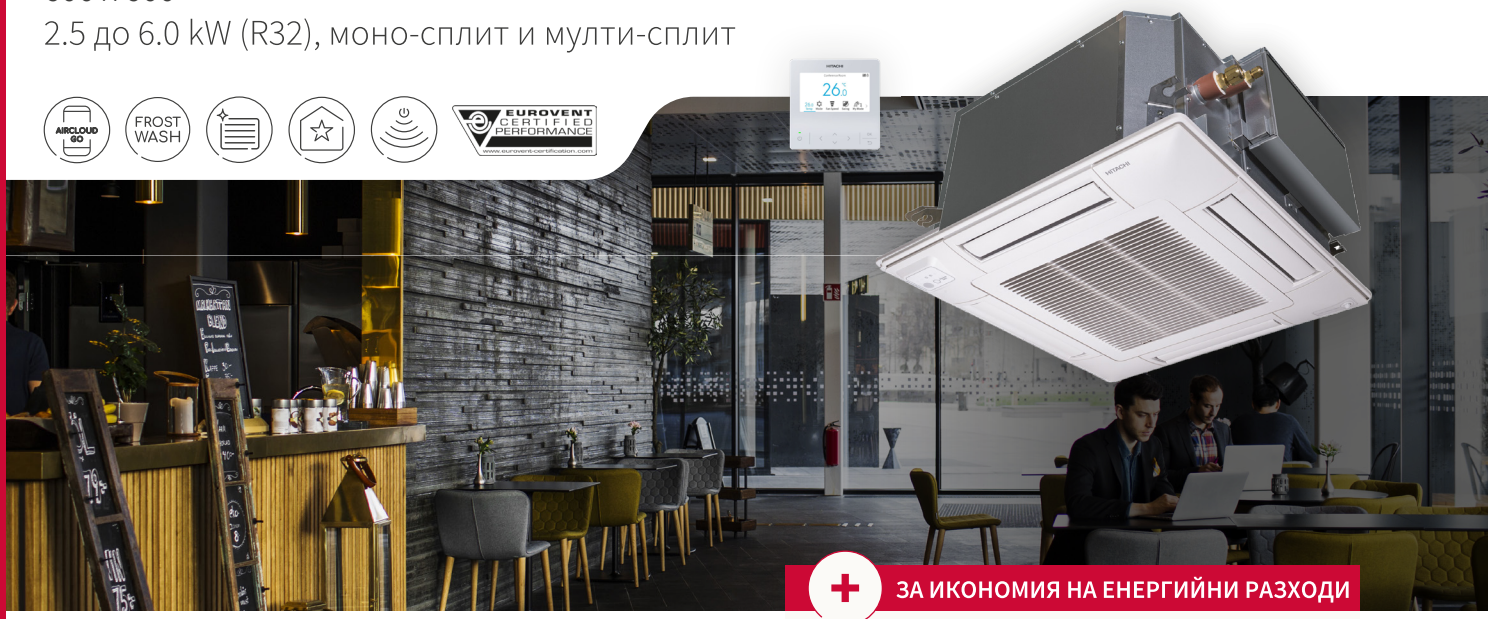

## ЗА ИКОНОМИЯ НА ЕНЕРГИЙНИ РАЗХОДИ


### Сензор за движение

Открива присъствието на хора в помещението и регулира мощността и температурата.





## ЗА УПРАВЛЕНИЕ

### Индивидуално управление на ламелите





## ЗА ЛЕСЕН МОНТАЖ

### С вградена помпа за конденз

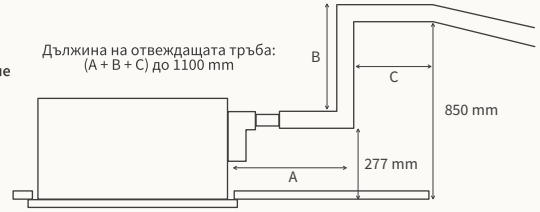



### Вътрешни тела





RAI-VJ25RHAE
RAI-VJ35RHAE
RAI-VJ50RHAE
RAI-VJ60RHAE

### Външни тела






RAC-VJ25NHAE
RAC-VJ35NHAE




RAC-VJ50NHAE
RAC-VJ60NHAE

## Съвместими управления и аксесоари

### Инфрачервени управления и свързаност



Комплект дистанционно + инфрачервен приемник
Ref.: **SPX-RKC800**



Шлюз airCloud Go
Ref.: **SPX-WFG03**

### Кабелни управления, H-Link & GTB



Програмируемо кабелно дистанционно управление (цветен екран)
Ref.: **SPX-URFG1**



Опростено кабелно дистанционно управление
Ref.: **SPX-RCDB1**



Шлюз Modbus 1-1
Ref.: **AZAI6WSCHT2**



H-Link кутия
Ref.: **PSC-6RAD**



Шлюз KNX 1-1
Ref.: **AZAI6KNXHT2**



Управляваща кутия за няколко вътрешни тела
Ref.: **SPX-DST1**
\+ Ref.: **SPX-WDST8M**

5 m екраниран стандартен кабел
Ref.: **SPX-WKT5MS**

5 m удължителен кабел за кабелни управления (макс. 2 удължителни кабела)
Ref.: **SPX-WKT5M**

### Външни управления

Кабел за сух контакт ON/OFF
Ref.: **SPX-WDC3**

Интерфейс за съобщаване на грешки + работен статус
Ref. : **SPX-WDC8**

# airHome Cassette

| Модели | Ед. | 2.5 kW | 3.5 kW | 5.0 kW | 6.0 kW |
|---|---|---|---|---|---|
| **Параметри, охлаждане** | | | | | |
| Номинална мощност (мин.-макс.) | kW | 2.50 (0.90 - 3.00) | 3.50 (0.90 - 4.00) | 5.00 (1.90 - 5.80) | 6.00 (1.90 - 6.50) |
| Ном. консумирана мощност (мин.-макс.) | kW | 0.60 (0.25 - 1.29) | 0.88 (0.25 - 1.46) | 1.42 (0.50 - 3.05) | 1.79 (0.50 - 3.05) |
| EER | - | 4.20 | 4.00 | 3.51 | 3.35 |
| Енергиен клас (D до A+++) | - | A++ | | | |
| **SEER (среден климат)** | - | **6.20** | **6.50** | **6.90** | **6.20** |
| Работен диапазон | °C | -10°C/+46°C | | -15°C/+46°C | |
| **Параметри, отопление** | | | | | |
| Номинална мощност (мин.-макс.) | kW | 3.50 (0.90 - 5.00) | 4.80 (0.90 - 6.60) | 6.00 (1.90 - 6.80) | 6.40 (1.90 - 7.50) |
| Ном. консумирана мощност (мин.-макс.) | kW | 0.88 (0.25 - 1.50) | 1.20 (0.25 - 1.92) | 1.61 (0.50 - 3.05) | 1.71 (0.50 - 3.05) |
| Мощност при пълно натоварване, -7°C без обезскрежаване (1) | kW | 3.10 | 3.60 | 4.80 | 5.50 |
| Мощност при пълно натоварване, -7°C с обезскрежаване (1) | kW | 2.70 | 3.35 | 4.20 | 4.80 |
| COP | - | 4.00 | | 3.72 | 3.75 |
| Енергиен клас (D до A+++) | - | A+ | | | |
| **SCOP (среден климат)** | - | **4.30** | | **4.10** | **4.20** |
| Работен диапазон | °C | -15°C/+24°C | | | |
| **Вътрешни тела** | **Ед.** | **RAI-VJ25RHAE** | **RAI-VJ35RHAE** | **RAI-VJ50RHAE** | **RAI-VJ60RHAE** |
| Звуково налягане, охлаждане (мн.ниска/ниска/средна/висока/мн.висока скорост) (2) | dB(A) | 27/31/34/36/38 | 27/33/36/38/40 | 29/35/39/43/44 | 29/35/39/44/45 |
| Звуково налягане, отопление (мн.ниска/ниска/средна/висока/мн.висока скорост) (2) | dB(A) | 27/32/34/36/38 | 27/34/37/39/41 | 30/36/40/45/47 | 30/36/42/45/47 |
| Звуково налягане, охлаждане | dB(A) | 51 | 54 | 56 | 58 |
| Въздушен дебит, охлаждане (мн.ниска/ниска/средна/висока скорост) | $m^3/h$ | 330/420/460/500/540 | 330/420/490/540/600 | 430/550/640/730/780 | 430/600/700/860/910 |
| Въздушен дебит, охлаждане (мн.ниска/ниска/средна/висока скорост) | $m^3/h$ | 420/530/570/620/680 | 420/530/630/690/750 | 403/600/690/860/900 | 403/645/802/908/953 |
| Изсушаване | l/h | 1.4 | 1.8 | 2.8 | 3.8 |
| Размери (ВхШхД) | mm | 285 x 570 x 570 | | | |
| Размери на панела (В x Ш x Д) | mm | 30 x 620 x 620 | | | |
| Нетно тегло на тялото | kg | 17.0 | | | |
| Нетно тегло на панела | kg | 2.8 | | | |
| Референция на панела | - | P-AP56NAMS | | | |
| Помпа за конденз | - | Включено | | | |
| Кабелно дистанционно управление | - | SPX-URFG1 | | | |
| **Външни тела** | **Ед.** | **RAC-VJ25NHAE** | **RAC-VJ35NHAE** | **RAC-VJ50NHAE** | **RAC-VJ60NHAE** |
| Звуково налягане, охлаждане (2) | dB(A) | 48 | | 53 | |
| Звуково налягане, отопление (2) | dB(A) | 48 | 49 | 54 | |
| Звукова мощност | dB(A) | 61 | | 65 | |
| Въздушен дебит (охлаждане/отопление) | $m^3/h$ | 1920 / 1920 | | 2700 / 2700 | |
| Размери (ВхШхД) | mm | 548 x 750 (841) [3] x 288 | | 750 x 850 (956) [3] x 298 | |
| Нетно тегло | kg | 31.6 | | 47.0 | |
| Компресор | - | Ротационен | | | |
| **Хладилен кръг** | | **Подлежи на DESP, категория II** | | **Не подлежи на DESP** | |
| Диаметър на тръбите (течност-газ) | инчове | 1/4" - 3/8" | | 1/4" - 1/2" | |
| Диаметър на дренажната тръба (изход) | mm | 32 | | | |
| Първоначално зареждане с хладилен агент | kg | 0.86 | | 1.30 | |
| Фабрично зареждане за | m | 20 | | 30 | |
| Минимална дължина | m | 3 | | | |
| Макс. дължина | m | 20 | | 30 | |
| Макс. денивелация (външно тяло горе/долу) | m | 10/10 | | 20/20 | |
| Хладилен агент | - | R32 | | | |
| **Електрически характеристики** | | | | | |
| Електрозахранване | V/Ph/Hz | 230V/1Ph/50Hz | | | |
| Максимален ток | A | 15 | | 20 | |
| Сечение на кабела | $mm^2$ | 2.50 x 2 + ЗЕМЯ | | | |
| Връзка вътрешно/външно (защитена) | $mm^2$ | 1.50 x 3 + ЗЕМЯ | | | |

(1) Направете справка в техническите ни каталози за данните за Вашия проект.
(2) Измерванията на звуковото налягане са на 1,5 m от тялото без препятствия (вижте техническия каталог).
(3) Размери с хладилната връзка.

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Кабелно дистанционно управление SPX-URFG1** | | | | |
| **Price for whole set**<br>**Indoor unit + front panel + outdoor unit + wired remote control** | | | | |


HITACHI
HITACHI

Таблица за бърз избор

# airHome Multi Pro

## Мулти-сплит

| | RAM-G3CE | RAM-G4CE | RAM-G5CE | RAM-G5CE | RAM-G6CE | RAM-G7CE | RAM-G8CE | RAM-G1CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW | NEW |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |
| | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
| **Външни тела** | | | | | | | | |
| Номинална охлаждане мощност | 3.6 kW | 4.3 kW | 5.5 kW | 5.5 kW | 6.8 kW | 7.0 kW | 8.5 kW | 10.0 kW |
| Номинална отопление мощност | 4.4 kW | 5.2 kW | 6.8 kW | 6.8 kW | 8.5 kW | 8.5 kW | 10.0 kW | 12.0 kW |
| Енергиен клас (D до A+++; охлаждане/ отопление) | **A+++/A++** | **A+++/A++** | **A+++/A++** | **A+++/A++** | **A++/A++** | **A++/A++** | **A++/A+** | **A++/A+** |
| Брой изводи | 2 | | | 3 | | 4 | 5 | |
| Макс. дължина на тръбопровода | L1 + L2 = 35 m | | | L1 + L2 + L3 = 50 m | L1 + L2 + L3 = 60 m | L1 + L2 + L3 + L4 = 60 m | L1 + L2 + L3 + L4 + L5 = 75 m | |

| | Стенни тела | | | Конзолен тип | Канални тела | | | | Касетъчен тип |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | airHome 400 | airHome 600 | airHome 800 | airHome Floor | airHome Ducted | | airHome Ducted Slim | | airHome Cassette |
| | | | | | Ниско налягане до 90 Pa | Високо налягане до 150 Pa | Ниско налягане до 50 Pa | Високо налягане до 150 Pa | |
| | | | NEW | NEW | | | NEW | NEW | NEW |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Съвместим вътрешни тела** | RAK-DJ-QHAE ; RAK-DJ-RHAE | RAK-VJ-QHAE ; RAK-VJ-RHAE | RAK-XJ-QHBE(G) ; RAK-XJ-RHBE(G) | RAF-XJ-RHAE | RAD-DJ-QHAE | RAD-DJ-QHAE | RAD-VJ-QHAE ; RAD-VJ-RHAE | RAD-VJ-RHAE | RAI-VJ-RHAE |
| 1.5 kW | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.8 kW | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | - |
| 2.0 kW | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 kW | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● |
| 3.5 kW | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● |
| 4.2 kW | - | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.0 kW | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● |
| 6.0 kW | ● | ● | - | - | - | ● | - | ● | ● |
| 7.0 kW | ● | ● | - | - | - | ● | - | ● | - |

# airHome Multi Pro

**Нови поколения RAM-G-N-HCE**

3.6 до 10.0 kW (R32)


НОВО




## + ЗА КОМФОРТ ПРЕЗ ЦЯЛАТА ГОДИНА

- **Високопроизводителни тела в режим охлаждане:** SEER: до A+++
- **По-висока мощност при -7°C до 10,0 kW (1)**
- **Технология FrostWash, съвместима с всички вътрешни** тела.

### Външни тела




**RAM-G36N2HCE**
**RAM-G43N2HCE**

**RAM-G55N2HCE**

**RAM-G55N3HCE**
**RAM-G68N3HCE**
**RAM-G70N4HCE**

**RAM-G85N5HCE**

**RAM-G110N5HCE**

## Съвместими управления и аксесоари за външни тела



**H-Link управляваща кутия за външно тяло**
Ref.: **SPX-RAMHLK**

## Съвместими управления и аксесоари за вътрешни тела

### Кабелни управления



Програмируемо кабелно дистанционно управление (цветен екран)
Ref.: **SPX-URFG1**

5m екраниран стандартен кабел
Ref.: **SPX-WKT5MS**



Управляваща кутия за няколко вътрешни тела
Ref.: **SPX-DST1** + Ref.: **SPX-WDST8M**

### Външни управления

**Кабел за сух контакт ON/OFF**
Ref.: **SPX-WDC3**

**Интерфейс за съобщаване на грешки + работен статус**
Ref. : **SPX-WDC8**

## + ДИЗАЙН

### Широка гама съвместими вътрешни тела

Стенни, конзолни, канални и касетъчни airHome тела(2).



## + СВЪРЗАНОСТ

### Стенни тела и конзоли airHome, свързани стандартно

Wi-Fi, вграден директно в тялото – без допълнителни аксесоари необходими.




(1) Без обезскрежаване.
(2) С изключение на airHome 200.

# airHome Multi Pro

| Външни тела | Ед. | RAM-G36N2HCE | RAM-G43N2HCE | RAM-G55N2HCE | RAM-G55N3HCE | RAM-G68N3HCE | RAM-G70N4HCE | RAM-G85N5HCE | RAM-G1 CE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Параметри, охлаждане** | | | | | | | | | |
| Номинална мощност (мин.-макс.) | kW | 3.60 (1.50 - 4.20) | 4.30 (1.50 - 4.60) | 5.50 (1.50 - 6.60) | 5.50 (1.50 - 6.60) | 6.80 (2.40 - 8.00) | 7.00 (2.40 - 8.80) | 8.50 (1.50 - 9.50) | 10.00 (1.50 - 12.50) |
| Ном. консумирана мощност (мин.-макс.) | kW | 0.85 (0.30 - 1.20) | 1.02 (0.30 - 1.30) | 1.30 (0.35 - 2.30) | 1.30 (0.46 - 1.68) | 1.83 (0.46 - 2.96) | 1.89 (0.46 - 3.20) | 2.50 (0.50 - 3.85) | 2.97 (0.50 - 4.50) |
| EER | - | 4.20 | | | | 3.70 | | 3.40 | 3.37 |
| Енергиен клас (D до A+++) | - | A+++ | | | | A++ | | | |
| **SEER (среден климат)** | - | **8.50** | | | | **8.10** | **8.20** | **7.90** | **6.87** |
| Работен диапазон | °C | -10°C/+46°C | | | | | | | |
| **Параметри, отопление** | | | | | | | | | |
| Номинална мощност (мин.-макс.) | kW | 4.40 (1.50 - 5.00) | 5.20 (1.50 - 5.50) | 6.80 (1.50 - 7.20) | 6.80 (1.50 - 7.20) | 8.50 (2.40 - 9.50) | 8.50 (2.60 - 9.50) | 10.00 (1.50 - 11.50) | 12.00 (1.50 - 12.70) |
| Ном. консумирана мощност (мин.-макс.) | kW | 1.00 (0.50 - 1.40) | 1.18 (0.50 - 1.50) | 1.61 (0.35 - 2.70) | 1.61 (0.43 - 2.01) | 2.12 (0.43 - 2.60) | 2.02 (0.48 - 3.12) | 2.56 (0.50 - 3.85) | 2.78 (0.50 - 5.00) |
| Мощност при пълно натоварване, -7°C без обезскрежаване (1) | kW | 3.70 | 3.90 | 5.00 | 6.00 | 6.60 | 6.60 | 8.40 | 10.00 |
| Мощност при пълно натоварване, -7°C с обезскрежаване (1) | kW | 3.40 | 3.40 | 4.50 | 5.50 | 6.50 | 6.50 | 7.80 | 8.60 |
| COP | - | 4.40 | | 4.20 | | 4.00 | 4.20 | 3.90 | 4.32 |
| Енергиен клас (D до A+++) | - | A++ | | | | | | A+ | |
| **SCOP (среден климат)** | - | **4.60** | | | | | | **4.30** | **4.42** |
| Работен диапазон | °C | -15°C/+24°C | | | | | | | |
| **Технически характеристики** | | | | | | | | | |
| Брой свързваеми вътрешни тела (мин/макс) | - | 2/2 | | | 2/3 | | 2/4 | 2/5 | |
| Звуково налягане (охлаждане/отопление) (2) | dB(A) | 48/50 | 49/51 | 50/51 | 50/53 | 50/53 | 50/53 | 52/56 | 56/56 |
| Звукова мощност | dB(A) | 60 | | 61 | | 63 | | 66 | 70 |
| Въздушен дебит (охлаждане/отопление) | m³/h | 1620 / 1620 | | 2160 / 2160 | | 2340 / 2100 | | 3900 / 3900 | 4000 / 4000 |
| Размери (ВхШхД) | mm | 570 x 750 (852)(3) x 280 | | 750 x 850 (957)(3) x 298 | 800 x 850 (957)(3) x 298 | | | 800 x 950 (957)(3) x 370 | 945 x 950 (962)(3) x 370 |
| Нетно тегло | kg | 40 | | 51 | 57 | | 58 | 72 | 81 |
| Компресор | - | Ротационен, 1 цилиндър | | 2-цил. ротационен | | | | | |
| **Хладилен кръг** | | **Не подлежи на DESP** | | | | | | | **Подлежи на DESP, категория II** |
| Диаметър на тръбите (течност-газ) | инчове | (1/4"x2) - (3/8"x2) | | | (1/4"x3) - (3/8"x3) | | (1/4"x 4) - (3/8"x 3 + 1/2" x 1) | (1/4" x 5) - (3/8" x 3 + 1/2" x 2) | |
| Първоначално зареждане с хладилен агент | kg | 1.07 | | 1.80 | 2.00 | | | 2.10 | 2.72 |
| Фабрично зареждане за | m | 35 | | | | 30 | | 35 | 30 |
| Минимална дължина на хладилните връзки. | m | 3 | | | | | | | |
| Максимална дължина на хладилните връзки. / Дозареждане с хладилен агент | m / g/m | 35/- | | | 50 / 20 | 60 / 20 | | 75 / 22 | 75 / 13 |
| Макс. денивелация | m | 10 | | 20 | | | | | |
| Хладилен агент | - | R32 | | | | | | | |
| **Електрически характеристики** | | | | | | | | | |
| Електрозахранване | - | 220-230V/1Ph/50Hz | | | | | | | |
| Работен ток (охлаждане/отопление) | A | 5.49 / 6.41 | 5.95 / 6.86 | 7.60 / 10.53 | 11.30 / 12.50 | 12.70 / 12.90 | 12.70 / 12.90 | 15.10 / 15.80 | 19.60 / 21.70 |
| Сечение на кабела | mm² | 2.50 x 2 + ЗЕМЯ | | | | | | | |
| Връзка вътрешно/външно (защитена) | mm² | 1.50 x 3 + ЗЕМЯ | | | | | | | |


Данните за сертифицираните модели са посочени в Eurovent Directory.

(1) За данните, отговарящи на Вашия проект, използвайте нашите технически каталози.

(2) Измерванията на звуковото налягане са на 1 m от тялото без препятствия (вижте техническия каталог).

Мощността, отдавана от всяко вътрешно тяло, зависи от външното тяло, избраната комбинация, дължината на тръбите и външната температура. Дължината на тръбите, използвана за горните стойности, е 10 m. Общата мощност не трябва да надвишава мощността на тялото: вижте таблицата с комбинации. За правилен избор направете справка с нашата техническа документация.

захранват с 220-230 V от външното тяло.




# Стенни тела

## airHome 400


### 1.5 до 7.1 kW (R32)



**Вътрешни тела**




RAK-DJ15QHAE
RAK-DJ18RHAE
RAK-DJ25RHAE
RAK-DJ35RHAE
RAK-DJ50RHAE




RAK-DJ60RHAE
RAK-DJ70RHAE


| Вътрешни тела | Ед. | RAK-DJ15QHAE | RAK-DJ18RHAE | RAK-DJ25RHAE | RAK-DJ35RHAE | RAK-DJ50RHAE | RAK-DJ60RHAE | RAK-DJ70RHAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинална охладителна мощност (мин.-макс.) | kW | 1.50 (0.90 - 2.50) | 2.00 (0.90 - 2.50) | 2.50 (0.90 - 3.10) | 3.50 (0.90 - 4.00) | 5.00 (1.90 - 5.20) | 6.00 (1.75 - 6.80) | 7.10 (1.75 - 7.50) |
| Номинална отоплителна мощност (мин.-макс.) | kW | 2.00 (0.90 - 3.20) | 2.50 (0.90 - 3.20) | 3.40 (0.90 - 4.40) | 4.20 (0.90 - 5.00) | 6.00 (2.20 - 7.30) | 7.00 (1.75 - 7.80) | 8.10 (1.75 - 8.30) |
| Звуково налягане, охлаждане (мн.ниска/ниска/средна/висока/мн.висока скорост) (1) | dB(A) | 20/24/29/33/37 | | 20/24/30/36/40 | 20/27/35/39/43 | 28/33/38/42/46 | 30/33/42/45/48 | 30/36/42/45/48 |
| Звуково налягане, отопление (мн.ниска/ниска/средна/висока/мн.висока скорост) (1) | dB(A) | 20/24/30/34/38 | | 20/25/31/36/41 | 20/28/36/40/44 | 25/31/37/42/47 | 30/33/42/45/48 | 30/36/42/45/48 |
| Звукова мощност | dB(A) | 51 | | 54 | 57 | 60 | | 62 |
| Въздушен дебит, охлаждане (мн.ниска/ниска/средна/висока скорост) | $m^3/h$ | 204/255/384/431/545 | | 204/255/394/513/620 | 204/302/446/608/653 | 265/360/528/608/663 | 360/510/700/940/1000 | |
| Изсушаване | l/h | 1.2 | | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.8 | 4.8 |
| Размери (ВхШхД) | mm | 280 x 780 x 222 | | | | | 294 x 950 x 230 | |
| Нетно тегло | kg | 7.7 | | | | 8.4 | 10.5 | |
| Диаметър на тръбите (течност-газ) | инчове | 1/4" - 3/8" | | | | | 1/4" - 1/2" | 1/4" - 5/8" |
| Диаметър на дренажната тръба (изход) | mm | 16 | | | | | | |
| Електрозахранване | V | 220-230V | | | | | | |
| Сечение на кабела | $mm^2$ | 1.50 x 3 + ЗЕМЯ | | | | | | |
| Инфрачервено дистанционно управление | - | RC-AGU1EA0G (включено) | | | | | | |

(1) Измерванията на звуковото налягане са на 1 m от тялото без препятствия (вижте техническия каталог).


### 1.5 до 7.0 kW (R32)



**Вътрешни тела**




RAK-VJ15QHAE
RAK-VJ18RHAE
RAK-VJ25RHAE
RAK-VJ35RHAE
RAK-VJ42RHAE
RAK-VJ50RHAE




RAK-VJ60RHAE
RAK-VJ70RHAE

| Вътрешни тела | Ед. | RAK-VJ15QHAE | RAK-VJ18RHAE | RAK-VJ25RHAE | RAK-VJ35RHAE | RAK-VJ42RHAE | RAK-VJ50RHAE | RAK-VJ60RHAE | RAK-VJ70RHAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинална охладителна мощност (мин.-макс.) | kW | 1.50 (0.90 - 2.50) | 2.00 (0.90 - 2.50) | 2.50 (0.90 - 3.10) | 3.50 (0.90 - 4.00) | 4.20 (1.70 - 5.00) | 5.00 (1.90 - 5.20) | 6.00 (1.90 - 6.80) | 7.00 (1.90 - 7.50) |
| Номинална отоплителна мощност (мин.-макс.) | kW | 2.00 (0.90 - 3.20) | 2.50 (0.90 - 3.20) | 3.40 (0.90 - 4.40) | 4.20 (0.90 - 5.00) | 5.40 (1.70 - 6.00) | 6.00 (2.20 - 7.30) | 7.00 (1.90 - 7.80) | 8.00 (1.90 - 8.30) |
| Звуково налягане, охлаждане (мн.ниска/ниска/средна/висока/мн.висока скорост) (1) | dB(A) | 21/24/33/35/37 | | 22/24/33/38/40 | 25/26/36/41/43 | 25/28/39/44/46 | | 32/36/42/45/47 | 32/36/42/45/48 |
| Звуково налягане, отопление (мн.ниска/ниска/средна/висока/мн.висока скорост) (1) | dB(A) | 19/22/33/36/38 | | 20/23/34/39/41 | 26/27/36/42/44 | 27/31/39/44/46 | | 32/36/42/45/47 | 32/36/42/45/48 |
| Звукова мощност | dB(A) | 51 | | 54 | 57 | 60 | | | 63 |
| Въздушен дебит, охлаждане (мн.ниска/ниска/средна/висока скорост) | $m^3/h$ | 206/240/330/390/500 | | 206/240/340/440/550 | 210/260/400/500/680 | 230/300/420/560/720 | | 545/660/800/925/1050 | 573/690/830/950/1080 |
| Изсушаване | l/h | - | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.8 | 4.8 |
| Размери (ВхШхД) | mm | 280 x 780 x 227 | | | | | | 294 x 1050 x 250 | |
| Нетно тегло | kg | 8.6 | | | | 8.8 | | 12.5 | |
| Диаметър на тръбите (течност-газ) | инчове | 1/4" - 3/8" | | | | 1/4" - 1/2" | | | 1/4" - 5/8" |
| Диаметър на дренажната тръба (изход) | mm | 16 | | | | | | | |
| Електрозахранване | V | 220-230V | | | | | | | |
| Сечение на кабела | $mm^2$ | 1.50 x 3 + ЗЕМЯ | | | | | | | |
| Инфрачервено дистанционно управление | - | RC-AGS1EA0E (included) | | | | | | | |

(1) Измерванията на звуковото налягане са на 1 m от тялото без препятствия (вижте техническия каталог).



дистанционно управление
Ref.: **RC-AGU1EA0G**
**Включено за airHome 400**



дистанционно управление
Ref.: **RC-AGU1EA0E**
**Включено за airHome 600**



дистанционно управление
(цветен екран)
Ref.: **SPX-URFG1**



дистанционно управление
Ref.: **SPX-RCDB1**



управляваща кутия
Refs. : **SPX-DST1**
**+ SPX-WDST8M**

кабел
Ref.: **SPX-WKT5MS**

**Външни управления**

**Кабел за сух контакт ON/OFF**
Ref.: **SPX-WDC3**


# airHome 800

НОВО

1.8 до 5.0 kW (R32)




## Вътрешни тела




**RAK-XJ18QHBE(G)**
**RAK-XJ25RHBE(G)**
**RAK-XJ35RHBE(G)**
**RAK-XJ50RHBE(G)**

# Съвместими управления и аксесоари

## Инфрачервено управление



**Стандартно инфрачервено дистанционно управление**
Ref.: **RC-BGH1FA0G**
**Включено**

## Кабелни управления



**Програмируемо кабелно дистанционно управление** (цветен екран)
Ref.: **SPX-URFG1**

**5 m екраниран стандартен кабел**
Ref.: **SPX-WKT5MS**



**Управляваща кутия за няколко вътрешни тела**
Ref.: **SPX-DST1** + Ref.: **SPX-WDST8M**

**5 m удължителен кабел за кабелни управления (макс. 2 удължителни кабела)**
Ref.: **SPX-WKT5M**

## Външни управления

**Кабел за сух контакт ON/OFF**
Ref.: **SPX-WDC3**

**Интерфейс за съобщаване на грешки + работен статус**
Ref. : **SPX-WDC8**

| Вътрешни тела | Бял / Сив | Ед. | RAK-XJ18QHBE / RAK-XJ18QHBEG | RAK-XJ25RHBE / RAK-XJ25RHBEG | RAK-XJ35RHBE / RAK-XJ35RHBEG | RAK-XJ50RHBE / RAK-XJ50RHBEG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинална охладителна мощност (мин.-макс.) | | kW | 1.80 (0.90 - 2.50) | 2.50 (0.90 - 3.10) | 3.50 (0.90 - 4.00) | 5.00 (1.90 - 5.20) |
| Номинална отоплителна мощност (мин.-макс.) | | kW | 2.50 (0.90 - 3.20) | 3.20 (0.90 - 4.40) | 4.00 (0.90 - 5.00) | 6.00 (2.20 - 7.30) |
| Звуково налягане, охлаждане (мн.ниска/ниска/средна/висока/мн.висока скорост) (1) | | dB(A) | 21/27/33/40/43 | | 21/29/34/41/44 | 25/31/38/43/46 |
| Звуково налягане, отопление (мн.ниска/ниска/средна/висока/мн.висока скорост) (1) | | dB(A) | 21/28/34/40/44 | | 21/29/35/41/45 | 25/31/39/44/48 |
| Звукова мощност | | dB(A) | 57 | | 58 | 60 |
| Въздушен дебит, охлаждане (мн.ниска/ниска/средна/средна/висока скорост) | | $m^3/h$ | 230/300/420/590/680 | | 230/325/485/650/720 | 260/350/510/680/740 |
| Изсушаване | | l/h | - | 1.4 | 1.6 | 2.0 |
| Размери (ВхШхД) | | mm | 294 x 950 x 244 | | | |
| Нетно тегло | | kg | 11.5 | | | |
| Диаметър на тръбите (течност-газ) | | инчове | 1/4" - 3/8" | | | 1/4" - 1/2" |
| Диаметър на дренажната тръба (изход) | | mm | 16 | | | |
| Електрозахранване | | V | 220-230V | | | |
| Сечение на кабела | | $mm^2$ | 1.50 x 3 + ЗЕМЯ | | | |
| Инфрачервено дистанционно управление | | - | RC-BGH1FA0G (included) | | | |

(1) Измерванията на звуковото налягане са на 1 m от тялото без препятствия (вижте техническия каталог).


# air Home Floor

НОВО

2.5 до 5.0 kW (R32)




## Вътрешни тела




**RAF-XJ25RHAE**
**RAF-XJ35RHAE**
**RAF-XJ50RHAE**

## Съвместими управления и аксесоари

### Инфрачервено управление



Стандартно инфрачервено дистанционно управление
Ref.: **RC-BGH1FA0E**
**Включено**

### Кабелни управления



Програмируемо кабелно дистанционно управление (цветен екран)
Ref.: **SPX-URFG1**



**Опростено кабелно дистанционно управление** Ref.: **SPX-RCDB1**

**5 m екраниран стандартен кабел** Ref.: **SPX-WKT5MS**



**Управляваща кутия за няколко вътрешни тела**
Ref.: **SPX-DST1** + Ref.: **SPX-WDST8M**

**5 m удължителен кабел за кабелни управления (макс. 2 удължителни кабела)**
Ref.: **SPX-WKT5M**

### Външни управления

**Кабел за сух контакт ON/OFF**
Ref.: **SPX-WDC3**

**Интерфейс за съобщаване на грешки + работен статус**
Ref. : **SPX-WDC8**

### Сензор за течове

**Сензор за течове**
Ref.: **RAF-FJ07QHAA012**

| Вътрешни тела | Ед. | RAF-XJ25RHAE | RAF-XJ35RHAE | RAF-XJ50RHAE |
|---|---|---|---|---|
| Номинална охладителна мощност (мин.-макс.) | kW | 2.50 (0.90 - 3.10) | 3.50 (0.90 - 4.00) | 5.00 (0.90 - 5.20) |
| Номинална отоплителна мощност (мин.-макс.) | kW | 3.40 (0.90 - 4.40) | 4.50 (0.90 - 5.00) | 6.00 (0.90 - 8.10) |
| Звуково налягане, охлаждане (мн.ниска/ниска/средна/висока/мн.висока скорост) (1) | dB(A) | 20/26/31/36/38 | 20/26/31/37/39 | 24/29/36/41/43 |
| Звуково налягане, отопление (мн.ниска/ниска/средна/висока/мн.висока скорост) (1) | dB(A) | 20/26/31/36/38 | 20/26/31/37/39 | 27/29/36/42/44 |
| Звукова мощност | dB(A) | 52 | 53 | 57 |
| Въздушен дебит, охлаждане (мн.ниска/ниска/средна/висока скорост) | $m^3/h$ | 270/390/510/580/630 | 270/390/510/590/630 | 300/450/540/650/700 |
| Изсушаване | l/h | 1.4 | 1.9 | 2.0 |
| Размери (ВхШхД) | mm | 590 x 750 x 219 | | |
| Нетно тегло | kg | 15 | | |
| Диаметър на тръбите (течност-газ) | инчове | 1/4" - 3/8" | | 1/4" - 1/2" |
| Диаметър на дренажната тръба (изход) | mm | 16 | | |
| Електрозахранване | V | 220-230V | | |
| Сечение на кабела | $mm^2$ | 1.50 x 3 + ЗЕМЯ | | |
| Инфрачервено дистанционно управление | - | RC-BGH1FA0E (included) | | |


(1) Измерванията на звуковото налягане са на 1 m от тялото без препятствия (вижте техническия каталог).

# airHome Ducted


1.8 до 7.0 kW (R32)



## Вътрешни тела




**RAD-DJ18QHAE**
**RAD-DJ25QHAE**
**RAD-DJ35QHAE**




**RAD-DJ50QHAE**
**RAD-DJ60QHAE**
**RAD-DJ70QHAE**

## Съвместими управления и аксесоари

### Инфрачервени управления и свързаност



**Комплект дистанционно + инфрачервен приемник**
Ref.: **SPX-RKD800**



**Шлюз airCloud Go**
Ref.: **SPX-WFG03**



**Шлюз Modbus 1-1**
Ref.: **AZAI6WSCHT2**



**Шлюз KNX 1-1**
Ref.: **AZAI6KNXHT2**

### Кабелни управления



**Програмируемо кабелно дистанционно управление** (цветен екран)
Ref.: **SPX-URFG1**

**5 m екраниран стандартен кабел**
Ref.: **SPX-WKT5MS**



**Управляваща кутия за няколко вътрешни тела**
Ref.: **SPX-DST1** + Ref.: **SPX-WDST8M**

**5 m удължителен кабел за кабелни управления (макс. 2 удължителни кабела)**
Ref.: **SPX-WKT5M**

### Външни управления

**Кабел за сух контакт ON/OFF**
Ref.: **SPX-WDC3**

**Интерфейс за съобщаване на грешки + работен статус**
Ref. : **SPX-WDC8**

### Други аксесоари

**Изнесен сензор**
Ref.: **SPX-RTH2**

**Плениуми**
Моля, свържете се с Вашия търговски представител или дистрибутор на Airzone.

| Вътрешни тела | Ед. | RAD-DJ18QHAE | RAD-DJ25QHAE | RAD-DJ35QHAE | RAD-DJ50QHAE | RAD-DJ60QHAE | RAD-DJ70QHAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинална охладителна мощност (мин.-макс.) | kW | 1.80 (0.90 - 2.50) | 2.50 (0.90 - 3.00) | 3.50 (0.90 - 4.00) | 5.00 (1.20 - 5.80) | 6.00 (1.20 - 6.50) | 7.00 (1.50 - 8.00) |
| Номинална отоплителна мощност (мин.-макс.) | kW | 2.50 (0.90 - 3.20) | 3.50 (0.90 - 5.50) | 4.80 (0.90 - 6.60) | 6.00 (1.20 - 6.80) | 7.00 (1.20 - 8.00) | 8.00 (1.50 - 8.50) |
| Звуково налягане, охлаждане (мн.ниска/ниска/средна/висока/мн.висока скорост) (1) | dB(A) | 30/33/37/39/41 | | | 29/32/35/37/39 | | |
| Звуково налягане, отопление (мн.ниска/ниска/средна/висока/мн.висока скорост) (1) | dB(A) | 30/34/38/40/42 | | | 29/32/35/38/40 | | |
| Звукова мощност | dB(A) | 57 | | | 55 | | 57 |
| Въздушен дебит, охлаждане (мн.ниска/ниска/средна/висока скорост) | $m^3/h$ | 330/390/450/480/510 | | | 350/540/800/970/1140 | | |
| Статично налягане (ниска/средна/висока скорост) | Pa | -/-/90 | | | 50/100/150 | | |
| Изсушаване | l/h | - | 1.4 | 1.6 | 2.8 | | 4.8 |
| Размери (ВхШхД) | mm | 235 x 750 x 400 (525) (2) | | | 270 x 900 (995) (2) x 720 | | |
| Нетно тегло | kg | 16 | | | 35 | | |
| Диаметър на тръбите (течност-газ) | инчове | 1/4" - 3/8" | | | 1/4" - 1/2" | | 1/4" - 5/8" |
| Диаметър на дренажната тръба (изход) | mm | 16 | | | | | |
| Помпа за конденз | - | Включено | | | | | |
| Електрозахранване | V | 220-230V | | | | | |
| Сечение на кабела | $mm^2$ | 1.50 x 3 + ЗЕМЯ | | | | | |
| Кабелно дистанционно управление | - | SPX-URFG1 | | | | | |

(1) Измерванията на звуковото налягане са на 1,5 m от тялото без препятствия (вижте техническия каталог).

(2) Размери с хладилната връзка.


# airHome Ducted Slim

НОВО

1.8 до 7.0 kW (R32)



## Вътрешни тела




RAD-VJ18QHAE
RAD-VJ25RHAE

RAD-VJ35RHAE

RAD-VJ50RHAE
RAD-VJ60RHAE
RAD-VJ70RHAE

## Съвместими управления и аксесоари

### Инфрачервени управления и свързаност



Комплект дистанционно + инфрачервен приемник
Ref.: **SPX-RKD800**



Шлюз airCloud Go
Ref.: **SPX-WFG03**



Шлюз Modbus 1-1
Ref.: **AZAI6WSCHT2**



Шлюз KNX 1-1
Ref.: **AZAI6KNXHT2**

### Кабелни управления



Програмируемо кабелно дистанционно (цветен екран)
Ref.: **SPX-URFG1**

5 m екраниран стандартен кабел
Ref.: **SPX-WKT5MS**



Управляваща кутия за няколко вътрешни тела
Ref.: **SPX-DST1** + Ref.: **SPX-WDST8M**

5 m удължителен кабел за кабелни управления (макс. 2 удължителни кабела)
Ref.: **SPX-WKT5M**

### Външни управления

Кабел за сух контакт ON/OFF
Ref.: **SPX-WDC3**

Интерфейс за съобщаване на грешки + работен статус
Ref. : **SPX-WDC8**

### Други аксесоари

Изнесен сензор
Ref.: **SPX-RTH2**

Плениуми
Моля, свържете се с Вашия търговски представител или дистрибутор на Airzone.


| Вътрешни тела | Ед. | RAD-VJ18QHAE | RAD-VJ25RHAE | RAD-VJ35RHAE | RAD-VJ50RHAE | RAD-VJ60RHAE | RAD-VJ70RHAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинална охладителна мощност (мин.-макс.) | kW | 1.80 (0.90 - 2.50) | 2.50 (0.90 - 3.00) | 3.50 (0.90 - 4.00) | 5.00 (1.90 - 5.80) | 6.00 (1.90 - 6.50) | 7.00 (1.90 - 8.00) |
| Номинална отоплителна мощност (мин.-макс.) | kW | 2.50 (0.90 - 3.20) | 3.50 (0.90 - 5.50) | 4.80 (0.90 - 6.60) | 6.00 (1.90 - 6.80) | 7.00 (1.90 - 7.50) | 8.00 (1.90 - 8.50) |
| Звуково налягане, охлаждане (мн.ниска/ниска/средна/висока/мн.висока скорост) (1) | dB(A) | 28/32/35/37/40 | 28/32/35/37/40 | 28/32/35/38/40 | 29/32/35/37/39 | 29/32/35/37/39 | 29/32/35/37/39 |
| Звуково налягане, отопление (мн.ниска/ниска/средна/висока/мн.висока скорост) (1) | dB(A) | 28/32/35/37/40 | 28/32/35/37/40 | 28/32/35/38/41 | 29/32/35/38/40 | 29/32/35/38/40 | 29/32/35/38/40 |
| Звукова мощност | dB(A) | 54 | | | 55 | | 57 |
| Въздушен дебит, охлаждане (мн.ниска/ниска/средна/висока скорост) | m³/h | 380/450/510/550/670 | | 430/510/610/690/820 | 540/720/840/960/1200 | | |
| Статично налягане (ниска/средна/висока скорост) | Pa | 25 / 50 | | | 50/100/150 | | |
| Изсушаване | l/h | 2.8 | | | | | 4.8 |
| Размери (ВхШхД) | mm | 191 × 700 (730) (2) × 447 | | 191 × 910 (940) (2) × 447 | 240 x 1000 (1036) (2) x 700 | | |
| Нетно тегло | kg | 16 | | 19 | 35 | | |
| Диаметър на тръбите (течност-газ) | инчове | 1/4" - 3/8" | | | 1/4" - 1/2" | | 1/4" - 5/8" |
| Диаметър на дренажната тръба (изход) | mm | 37 | | | | | |
| Помпа за конденз | - | Включено | | | | | |
| Електрозахранване | V | 220-230V | | | | | |
| Сечение на кабела | mm² | 1.50 x 3 + ЗЕМЯ | | | | | |
| Кабелно дистанционно управление | - | SPX-URFG1 | | | | | |

(1) Измерванията на звуковото налягане са на 1,5 m от тялото без препятствия (вижте техническия каталог).
(2) Размери с кладилната връзка.


# air Home Cassette

НОВО

600 x 600
2.5 до 6.0 kW (R32)

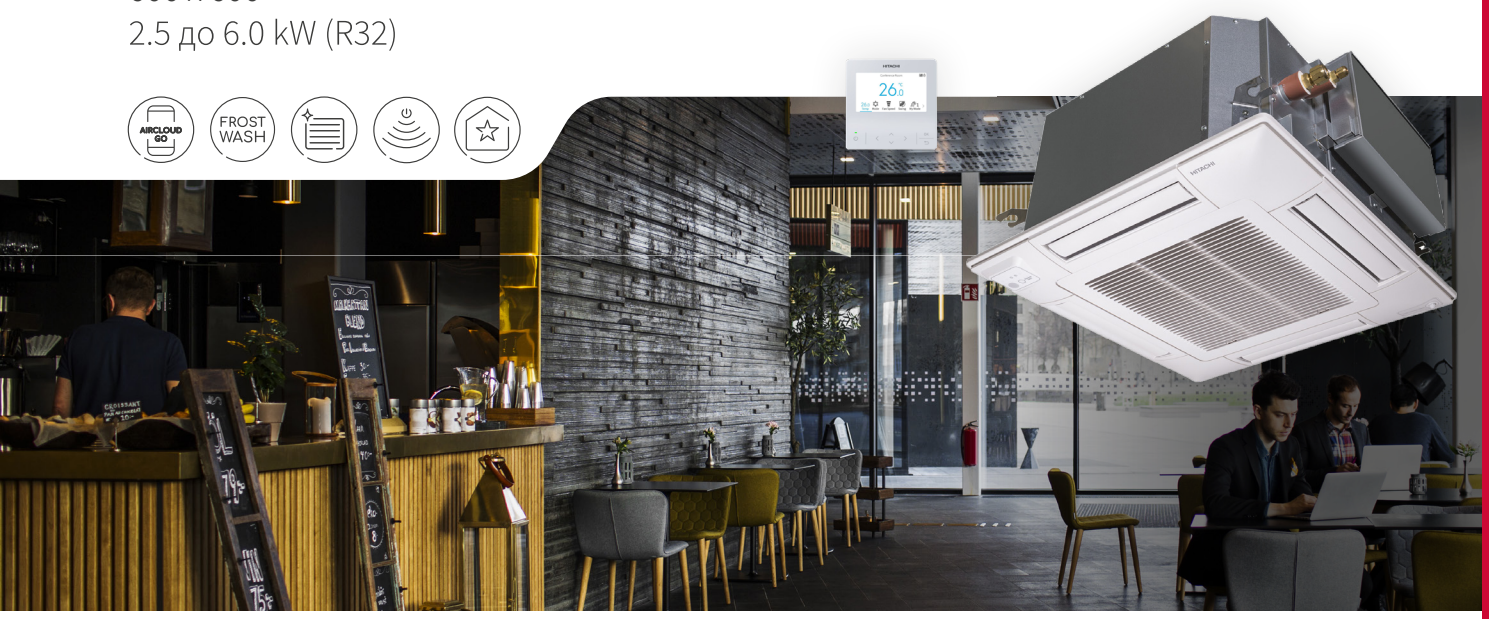

## Вътрешни тела




**RAI-VJ25RHAE**
**RAI-VJ35RHAE**
**RAI-VJ50RHAE**
**RAI-VJ60RHAE**

# Съвместими управления и аксесоари

## Инфрачервени управления и свързаност



**Комплект дистанционно + инфрачервен приемник**
Ref.: **SPX-RKC800**



**Шлюз airCloud Go**
Ref.: **SPX-WFG03**



**Шлюз Modbus 1-1**
Ref.: **AZAI6WSCHT2**



**Шлюз KNX 1-1**
Ref.: **AZAI6KNXHT2**

## Кабелни управления



**Програмируемо кабелно дистанционно (цветен екран)**
Ref.: **SPX-URFG1**

**5 m екраниран стандартен кабел**
Ref.: **SPX-WKT5MS**



**Управляваща кутия за няколко вътрешни тела**
Ref.: **SPX-DST1** + Ref.: **SPX-WDST8M**

**5 m удължителен кабел за кабелни управления (макс. 2 удължителни кабела)**
Ref.: **SPX-WKT5M**

## Външни управления

**Кабел за сух контакт ON/OFF**
Ref.: **SPX-WDC3**

**Интерфейс за съобщаване на грешки + работен статус**
Ref. : **SPX-WDC8**


| Вътрешни тела | Ед. | RAI-VJ25RHAE | RAI-VJ35RHAE | RAI-VJ50RHAE | RAI-VJ60RHAE |
|---|---|---|---|---|---|
| Номинална охладителна мощност (мин.-макс.) | kW | 2.50 (0.90 - 3.00) | 3.50 (0.90 - 4.00) | 5.00 (1.90 - 5.80) | 6.00 (1.90 - 6.50) |
| Номинална отоплителна мощност (мин.-макс.) | kW | 3.50 (0.90 - 5.00) | 4.80 (0.90 - 6.60) | 6.00 (1.90 - 6.80) | 7.00 (1.90 - 8.00) |
| Звуково налягане, охлаждане (мн.ниска/ниска/средна/висока/мн.висока скорост) (1) | dB(A) | 27/31/34/36/38 | 27/33/36/38/40 | 29/35/39/43/44 | 29/35/39/44/45 |
| Звуково налягане, отопление (мн.ниска/ниска/средна/висока/мн.висока скорост) (1) | dB(A) | 27/32/34/36/38 | 27/33/37/39/41 | 30/36/40/45/47 | 30/36/42/45/47 |
| Звукова мощност | dB(A) | 51 | 54 | 56 | 58 |
| Въздушен дебит, охлаждане (мн.ниска/ниска/средна/висока скорост) | $m^3/h$ | 330/420/460/500/540 | 330/420/490/540/600 | 430/550/640/730/780 | 430/600/700/860/910 |
| Изсушаване | l/h | 1.4 | 1.8 | 2.8 | 3.8 |
| Размери (ВхШхД) | mm | 285 x 570 x 570 | | | |
| Размери на панела (В x Ш x Д) | | 30 x 620 x 620 | | | |
| Нетно тегло на тялото | kg | 17 | | | |
| Нетно тегло на панела | kg | 2.8 | | | |
| Референция на панела | - | P-AP56NAMS | | | |
| Диаметър на тръбите (течност-газ) | инчове | 1/4" - 3/8" | | 1/4" - 1/2" | |
| Диаметър на дренажната тръба (изход) | mm | 32 | | | |
| Помпа за конденз | - | Включено | | | |
| Електрозахранване | V | 220-230V | | | |
| Сечение на кабела | $mm^2$ | 1.50 x 3 + ЗЕМЯ | | | |
| Кабелно дистанционно управление | - | SPX-URFG1 | | | |

(1) Измерванията на звуковото налягане са на 1,5 m от тялото без препятствия (вижте техническия каталог).

# RAM-G36N2HCE – Подгответе обекта

## хладилните дължини за RAM-G36N2HCE:

**Вътрешно тяло 1 + Вътрешно тяло 2 =**
**Макс. 35 m**

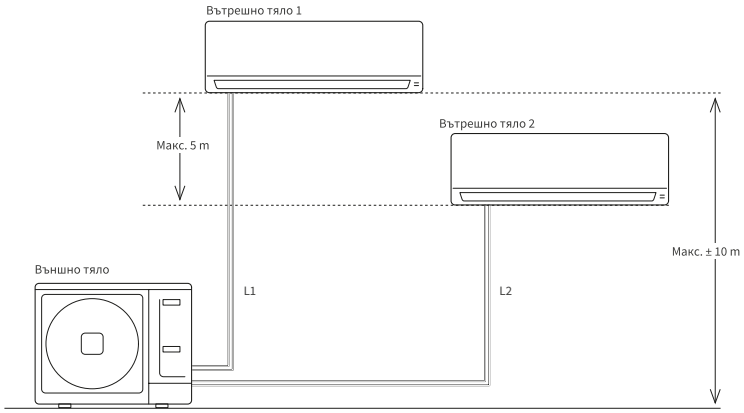


## Специфични изисквания за монтаж на външното тяло RAM-G36N2HCE

- Фабрично зареждане за 35 m.
- Винаги свързвайте най-мощното вътрешно тяло към най-ниската връзка. Не е необходимо допълнително зареждане.

## Особености на инсталацията на термопомпа въздух-въздух

- Максимална дължина на тръбата между тяло и групата: 25 m.
- Максималната разлика във височината между две вътрешни тела е 5 m.


## Комбинации на вътрешни тела въздух-въздух

| | Комбинации | | РЕЖИМ ОХЛАЖДАНЕ | | | | | РЕЖИМ ОТОПЛЕНИЕ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Мощност на тялото | | Обща мощност (kW) | Обща консумирана мощност | EER | Мощност на тялото | | Обща мощност (kW) | Обща консумирана мощност | COP |
| | Тяло 1 | Тяло 2 | Тяло 1 | Тяло 2 | Ном. (мин.-макс.) | Ном. (мин.-макс.) | | Тяло 1 | Тяло 2 | Ном. (мин.-макс.) | Ном. (мин.-макс.) | |
| 1 вътрешно тяло (въздух/въздух)* | 15 | - | 1.50 | - | 1.50 (1.50 - 1.70) | 380 (300 - 480) | 3.95 | 2.00 | - | 2.00 (1.50 - 2.20) | 680 (500 - 970) | 2.94 |
| | 18 | - | 2.00 | - | 1.80 (1.70 - 2.00) | 485 (300 - 750) | 3.71 | 2.50 | - | 2.50 (2.00 - 3.00) | 730 (500 - 970) | 3.42 |
| | 25 | - | 2.50 | - | 2.50 (1.70 - 2.80) | 650 (300 - 880) | 3.85 | 3.40 | - | 3.40 (2.00 - 4.00) | 910 (500 - 1120) | 3.74 |
| | 35 | - | 3.50 | - | 3.50 (1.70 - 3.90) | 865 (300 - 1200) | 4.05 | 4.30 | - | 4.30 (2.00 - 5.00) | 1150 (500 - 1300) | 3.74 |
| 2 вътрешни тела (въздух/въздух) | 15 | 15 | 1.50 | 1.50 | 3.00 (2.40 - 3.50) | 730 (300 - 780) | 4.11 | 2.00 | 2.00 | 4.00 (2.70 - 4.50) | 890 (500 - 950) | 4.49 |
| | 15 | 18 | 1.50 | 1.80 | 3.30 (2.40 - 3.80) | 800 (300 - 1200) | 4.13 | 2.00 | 2.40 | 4.40 (2.70 - 5.00) | 900 (500 - 1020) | 4.89 |
| | 15 | 25 | 1.40 | 2.25 | 3.60 (2.40 - 4.20) | 1000 (300 - 1200) | 3.60 | 1.60 | 2.80 | 4.40 (2.70 - 5.00) | 1080 (500 - 1400) | 4.07 |
| | 15 | 35 | 1.10 | 2.52 | 3.60 (2.40 - 4.20) | 1100 (300 - 1200) | 3.27 | 1.40 | 3.00 | 4.40 (2.70 - 5.00) | 1300 (500 - 1400) | 3.38 |
| | 18 | 18 | 1.80 | 1.80 | 3.60 (2.40 - 4.00) | 1000 (300 - 1200) | 3.60 | 2.20 | 2.20 | 4.40 (2.70 - 5.00) | 1000 (500 - 1400) | 4.40 |
| | 18 | 25 | 1.50 | 2.09 | 3.60 (2.40 - 4.20) | 1100 (300 - 1200) | 3.27 | 1.90 | 2.50 | 4.40 (2.70 - 5.00) | 1250 (500 - 1400) | 3.52 |
| | 25 | 25 | 1.80 | 1.80 | 3.60 (2.40 - 4.20) | 1180 (300 - 1200) | 3.05 | 2.20 | 2.20 | 4.40 (2.70 - 5.00) | 1250 (500 - 1400) | 3.52 |

* За информация: това са показателите при работа на едно тяло. Към външното тяло обаче трябва да са свързани поне 2 тела.

# RAM-G43N2HCE – Подгответе обекта

## хладилните дължини за RAM-G43N2HCE:

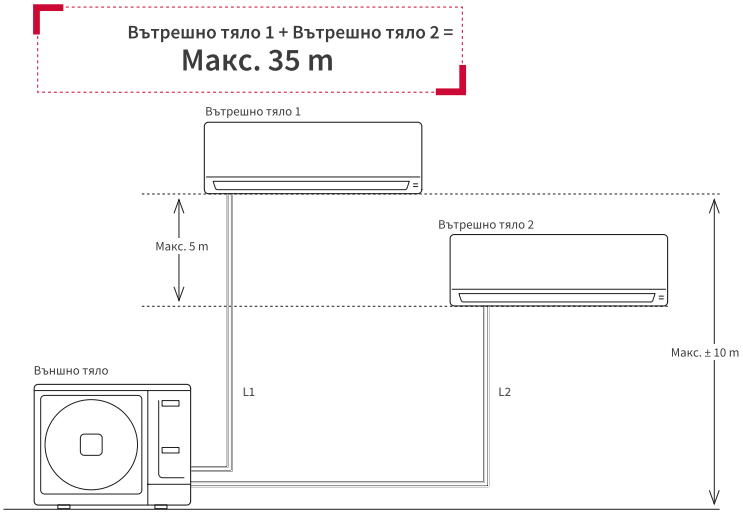


## Специфични изисквания за монтаж на външното тяло RAM-G43N2HCE

- Фабрично зареждане за 35 m.
- Винаги свързвайте най-мощното вътрешно тяло към най-ниската връзка. Не е необходимо допълнително зареждане.

## Особености на инсталацията на термопомпа въздух-въздух

- Максимална дължина на тръбата между тяло и групата: 25 m.
- Максималната разлика във височината между две вътрешни тела е 5 m.

## Комбинации на вътрешни тела въздух-въздух


| | Комбинации | | РЕЖИМ ОХЛАЖДАНЕ | | | | | РЕЖИМ ОТОПЛЕНИЕ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Мощност на тялото | | Обща мощност (kW) | Обща консумирана мощност | EER | Мощност на тялото | | Обща мощност (kW) | Обща консумирана мощност | COP |
| | Тяло 1 | Тяло 2 | Тяло 1 | Тяло 2 | Ном. (мин.-макс.) | Ном. (мин.-макс.) | | Тяло 1 | Тяло 2 | Ном. (мин.-макс.) | Ном. (мин.-макс.) | |
| 1 вътрешно тяло (въздух/въздух)* | 15 | - | 1.50 | - | 1.50 (1.50 - 1.70) | 380 (300 - 480) | 3.95 | 2.00 | - | 2.00 (1.50 - 2.20) | 730 (500 - 970) | 2.74 |
| | 18 | - | 2.00 | - | 1.80 (1.70 - 2.00) | 485 (300 - 750) | 3.71 | 2.50 | - | 2.50 (2.00 - 3.00) | 750 (500 - 970) | 3.33 |
| | 25 | - | 2.50 | - | 2.50 (1.70 - 2.80) | 650 (300 - 880) | 3.85 | 3.40 | - | 3.40 (2.00 - 4.00) | 1050 (500 - 1120) | 3.24 |
| | 35 | - | 3.50 | - | 3.50 (1.70 - 3.90) | 865 (300 - 1150) | 4.05 | 4.30 | - | 4.30 (2.00 - 5.20) | 1285 (500 - 1300) | 3.35 |
| 2 вътрешни тела (въздух/въздух) | 15 | 15 | 1.50 | 1.50 | 3.00 (2.40 - 3.50) | 700 (300 - 780) | 4.29 | 2.00 | 2.00 | 4.00 (2.70 - 4.50) | 890 (500 - 950) | 4.49 |
| | 15 | 18 | 1.50 | 1.80 | 3.30 (2.40 - 3.80) | 800 (300 - 930) | 4.13 | 2.00 | 2.50 | 4.50 (2.70 - 5.00) | 940 (500 - 1020) | 4.79 |
| | 15 | 25 | 1.50 | 2.50 | 4.00 (2.40 - 4.50) | 1000 (300 - 1150) | 4.00 | 1.90 | 3.30 | 5.20 (2.70 - 5.50) | 1080 (500 - 1500) | 4.81 |
| | 15 | 35 | 1.30 | 3.00 | 4.30 (2.40 - 5.50) | 1100 (300 - 1300) | 3.91 | 1.70 | 3.50 | 5.20 (2.70 - 5.50) | 1200 (500 - 1500) | 4.33 |
| | 18 | 18 | 1.80 | 1.80 | 3.60 (2.40 - 4.00) | 1000 (300 - 1050) | 3.60 | 2.50 | 2.50 | 5.00 (2.70 - 5.5) | 1130 (500 - 1500) | 4.42 |
| | 18 | 25 | 1.80 | 2.50 | 4.30 (2.40 - 4.70) | 1100 (300 - 1150) | 3.91 | 2.20 | 3.00 | 5.20 (2.70 - 5.50) | 1210 (500 - 1500) | 4.30 |
| | 18 | 35 | 1.50 | 2.80 | 4.30 (2.40 - 5.50) | 1150 (300 - 1300) | 3.74 | 1.90 | 3.30 | 5.20 (2.70 - 5.50) | 1250 (500 - 1500) | 4.16 |
| | 25 | 25 | 2.20 | 2.20 | 4.30 (2.40 - 5.50) | 1260 (300 - 1300) | 3.41 | 2.60 | 2.60 | 5.20 (2.70 - 5.50) | 1250 (500 - 1500) | 4.16 |
| | 25 | 35 | 1.80 | 2.50 | 4.30 (2.40 - 5.50) | 1260 (300 - 1300) | 3.41 | 2.30 | 2.90 | 5.20 (2.70 - 5.50) | 1320 (500 - 1500) | 3.94 |

* За информация: това са показателите при работа на едно тяло. Към външното тяло обаче трябва да са свързани поне 2 тела.

# RAM-G55N2HCE – Подгответе обекта

## хладилните дължини за RAM-G55N2HCE:

**Вътрешно тяло 1 + Вътрешно тяло 2 =**
**Макс. 35 m**

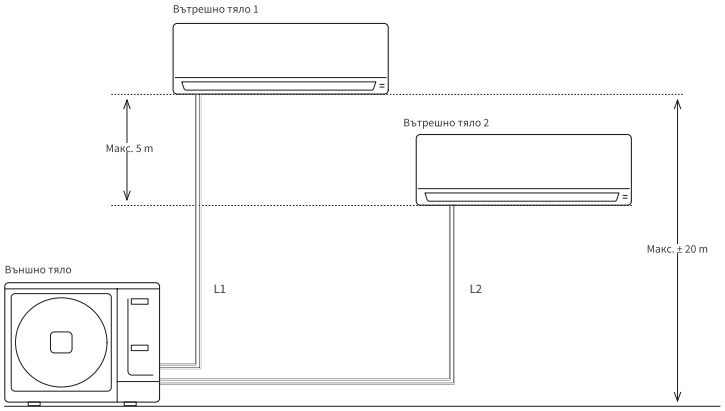


## Специфични изисквания за монтаж на външното тяло RAM-G55N2HCE

- Фабрично зареждане за 35 m.
- Винаги свързвайте най-мощното вътрешно тяло към най-ниската връзка. Не е необходимо допълнително зареждане.

## Особености на инсталацията на термопомпа въздух-въздух

- Максимална дължина на тръбата между тяло и групата: 25 m.
- Максималната разлика във височината между две вътрешни тела е 5 m.

## Комбинации на вътрешни тела въздух-въздух


| | Комбинации | | РЕЖИМ ОХЛАЖДАНЕ | | | | | РЕЖИМ ОТОПЛЕНИЕ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Мощност на тялото | | Обща мощност (kW) | Обща консумирана мощност | EER | Мощност на тялото | | Обща мощност (kW) | Обща консумирана мощност | COP |
| | Тяло 1 | Тяло 2 | Тяло 1 | Тяло 2 | Ном. (мин.-макс.) | Ном. (мин.-макс.) | | Тяло 1 | Тяло 2 | Ном. (мин.-макс.) | Ном. (мин.-макс.) | |
| 1 вътрешно тяло (въздух/въздух)* | 15 | - | 1.50 | - | 1.50 (1.50 - 1.70) | 430 (350 - 480) | 3.49 | 2.00 | - | 2 (1.50 - 2.20) | 850 (350 - 850) | 2.35 |
| | 18 | - | 2.00 | - | 1.80 (1.70 - 2.00) | 495 (350 - 750) | 3.64 | 2.50 | - | 2.50 (2.00 - 3.00) | 1000 (350 - 1100) | 2.50 |
| | 25 | - | 2.50 | - | 2.50 (1.70 - 2.80) | 700 (350 - 980) | 3.57 | 3.40 | - | 3.40 (2.00 - 4.00) | 1350 (350 - 1600) | 2.52 |
| | 35 | - | 3.50 | - | 3.50 (1.70 - 3.90) | 1080 (350 - 1280) | 3.24 | 4.30 | - | 4.30 (2.00 - 5.20) | 1680 (350 - 1820) | 2.56 |
| | 42 (1) | - | 4.20 | - | 4.20 (1.70 - 4.60) | 1280 (350 - 1660) | 3.28 | 5.20 | - | 5.20 (2.00 - 6.50) | 2010 (350 - 2010) | 2.59 |
| | 50 (1) | - | 5.00 | - | 5.00 (1.70 - 5.50) | 1510 (350 - 1660) | 3.31 | 6.50 | - | 6.50 (2.00 - 7.20) | 2010 (350 - 2010) | 3.23 |
| | 60 (1) | - | 6.00 | - | 5.30 (1.70 - 6.60) | 1510 (350 - 1660) | 3.51 | 6.80 | - | 6.80 (2.00 - 7.20) | 2010 (350 - 2010) | 3.38 |
| 2 вътрешни тела (въздух/въздух) | 15 | 15 | 1.50 | 1.50 | 3.00 (2.40 - 3.50) | 920 (350 - 1000) | 3.26 | 2.00 | 2.00 | 4.00 (2.70 - 4.50) | 1734 (350 - 1380) | 2.31 |
| | 15 | 18 | 1.50 | 1.80 | 3.30 (2.40 - 3.80) | 1000 (350 - 1300) | 3.30 | 2.00 | 2.50 | 4.50 (2.70 - 5.00) | 1380 (350 - 1870) | 3.26 |
| | 15 | 25 | 1.50 | 2.50 | 4.00 (2.40 - 4.50) | 1210 (350 - 1250) | 3.31 | 2.00 | 3.40 | 5.40 (2.70 - 5.90) | 1630 (350 - 2010) | 3.31 |
| | 15 | 35 | 1.50 | 3.50 | 5.00 (2.40 - 5.50) | 1520 (350 - 1660) | 3.29 | 2.00 | 4.30 | 6.30 (2.70 - 6.80) | 1723 (350 - 2010) | 3.66 |
| | 15 | 42 (1) | 1.40 | 4.10 | 5.50 (2.40 - 6.60) | 1610 (350 - 1660) | 3.42 | 1.90 | 4.90 | 6.80 (2.70 - 7.20) | 1820 (350 - 2010) | 3.74 |
| | 15 | 50 (1) | 1.30 | 4.20 | 5.50 (2.40 - 6.60) | 1610 (350 - 1660) | 3.42 | 1.60 | 5.20 | 6.80 (2.70 - 7.20) | 1820 (350 - 2010) | 3.74 |
| | 18 | 18 | 1.80 | 1.80 | 3.60 (2.40 - 4.00) | 1030 (350 - 1300) | 3.50 | 2.50 | 2.50 | 5.00 (2.70 - 6.90) | 1690 (350 - 1550) | 2.96 |
| | 18 | 25 | 1.80 | 2.50 | 4.30 (2.40 - 4.70) | 1310 (350 - 1450) | 3.28 | 2.50 | 3.40 | 5.90 (2.70 - 7.20) | 1780 (350 - 1920) | 3.31 |
| | 18 | 35 | 1.80 | 3.50 | 5.30 (2.40 - 5.80) | 1600 (350 - 1660) | 3.31 | 2.50 | 4.30 | 6.80 (2.70 - 7.20) | 1820 (350 - 2010) | 3.74 |
| | 18 | 42 (1) | 1.70 | 3.90 | 5.50 (2.40 - 5.80) | 1630 (350 - 1660) | 3.37 | 2.20 | 4.60 | 6.80 (2.70 - 7.20) | 1820 (350 - 2010) | 3.74 |
| | 18 | 50 (1) | 1.50 | 4.00 | 5.50 (2.40 - 6.60) | 1630 (350 - 1660) | 3.37 | 1.90 | 4.90 | 6.80 (2.70 - 7.20) | 1820 (350 - 2010) | 3.74 |
| | 25 | 25 | 2.50 | 2.50 | 5.00 (2.40 - 5.50) | 1520 (350 - 1660) | 3.29 | 3.40 | 3.40 | 6.80 (2.70 - 7.20) | 1820 (350 - 2010) | 3.74 |
| | 25 | 35 | 2.30 | 3.20 | 5.50 (2.40 - 6.60) | 1630 (350 - 1660) | 3.37 | 3.00 | 3.80 | 6.80 (2.70 - 7.20) | 1820 (350 - 2010) | 3.74 |
| | 25 | 42 (1) | 2.10 | 3.40 | 5.50 (2.40 - 6.60) | 1630 (350 - 1660) | 3.37 | 2.70 | 4.10 | 6.80 (2.70 - 7.20) | 1820 (350 - 2010) | 3.74 |
| | 25 | 50 (1) | 1.80 | 3.70 | 5.50 (2.40 - 6.60) | 1630 (350 - 1660) | 3.37 | 2.30 | 4.50 | 6.80 (2.70 - 7.20) | 1820 (350 - 2010) | 3.74 |

Общата номинална охладителна мощност не трябва да надвишава 8,5 kW.
* За информация: това са показателите при работа на едно тяло. Към външното тяло обаче трябва да са свързани поне 2 тела.
(1) За всеки извод, оттоварващ на тела 42, 50 и 60, е необходим адаптор 3/8 към 1/2.

# RAM-G55N3HCE – Подгответе обекта

## хладилните дължини за RAM-G55N3HCE:

**Вътрешно тяло 1 + Вътрешно тяло 2 + Вътрешно тяло 3 =**
**Макс. 50 m**

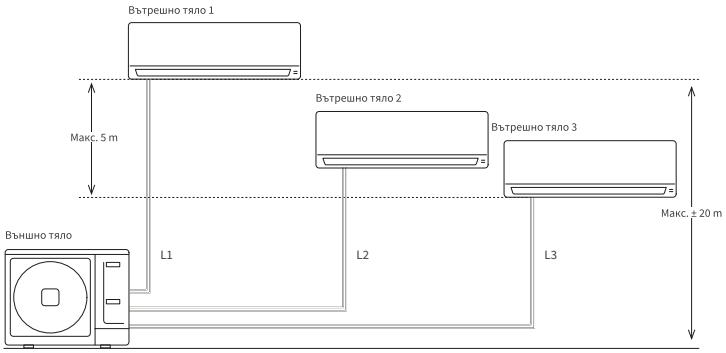


## Специфични изисквания за монтаж на външното тяло RAM-G55N3HCE

- Фабрично зареждане за 35 m.
  - Осигурете допълнителни 20 g/m след 35 m.
- Винаги свързвайте най-мощното вътрешно тяло към най-ниската връзка.

## Особености на инсталацията на термопомпа въздух-въздух

- Максимална дължина на тръбата между тяло и групата: 25 m.
- Максималната разлика във височината между две вътрешни тела е 5 m.

## Комбинации на вътрешни тела въздух-въздух

| | Комбинации | | | РЕЖИМ ОХЛАЖДАНЕ | | | | | | РЕЖИМ ОТОПЛЕНИЕ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Мощност на тялото (kW) | | | Обща мощност | Обща мощност консумация (W) | EER | Мощност на тялото (kW) | | | Обща мощност | Обща консумирана мощност | COP |
| | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ном. (мин.-макс.) | Ном. (мин.-макс.) | | Ед. | Ед. | Ед. | Ном. (мин. - макс.) | Ном. (мин.-макс.) | |
| 1 вътрешно тяло (въздух/въздух)* | 15 | - | - | 1.50 | - | - | 1.50 (1.50 - 1.70) | 430 (460 - 480) | 3.49 | 2.00 | - | - | 2.00 (1.50 - 2.20) | 550 (430 - 850) | 3.64 |
| | 18 | - | - | 2.00 | - | - | 1.80 (1.70 - 2.00) | 495 (460 - 500) | 3.64 | 2.50 | - | - | 2.50 (2.00 - 3.00) | 680 (430 - 1100) | 3.68 |
| | 25 | - | - | 2.50 | - | - | 2.50 (1.70 - 2.80) | 700 (460 - 720) | 3.57 | 3.40 | - | - | 3.40 (2.00 - 4.00) | 1070 (430 - 1600) | 3.18 |
| | 35 | - | - | 3.50 | - | - | 3.50 (1.70 - 3.90) | 1030 (460 - 1130) | 3.40 | 4.30 | - | - | 4.30 (2.00 - 5.20) | 1420 (430 - 1820) | 3.03 |
| | 42 (1) | - | - | 4.20 | - | - | 4.20 (1.70 - 4.60) | 1295 (460 - 1660) | 3.24 | 5.20 | - | - | 5.20 (2.00 - 6.50) | 1510 (430 - 2010) | 3.44 |
| | 50 (1) | - | - | 5.00 | - | - | 5.00 (1.70 - 5.50) | 1480 (460 - 1660) | 3.38 | 6.50 | - | - | 6.50 (2.00 - 7.20) | 2010 (430 - 2010) | 3.23 |
| | 60 (1) | - | - | 6.00 | - | - | 5.50 (1.70 - 6.60) | 1550 (460 - 1660) | 3.55 | 7.50 | - | - | 6.80 (2.00 - 7.20) | 2010 (430 - 010) | 3.38 |
| 2 вътрешни тела (въздух/въздух) | 15 | 15 | - | 1.50 | 1.50 | - | 3.00 (2.40 - 3.50) | 870 (460 - 980) | 3.45 | 2.00 | 2.00 | - | 4.00 (2.70 - 4.50) | 1030 (500 - 1140) | 3.88 |
| | 15 | 18 | - | 1.50 | 1.80 | - | 3.30 (2.40 - 3.80) | 950 (460 - 1000) | 3.47 | 2.00 | 2.50 | - | 4.50 (2.70 - 5.00) | 1180 (500 - 1416) | 3.81 |
| | 15 | 25 | - | 1.50 | 2.50 | - | 4.00 (2.40 - 4.50) | 1230 (460 - 1300) | 3.25 | 2.00 | 3.40 | - | 5.40 (2.70 - 5.90) | 1430 (500 - 1584) | 3.78 |
| | 15 | 35 | - | 1.50 | 3.50 | - | 5.00 (2.40 - 5.50) | 1450 (460 - 1450) | 3.45 | 2.00 | 4.30 | - | 6.30 (2.70 - 6.80) | 1670 (500 - 1860) | 3.77 |
| | 15 | 42 (1) | - | 1.40 | 4.10 | - | 5.50 (2.40 - 7.00) | 1580 (460 - 1660) | 3.48 | 1.90 | 4.90 | - | 6.80 (2.70 - 7.20) | 1820 (500 - 2010) | 3.74 |
| | 15 | 50 (1) | - | 1.30 | 4.20 | - | 5.50 (2.40 - 6.60) | 1660 (460 - 1660) | 3.31 | 1.60 | 5.20 | - | 6.80 (2.70 - 7.20) | 1820 (500 - 2010) | 3.74 |
| | 18 | 18 | - | 1.80 | 1.80 | - | 3.60 (2.40 - 4.00) | 1020 (460 - 1020) | 3.53 | 2.50 | 2.50 | - | 5.00 (2.70 - 6.90) | 1300 (500 - 1710) | 3.85 |
| | 18 | 25 | - | 1.80 | 2.50 | - | 4.30 (2.40 - 4.70) | 1200 (460 - 1360) | 3.58 | 2.50 | 3.40 | - | 5.90 (2.70 - 7.20) | 1530 (500 - 1990) | 3.86 |
| | 18 | 35 | - | 1.80 | 3.50 | - | 5.30 (2.40 - 5.80) | 1300 (460 - 1660) | 4.08 | 2.50 | 4.30 | - | 6.80 (2.70 - 7.20) | 1800 (500 - 2010) | 3.78 |
| | 18 | 42 (1) | - | 1.70 | 3.90 | - | 5.50 (2.40 - 5.80) | 1620 (460 - 1660) | 3.40 | 2.20 | 4.60 | - | 6.80 (2.70 - 7.20) | 1820 (500 - 2010) | 3.74 |
| | 18 | 50 (1) | - | 1.50 | 4.00 | - | 5.50 (2.40 - 6.60) | 1660 (460 - 1660) | 3.31 | 1.90 | 4.90 | - | 6.80 (2.70 - 7.20) | 1820 (500 - 2010) | 3.74 |
| | 25 | 25 | - | 2.50 | 2.50 | - | 5.00 (2.40 - 5.50) | 1480 (460 - 1660) | 3.38 | 3.40 | 3.40 | - | 6.80 (2.70 - 7.20) | 1800 (500 - 2010) | 3.78 |
| | 25 | 35 | - | 2.30 | 3.20 | - | 5.50 (2.40 - 6.60) | 1640 (460 - 1660) | 3.35 | 3.00 | 3.80 | - | 6.80 (2.70 - 7.20) | 1800 (500 - 2010) | 3.78 |
| | 25 | 42 (1) | - | 2.10 | 3.40 | - | 5.50 (2.40 - 6.60) | 1640 (460 - 1660) | 3.35 | 2.70 | 4.10 | - | 6.80 (2.70 - 7.20) | 1820 (500 - 2010) | 3.74 |

Общата номинална охладителна мощност не трябва да надвишава 8,8 kW.
* За информация: това са показателите при работа на едно тяло. Към външното тяло обаче трябва да са свързани поне 2 тела.
(1) За всеки извод, отговарящ на тела 42, 50 и 60, е необходим адаптер 3/8 към 1/2.

| | Комбинации | | | РЕЖИМ ОХЛАЖДАНЕ | | | | | | РЕЖИМ ОТОПЛЕНИЕ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Мощност на тялото (kW) | | | Обща мощност | Обща мощност консумация (W) | EER | Мощност на тялото (kW) | | | Обща мощност | Обща консумирана мощност | COP |
| | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ном. (мин.-макс.) | Ном. (мин.-макс.) | | Ед. | Ед. | Ед. | Ном. (мин. - макс.) | Ном. (мин.-макс.) | |
| 3 вътрешни тела (въздух/въздух) | 15 | 15 | 15 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 4.50 (2.70 - 5.00) | 1400 (460 - 1680) | 3.21 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 6.00 (2.90 - 6.50) | 1540 (520 - 1848) | 3.90 |
| | 15 | 15 | 18 | 1.50 | 1.50 | 1.80 | 4.80 (2.70 - 5.30) | 1480 (460 - 1660) | 3.24 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 6.50 (2.90 - 7.00) | 1800 (520 - 2010) | 3.61 |
| | 15 | 15 | 25 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 5.50 (2.70 - 6.00) | 1660 (460 - 1660) | 3.31 | 1.80 | 1.80 | 3.10 | 6.80 (2.90 - 7.20) | 1800 (520 - 2010) | 3.78 |
| | 15 | 15 | 35 | 1.30 | 1.30 | 3.00 | 5.50 (2.70 - 6.60) | 1660 (460 - 1660) | 3.31 | 1.60 | 1.60 | 3.50 | 6.80 (2.90 - 7.20) | 1800 (520 - 2010) | 3.78 |
| | 15 | 15 | 42 (1) | 1.10 | 1.10 | 3.20 | 5.50 (2.70 - 6.60) | 1660 (460 - 1660) | 3.31 | 1.50 | 1.50 | 3.80 | 6.80 (2.90 - 7.20) | 1800 (520 - 1848) | 3.78 |
| | 15 | 18 | 18 | 1.50 | 1.80 | 1.80 | 5.10 (2.70 - 5.60) | 1500 (460 - 1660) | 3.40 | 1.90 | 2.40 | 2.40 | 6.80 (2.90 - 7.20) | 1800 (520 - 2010) | 3.78 |
| | 15 | 18 | 25 | 1.40 | 1.70 | 2.40 | 5.50 (2.70 - 6.30) | 1590 (460 - 1660) | 3.46 | 1.70 | 2.20 | 2.90 | 6.80 (2.90 - 7.20) | 1800 (520 - 2010) | 3.78 |
| | 15 | 18 | 35 | 1.20 | 1.50 | 2.80 | 5.50 (2.70 - 6.60) | 1680 (460 - 1660) | 3.27 | 1.50 | 1.90 | 3.30 | 6.80 (2.90 - 7.20) | 1800 (520 - 1848) | 3.78 |
| | 15 | 25 | 25 | 1.30 | 2.10 | 2.10 | 5.50 (2.70 - 6.60) | 1660 (460 - 1660) | 3.31 | 1.50 | 2.60 | 2.60 | 6.80 (2.90 - 7.20) | 1800 (520 - 1848) | 3.78 |
| | 15 | 25 | 35 | 1.10 | 1.80 | 2.60 | 5.50 (2.40 - 6.60) | 1660 (460 - 1660) | 3.31 | 1.40 | 2.40 | 3.00 | 6.80 (2.90 - 7.20) | 1800 (520 - 1848) | 3.78 |
| | 15 | 35 | 35 | 1.00 | 2.30 | 2.30 | 5.50 (2.70 - 6.60) | 1660 (460 - 1660) | 3.31 | 1.30 | 2.80 | 2.80 | 6.80 (2.90 - 7.20) | 1930 (520 - 2010) | 3.52 |
| | 18 | 18 | 18 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 5.40 (2.70 - 5.90) | 1500 (460 - 1660) | 3.60 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 6.80 (2.90 - 7.20) | 1800 (520 - 2010) | 3.78 |
| | 18 | 18 | 25 | 1.60 | 1.60 | 2.30 | 5.50 (2.70 - 6.60) | 1610 (460 - 1660) | 3.42 | 2.00 | 2.00 | 2.80 | 6.80 (2.90 - 7.20) | 1800 (520 - 2010) | 3.78 |
| | 18 | 18 | 35 | 1.40 | 1.40 | 2.70 | 5.50 (2.70 - 6.60) | 1660 (460 - 1660) | 3.31 | 1.80 | 1.80 | 3.10 | 6.80 (2.90 - 7.20) | 1800 (520 - 2010) | 3.78 |
| | 18 | 25 | 25 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 5.50 (2.70 - 6.60) | 1660 (460 - 1660) | 3.31 | 1.80 | 2.50 | 2.50 | 6.80 (2.90 - 7.20) | 1800 (520 - 2010) | 3.78 |


Общата номинална охладителна мощност не трябва да надвишава 8,8 kW.

(1) За всеки извод, отговарящ на тела 42, 50 и 60, е необходим адаптер 3/8 към 1/2.

# RAM-G68N3HCE – Подгответе обекта

## хладилните дължини за RAM-G68N3HCE:

**Вътрешно тяло 1 + Вътрешно тяло 2 + Вътрешно тяло 3 =**
**Макс. 60 m**

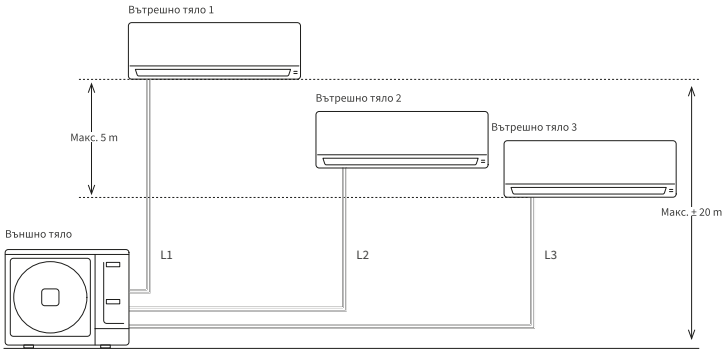


## Специфични изисквания за монтаж на външното тяло RAM-G68N3HCE

- Фабрично зареждане за 30 m.
  - Осигурете допълнителни 20 g/m след 30 m.
- Винаги свързвайте най-мощното вътрешно тяло към най-ниската връзка.

## Особености на инсталацията на термопомпа въздух-въздух

- Максимална дължина на тръбата между тяло и групата: 25 m.
- Максималната разлика във височината между две вътрешни тела е 5 m.

## Комбинации на вътрешни тела въздух-въздух

| | Комбинации | | | РЕЖИМ ОХЛАЖДАНЕ | | | | | | РЕЖИМ ОТОПЛЕНИЕ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Мощност на тялото (kW) | | | Обща мощност | Обща мощност консумация (W) | EER | Мощност на тялото (kW) | | | Обща мощност | Обща консумирана мощност | COP |
| | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ном. (мин.-макс.) | Ном. (мин.-макс.) | | Ед. | Ед. | Ед. | Ном. (мин. - макс.) | Ном. (мин.-макс.) | |
| 1 вътрешно тяло (въздух/въздух)* | 15 | - | - | 1.50 | - | - | 1.50 (1.50 - 1.70) | 460 (460 - 500) | 3.26 | 2.00 | - | - | 2.00 (1.50 - 2.20) | 550 (430 - 850) | 3.64 |
| | 18 | - | - | 2.00 | - | - | 1.80 (1.70 - 2.00) | 495 (460 - 520) | 3.64 | 2.50 | - | - | 2.50 (2.00 - 3.00) | 680 (430 - 1130) | 3.68 |
| | 25 | - | - | 2.50 | - | - | 2.50 (1.70 - 2.80) | 700 (460 - 720) | 3.57 | 3.40 | - | - | 3.40 (2.00 - 4.00) | 1070 (430 - 1480) | 3.18 |
| | 35 | - | - | 3.50 | - | - | 3.50 (1.70 - 3.90) | 1030 (460 - 1130) | 3.40 | 4.30 | - | - | 4.30 (2.00 - 5.20) | 1420 (430 - 1950) | 3.03 |
| | 42 (1) | - | - | 4.20 | - | - | 4.20 (1.70 - 4.60) | 1295 (460 - 1800) | 3.24 | 5.20 | - | - | 5.20 (2.00 - 6.50) | 1510 (430 - 2530) | 3.44 |
| | 50 (1) | - | - | 5.00 | - | - | 5.00 (1.70 - 5.50) | 1480 (460 - 1800) | 3.38 | 6.50 | - | - | 6.50 (2.00 - 7.30) | 2010 (430 - 2530) | 3.23 |
| | 60 (1) | - | - | 6.00 | - | - | 6.00 (1.70 - 6.60) | 1550 (460 - 2290) | 3.87 | 7.50 | - | - | 7.50 (2.00 - 8.20) | 2010 (430 - 2860) | 3.73 |
| 2 вътрешни тела (въздух/въздух) | 15 | 15 | - | 1.50 | 1.50 | - | 3.00 (2.40 - 3.50) | 908 (460 - 980) | 3.31 | 2.00 | 2.00 | - | 4.00 (2.70 - 4.50) | 1060.5 (430 - 1100) | 3.77 |
| | 15 | 18 | - | 1.50 | 1.80 | - | 3.30 (2.40 - 3.80) | 991 (460 - 1000) | 3.33 | 2.00 | 2.50 | - | 4.50 (2.70 - 5.00) | 1191.8 (430 - 1300) | 3.78 |
| | 15 | 25 | - | 1.50 | 2.50 | - | 4.00 (2.40 - 4.50) | 1283 (460 - 1300) | 3.12 | 2.00 | 3.40 | - | 5.40 (2.70 - 5.90) | 1444.3 (430 - 1780) | 3.74 |
| | 15 | 35 | - | 1.50 | 3.50 | - | 5.00 (2.40 - 5.50) | 1513 (460 - 1450) | 3.31 | 2.00 | 4.30 | - | 6.30 (2.70 - 6.80) | 1686.7 (430 - 2010) | 3.74 |
| | 15 | 42 (1) | - | 1.50 | 4.20 | - | 5.70 (2.40 - 7.00) | 1648 (460 - 2380) | 3.46 | 2.00 | 5.20 | - | 7.20 (2.70 - 8.00) | 1838.2 (430 - 3120) | 3.92 |
| | 15 | 50 (1) | - | 1.50 | 5.00 | - | 6.50 (2.40 - 7.00) | 1732 (460 - 2380) | 3.75 | 2.00 | 6.50 | - | 8.50 (2.70 - 9.00) | 2121 (430 - 3120) | 4.01 |
| | 15 | 60 (1) | - | 1.40 | 5.40 | - | 6.80 (2.40 - 7.00) | 1826 (460 - 2580) | 3.72 | 1.80 | 6.70 | - | 8.50 (2.70 - 9.50) | 2171.5 (430 - 3120) | 3.91 |
| | 18 | 18 | - | 1.80 | 1.80 | - | 3.60 (2.40 - 4.00) | 1064 (460 - 1020) | 3.38 | 2.50 | 2.50 | - | 5.00 (2.70 - 6.90) | 1313 (430 - 2750) | 3.81 |
| | 18 | 25 | - | 1.80 | 2.50 | - | 4.30 (2.40 - 4.70) | 1252 (460 - 1360) | 3.43 | 2.50 | 3.40 | - | 5.90 (2.70 - 7.70) | 1747.3 (430 - 3000) | 3.38 |
| | 18 | 35 | - | 1.80 | 3.50 | - | 5.30 (2.40 - 5.80) | 1356 (460 - 1950) | 3.91 | 2.50 | 4.30 | - | 6.80 (2.70 - 8.50) | 1818 (430 - 3120) | 3.74 |
| | 18 | 42 (1) | - | 1.80 | 4.20 | - | 6.00 (2.40 - 5.80) | 1690 (460 - 2820) | 3.55 | 2.50 | 5.20 | - | 7.70 (2.70 - 9.50) | 1868.5 (430 - 3120) | 4.12 |
| | 18 | 50 (1) | - | 1.80 | 5.00 | - | 6.80 (2.40 - 7.50) | 1732 (460 - 2820) | 3.93 | 2.40 | 6.10 | - | 8.50 (2.70 - 9.50) | 2121 (430 - 3120) | 4.01 |
| | 18 | 60 (1) | - | 1.60 | 5.20 | - | 6.80 (2.40 - 8.00) | 1732 (460 - 2960) | 3.93 | 2.10 | 6.40 | - | 8.50 (2.70 - 9.50) | 2171.5 (450 - 3120) | 3.91 |
| | 25 | 25 | - | 2.50 | 2.50 | - | 5.00 (2.40 - 5.50) | 1544 (460 - 1720) | 3.24 | 3.40 | 3.40 | - | 6.80 (2.70 - 8.50) | 1818 (430 - 3120) | 3.74 |
| | 25 | 35 | - | 2.50 | 3.50 | - | 6.00 (2.40 - 6.60) | 1711 (460 - 2380) | 3.51 | 3.40 | 4.30 | - | 7.70 (2.70 - 9.20) | 1949.3 (430 - 3120) | 3.95 |
| | 25 | 42 (1) | - | 2.50 | 4.20 | - | 6.70 (2.40 - 6.60) | 1711 (460 - 2960) | 3.92 | 3.40 | 5.10 | - | 8.50 (2.70 - 9.20) | 1949.3 (430 - 3120) | 4.36 |
| | 25 | 50 (1) | - | 2.30 | 4.50 | - | 6.80 (2.40 - 7.00) | 1680 (460 - 2960) | 4.05 | 2.90 | 5.60 | - | 8.50 (2.70 - 9.50) | 2121 (480 - 3120) | 4.01 |
| | 25 | 60 (1) | - | 2.00 | 4.80 | - | 6.80 (2.40 - 8.00) | 1732 (460 - 2960) | 3.93 | 2.70 | 5.80 | - | 8.50 (2.70 - 9.50) | 2171.5 (500 - 3120) | 3.91 |
| | 35 | 35 | - | 3.40 | 3.40 | - | 6.80 (2.40 - 7.70) | 1732 (460 - 2940) | 3.93 | 4.30 | 4.30 | - | 8.50 (2.70 - 9.50) | 1949.3 (450 - 3120) | 4.36 |
| | 35 | 42 (1) | - | 3.10 | 3.70 | - | 6.80 (2.40 - 7.70) | 1732 (460 - 2890) | 3.93 | 3.80 | 4.70 | - | 8.50 (2.70 - 9.50) | 1949.3 (450 - 3120) | 4.36 |
| | 35 | 50 (1) | - | 2.80 | 4.00 | - | 6.80 (2.40 - 8.00) | 1732 (460 - 2890) | 3.93 | 3.40 | 5.10 | - | 8.50 (2.70 - 9.50) | 2121 (500 - 3120) | 4.01 |

Общата номинална охладителна мощност не трябва да надвишава 11 kW.
* За информация; това са показателите при работа на едно тяло. Към външното тяло обаче трябва да са свързани поне 2 тела.
(1) За всеки извод, оттоварящ на тела 42, 50 и 60, е необходим адаптер 3/8 към 1/2.

| | Комбинации | | | РЕЖИМ ОХЛАЖДАНЕ | | | | | | РЕЖИМ ОТОПЛЕНИЕ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Мощност на тялото (kW) | | | Обща мощност | Обща мощност консумация (W) | EER | Мощност на тялото (kW) | | | Обща мощност | Обща консумирана мощност | COP |
| | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ном. (мин.-макс.) | Ном. (мин.-макс.) | | Ед. | Ед. | Ед. | Ном. (мин. - макс.) | Ном. (мин.-макс.) | |
| 3 вътрешни тела (въздух/въздух) | 15 | 15 | 15 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 4.50 (2.70 - 5.00) | 1460 (420 - 1680) | 3.08 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 6.00 (2.90 - 6.50) | 1807.9 (430 - 1850) | 3.32 |
| | 15 | 15 | 18 | 1.50 | 1.50 | 1.80 | 4.80 (2.70 - 5.30) | 1544 (240 - 1880) | 3.11 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 6.50 (2.90 - 7.00) | 1818 (430 - 2100) | 3.58 |
| | 15 | 15 | 25 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 5.50 (2.70 - 6.00) | 1732 (420 - 2280) | 3.18 | 2.00 | 2.00 | 3.40 | 7.40 (2.90 - 7.90) | 1949.3 (430 - 2200) | 3.80 |
| | 15 | 15 | 35 | 1.50 | 1.50 | 3.50 | 6.50 (2.70 - 7.00) | 1732 (420 - 2480) | 3.75 | 2.00 | 2.00 | 4.30 | 8.30 (2.90 - 8.80) | 1999.8 (430 - 2500) | 4.15 |
| | 15 | 15 | 42 (1) | 1.40 | 1.40 | 4.00 | 6.80 (2.70 - 8.00) | 1805 (420 - 2890) | 3.77 | 1.80 | 1.80 | 4.80 | 8.50 (2.70 - 9.50) | 2030.1 (430 - 2600) | 4.19 |
| | 15 | 15 | 50 (1) | 1.30 | 1.30 | 4.30 | 6.80 (2.70 - 8.00) | 1857 (420 - 2890) | 3.66 | 1.60 | 1.60 | 5.30 | 8.50 (2.70 - 9.50) | 2171.5 (430 - 2600) | 3.91 |
| | 15 | 18 | 18 | 1.50 | 1.80 | 1.80 | 5.10 (2.70 - 5.60) | 1565 (420 - 2280) | 3.26 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 7.00 (2.90 - 7.50) | 1818 (430 - 2400) | 3.85 |
| | 15 | 18 | 25 | 1.50 | 1.80 | 2.50 | 5.80 (2.70 - 6.30) | 1659 (420 - 2480) | 3.50 | 2.00 | 2.50 | 3.40 | 7.90 (2.90 - 8.40) | 1969.5 (430 - 2600) | 4.01 |
| | 15 | 18 | 35 | 1.50 | 1.80 | 3.50 | 6.80 (2.70 - 7.30) | 1805 (420 - 2480) | 3.77 | 1.90 | 2.40 | 4.20 | 8.50 (2.90 - 9.30) | 1999.8 (430 - 2600) | 4.25 |
| | 15 | 18 | 42 (1) | 1.40 | 1.60 | 3.80 | 6.80 (2.40 - 7.00) | 1878 (420 - 2890) | 3.62 | 1.80 | 2.20 | 4.60 | 8.50 (2.70 - 9.50) | 1999.8 (430 - 2600) | 4.25 |
| | 15 | 18 | 50 (1) | 1.20 | 1.50 | 4.10 | 6.80 (2.70 - 8.00) | 1888 (420 - 2890) | 3.60 | 1.50 | 1.90 | 5.00 | 8.50 (2.70 - 9.50) | 2171.5 (430 - 2600) | 3.91 |
| | 15 | 25 | 25 | 1.50 | 2.50 | 2.50 | 6.50 (2.70 - 7.00) | 1732 (420 - 2480) | 3.75 | 1.90 | 3.30 | 3.30 | 8.50 (2.90 - 9.30) | 2009.9 (430 - 2600) | 4.23 |
| | 15 | 25 | 35 | 1.40 | 2.30 | 3.20 | 6.80 (2.40 - 7.00) | 1805 (420 - 2890) | 3.77 | 1.80 | 3.00 | 3.80 | 8.50 (2.70 - 9.50) | 2030.1 (430 - 2600) | 4.19 |
| | 15 | 25 | 42 (1) | 1.20 | 2.10 | 3.50 | 6.80 (2.70 - 8.00) | 1857 (420 - 2960) | 3.66 | 1.60 | 2.70 | 4.20 | 8.50 (2.70 - 11.00) | 1949.3 (430 - 2600) | 4.36 |
| | 15 | 35 | 35 | 1.20 | 2.80 | 2.80 | 6.80 (2.70 - 8.00) | 1805 (420 - 2890) | 3.77 | 1.60 | 3.40 | 3.40 | 8.50 (2.70 - 9.50) | 1949.3 (430 - 2600) | 4.36 |
| | 18 | 18 | 18 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 5.40 (2.70 - 5.90) | 1565 (460 - 2190) | 3.45 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 7.50 (2.9 - 9.10) | 1949.3 (430 - 2600) | 3.85 |
| | 18 | 18 | 25 | 1.80 | 1.80 | 2.50 | 6.10 (2.70 - 6.70) | 1680 (460 - 2480) | 3.63 | 2.50 | 2.50 | 3.40 | 8.40 (2.9 - 9.50) | 1999.8 (430 - 2600) | 4.20 |
| | 18 | 18 | 35 | 1.70 | 1.70 | 3.40 | 6.80 (2.70 - 7.80) | 1805 (460 - 2890) | 3.77 | 2.30 | 2.30 | 3.90 | 8.50 (2.70 - 9.50) | 2030.1 (430 - 2600) | 4.19 |
| | 18 | 18 | 42 (1) | 1.60 | 1.60 | 3.70 | 6.80 (2.70 - 7.80) | 1857 (460 - 2960) | 3.66 | 2.10 | 2.10 | 4.30 | 8.50 (2.70 - 9.50) | 2030.1 (430 - 2600) | 4.19 |
| | 18 | 18 | 50 (1) | 1.40 | 1.40 | 4.00 | 6.80 (2.70 - 8.00) | 1878 (460 - 2960) | 3.62 | 1.80 | 1.80 | 4.80 | 8.50 (2.70 - 9.50) | 2171.5 (430 - 2600) | 3.91 |
| | 18 | 25 | 25 | 1.80 | 2.50 | 2.50 | 6.80 (2.70 - 7.50) | 1805 (460 - 2780) | 3.77 | 2.30 | 3.10 | 3.10 | 8.50 (2.70 - 9.50) | 1818 (430 - 2600) | 4.68 |
| | 18 | 25 | 35 | 1.60 | 2.20 | 3.10 | 6.80 (2.70 - 8.00) | 1805 (460 - 2960) | 3.77 | 2.10 | 2.80 | 3.60 | 8.50 (2.70 - 9.50) | 1838.2 (430 - 2600) | 4.62 |
| | 18 | 25 | 42 (1) | 1.40 | 2.00 | 3.40 | 6.80 (2.70 - 8.00) | 1857 (460 - 2770) | 3.66 | 1.90 | 2.60 | 4.00 | 8.50 (2.70 - 9.50) | 2020 (430 - 2600) | 4.21 |
| | 18 | 35 | 35 | 1.40 | 2.70 | 2.70 | 6.80 (2.70 - 8.00) | 1773 (460 - 2960) | 3.83 | 1.90 | 3.30 | 3.30 | 8.50 (2.70 - 9.50) | 2121 (430 - 2600) | 4.01 |
| | 25 | 25 | 25 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 6.80 (2.40 - 7.00) | 1805 (460 - 2890) | 3.77 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 8.50 (2.70 - 9.50) | 2272.5 (430 - 2600) | 3.74 |
| | 25 | 25 | 35 | 2.00 | 2.00 | 2.80 | 6.80 (2.70 - 8.00) | 1805 (460 - 2960) | 3.77 | 2.60 | 2.60 | 3.30 | 8.50 (2.70 - 9.50) | 2272.5 (430 - 2600) | 3.74 |


Общата номинална охладителна мощност не трябва да надвишава 11 kW.

(1) За всеки извод, отговарящ на тела 42, 50 и 60, е необходим адаптор 3/8 към 1/2.

# RAM-G70N4HCE – Подгответе обекта

## хладилните дължини за RAM-G70N4HCE:

**Вътр. тяло 1 + Вътр. тяло 2 + Вътр. тяло 3 + Вътр. тяло 4 =**
**Макс. 60 m**

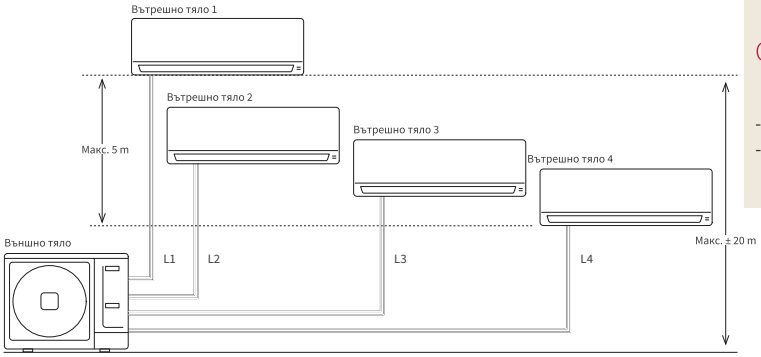


## Специфични изисквания за монтаж на външното тяло RAM-G70N4HCE

- Фабрично зареждане за 30 m.
  - Осигурете допълнителни 20 g/m след 30 m.
- Винаги свързвайте най-мощното вътрешно тяло към най-ниската връзка.

## Особености на инсталацията на термопомпа въздух-въздух

- Максимална дължина на тръбата между тяло и групата: 25 m.
- Максималната разлика във височината между две вътрешни тела е 5 m.

## Комбинации на вътрешни тела въздух-въздух

| Комбинации | | | | | РЕЖИМ ОХЛАЖДАНЕ | | | | | | EER | РЕЖИМ ОТОПЛЕНИЕ | | | | | | COP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Мощност на тялото (kW) | | | | Обща мощност | Обща мощност консумация (W) | | Мощност на тялото (kW) | | | | Обща мощност | Обща мощност консумация (W) | |
| | Тяло 1 | Тяло 2 | Тяло 3 | Тяло 4 | Тяло 1 | Тяло 2 | Тяло 3 | Тяло 4 | Ном. (мин.-макс.) | Ном. (мин.-макс.) | | Тяло 1 | Тяло 2 | Тяло 3 | Тяло 4 | Ном. (мин.-макс.) | Ном. (мин.-макс.) | |
| 1 вътрешно тяло (въздух/въздух)* | 15 | - | - | - | 1.50 | - | - | - | 1.50 (1.50 - 1.70) | 460 (320 - 480) | 3.26 | 2.00 | - | - | - | 2.00 (1.50 - 2.20) | 550 (360 - 850) | 3.64 |
| | 18 | - | - | - | 2.00 | - | - | - | 1.80 (1.70 - 2.00) | 495 (320 - 610) | 3.64 | 2.50 | - | - | - | 2.50 (2.00 - 3.00) | 680 (360 - 1100) | 3.68 |
| | 25 | - | - | - | 2.50 | - | - | - | 2.50 (1.70 - 2.80) | 700 (320 - 860) | 3.57 | 3.40 | - | - | - | 3.40 (2.00 - 4.00) | 1070 (360 - 1600) | 3.18 |
| | 35 | - | - | - | 3.50 | - | - | - | 3.50 (1.70 - 3.90) | 1030 (320 - 1270) | 3.40 | 4.30 | - | - | - | 4.30 (2.00 - 5.20) | 1420 (360 - 1820) | 3.03 |
| | 42(1) | - | - | - | 4.20 | - | - | - | 4.20 (1.70 - 4.60) | 1295 (320 - 1560) | 3.24 | 5.20 | - | - | - | 5.20 (2.00 - 6.50) | 1510 (360 - 2240) | 3.44 |
| | 50(1) | - | - | - | 5.00 | - | - | - | 5.00 (1.70 - 5.50) | 1480 (320 - 1860) | 3.38 | 6.50 | - | - | - | 6.50 (2.00 - 7.30) | 2010 (360 - 2580) | 3.23 |
| | 60(1) | - | - | - | 6.00 | - | - | - | 6.00 (1.70 - 6.60) | 1550 (320 - 2100) | 3.87 | 7.50 | - | - | - | 7.50 (2.00 - 8.20) | 2010 (360 - 2950) | 3.73 |
| | 70(1) | - | - | - | 7.00 | - | - | - | 7.00 (1.70 - 7.70) | 1830 (320 - 2100) | 3.83 | 8.20 | - | - | - | 8.20 (2.00 - 9.00) | 2200 (360 - 2950) | 3.73 |
| 2 вътрешни тела (въздух/въздух) | 15 | 15 | - | - | 1.50 | 1.50 | - | - | 3.00 (2.40 - 3.50) | 908 (500 - 1400) | 3.31 | 2.00 | 2.00 | - | - | 4.00 (2.70 - 4.50) | 1060.5 (500 - 1140) | 3.77 |
| | 15 | 18 | - | - | 1.50 | 1.80 | - | - | 3.30 (2.40 - 3.80) | 991 (500 - 1600) | 3.33 | 2.00 | 2.50 | - | - | 4.50 (2.70 - 5.00) | 1191.8 (500 - 1416) | 3.78 |
| | 15 | 25 | - | - | 1.50 | 2.50 | - | - | 4.00 (2.40 - 4.50) | 1283 (500 - 1650) | 3.12 | 2.00 | 3.40 | - | - | 5.40 (2.70 - 5.90) | 1444.3 (500 - 1584) | 3.74 |
| | 15 | 35 | - | - | 1.50 | 3.50 | - | - | 5.00 (2.40 - 5.50) | 1513 (500 - 1660) | 3.31 | 2.00 | 4.30 | - | - | 6.30 (2.70 - 6.80) | 1686.7 (500 - 1860) | 3.74 |
| | 15 | 42(1) | - | - | 1.50 | 4.20 | - | - | 5.70 (2.40 - 7.00) | 1648 (500 - 2300) | 3.46 | 2.00 | 5.20 | - | - | 7.20 (2.70 - 8.00) | 1838.2 (500 - 2560) | 3.92 |
| | 15 | 50(1) | - | - | 1.50 | 5.00 | - | - | 6.50 (2.40 - 7.00) | 1732 (500 - 2300) | 3.75 | 2.00 | 6.50 | - | - | 8.50 (2.70 - 9.00) | 2121 (500 - 2760) | 4.01 |
| | 15 | 60(1) | - | - | 1.40 | 5.60 | - | - | 7.00 (2.40 - 7.00) | 1826 (500 - 2300) | 3.83 | 1.80 | 6.70 | - | - | 8.50 (2.70 - 10.00) | 2171.5 (500 - 2760) | 3.91 |
| | 15 | 70(1) | - | - | 1.20 | 5.80 | - | - | 7.00 (2.40 - 7.00) | 2000 (500 - 2300) | 3.50 | 1.70 | 6.80 | - | - | 8.50 (2.70 - 10.00) | 2280 (500 - 2760) | 3.73 |
| | 18 | 18 | - | - | 1.80 | 1.80 | - | - | 3.60 (2.40 - 4.00) | 1064 (500 - 1660) | 3.38 | 2.50 | 2.50 | - | - | 5.00 (2.70 - 6.90) | 1313 (500 - 1710) | 3.81 |
| | 18 | 25 | - | - | 1.80 | 2.50 | - | - | 4.30 (2.40 - 4.70) | 1252 (500 - 1660) | 3.43 | 2.50 | 3.40 | - | - | 5.90 (2.70 - 7.70) | 1747.3 (500 - 1990) | 3.38 |
| | 18 | 35 | - | - | 1.80 | 3.50 | - | - | 5.30 (2.40 - 5.80) | 1356 (500 - 1660) | 3.91 | 2.50 | 4.30 | - | - | 6.80 (2.70 - 8.50) | 1818 (500 - 2320) | 3.74 |
| | 18 | 42(1) | - | - | 1.80 | 4.20 | - | - | 6.00 (2.40 - 5.80) | 1690 (500 - 2300) | 3.55 | 2.50 | 5.20 | - | - | 7.70 (2.70 - 9.50) | 1868.5 (500 - 2880) | 4.12 |
| | 18 | 50(1) | - | - | 1.80 | 5.00 | - | - | 6.80 (2.40 - 7.50) | 1732 (500 - 2300) | 3.93 | 2.40 | 6.10 | - | - | 8.50 (2.70 - 9.50) | 2121 (500 - 2880) | 4.01 |
| | 18 | 60(1) | - | - | 1.60 | 5.40 | - | - | 7.00 (2.40 - 8.50) | 1732 (500 - 2300) | 4.04 | 2.10 | 6.40 | - | - | 8.50 (2.70 - 9.50) | 2171.5 (500 - 2880) | 3.91 |
| | 18 | 70(1) | - | - | 1.40 | 5.60 | - | - | 7.00 (2.40 - 8.50) | 2000 (500 - 2300) | 3.50 | 2.00 | 6.50 | - | - | 8.50 (2.70 - 9.50) | 2280 (500 - 2880) | 3.73 |
| | 25 | 25 | - | - | 2.50 | 2.50 | - | - | 5.00 (2.40 - 5.50) | 1544 (500 - 2300) | 3.24 | 3.40 | 3.40 | - | - | 6.80 (2.70 - 8.50) | 1818 (500 - 2250) | 3.74 |
| | 25 | 35 | - | - | 2.50 | 3.50 | - | - | 6.00 (2.40 - 6.60) | 1711 (500 - 2300) | 3.51 | 3.40 | 4.30 | - | - | 7.70 (2.70 - 9.20) | 1949.3 (500 - 2590) | 3.95 |
| | 25 | 42(1) | - | - | 2.50 | 4.20 | - | - | 6.70 (2.40 - 6.60) | 1711 (500 - 2300) | 3.92 | 3.40 | 5.10 | - | - | 8.50 (2.70 - 9.20) | 1949.3 (500 - 3110) | 4.36 |
| | 25 | 50(1) | - | - | 2.30 | 4.70 | - | - | 7.00 (2.40 - 7.00) | 1680 (500 - 2300) | 4.17 | 2.90 | 5.60 | - | - | 8.50 (2.70 - 9.50) | 2121 (500 - 3110) | 4.01 |
| | 25 | 60(1) | - | - | 2.10 | 4.90 | - | - | 7.00 (2.40 - 8.80) | 1732 (500 - 2300) | 4.04 | 2.70 | 5.80 | - | - | 8.50 (2.70 - 9.50) | 2171.5 (500 - 3110) | 3.91 |
| | 25 | 70(1) | - | - | 1.80 | 5.20 | - | - | 7.00 (2.40 - 8.80) | 2000 (500 - 2300) | 3.50 | 2.50 | 6.00 | - | - | 8.50 (2.70 - 9.50) | 2280 (500 - 3110) | 3.73 |
| | 35 | 35 | - | - | 3.50 | 3.50 | - | - | 7.00 (2.40 - 7.70) | 1732 (500 - 2300) | 4.04 | 4.30 | 4.30 | - | - | 8.50 (2.70 - 9.50) | 1949.3 (500 - 2860) | 4.36 |
| | 35 | 42(1) | - | - | 3.20 | 3.80 | - | - | 7.00 (2.40 - 7.70) | 1732 (500 - 2300) | 4.04 | 3.80 | 4.70 | - | - | 8.50 (2.70 - 9.50) | 1949.3 (500 - 3120) | 4.36 |
| | 35 | 50(1) | - | - | 2.90 | 4.10 | - | - | 7.00 (2.40 - 8.80) | 1732 (500 - 2300) | 4.04 | 3.40 | 5.10 | - | - | 8.50 (2.70 - 9.50) | 2121 (500 - 3120) | 4.01 |
| | 42(1) | 42(1) | - | - | 3.50 | 3.50 | - | - | 7.00 (2.40 - 8.80) | 1805 (500 - 3200) | 3.88 | 4.30 | 4.30 | - | - | 8.50 (2.70 - 9.50) | 2121 (500 - 3120) | 4.01 |

Общата номинална охладителна мощност не трябва да надвишава 11 kW.
* За информация: това са показателите при работа на едно тяло. Към външното тяло обаче трябва да са свързани поне 2 тела.
(1) За всеки извод, оттоварящ на тела 42, 50, 60 и 70, е необходим хладилен адаптер от 3/8 към 1/2 или 5/8.

| | Комбинации | | | | РЕЖИМ ОХЛАЖДАНЕ | | | | | | | РЕЖИМ ОТОПЛЕНИЕ | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Мощност на тялото (kW) | | | | Обща мощност | Обща мощност консумация (W) | EER | Мощност на тялото (kW) | | | | Обща мощност | Обща мощност консумация (W) | COP |
| | Тяло 1 | Тяло 2 | Тяло 3 | Тяло 4 | Тяло 1 | Тяло 2 | Тяло 3 | Тяло 4 | Ном. (мин.-макс.) | Ном. (мин.-макс.) | | Тяло 1 | Тяло 2 | Тяло 3 | Тяло 4 | Ном. (мин.-макс.) | Ном. (мин.-макс.) | |
| 3 вътрешни тела (въздух/въздух) | 15 | 15 | 15 | - | 1.50 | 1.50 | 1.50 | - | 4.50 (2.70 - 5.00) | 1460 (510 - 2300) | 3.08 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | - | 6.00 (2.90 - 6.50) | 1807.9 (520 - 1848) | 3.32 |
| | 15 | 15 | 18 | - | 1.50 | 1.50 | 1.80 | - | 4.80 (2.70 - 5.30) | 1544 (510 - 2300) | 3.11 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | - | 6.50 (2.90 - 7.00) | 1818 (520 - 2160) | 3.58 |
| | 15 | 15 | 25 | - | 1.50 | 1.50 | 2.50 | - | 5.50 (2.70 - 6.00) | 1732 (510 - 2300) | 3.18 | 2.00 | 2.00 | 3.40 | - | 7.40 (2.90 - 7.90) | 1949.3 (520 - 2412) | 3.80 |
| | 15 | 15 | 35 | - | 1.50 | 1.50 | 3.50 | - | 6.50 (2.70 - 7.00) | 1732 (510 - 2678) | 3.75 | 2.00 | 2.00 | 4.30 | - | 8.30 (2.90 - 8.80) | 1999.8 (520 - 2904) | 4.15 |
| | 15 | 15 | 42[1] | - | 1.50 | 1.50 | 4.10 | - | 7.00 (2.70 - 8.50) | 1805 (510 - 2676) | 3.88 | 1.80 | 1.80 | 4.80 | - | 8.50 (2.90 - 9.50) | 2030.1 (520 - 1848) | 4.19 |
| | 15 | 15 | 50[1] | - | 1.30 | 1.30 | 4.40 | - | 7.00 (2.70 - 8.50) | 1857 (510 - 2950) | 3.77 | 1.60 | 1.60 | 5.30 | - | 8.50 (2.90 - 9.50) | 2171.5 (520 - 1848) | 3.91 |
| | 15 | 15 | 60[1] | - | 1.20 | 1.20 | 4.70 | - | 7.00 (2.70 - 8.50) | 1930 (510 - 2950) | 3.63 | 1.50 | 1.50 | 5.50 | - | 8.50 (2.90 - 9.50) | 2211.9 (520 - 1848) | 3.84 |
| | 15 | 18 | 18 | - | 1.50 | 1.80 | 1.80 | - | 5.10 (2.70 - 5.60) | 1565 (510 - 2560) | 3.26 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | - | 7.00 (2.90 - 7.50) | 1818 (520 - 2280) | 3.85 |
| | 15 | 18 | 25 | - | 1.50 | 1.80 | 2.50 | - | 5.80 (2.70 - 6.30) | 1659 (510 - 2560) | 3.50 | 2.00 | 2.50 | 3.40 | - | 7.90 (2.90 - 8.40) | 1969.5 (520 - 2616) | 4.01 |
| | 15 | 18 | 35 | - | 1.50 | 1.80 | 3.50 | - | 6.80 (2.70 - 7.30) | 1805 (510 - 2560) | 3.77 | 1.90 | 2.40 | 4.20 | - | 8.50 (2.90 - 9.30) | 1999.8 (520 - 1848) | 4.25 |
| | 15 | 18 | 42[1] | - | 1.40 | 1.70 | 3.90 | - | 7.00 (2.40 - 7.00) | 1878 (510 - 2560) | 3.73 | 1.80 | 2.20 | 4.60 | - | 8.50 (2.90 - 9.50) | 1999.8 (520 - 3120) | 4.25 |
| | 15 | 18 | 50[1] | - | 1.30 | 1.50 | 4.20 | - | 7.00 (2.70 - 8.80) | 1888 (510 - 2880) | 3.71 | 1.50 | 1.90 | 5.00 | - | 8.50 (2.90 - 9.50) | 2171.5 (520 - 3120) | 3.91 |
| | 15 | 18 | 60[1] | - | 1.10 | 1.40 | 4.50 | - | 7.00 (2.70 - 8.80) | 1930 (510 - 2880) | 3.63 | 1.40 | 1.80 | 5.30 | - | 8.50 (2.90 - 9.50) | 2171.5 (520 - 3120) | 3.91 |
| | 15 | 25 | 25 | - | 1.50 | 2.50 | 2.50 | - | 6.50 (2.70 - 7.00) | 1732 (510 - 2560) | 3.75 | 1.90 | 3.30 | 3.30 | - | 8.50 (2.90 - 9.30) | 2009.9 (520 - 1848) | 4.23 |
| | 15 | 25 | 35 | - | 1.40 | 2.30 | 3.30 | - | 7.00 (2.40 - 7.00) | 1805 (510 - 2880) | 3.88 | 1.80 | 3.00 | 3.80 | - | 8.50 (2.90 - 9.50) | 2030.1 (520 - 1848) | 4.19 |
| | 15 | 25 | 42[1] | - | 1.30 | 2.10 | 3.60 | - | 7.00 (2.70 - 8.80) | 1857 (510 - 2880) | 3.77 | 1.60 | 2.70 | 4.20 | - | 8.50 (2.90 - 9.50) | 1949.3 (520 - 1848) | 4.36 |
| | 15 | 35 | 35 | - | 1.20 | 2.90 | 2.90 | - | 7.00 (2.70 - 8.80) | 1805 (510 - 2880) | 3.88 | 1.60 | 3.40 | 3.40 | - | 8.50 (2.90 - 9.50) | 1949.3 (520 - 3120) | 4.36 |
| | 18 | 18 | 18 | - | 1.80 | 1.80 | 1.80 | - | 5.40 (2.70 - 8.80) | 1565 (510 - 1780) | 3.45 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | - | 7.50 (2.90 - 9.10) | 1949.3 (520 - 2440) | 3.85 |
| | 18 | 18 | 25 | - | 1.80 | 1.80 | 2.50 | - | 6.10 (2.70 - 6.70) | 1680 (510 - 2150) | 3.63 | 2.50 | 2.50 | 3.40 | - | 8.40 (2.90 - 9.50) | 1999.8 (520 - 2620) | 4.20 |
| | 18 | 18 | 35 | - | 1.80 | 1.80 | 3.50 | - | 7.00 (2.70 - 8.80) | 1805 (510 - 2310) | 3.88 | 2.30 | 2.30 | 3.90 | - | 8.50 (2.90 - 9.50) | 2030.1 (520 - 2740) | 4.19 |
| | 18 | 18 | 42[1] | - | 1.60 | 1.60 | 3.80 | - | 7.00 (2.70 - 8.80) | 1857 (510 - 3200) | 3.77 | 2.10 | 2.10 | 4.30 | - | 8.50 (2.90 - 9.50) | 2030.1 (520 - 3060) | 4.19 |
| | 18 | 18 | 50[1] | - | 1.50 | 1.50 | 4.10 | - | 7.00 (2.70 - 8.80) | 1878 (510 - 3200) | 3.73 | 1.80 | 1.80 | 4.80 | - | 8.50 (2.90 - 9.50) | 2171.5 (520 - 3060) | 3.91 |
| | 18 | 25 | 25 | - | 1.80 | 2.50 | 2.50 | - | 6.80 (2.70 - 7.50) | 1805 (510 - 2260) | 3.77 | 2.30 | 3.10 | 3.10 | - | 8.50 (2.90 - 9.50) | 1818 (520 - 2760) | 4.68 |
| | 18 | 25 | 35 | - | 1.60 | 2.20 | 3.10 | - | 7.00 (2.70 - 8.60) | 1805 (510 - 2660) | 3.88 | 2.10 | 2.80 | 3.60 | - | 8.50 (2.90 - 9.50) | 1838.2 (520 - 2880) | 4.62 |
| | 18 | 25 | 42[1] | - | 1.50 | 2.10 | 3.50 | - | 7.00 (2.70 - 8.60) | 1857 (510 - 3200) | 3.77 | 1.90 | 2.60 | 4.00 | - | 8.50 (2.90 - 11.00) | 2020 (520 - 3120) | 4.21 |
| | 18 | 35 | 35 | - | 1.40 | 2.80 | 2.80 | - | 7.00 (2.70 - 8.80) | 1773 (510 - 3200) | 3.95 | 1.90 | 3.30 | 3.30 | - | 8.50 (2.90 - 9.50) | 2121 (520 - 3060) | 4.01 |
| | 25 | 25 | 25 | - | 2.30 | 2.30 | 2.30 | - | 7.00 (2.40 - 7.00) | 1805 (510 - 3200) | 3.88 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | - | 8.50 (2.90 - 9.50) | 2272.5 (520 - 2920) | 3.74 |
| | 25 | 25 | 35 | - | 2.10 | 2.10 | 2.90 | - | 7.00 (2.70 - 8.80) | 1805 (510 - 3200) | 3.88 | 2.60 | 2.60 | 3.30 | - | 8.50 (2.90 - 9.50) | 2272.5 (520 - 3070) | 3.74 |
| 4 вътрешни тела (въздух/въздух) | 15 | 15 | 15 | 15 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 6.00 (2.70 - 6.50) | 1732 (550 - 2530) | 3.46 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 8.00 (3.00 - 8.50) | 2000 (540 - 2652) | 4.00 |
| | 15 | 15 | 15 | 18 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.80 | 6.30 (2.40 - 3.50) | 1732 (550 - 2530) | 3.64 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 8.50 (3.00 - 9.00) | 2000 (540 - 2760) | 4.25 |
| | 15 | 15 | 15 | 25 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 7.00 (2.40 - 3.50) | 1804 (550 - 2530) | 3.88 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 3.10 | 8.50 (3.00 - 9.50) | 2030 (540 - 3036) | 4.19 |
| | 15 | 15 | 15 | 35 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 3.10 | 7.00 (2.40 - 3.50) | 1865 (550 - 2792) | 3.75 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 3.50 | 8.50 (3.00 - 9.50) | 2040 (540 - 3120) | 4.17 |
| | 15 | 15 | 15 | 42[1] | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 3.40 | 7.00 (2.40 - 3.50) | 1880 (550 - 2792) | 3.72 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 3.90 | 8.50 (3.00 - 9.50) | 2280 (540 - 3120) | 3.73 |
| | 15 | 15 | 18 | 18 | 1.50 | 1.50 | 1.80 | 1.80 | 6.60 (2.40 - 3.50) | 1790 (550 - 2700) | 3.69 | 1.90 | 1.90 | 2.40 | 2.40 | 8.50 (3.00 - 9.50) | 2280 (540 - 3048) | 3.73 |
| | 15 | 15 | 18 | 25 | 1.40 | 1.40 | 1.70 | 2.40 | 7.00 (2.40 - 3.50) | 1840 (550 - 2720) | 3.80 | 1.70 | 1.70 | 2.10 | 2.90 | 8.50 (3.00 - 9.50) | 2280 (540 - 3120) | 3.73 |
| | 15 | 15 | 18 | 35 | 1.30 | 1.30 | 1.50 | 3.00 | 7.00 (2.40 - 3.50) | 1880 (550 - 2816) | 3.72 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 3.40 | 8.50 (3.00 - 9.50) | 2280 (540 - 3120) | 3.73 |
| | 15 | 15 | 18 | 42[1] | 1.20 | 1.20 | 1.40 | 3.30 | 7.00 (2.40 - 3.50) | 1910 (550 - 3120) | 3.66 | 1.50 | 1.50 | 1.80 | 3.80 | 8.50 (3.00 - 9.50) | 2280 (540 - 3120) | 3.73 |
| | 15 | 15 | 25 | 25 | 1.30 | 1.30 | 2.20 | 2.20 | 7.00 (2.40 - 3.50) | 1865 (550 - 2580) | 3.75 | 1.60 | 1.60 | 2.70 | 2.70 | 8.50 (3.00 - 9.50) | 2280 (540 - 3120) | 3.73 |
| | 15 | 15 | 25 | 35 | 1.20 | 1.20 | 1.90 | 2.70 | 7.00 (2.40 - 3.50) | 1910 (550 - 3120) | 3.66 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 3.10 | 8.50 (3.00 - 9.50) | 2280 (540 - 3120) | 3.73 |
| | 15 | 18 | 18 | 18 | 1.50 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 6.90 (2.40 - 3.80) | 1860 (550 - 2244) | 3.71 | 1.80 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 8.50 (3.00 - 9.50) | 2280 (540 - 3120) | 3.73 |
| | 15 | 18 | 18 | 25 | 1.40 | 1.70 | 1.70 | 2.30 | 7.00 (2.40 - 3.80) | 1880 (550 - 2568) | 3.72 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | 2.80 | 8.50 (3.00 - 9.50) | 2280 (540 - 3120) | 3.73 |
| | 15 | 18 | 18 | 35 | 1.20 | 1.50 | 1.50 | 2.80 | 7.00 (2.40 - 3.80) | 1770 (550 - 3060) | 3.95 | 1.50 | 1.90 | 1.90 | 3.20 | 8.50 (3.00 - 9.50) | 2280 (540 - 3120) | 3.73 |
| | 15 | 18 | 25 | 25 | 1.30 | 1.50 | 2.10 | 2.10 | 7.00 (2.40 - 3.80) | 1900 (550 - 3200) | 3.68 | 1.50 | 1.90 | 2.60 | 2.60 | 8.50 (3.00 - 9.50) | 2200 (540 - 3120) | 3.86 |
| | 15 | 25 | 25 | 25 | 1.20 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 7.00 (2.40 - 4.50) | 1980 (550 - 3132) | 3.54 | 1.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 8.50 (3.00 - 9.50) | 2280 (540 - 3120) | 3.73 |
| | 18 | 18 | 18 | 18 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 7.00 (2.70 - 8.80) | 1830 (550 - 2292) | 3.83 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 8.50 (3.00 - 9.50) | 2280 (540 - 3120) | 3.73 |
| | 18 | 18 | 18 | 25 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2.20 | 7.00 (2.70 - 8.80) | 1830 (550 - 3120) | 3.83 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 2.70 | 8.50 (3.00 - 9.50) | 2280 (540 - 3120) | 3.73 |
| | 18 | 18 | 18 | 35 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 2.80 | 7.00 (2.70 - 8.80) | 1880 (550 - 3120) | 3.72 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 3.10 | 8.50 (3.00 - 9.50) | 2280 (540 - 3120) | 3.73 |
| | 18 | 18 | 25 | 25 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 7.00 (2.90 - 8.80) | 1930 (550 - 3200) | 3.63 | 1.80 | 1.80 | 2.40 | 2.40 | 8.50 (3.00 - 9.50) | 2280 (540 - 3120) | 3.73 |
| | 18 | 18 | 25 | 35 | 1.30 | 1.30 | 1.80 | 2.60 | 7.00 (2.90 - 8.80) | 1980 (550 - 3200) | 3.54 | 1.70 | 1.70 | 2.30 | 2.90 | 8.50 (3.00 - 9.50) | 2280 (540 - 3120) | 3.73 |


Общата номинална охладителна мощност не трябва да надвишава 11 kW.

(1) За всеки извод, отговарящ на тела 42, 50, 60 и 70, е необходим хладилен адаптер от 3/8 к.м 1/2 или 5/8.

# RAM-G85N5HCE – Подгответе обекта

## хладилните дължини за RAM-G85N5HCE:

**Вътр. тяло 1 + Вътр. тяло 2 + Вътр. тяло 3 + Вътр. тяло 4 + Вътр. тяло 5 =**
**Макс. 75 m**

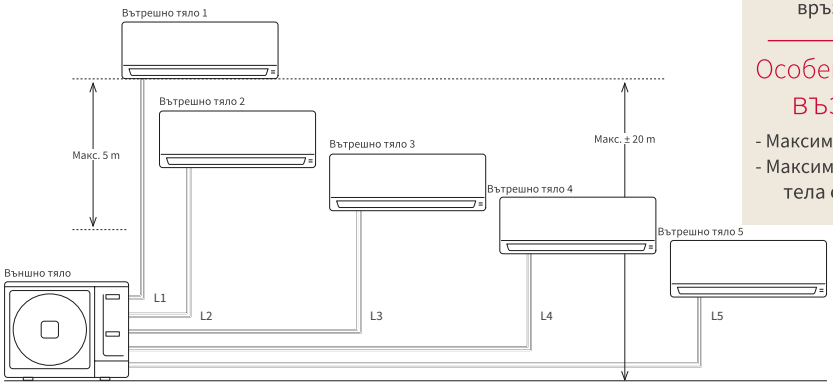


## Специфични изисквания за монтаж на външното тяло RAM-G85N5HCE

- Фабрично зареждане за 35 m.
  - Осигурете допълнителни 22 g/m след 35 m.
- Винаги свързвайте най-мощното вътрешно тяло към най-ниската връзка.

## Особености на инсталацията на термопомпа въздух-въздух

- Максимална дължина на тръбата между тяло и групата: 25 m.
- Максималната разлика във височината между две вътрешни тела е 5 m.

## Комбинации на вътрешни тела въздух-въздух

| | Комбинации | | | | | РЕЖИМ ОХЛАЖДАНЕ | | | | | | | | РЕЖИМ ОТОПЛЕНИЕ | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Мощност на тялото (kW) | | | | | Обща мощност | Обща мощност консумация (W) | EER | Мощност на тялото (kW) | | | | | Обща мощност | Обща мощност консумация (W) | COP |
| | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ном. (мин.-макс.) | Ном. (мин.-макс.) | | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ном. (мин.-макс.) | Ном. (мин.-макс.) | |
| 1 вътрешно тяло (въздух/въздух)* | 15 | - | - | - | - | 1.50 | - | - | - | - | 1.50 (1.50 - 1.70) | 460 (320 - 480) | 3.26 | 2.00 | - | - | - | - | 2.00 (1.50 - 2.20) | 610 (360 - 850) | 3.28 |
| | 18 | - | - | - | - | 2.00 | - | - | - | - | 1.80 (1.70 - 2.00) | 560 (320 - 610) | 3.21 | 2.50 | - | - | - | - | 2.50 (2.00 - 3.00) | 750 (360 - 1100) | 3.33 |
| | 25 | - | - | - | - | 2.50 | - | - | - | - | 2.50 (1.70 - 2.80) | 750 (320 - 860) | 3.33 | 3.40 | - | - | - | - | 3.40 (2.00 - 4.00) | 1020 (360 - 1600) | 3.33 |
| | 35 | - | - | - | - | 3.50 | - | - | - | - | 3.50 (1.70 - 3.90) | 1020 (320 - 1270) | 3.43 | 4.30 | - | - | - | - | 4.30 (2.00 - 5.20) | 1360 (360 - 1820) | 3.16 |
| | 42 (1) | - | - | - | - | 4.20 | - | - | - | - | 4.20 (1.70 - 4.60) | 1230 (320 - 1560) | 3.41 | 5.20 | - | - | - | - | 5.20 (2.00 - 6.50) | 1600 (360 - 2240) | 3.25 |
| | 50 (1) | - | - | - | - | 5.00 | - | - | - | - | 5.00 (1.70 - 5.50) | 1480 (320 - 1860) | 3.38 | 6.50 | - | - | - | - | 6.50 (2.00 - 7.30) | 1600 (360 - 2580) | 4.06 |
| | 60 (1) | - | - | - | - | 6.00 | - | - | - | - | 6.00 (1.70 - 6.60) | 1900 (320 - 2100) | 3.16 | 7.50 | - | - | - | - | 7.50 (2.00 - 8.20) | 1900 (360 - 2950) | 3.95 |
| | 70 (1) | - | - | - | - | 7.00 | - | - | - | - | 7.00 (1.70 - 7.70) | 2300 (320 - 2100) | 3.04 | 8.20 | - | - | - | - | 8.20 (2.00 - 9.00) | 2630 (360 - 2950) | 3.12 |
| 2 вътрешни тела (въздух/въздух) | 15 | 15 | - | - | - | 1.50 | 1.50 | - | - | - | 3.00 (2.40 - 3.50) | 1300 (500 - 1000) | 2.31 | 2.00 | 2.00 | - | - | - | 4.00 (2.70 - 4.50) | 1100 (500 - 1140) | 3.64 |
| | 15 | 18 | - | - | - | 1.50 | 1.80 | - | - | - | 3.30 (2.40 - 3.80) | 1400 (500 - 1300) | 2.36 | 2.00 | 2.50 | - | - | - | 4.50 (2.70 - 5.00) | 1250 (500 - 1416) | 3.60 |
| | 15 | 25 | - | - | - | 1.50 | 2.50 | - | - | - | 4.00 (2.40 - 4.50) | 1400 (500 - 1250) | 2.86 | 2.00 | 3.40 | - | - | - | 5.40 (2.70 - 5.90) | 1400 (500 - 1584) | 3.86 |
| | 15 | 35 | - | - | - | 1.50 | 3.50 | - | - | - | 5.00 (2.40 - 5.50) | 1550 (500 - 1660) | 3.23 | 2.00 | 4.30 | - | - | - | 6.30 (2.70 - 6.80) | 1600 (500 - 1860) | 3.94 |
| | 15 | 42 (1) | - | - | - | 1.50 | 4.20 | - | - | - | 5.70 (2.40 - 7.00) | 1550 (500 - 1660) | 3.68 | 2.00 | 5.20 | - | - | - | 7.20 (2.70 - 8.00) | 1850 (500 - 2560) | 3.89 |
| | 15 | 50 (1) | - | - | - | 1.50 | 5.00 | - | - | - | 6.50 (2.40 - 7.00) | 1550 (500 - 1660) | 4.19 | 2.00 | 6.50 | - | - | - | 8.50 (2.70 - 9.00) | 2300 (500 - 2760) | 3.70 |
| | 15 | 60 (1) | - | - | - | 1.50 | 6.00 | - | - | - | 7.50 (2.40 - 7.00) | 2580 (500 - 1660) | 2.91 | 2.00 | 7.50 | - | - | - | 9.50 (2.70 - 10.00) | 2650 (500 - 2760) | 3.58 |
| | 15 | 70 (1) | - | - | - | 1.50 | 7.00 | - | - | - | 8.50 (2.40 - 7.00) | 2630 (500 - 1660) | 3.23 | 2.00 | 8.00 | - | - | - | 10.00 (2.70 - 10.00) | 2680 (500 - 2760) | 3.73 |
| | 18 | 18 | - | - | - | 1.80 | 1.80 | - | - | - | 3.60 (2.40 - 4.00) | 1400 (500 - 1300) | 2.57 | 2.50 | 2.50 | - | - | - | 5.00 (2.70 - 6.90) | 1560 (500 - 1710) | 3.21 |
| | 18 | 25 | - | - | - | 1.80 | 2.50 | - | - | - | 4.30 (2.40 - 4.70) | 1450 (500 - 1450) | 2.97 | 2.50 | 3.40 | - | - | - | 5.90 (2.70 - 7.70) | 1600 (500 - 1990) | 3.69 |
| | 18 | 35 | - | - | - | 1.80 | 3.50 | - | - | - | 5.30 (2.40 - 5.80) | 1550 (500 - 1660) | 3.42 | 2.50 | 4.30 | - | - | - | 6.80 (2.70 - 8.50) | 1860 (500 - 2320) | 3.66 |
| | 18 | 42 (1) | - | - | - | 1.80 | 4.20 | - | - | - | 6.00 (2.40 - 5.80) | 2050 (500 - 1660) | 2.93 | 2.50 | 5.20 | - | - | - | 7.70 (2.70 - 10.00) | 1900 (500 - 2880) | 4.05 |
| | 18 | 50 (1) | - | - | - | 1.80 | 5.00 | - | - | - | 6.80 (2.40 - 7.50) | 2050 (500 - 1660) | 3.32 | 2.50 | 6.50 | - | - | - | 9.00 (2.70 - 10.00) | 2010 (500 - 2880) | 4.48 |
| | 18 | 60 (1) | - | - | - | 1.80 | 6.00 | - | - | - | 7.80 (2.40 - 8.50) | 2580 (500 - 1660) | 3.02 | 2.50 | 7.50 | - | - | - | 10.00 (2.70 - 10.00) | 2650 (500 - 2880) | 3.77 |
| | 18 | 70 (1) | - | - | - | 1.70 | 6.80 | - | - | - | 8.50 (2.40 - 8.50) | 2630 (500 - 1660) | 3.23 | 2.30 | 7.70 | - | - | - | 10.00 (2.70 - 10.00) | 2650 (500 - 2880) | 3.77 |
| | 25 | 25 | - | - | - | 2.50 | 2.50 | - | - | - | 5.00 (2.40 - 5.50) | 1550 (500 - 1660) | 3.23 | 3.40 | 3.40 | - | - | - | 6.80 (2.70 - 8.50) | 1800 (500 - 2250) | 3.78 |
| | 25 | 35 | - | - | - | 2.50 | 3.50 | - | - | - | 6.00 (2.40 - 6.60) | 2050 (500 - 1660) | 2.93 | 3.40 | 4.30 | - | - | - | 7.70 (2.70 - 9.20) | 1900 (500 - 2590) | 4.05 |
| | 25 | 42 (1) | - | - | - | 2.50 | 4.20 | - | - | - | 6.70 (2.40 - 6.60) | 2050 (500 - 1660) | 3.27 | 3.40 | 5.20 | - | - | - | 8.60 (2.70 - 9.20) | 1980 (500 - 3110) | 4.34 |
| | 25 | 50 (1) | - | - | - | 2.50 | 5.00 | - | - | - | 7.50 (2.40 - 7.00) | 2580 (500 - 1660) | 2.91 | 3.40 | 6.50 | - | - | - | 9.90 (2.70 - 10.50) | 2560 (500 - 3110) | 3.87 |
| | 25 | 60 (1) | - | - | - | 2.50 | 6.00 | - | - | - | 8.50 (2.40 - 8.80) | 2630 (500 - 1660) | 3.23 | 3.10 | 6.90 | - | - | - | 10.00 (2.70 - 11.00) | 2540 (500 - 3110) | 3.94 |
| | 25 | 70 (1) | - | - | - | 2.20 | 6.30 | - | - | - | 8.50 (2.40 - 8.80) | 2630 (500 - 1660) | 3.23 | 2.90 | 7.10 | - | - | - | 10.00 (2.70 - 11.00) | 2540 (500 - 3110) | 3.94 |
| | 35 | 35 | - | - | - | 3.50 | 3.50 | - | - | - | 7.00 (2.40 - 7.70) | 2280 (500 - 1660) | 3.07 | 4.30 | 4.30 | - | - | - | 8.60 (2.70 - 10.00) | 1850 (500 - 2860) | 4.65 |
| | 35 | 42 (1) | - | - | - | 3.50 | 4.20 | - | - | - | 7.70 (2.40 - 7.70) | 2580 (500 - 1660) | 2.98 | 4.30 | 5.20 | - | - | - | 9.50 (2.70 - 11.00) | 2300 (500 - 3320) | 4.13 |
| | 35 | 50 (1) | - | - | - | 3.50 | 5.00 | - | - | - | 8.50 (2.40 - 8.80) | 2500 (500 - 1660) | 3.40 | 4.00 | 6.00 | - | - | - | 10.00 (2.70 - 11.00) | 2560 (500 - 3320) | 3.90 |
| | 35 | 60 (1) | - | - | - | 3.10 | 5.40 | - | - | - | 8.50 (2.40 - 9.10) | 2630 (500 - 1660) | 3.23 | 3.60 | 6.40 | - | - | - | 10.00 (2.70 - 11.40) | 2540 (500 - 3320) | 3.94 |
| | 35 | 70 (1) | - | - | - | 2.80 | 5.70 | - | - | - | 8.50 (2.40 - 9.10) | 2630 (500 - 1660) | 3.23 | 3.40 | 6.60 | - | - | - | 10.00 (2.70 - 11.40) | 2680 (500 - 3320) | 3.73 |
| | 42 (1) | 42 (1) | - | - | - | 4.20 | 4.20 | - | - | - | 8.40 (2.40 - 8.80) | 2630 (500 - 3270) | 3.19 | 4.30 | 4.30 | - | - | - | 8.60 (2.70 - 11.00) | 2540 (500 - 3500) | 3.39 |
| | 42 (1) | 50 (1) | - | - | - | 3.90 | 4.60 | - | - | - | 8.50 (2.40 - 8.80) | 2630 (500 - 3270) | 3.23 | 4.30 | 5.20 | - | - | - | 9.50 (2.70 - 11.00) | 2540 (500 - 3500) | 3.74 |
| | 50 (1) | 50 (1) | - | - | - | 4.30 | 4.30 | - | - | - | 8.50 (2.40 - 9.20) | 2630 (500 - 3460) | 3.23 | 5.00 | 5.00 | - | - | - | 10.00 (2.70 - 11.40) | 2680 (500 - 3500) | 3.73 |

Общата номинална охладителна мощност не трябва да надвишава 15,5 kW.
* За информация: това са показателите при работа на едно тяло. Към външното тяло обаче трябва да са свързани поне 2 тела.
(1) За всеки извод, отговарящ на тела 42, 50, 60 и 70, е необходим хладилен адаптер от 3/8 към 1/2 или 5/8.

| | Комбинации | | | | | РЕЖИМ ОХЛАЖДАНЕ | | | | | | | | РЕЖИМ ОТОПЛЕНИЕ | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Мощност на тялото (kW) | | | | | Обща мощност | Обща мощност консумация (W) | EER | Мощност на тялото (kW) | | | | | Обща мощност | Обща мощност консумация (W) | COP |
| | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ном. (мин.-макс.) | Ном. (мин.-макс.) | | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ном. (мин.-макс.) | Ном. (мин.-макс.) | |
| | 15 | 15 | 15 | - | - | 1.50 | 1.50 | 1.50 | - | - | 4.50 (2.70 - 5.00) | 1450 (510 - 1500) | 3.10 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | - | - | 6.00 (2.90 - 6.50) | 1600 (520 - 1848) | 3.75 |
| | 15 | 15 | 18 | - | - | 1.50 | 1.50 | 1.80 | - | - | 4.80 (2.70 - 5.30) | 1600 (510 - 1620) | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | - | - | 6.50 (2.90 - 7.00) | 1600 (520 - 2160) | 4.06 |
| | 15 | 15 | 25 | - | - | 1.50 | 1.50 | 2.50 | - | - | 5.50 (2.70 - 6.00) | 1600 (510 - 1788) | 3.44 | 2.00 | 2.00 | 3.40 | - | - | 7.40 (2.90 - 7.90) | 1600 (520 - 2412) | 4.63 |
| | 15 | 15 | 35 | - | - | 1.50 | 1.50 | 3.50 | - | - | 6.50 (2.70 - 7.00) | 2050 (510 - 2678) | 3.17 | 2.00 | 2.00 | 4.30 | - | - | 8.30 (2.90 - 8.80) | 1750 (520 - 2904) | 4.74 |
| | 15 | 15 | 42 (1) | - | - | 1.50 | 1.50 | 4.20 | - | - | 7.20 (2.70 - 8.50) | 2580 (510 - 2676) | 2.79 | 2.00 | 2.00 | 5.20 | - | - | 9.20 (2.90 - 11.00) | 2300 (520 - 1848) | 4.00 |
| | 15 | 15 | 50 (1) | - | - | 1.50 | 1.50 | 5.00 | - | - | 8.00 (2.70 - 8.50) | 2080 (510 - 2676) | 3.85 | 1.90 | 1.90 | 6.20 | - | - | 10.00 (2.90 - 11.00) | 2680 (520 - 1848) | 3.73 |
| | 15 | 15 | 60 (1) | - | - | 1.40 | 1.40 | 5.70 | - | - | 8.50 (2.70 - 8.50) | 2580 (510 - 2676) | 3.29 | 1.70 | 1.70 | 6.50 | - | - | 10.00 (2.90 - 11.50) | 2680 (520 - 1848) | 3.73 |
| | 15 | 15 | 70 (1) | - | - | 1.30 | 1.30 | 6.00 | - | - | 8.50 (2.70 - 8.50) | 2630 (510 - 2676) | 3.23 | 1.60 | 1.60 | 6.70 | - | - | 10.00 (2.90 - 11.50) | 2680 (520 - 1848) | 3.73 |
| | 15 | 18 | 18 | - | - | 1.50 | 1.80 | 1.80 | - | - | 5.10 (2.70 - 5.60) | 1550 (510 - 1500) | 3.29 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | - | - | 7.00 (2.90 - 7.50) | 1600 (520 - 2280) | 4.38 |
| | 15 | 18 | 25 | - | - | 1.50 | 1.80 | 2.50 | - | - | 5.80 (2.70 - 6.30) | 2000 (510 - 2844) | 2.90 | 2.00 | 2.50 | 3.40 | - | - | 7.90 (2.90 - 8.40) | 1700 (520 - 2616) | 4.65 |
| | 15 | 18 | 35 | - | - | 1.50 | 1.80 | 3.50 | - | - | 6.80 (2.70 - 7.30) | 2000 (510 - 1500) | 3.40 | 2.00 | 2.50 | 4.30 | - | - | 8.80 (2.90 - 9.30) | 1800 (520 - 1848) | 4.89 |
| | 15 | 18 | 42 (1) | - | - | 1.50 | 1.80 | 4.20 | - | - | 7.50 (2.40 - 7.00) | 2100 (510 - 1500) | 3.57 | 2.00 | 2.50 | 5.20 | - | - | 9.70 (2.90 - 11.00) | 2300 (520 - 3360) | 4.22 |
| | 15 | 18 | 50 (1) | - | - | 1.50 | 1.80 | 5.00 | - | - | 8.30 (2.70 - 8.80) | 2580 (510 - 1500) | 3.22 | 1.80 | 2.30 | 5.90 | - | - | 10.00 (2.90 - 11.50) | 2680 (520 - 3360) | 3.73 |
| | 15 | 18 | 60 (1) | - | - | 1.40 | 1.60 | 5.50 | - | - | 8.50 (2.70 - 8.80) | 2630 (510 - 1500) | 3.23 | 1.70 | 2.10 | 6.30 | - | - | 10.00 (2.90 - 11.50) | 2680 (520 - 3360) | 3.73 |
| | 15 | 18 | 70 (1) | - | - | 1.20 | 1.50 | 5.80 | - | - | 8.50 (2.70 - 8.80) | 2630 (510 - 1500) | 3.23 | 1.60 | 2.00 | 6.50 | - | - | 10.00 (2.90 - 11.50) | 2680 (520 - 3360) | 3.73 |
| | 15 | 25 | 25 | - | - | 1.50 | 2.50 | 2.50 | - | - | 6.50 (2.70 - 7.00) | 1980 (510 - 2520) | 3.28 | 2.00 | 3.40 | 3.40 | - | - | 8.80 (2.90 - 9.30) | 1750 (520 - 1848) | 5.03 |
| | 15 | 25 | 35 | - | - | 1.50 | 2.50 | 3.50 | - | - | 7.50 (2.40 - 7.00) | 2400 (510 - 3096) | 3.13 | 2.00 | 3.40 | 4.30 | - | - | 9.70 (2.90 - 10.20) | 2300 (520 - 1848) | 4.22 |
| | 15 | 25 | 42 (1) | - | - | 1.50 | 2.50 | 4.20 | - | - | 8.20 (2.70 - 9.50) | 2580 (510 - 1500) | 3.18 | 1.90 | 3.20 | 4.90 | - | - | 10.00 (2.70 - 11.00) | 2680 (520 - 1848) | 3.73 |
| | 15 | 25 | 50 (1) | - | - | 1.40 | 2.40 | 4.70 | - | - | 8.50 (2.70 - 9.50) | 2580 (510 - 1500) | 3.29 | 1.70 | 2.90 | 5.50 | - | - | 10.00 (2.70 - 11.50) | 2680 (520 - 3360) | 3.73 |
| | 15 | 25 | 60 (1) | - | - | 1.30 | 2.10 | 5.10 | - | - | 8.50 (2.70 - 9.50) | 2630 (510 - 1500) | 3.23 | 1.60 | 2.60 | 5.80 | - | - | 10.00 (2.70 - 11.50) | 2680 (520 - 3360) | 3.73 |
| | 15 | 25 | 70 (1) | - | - | 1.20 | 1.90 | 5.40 | - | - | 8.50 (2.70 - 9.50) | 2630 (510 - 1500) | 3.23 | 1.50 | 2.50 | 6.00 | - | - | 10.00 (2.70 - 11.50) | 2670 (520 - 3360) | 3.75 |
| | 15 | 35 | 35 | - | - | 1.50 | 3.50 | 3.50 | - | - | 8.50 (2.70 - 9.00) | 2580 (510 - 3360) | 3.29 | 1.90 | 4.10 | 4.10 | - | - | 10.00 (2.90 - 11.10) | 2680 (520 - 3360) | 3.73 |
| | 15 | 35 | 42 (1) | - | - | 1.40 | 3.20 | 3.90 | - | - | 8.50 (2.70 - 9.50) | 2630 (510 - 3216) | 3.23 | 1.70 | 3.70 | 4.50 | - | - | 10.00 (2.90 - 11.10) | 2680 (520 - 3360) | 3.73 |
| | 15 | 35 | 50 (1) | - | - | 1.30 | 3.00 | 4.30 | - | - | 8.50 (2.70 - 9.50) | 2630 (510 - 3216) | 3.23 | 1.60 | 3.40 | 5.10 | - | - | 10.00 (2.90 - 11.50) | 2680 (520 - 3360) | 3.73 |
| | 15 | 42 (1) | 42 (1) | - | - | 1.30 | 3.60 | 3.60 | - | - | 8.50 (2.70 - 9.50) | 2630 (510 - 3216) | 3.23 | 1.60 | 4.20 | 4.20 | - | - | 10.00 (2.90 - 11.10) | 2680 (520 - 3360) | 3.73 |
| | 15 | 42 (1) | 50 (1) | - | - | 1.20 | 3.30 | 4.00 | - | - | 8.50 (2.70 - 9.50) | 2630 (510 - 3216) | 3.23 | 1.50 | 3.80 | 4.70 | - | - | 10.00 (2.90 - 11.50) | 2680 (520 - 3360) | 3.73 |
| 3 вътрешни тела (въздух/въздух) | 18 | 18 | 18 | - | - | 1.80 | 1.80 | 1.80 | - | - | 5.40 (2.70 - 5.90) | 1600 (510 - 1780) | 3.38 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | - | - | 7.50 (2.90 - 9.10) | 1600 (520 - 2440) | 4.69 |
| | 18 | 18 | 25 | - | - | 1.80 | 1.80 | 2.50 | - | - | 6.10 (2.70 - 6.70) | 2000 (510 - 2150) | 3.05 | 2.50 | 2.50 | 3.40 | - | - | 8.40 (2.90 - 9.50) | 1750 (520 - 2620) | 4.80 |
| | 18 | 18 | 35 | - | - | 1.80 | 1.80 | 3.50 | - | - | 7.10 (2.70 - 7.80) | 2280 (510 - 2310) | 3.11 | 2.50 | 2.50 | 4.30 | - | - | 9.30 (2.90 - 10.20) | 2300 (520 - 2740) | 4.04 |
| | 18 | 18 | 42 (1) | - | - | 1.80 | 1.80 | 4.20 | - | - | 7.80 (2.70 - 7.80) | 2680 (510 - 3260) | 2.91 | 2.50 | 2.50 | 5.10 | - | - | 10.00 (2.90 - 10.20) | 2610 (520 - 3060) | 3.83 |
| | 18 | 18 | 50 (1) | - | - | 1.80 | 1.80 | 4.90 | - | - | 8.50 (2.70 - 9.50) | 2580 (510 - 3260) | 3.29 | 2.20 | 2.20 | 5.60 | - | - | 10.00 (2.90 - 11.30) | 2680 (520 - 3060) | 3.73 |
| | 18 | 18 | 60 (1) | - | - | 1.60 | 1.60 | 5.30 | - | - | 8.50 (2.70 - 9.50) | 2630 (510 - 3270) | 3.23 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | - | - | 10.00 (2.90 - 11.50) | 2680 (520 - 3060) | 3.73 |
| | 18 | 18 | 70 (1) | - | - | 1.40 | 1.40 | 5.60 | - | - | 8.50 (2.70 - 9.50) | 2630 (510 - 3270) | 3.23 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | - | - | 10.00 (2.90 - 11.50) | 2680 (520 - 3060) | 3.73 |
| | 18 | 25 | 25 | - | - | 1.80 | 2.50 | 2.50 | - | - | 6.80 (2.70 - 7.50) | 2000 (510 - 2260) | 3.40 | 2.50 | 3.40 | 3.40 | - | - | 9.30 (2.90 - 10.00) | 1800 (520 - 2760) | 5.17 |
| | 18 | 25 | 35 | - | - | 1.80 | 2.50 | 3.50 | - | - | 7.80 (2.70 - 8.60) | 2680 (510 - 2660) | 2.91 | 2.50 | 3.30 | 4.20 | - | - | 10.00 (2.90 - 10.70) | 2610 (520 - 2880) | 3.83 |
| | 18 | 25 | 42 (1) | - | - | 1.80 | 2.50 | 4.20 | - | - | 8.50 (2.70 - 8.60) | 2580 (510 - 3270) | 3.29 | 2.30 | 3.10 | 4.70 | - | - | 10.00 (2.90 - 11.00) | 2680 (520 - 3220) | 3.73 |
| | 18 | 25 | 50 (1) | - | - | 1.70 | 2.30 | 4.60 | - | - | 8.50 (2.70 - 9.50) | 2630 (510 - 3270) | 3.23 | 2.00 | 2.70 | 5.20 | - | - | 10.00 (2.90 - 11.50) | 2680 (520 - 3220) | 3.73 |
| | 18 | 25 | 60 (1) | - | - | 1.50 | 2.00 | 5.00 | - | - | 8.50 (2.70 - 9.50) | 2630 (510 - 3320) | 3.23 | 1.90 | 2.50 | 5.60 | - | - | 10.00 (2.90 - 11.50) | 2680 (520 - 3220) | 3.73 |
| | 18 | 35 | 35 | - | - | 1.70 | 3.40 | 3.40 | - | - | 8.50 (2.70 - 9.50) | 2580 (510 - 3260) | 3.29 | 2.30 | 3.90 | 3.90 | - | - | 10.00 (2.90 - 11.50) | 2680 (520 - 3060) | 3.73 |
| | 18 | 35 | 42 (1) | - | - | 1.60 | 3.10 | 3.80 | - | - | 8.50 (2.70 - 9.50) | 2630 (510 - 3320) | 3.23 | 2.10 | 3.60 | 4.30 | - | - | 10.00 (2.90 - 11.50) | 2680 (520 - 3330) | 3.73 |
| | 18 | 35 | 50 (1) | - | - | 1.50 | 2.90 | 4.20 | - | - | 8.50 (2.70 - 9.50) | 2630 (510 - 3320) | 3.23 | 1.90 | 3.20 | 4.90 | - | - | 10.00 (2.90 - 11.50) | 2680 (520 - 3330) | 3.73 |
| | 18 | 42 (1) | 42 (1) | - | - | 1.50 | 3.50 | 3.50 | - | - | 8.50 (2.70 - 9.50) | 2630 (510 - 3320) | 3.23 | 2.30 | 3.90 | 3.90 | - | - | 10.00 (2.90 - 11.50) | 2680 (520 - 3330) | 3.73 |
| | 18 | 42 (1) | 50 (1) | - | - | 1.40 | 3.20 | 3.90 | - | - | 8.50 (2.70 - 9.50) | 2630 (510 - 3320) | 3.23 | 2.10 | 3.60 | 4.30 | - | - | 10.00 (2.90 - 11.50) | 2670 (520 - 3330) | 3.75 |
| | 25 | 25 | 25 | - | - | 2.50 | 2.50 | 2.50 | - | - | 7.50 (2.40 - 7.00) | 2300 (510 - 2580) | 3.26 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | - | - | 10.00 (2.90 - 10.40) | 2610 (520 - 2920) | 3.83 |
| | 25 | 25 | 35 | - | - | 2.50 | 2.50 | 3.50 | - | - | 8.50 (2.70 - 9.40) | 2580 (510 - 3110) | 3.29 | 3.10 | 3.10 | 3.90 | - | - | 10.00 (2.90 - 11.20) | 2680 (520 - 3070) | 3.73 |
| | 25 | 25 | 42 (1) | - | - | 2.30 | 2.30 | 3.90 | - | - | 8.50 (2.70 - 9.40) | 2630 (510 - 3360) | 3.23 | 2.80 | 2.80 | 4.30 | - | - | 10.00 (2.90 - 11.50) | 2680 (520 - 3330) | 3.73 |
| | 25 | 25 | 50 (1) | - | - | 2.10 | 2.10 | 4.30 | - | - | 8.50 (2.70 - 9.50) | 2630 (510 - 3360) | 3.23 | 2.60 | 2.60 | 4.90 | - | - | 10.00 (2.90 - 11.50) | 2680 (520 - 3330) | 3.73 |
| | 25 | 25 | 60 (1) | - | - | 1.90 | 1.90 | 4.60 | - | - | 8.50 (2.70 - 9.50) | 2630 (510 - 3360) | 3.23 | 2.40 | 2.40 | 5.20 | - | - | 10.00 (2.90 - 11.50) | 2670 (520 - 3330) | 3.75 |
| | 25 | 35 | 35 | - | - | 2.20 | 3.10 | 3.10 | - | - | 8.50 (2.70 - 9.50) | 2630 (510 - 3330) | 3.23 | 2.80 | 3.60 | 3.60 | - | - | 10.00 (2.90 - 11.50) | 2680 (520 - 3220) | 3.73 |
| | 25 | 35 | 42 (1) | - | - | 2.10 | 2.90 | 3.50 | - | - | 8.50 (2.70 - 9.50) | 2630 (510 - 3350) | 3.23 | 2.60 | 3.30 | 4.00 | - | - | 10.00 (2.90 - 11.50) | 2680 (520 - 3330) | 3.73 |
| | 25 | 35 | 50 (1) | - | - | 1.90 | 2.70 | 3.90 | - | - | 8.50 (2.70 - 9.50) | 2630 (510 - 3350) | 3.23 | 2.40 | 3.00 | 4.60 | - | - | 10.00 (2.90 - 11.50) | 2670 (520 - 3330) | 3.75 |
| | 25 | 42 (1) | 42 (1) | - | - | 1.90 | 3.30 | 3.30 | - | - | 8.50 (2.70 - 9.50) | 2630 (510 - 3360) | 3.23 | 2.80 | 3.60 | 3.60 | - | - | 10.00 (2.90 - 11.50) | 2680 (520 - 3330) | 3.73 |
| | 35 | 35 | 35 | - | - | 2.80 | 2.80 | 2.80 | - | - | 8.50 (2.70 - 9.50) | 2630 (510 - 3320) | 3.23 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | - | - | 10.00 (2.90 - 11.50) | 2680 (520 - 3330) | 3.73 |

Общата номинална охладителна мощност не трябва да надвишава 15,5 kW.

(1) За всеки извод, отговарящ на тела 42, 50, 60 и 70, е необходим хладилен адаптер от 3/8 към 1/2 или 5/8.

| | Комбинации | | | | | РЕЖИМ ОХЛАЖДАНЕ | | | | | | | | РЕЖИМ ОТОПЛЕНИЕ | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Мощност на тялото (kW) | | | | | Обща мощност | Обща мощност консумация (W) | EER | Мощност на тялото (kW) | | | | | Обща мощност | Обща мощност консумация (W) | COP |
| | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ном. (мин.-макс.) | Ном. (мин.-макс.) | | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ном. (мин.-макс.) | Ном. (мин.-макс.) | |
| 4 вътрешни тела (въздух/въздух) | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | - | 6.00 (2.90 - 6.50) | 1600 (550 - 1620) | 3.75 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | - | 8.00 (3.00 - 8.50) | 1750 (540 - 2652) | 4.57 |
| | 15 | 15 | 15 | 18 | - | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.80 | - | 6.30 (2.90 - 6.50) | 2000 (550 - 1776) | 3.15 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | - | 8.50 (3.00 - 9.00) | 1750 (540 - 2760) | 4.86 |
| | 15 | 15 | 15 | 25 | - | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | - | 7.00 (2.90 - 7.50) | 2000 (550 - 2136) | 3.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.40 | - | 9.40 (3.00 - 9.90) | 1800 (540 - 3036) | 5.22 |
| | 15 | 15 | 15 | 35 | - | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 3.50 | - | 8.00 (2.90 - 8.50) | 2630 (550 - 2292) | 3.04 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 4.20 | - | 10.00 (3.00 - 10.80) | 2650 (540 - 3468) | 3.77 |
| | 15 | 15 | 15 | 42 [1] | - | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 4.10 | - | 8.50 (2.90 - 8.50) | 2630 (550 - 2292) | 3.23 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 4.60 | - | 10.00 (3.00 - 11.50) | 2650 (540 - 3360) | 3.77 |
| | 15 | 15 | 15 | 50 [1] | - | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 4.50 | - | 8.50 (2.90 - 8.50) | 2630 (550 - 3180) | 3.23 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 5.20 | - | 10.00 (3.00 - 11.50) | 2650 (540 - 3360) | 3.77 |
| | 15 | 15 | 15 | 60 [1] | - | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 4.90 | - | 8.50 (2.90 - 8.50) | 2630 (550 - 3180) | 3.23 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 5.60 | - | 10.00 (3.00 - 11.50) | 2630 (540 - 3360) | 3.80 |
| | 15 | 15 | 15 | 70 [1] | - | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 5.20 | - | 8.50 (2.90 - 8.50) | 2630 (550 - 3180) | 3.23 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 5.60 | - | 10.00 (3.00 - 11.50) | 2600 (540 - 3360) | 3.85 |
| | 15 | 15 | 18 | 18 | - | 1.50 | 1.50 | 1.80 | 1.80 | - | 6.60 (2.90 - 7.10) | 2000 (550 - 2100) | 3.30 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | - | 9.00 (3.00 - 9.50) | 1750 (540 - 3048) | 5.14 |
| | 15 | 15 | 18 | 25 | - | 1.50 | 1.50 | 1.80 | 2.50 | - | 7.30 (2.90 - 7.80) | 2680 (550 - 2220 | 2.72 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 3.40 | - | 9.90 (3.00 - 10.40) | 2610 (540 - 3144) | 3.79 |
| | 15 | 15 | 18 | 35 | - | 1.50 | 1.50 | 1.80 | 3.50 | - | 8.30 (2.90 - 8.80) | 2630 (550 - 2616) | 3.16 | 1.90 | 1.90 | 2.30 | 4.00 | - | 10.00 (3.00 - 11.30) | 2650 (540 - 3468) | 3.77 |
| | 15 | 15 | 18 | 42 [1] | - | 1.40 | 1.40 | 1.70 | 4.00 | - | 8.50 (2.90 - 8.50) | 2630 (550 - 3120) | 3.23 | 1.70 | 1.70 | 2.10 | 4.40 | - | 10.00 (3.00 - 11.30) | 2650 (540 - 3360) | 3.77 |
| | 15 | 15 | 18 | 50 [1] | - | 1.30 | 1.30 | 1.60 | 4.30 | - | 8.50 (2.90 - 8.50) | 2630 (550 - 3120) | 3.23 | 1.50 | 1.50 | 1.90 | 5.00 | - | 10.00 (3.00 - 11.50) | 2650 (540 - 3360) | 3.77 |
| | 15 | 15 | 18 | 60 [1] | - | 1.20 | 1.20 | 1.40 | 4.70 | - | 8.50 (2.90 - 8.50) | 2630 (550 - 3120) | 3.23 | 1.40 | 1.40 | 1.80 | 5.40 | - | 10.00 (3.00 - 11.50) | 2630 (540 - 3360) | 3.80 |
| | 15 | 15 | 18 | 70 [1] | - | 1.10 | 1.10 | 1.30 | 5.00 | - | 8.50 (2.90 - 8.50) | 2630 (550 - 2580) | 3.23 | 1.40 | 1.40 | 1.80 | 5.40 | - | 10.00 (3.00 - 11.30) | 2600 (540 - 3420) | 3.85 |
| | 15 | 15 | 25 | 25 | - | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 2.50 | - | 8.00 (2.90 - 8.50) | 2630 (550 - 2580) | 3.04 | 1.90 | 1.90 | 3.10 | 3.10 | - | 10.00 (3.00 - 11.30) | 2650 (540 - 3420) | 3.77 |
| | 15 | 15 | 25 | 35 | - | 1.40 | 1.40 | 2.40 | 3.30 | - | 8.50 (2.90 - 8.50) | 2630 (550 - 3120) | 3.23 | 1.70 | 1.70 | 2.90 | 3.70 | - | 10.00 (3.00 - 11.50) | 2650 (540 - 3360) | 3.77 |
| | 15 | 15 | 25 | 42 [1] | - | 1.30 | 1.30 | 2.20 | 3.70 | - | 8.50 (2.90 - 8.50) | 2630 (550 - 3120) | 3.23 | 1.60 | 1.60 | 2.70 | 4.10 | - | 10.00 (3.00 - 11.50) | 2650 (540 - 3360) | 3.77 |
| | 15 | 15 | 25 | 50 [1] | - | 1.20 | 1.20 | 2.00 | 4.00 | - | 8.50 (2.90 - 8.50) | 2630 (550 - 3120) | 3.23 | 1.40 | 1.40 | 2.40 | 4.70 | - | 10.00 (3.00 - 11.50) | 2630 (540 - 3360) | 3.80 |
| | 15 | 15 | 35 | 35 | - | 1.30 | 1.30 | 3.00 | 3.00 | - | 8.50 (2.90 - 8.50) | 2630 (550 - 3120) | 3.23 | 1.60 | 1.60 | 3.40 | 3.40 | - | 10.00 (3.00 - 11.30) | 2630 (540 - 3480) | 3.80 |
| | 15 | 15 | 35 | 42 [1] | - | 1.20 | 1.20 | 2.80 | 3.30 | - | 8.50 (2.90 - 8.50) | 2630 (550 - 3210) | 3.23 | 1.50 | 1.50 | 3.20 | 3.90 | - | 10.00 (3.00 - 11.30) | 2630 (540 - 3360) | 3.80 |
| | 15 | 18 | 18 | 18 | - | 1.50 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | - | 6.90 (2.50 - 7.40) | 2000 (550 - 2244) | 3.45 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | - | 9.50 (3.00 - 10.00) | 1800 (540 - 3144) | 5.28 |
| | 15 | 18 | 18 | 25 | - | 1.50 | 1.80 | 1.80 | 2.50 | - | 7.60 (2.50 - 8.10) | 2680 (550 - 2568) | 2.84 | 1.90 | 2.40 | 2.40 | 3.30 | - | 10.00 (3.00 - 10.90) | 2610 (540 - 3468) | 3.83 |
| | 15 | 18 | 18 | 35 | - | 1.50 | 1.80 | 1.80 | 3.50 | - | 8.50 (2.50 - 8.50) | 2630 (550 - 3060) | 3.23 | 1.80 | 2.20 | 2.20 | 3.80 | - | 10.00 (3.00 - 11.50) | 2650 (540 - 3360) | 3.77 |
| | 15 | 18 | 18 | 42 [1] | - | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 3.80 | - | 8.50 (2.50 - 8.50) | 2630 (550 - 3120) | 3.23 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | 4.30 | - | 10.00 (3.00 - 11.50) | 2650 (540 - 3360) | 3.77 |
| | 15 | 18 | 18 | 50 [1] | - | 1.30 | 1.50 | 1.50 | 4.20 | - | 8.50 (2.50 - 8.50) | 2630 (550 - 3120) | 3.23 | 1.50 | 1.90 | 1.90 | 4.80 | - | 10.00 (3.00 - 11.50) | 2630 (540 - 3360) | 3.80 |
| | 15 | 18 | 25 | 25 | - | 1.50 | 1.80 | 2.50 | 2.50 | - | 8.30 (2.50 - 8.30) | 2630 (550 - 3288) | 3.16 | 1.80 | 2.20 | 3.00 | 3.00 | - | 10.00 (3.00 - 11.50) | 2650 (540 - 3360) | 3.77 |
| | 15 | 18 | 25 | 35 | - | 1.40 | 1.60 | 2.30 | 3.20 | - | 8.50 (2.50 - 8.50) | 2630 (550 - 3120) | 3.23 | 1.60 | 2.00 | 2.80 | 3.50 | - | 10.00 (3.00 - 11.50) | 2650 (540 - 3360) | 3.77 |
| | 15 | 18 | 25 | 42 [1] | - | 1.30 | 1.50 | 2.10 | 3.60 | - | 8.50 (2.50 - 8.50) | 2630 (550 - 3120) | 3.23 | 1.50 | 1.90 | 2.60 | 4.00 | - | 10.00 (3.00 - 11.50) | 2630 (540 - 3360) | 3.80 |
| | 15 | 18 | 25 | 50 [1] | - | 1.20 | 1.40 | 2.00 | 3.90 | - | 8.50 (2.50 - 8.50) | 2630 (550 - 3120) | 3.23 | 1.40 | 1.70 | 2.40 | 4.50 | - | 10.00 (3.00 - 11.50) | 2630 (540 - 3360) | 3.80 |
| | 15 | 18 | 35 | 35 | - | 1.20 | 1.50 | 2.90 | 2.90 | - | 8.50 (2.50 - 8.50) | 2630 (550 - 3120) | 3.23 | 1.50 | 1.90 | 3.30 | 3.30 | - | 10.00 (3.00 - 11.50) | 2630 (540 - 3360) | 3.80 |
| | 15 | 18 | 35 | 42 [1] | - | 1.20 | 1.40 | 2.70 | 3.20 | - | 8.50 (2.50 - 8.50) | 2630 (550 - 3120) | 3.23 | 1.40 | 1.80 | 3.10 | 3.70 | - | 10.00 (3.00 - 11.50) | 2600 (540 - 3360) | 3.85 |
| | 15 | 18 | 35 | 50 [1] | - | 1.10 | 1.30 | 2.50 | 3.60 | - | 8.50 (2.50 - 8.50) | 2630 (550 - 3120) | 3.23 | 1.30 | 1.60 | 2.80 | 4.20 | - | 10.00 (3.00 - 11.50) | 2600 (540 - 3360) | 3.85 |
| | 15 | 18 | 42 [1] | 42 [1] | - | 1.10 | 1.30 | 3.10 | 3.10 | - | 8.50 (2.50 - 8.50) | 2630 (550 - 3120) | 3.23 | 1.50 | 1.90 | 3.30 | 3.30 | - | 10.00 (3.00 - 10.50) | 2600 (540 - 3360) | 3.85 |
| | 15 | 25 | 25 | 25 | - | 1.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | - | 8.50 (2.50 - 8.50) | 2630 (550 - 3132) | 3.23 | 1.60 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | - | 10.00 (3.00 - 11.50) | 2650 (540 - 3360) | 3.77 |
| | 15 | 25 | 25 | 35 | - | 1.30 | 2.10 | 2.10 | 3.00 | - | 8.50 (2.50 - 8.50) | 2630 (550 - 3120) | 3.23 | 1.50 | 2.60 | 2.60 | 3.30 | - | 10.00 (3.00 - 11.50) | 2630 (540 - 3360) | 3.80 |
| | 15 | 25 | 35 | 35 | - | 1.20 | 1.90 | 2.70 | 2.70 | - | 8.50 (2.50 - 8.50) | 2630 (550 - 3120) | 3.23 | 1.40 | 2.40 | 3.10 | 3.10 | - | 10.00 (3.00 - 11.50) | 2600 (540 - 3360) | 3.85 |
| | 15 | 35 | 35 | 35 | - | 1.10 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | - | 8.50 (2.50 - 8.50) | 2630 (550 - 3120) | 3.23 | 1.30 | 2.90 | 2.90 | 2.90 | - | 10.00 (3.00 - 11.50) | 2690 (540 - 3360) | 3.72 |
| | 18 | 18 | 18 | 18 | - | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | - | 7.20 (2.90 - 7.90) | 2680 (550 - 2292) | 2.69 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | - | 10.00 (3.00 - 10.90) | 2610 (540 - 2720) | 3.83 |
| | 18 | 18 | 18 | 25 | - | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.50 | - | 7.90 (2.90 - 8.70) | 2680 (550 - 3120) | 2.95 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 3.10 | - | 10.00 (3.00 - 11.10) | 2610 (540 - 3650) | 3.83 |
| | 18 | 18 | 18 | 35 | - | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 3.30 | - | 8.50 (2.90 - 9.50) | 2630 (550 - 3120) | 3.23 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 3.60 | - | 10.00 (3.00 - 11.40) | 2650 (540 - 3650) | 3.77 |
| | 18 | 18 | 18 | 42 [1] | - | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 3.70 | - | 8.50 (2.90 - 9.50) | 2630 (550 - 3260) | 3.23 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 4.10 | - | 10.00 (3.00 - 11.40) | 2650 (540 - 3650) | 3.77 |
| | 18 | 18 | 18 | 50 [1] | - | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 4.10 | - | 8.50 (2.90 - 9.50) | 2630 (550 - 3260) | 3.23 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 4.70 | - | 10.00 (3.00 - 11.40) | 2630 (540 - 3650) | 3.80 |
| | 18 | 18 | 18 | 60 [1] | - | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 4.50 | - | 8.50 (2.90 - 9.50) | 2630 (550 - 3260) | 3.23 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 5.00 | - | 10.00 (3.00 - 11.40) | 2600 (540 - 3650) | 3.85 |
| | 18 | 18 | 18 | 70 [1] | - | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 4.80 | - | 8.50 (2.90 - 9.50) | 2630 (550 - 3260) | 3.23 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 5.00 | - | 10.00 (3.00 - 11.40) | 2690 (540 - 3650) | 3.72 |
| | 18 | 18 | 25 | 25 | - | 1.80 | 1.80 | 2.50 | 2.50 | - | 8.50 (2.90 - 9.50) | 2630 (550 - 3040) | 3.23 | 2.10 | 2.10 | 2.90 | 2.90 | - | 10.00 (3.00 - 11.20) | 2650 (540 - 3650) | 3.77 |
| | 18 | 18 | 25 | 35 | - | 1.60 | 1.60 | 2.20 | 3.10 | - | 8.50 (2.90 - 9.50) | 2630 (550 - 3260) | 3.23 | 2.00 | 2.00 | 2.70 | 3.40 | - | 10.00 (3.00 - 11.40) | 2650 (540 - 3650) | 3.77 |
| | 18 | 18 | 25 | 42 [1] | - | 1.50 | 1.50 | 2.10 | 3.50 | - | 8.50 (2.90 - 9.50) | 2630 (550 - 3260) | 3.23 | 1.80 | 1.80 | 2.50 | 3.80 | - | 10.00 (3.00 - 11.40) | 2630 (540 - 3650) | 3.80 |
| | 18 | 18 | 35 | 35 | - | 1.40 | 1.40 | 2.80 | 2.80 | - | 8.50 (2.90 - 9.50) | 2630 (550 - 3260) | 3.23 | 1.80 | 1.80 | 3.20 | 3.20 | - | 10.00 (3.00 - 11.40) | 2630 (540 - 3650) | 3.80 |
| | 18 | 25 | 25 | 25 | - | 1.70 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | - | 8.50 (2.90 - 9.50) | 2630 (550 - 3260) | 3.23 | 2.00 | 2.70 | 2.70 | 2.60 | - | 10.00 (3.00 - 11.40) | 2650 (540 - 3650) | 3.77 |
| | 18 | 25 | 25 | 35 | - | 1.50 | 2.10 | 2.10 | 2.80 | - | 8.50 (2.90 - 9.50) | 2630 (550 - 3260) | 3.23 | 1.80 | 2.50 | 2.50 | 3.10 | - | 10.00 (3.00 - 11.40) | 2630 (540 - 3650) | 3.80 |
| | 18 | 25 | 25 | 42 [1] | - | 1.40 | 1.90 | 1.90 | 3.20 | - | 8.50 (2.90 - 9.50) | 2630 (550 - 3260) | 3.23 | 1.70 | 2.30 | 2.30 | 3.60 | - | 10.00 (3.00 - 11.40) | 2600 (540 - 3650) | 3.85 |
| | 18 | 25 | 35 | 35 | - | 1.30 | 1.90 | 2.60 | 2.60 | - | 8.50 (2.90 - 9.50) | 2630 (550 - 3260) | 3.23 | 1.70 | 2.40 | 3.00 | 3.00 | - | 10.00 (3.00 - 11.40) | 2600 (540 - 3650) | 3.85 |
| | 25 | 25 | 25 | 25 | - | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | - | 8.50 (2.90 - 9.50) | 2630 (550 - 3650) | 3.23 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | - | 10.00 (3.00 - 11.40) | 2630 (540 - 3650) | 3.80 |
| | 25 | 25 | 25 | 35 | - | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 2.70 | - | 8.50 (2.90 - 9.50) | 2630 (550 - 3650) | 3.23 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 3.00 | - | 10.00 (3.00 - 11.40) | 2600 (540 - 3650) | 3.85 |

Общата номинална охладителна мощност не трябва да надвишава 15,5 kW.

(1) За всеки извод, отговарящ на тела 42, 50, 60 и 70, е необходим кладилен адаптер от 3/8 към 1/2 или 5/8.

| | Комбинации | | | | | РЕЖИМ ОХЛАЖДАНЕ | | | | | | | | РЕЖИМ ОТОПЛЕНИЕ | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Мощност на тялото (kW) | | | | | Обща мощност | Обща мощност консумация (W) | EER | Мощност на тялото (kW) | | | | | Обща мощност | Обща мощност консумация (W) | COP |
| | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ном. (мин.-макс.) | Ном. (мин.-макс.) | | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ном. (мин.-макс.) | Ном. (мин.-макс.) | |
| 5 вътрешни тела (въздух/въздух) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 7.50 (2.40 - 7.00) | 2680 (500 - 1660) | 2.80 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 10.00 (3.40 - 10.50) | 2610 (610 - 3850) | 3.83 |
| | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.80 | 7.80 (2.70 - 8.60) | 2680 (500 - 1680) | 2.91 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 2.40 | 10.00 (3.40 - 11.00) | 2610 (610 - 3850) | 3.83 |
| | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 8.50 (2.90 - 9.50) | 2630 (550 - 2292) | 3.23 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 3.00 | 10.00 (3.40 - 11.50) | 2600 (610 - 3850) | 3.85 |
| | 15 | 15 | 15 | 15 | 35 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 3.10 | 8.50 (2.90 - 9.50) | 2630 (550 - 3260) | 3.23 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 3.50 | 10.00 (3.40 - 11.50) | 2600 (610 - 3850) | 3.85 |
| | 15 | 15 | 15 | 15 | 42 [1] | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 3.50 | 8.50 (2.90 - 9.50) | 2630 (550 - 3260) | 3.23 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 3.90 | 10.00 (3.40 - 11.50) | 2600 (610 - 3850) | 3.85 |
| | 15 | 15 | 15 | 15 | 50 [1] | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 3.90 | 8.50 (2.90 - 9.50) | 2630 (550 - 3650) | 3.23 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 4.50 | 10.00 (3.40 - 11.50) | 2580 (610 - 3850) | 3.88 |
| | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.80 | 1.80 | 8.10 (2.90 - 9.50) | 2630 (550 - 2292) | 3.08 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.30 | 2.30 | 10.00 (3.40 - 11.50) | 2600 (610 - 3850) | 3.85 |
| | 15 | 15 | 15 | 18 | 25 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.70 | 2.40 | 8.50 (2.90 - 9.50) | 2630 (550 - 2292) | 3.23 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 2.10 | 2.90 | 10.00 (3.40 - 11.50) | 2600 (610 - 3850) | 3.85 |
| | 15 | 15 | 15 | 18 | 42 [1] | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.50 | 3.40 | 8.50 (2.90 - 9.50) | 2630 (550 - 3650) | 3.23 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.80 | 3.80 | 10.00 (3.40 - 11.50) | 2600 (610 - 3850) | 3.85 |
| | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 2.20 | 2.20 | 8.50 (2.90 - 9.50) | 2630 (550 - 3260) | 3.23 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2.70 | 2.70 | 10.00 (3.40 - 11.50) | 2600 (610 - 3850) | 3.85 |
| | 15 | 15 | 15 | 25 | 35 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 2.00 | 2.80 | 8.50 (2.90 - 9.50) | 2630 (550 - 3650) | 3.23 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 3.10 | 10.00 (3.40 - 11.50) | 2600 (610 - 3850) | 3.85 |
| | 15 | 15 | 15 | 25 | 42 [1] | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.90 | 3.20 | 8.50 (2.90 - 9.50) | 2630 (550 - 3650) | 3.23 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 2.30 | 3.60 | 10.00 (3.40 - 11.50) | 2580 (610 - 3850) | 3.88 |
| | 15 | 15 | 15 | 35 | 35 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 2.60 | 2.60 | 8.50 (2.90 - 9.50) | 2630 (550 - 3650) | 3.23 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 2.90 | 2.90 | 10.00 (3.40 - 11.50) | 2580 (610 - 3850) | 3.88 |
| | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 1.50 | 1.50 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 8.40 (2.90 - 9.50) | 2630 (550 - 2292) | 3.19 | 1.70 | 1.70 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 10.00 (3.40 - 11.50) | 2600 (610 - 3850) | 3.85 |
| | 15 | 15 | 18 | 18 | 25 | 1.40 | 1.40 | 1.70 | 1.70 | 2.30 | 8.50 (2.90 - 9.50) | 2630 (550 - 3260) | 3.23 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | 2.70 | 10.00 (3.40 - 11.50) | 2600 (610 - 3850) | 3.85 |
| | 15 | 15 | 18 | 18 | 35 | 1.30 | 1.30 | 1.50 | 1.50 | 2.90 | 8.50 (2.90 - 9.50) | 2630 (550 - 3650) | 3.23 | 1.50 | 1.50 | 1.90 | 1.90 | 3.20 | 10.00 (3.40 - 11.50) | 2600 (610 - 3850) | 3.85 |
| | 15 | 15 | 18 | 18 | 42 [1] | 1.20 | 1.20 | 1.40 | 1.40 | 3.30 | 8.50 (2.90 - 9.50) | 2630 (550 - 3650) | 3.23 | 1.40 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | 3.70 | 10.00 (3.40 - 11.50) | 2600 (610 - 3850) | 3.85 |
| | 15 | 15 | 18 | 25 | 25 | 1.30 | 1.30 | 1.60 | 2.20 | 2.20 | 8.50 (2.90 - 9.50) | 2630 (550 - 3650) | 3.23 | 1.50 | 1.50 | 1.90 | 2.60 | 2.60 | 10.00 (3.40 - 11.50) | 2600 (610 - 3850) | 3.85 |
| | 15 | 15 | 18 | 25 | 35 | 1.20 | 1.20 | 1.40 | 2.00 | 2.80 | 8.50 (2.90 - 9.50) | 2630 (550 - 3650) | 3.23 | 1.40 | 1.40 | 1.80 | 2.40 | 3.00 | 10.00 (3.40 - 11.50) | 2600 (610 - 3850) | 3.85 |
| | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 1.20 | 1.20 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 8.50 (2.90 - 9.50) | 2630 (550 - 3650) | 3.23 | 1.40 | 1.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 10.00 (3.40 - 11.50) | 2600 (610 - 3850) | 3.85 |
| | 15 | 15 | 25 | 25 | 35 | 1.10 | 1.10 | 1.80 | 1.80 | 2.60 | 8.50 (2.90 - 9.50) | 2630 (550 - 3650) | 3.23 | 1.30 | 1.30 | 2.30 | 2.30 | 2.80 | 10.00 (3.40 - 11.50) | 2580 (610 - 3850) | 3.88 |
| | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1.50 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 8.50 (2.90 - 9.50) | 2630 (550 - 3650) | 3.23 | 1.70 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 10.00 (3.40 - 11.50) | 2600 (610 - 3850) | 3.85 |
| | 15 | 18 | 18 | 18 | 25 | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2.30 | 8.50 (2.90 - 9.50) | 2630 (550 - 3650) | 3.23 | 1.60 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 2.60 | 10.00 (3.40 - 11.50) | 2600 (610 - 3850) | 3.85 |
| | 15 | 18 | 18 | 18 | 35 | 1.20 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.90 | 8.50 (2.90 - 9.50) | 2630 (550 - 3650) | 3.23 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 3.10 | 10.00 (3.40 - 11.50) | 2600 (610 - 3850) | 3.85 |
| | 15 | 18 | 18 | 18 | 42 [1] | 1.10 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 3.20 | 8.50 (2.90 - 9.50) | 2630 (550 - 3650) | 3.23 | 1.40 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 3.50 | 10.00 (3.40 - 11.50) | 2580 (610 - 3850) | 3.88 |
| | 15 | 18 | 18 | 25 | 25 | 1.30 | 1.50 | 1.50 | 2.10 | 2.10 | 8.50 (2.90 - 9.50) | 2630 (550 - 3650) | 3.23 | 1.40 | 1.80 | 1.80 | 2.50 | 2.50 | 10.00 (3.40 - 11.50) | 2600 (610 - 3850) | 3.85 |
| | 15 | 18 | 18 | 25 | 35 | 1.10 | 1.40 | 1.40 | 1.90 | 2.70 | 8.50 (2.90 - 9.50) | 2630 (550 - 3650) | 3.23 | 1.40 | 1.70 | 1.70 | 2.30 | 2.90 | 10.00 (3.40 - 11.50) | 2580 (610 - 3850) | 3.88 |
| | 15 | 18 | 25 | 25 | 25 | 1.20 | 1.40 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 8.50 (2.90 - 9.50) | 2630 (550 - 3650) | 3.23 | 1.40 | 1.70 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 10.00 (3.40 - 11.50) | 2600 (610 - 3850) | 3.85 |
| | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1.10 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 8.50 (2.90 - 9.50) | 2630 (550 - 3650) | 3.23 | 1.30 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 10.00 (3.40 - 11.50) | 2580 (610 - 3850) | 3.88 |
| | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 8.50 (2.90 - 9.50) | 2630 (600 - 3850) | 3.23 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 10.00 (3.40 - 11.50) | 2600 (610 - 3850) | 3.85 |
| | 18 | 18 | 18 | 18 | 25 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2.20 | 8.50 (2.90 - 9.50) | 2630 (600 - 3850) | 3.23 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 2.50 | 10.00 (3.40 - 11.50) | 2600 (610 - 3850) | 3.85 |
| | 18 | 18 | 18 | 18 | 35 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 2.80 | 8.50 (2.90 - 9.50) | 2630 (600 - 3850) | 3.23 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 3.00 | 10.00 (3.40 - 11.50) | 2600 (610 - 3850) | 3.85 |
| | 18 | 18 | 18 | 18 | 42 [1] | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 3.10 | 8.50 (2.90 - 9.50) | 2630 (600 - 3850) | 3.23 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 3.40 | 10.00 (3.40 - 11.50) | 2580 (610 - 3850) | 3.88 |
| | 18 | 18 | 18 | 25 | 25 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.00 | 2.00 | 8.50 (2.90 - 9.50) | 2630 (600 - 3850) | 3.23 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 2.40 | 2.40 | 10.00 (3.40 - 11.50) | 2600 (610 - 3850) | 3.85 |
| | 18 | 18 | 18 | 25 | 35 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 1.90 | 2.60 | 8.50 (2.90 - 9.50) | 2630 (600 - 3850) | 3.23 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2.20 | 2.80 | 10.00 (3.40 - 11.50) | 2580 (610 - 3850) | 3.88 |
| | 18 | 18 | 25 | 25 | 25 | 1.40 | 1.40 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 8.50 (2.90 - 9.50) | 2630 (600 - 3850) | 3.23 | 1.60 | 1.60 | 2.20 | 2.20 | 2.20 | 10.00 (3.40 - 11.50) | 2580 (610 - 3850) | 3.88 |
| | 18 | 18 | 25 | 25 | 35 | 1.30 | 1.30 | 1.80 | 1.80 | 2.50 | 8.50 (2.90 - 9.50) | 2630 (600 - 3850) | 3.23 | 1.60 | 1.60 | 2.10 | 2.10 | 2.70 | 10.00 (3.40 - 11.50) | 2580 (610 - 3850) | 3.88 |


Общата номинална охладителна мощност не трябва да надвишава 15,5 kW.

(1) За всеки извод, отговарящ на тела 42, 50, 60 и 70, е необходим хладилен адаптер от 3/8 к-м 1/2 или 5/8.

# RAM-G110N5HCE – Подгответе обекта

## хладилните дължини за RAM-G110N5HCE:

**Втр. тяло 1 + Втр. тяло 2 + Втр. тяло 3 + Втр. тяло 4 + Втр. тяло 5 =**
**Макс. 75 m**

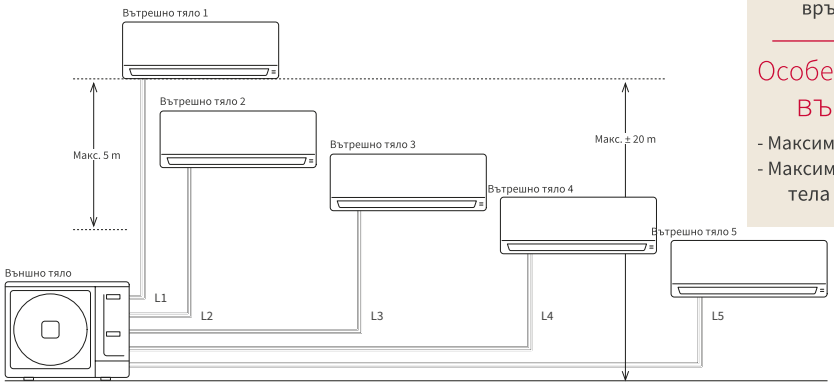


## Специфични изисквания за монтаж на външното тяло RAM-G110N5HCE

- Фабрично зареждане за 30 m.
  - Осигурете допълнителни 13 g/m след 30 m.
- Винаги свързвайте най-мощното вътрешно тяло към най-ниската връзка.

## Особености на инсталацията на термопомпа въздух-въздух

- Максимална дължина на тръбата между тяло и групата: 25 m.
- Максималната разлика във височината между две вътрешни тела е 5 m.

## Комбинации на вътрешни тела въздух-въздух

| | Комбинации | | | | | РЕЖИМ ОХЛАЖДАНЕ | | | | | | | | РЕЖИМ ОТОПЛЕНИЕ | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Мощност на тялото (kW) | | | | | Обща мощност | Обща мощност консумация (W) | EER | Мощност на тялото (kW) | | | | | Обща мощност | Обща мощност консумация (W) | COP |
| | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ном. (мин.-макс.) | Ном. (мин.-макс.) | | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ном. (мин.-макс.) | Ном. (мин.-макс.) | |
| 1 вътрешно тяло (въздух/въздух)* | 15 | - | - | - | - | 1.50 | - | - | - | - | 1.50 (1.00 - 1.60) | 460 (320 - 480) | 3.26 | 2.00 | - | - | - | - | 2.00 (1.50 - 2.20) | 610 (360 - 850) | 3.28 |
| | 18 | - | - | - | - | 1.80 | - | - | - | - | 1.80 (1.70 - 2.00) | 560 (320 - 610) | 3.21 | 2.50 | - | - | - | - | 2.50 (2.00 - 3.00) | 1000 (360 - 1100) | 2.50 |
| | 25 | - | - | - | - | 2.50 | - | - | - | - | 2.50 (1.70 - 2.80) | 830 (320 - 860) | 3.01 | 3.40 | - | - | - | - | 3.40 (2.00 - 4.00) | 1430 (360 - 1600) | 2.38 |
| | 35 | - | - | - | - | 3.50 | - | - | - | - | 3.50 (1.70 - 3.90) | 1200 (320 - 1270) | 2.92 | 4.30 | - | - | - | - | 4.30 (2.00 - 5.20) | 1620 (360 - 1820) | 2.65 |
| | 42 (1) | - | - | - | - | 4.20 | - | - | - | - | 4.20 (1.70 - 4.60) | 1400 (320 - 1560) | 3.00 | 5.20 | - | - | - | - | 5.20 (2.00 - 6.50) | 2000 (360 - 2240) | 2.60 |
| | 50 (1) | - | - | - | - | 5.00 | - | - | - | - | 5.00 (1.70 - 5.50) | 1600 (320 - 1860) | 3.13 | 6.50 | - | - | - | - | 6.50 (2.00 - 7.30) | 2300 (360 - 2580) | 2.83 |
| | 60 (1) | - | - | - | - | 6.00 | - | - | - | - | 6.00 (1.70 - 6.60) | 1850 (320 - 2100) | 3.24 | 7.50 | - | - | - | - | 7.50 (2.00 - 8.20) | 2350 (360 - 2950) | 3.19 |
| | 70 (1) | - | - | - | - | 7.00 | - | - | - | - | 7.00 (1.70 - 7.70) | 1900 (320 - 2100) | 3.68 | 8.20 | - | - | - | - | 8.20 (2.00 - 9.00) | 2400 (360 - 2950) | 3.42 |
| 2 вътрешни тела (въздух/въздух) | 15 | 15 | - | - | - | 1.50 | 1.50 | - | - | - | 3.00 (2.40 - 3.50) | 900 (500 - 1020) | 3.33 | 2.00 | 2.00 | - | - | - | 4.00 (2.70 - 4.70) | 1100 (500 - 1300) | 3.64 |
| | 15 | 18 | - | - | - | 1.50 | 1.80 | - | - | - | 3.30 (2.40 - 3.80) | 980 (500 - 1140) | 3.37 | 2.00 | 2.50 | - | - | - | 4.50 (2.70 - 5.20) | 1350 (500 - 1550) | 3.33 |
| | 15 | 25 | - | - | - | 1.50 | 2.50 | - | - | - | 4.00 (2.40 - 4.50) | 1200 (500 - 1500) | 3.33 | 2.00 | 3.40 | - | - | - | 5.40 (2.70 - 6.10) | 1500 (500 - 1700) | 3.60 |
| | 15 | 35 | - | - | - | 1.50 | 3.50 | - | - | - | 5.00 (2.40 - 5.50) | 1600 (500 - 1860) | 3.13 | 2.00 | 4.30 | - | - | - | 6.30 (2.70 - 7.00) | 1750 (500 - 2060) | 3.60 |
| | 15 | 42 (1) | - | - | - | 1.50 | 4.20 | - | - | - | 5.70 (2.40 - 6.20) | 1950 (500 - 2050) | 2.92 | 2.00 | 5.20 | - | - | - | 7.20 (2.70 - 7.90) | 2050 (500 - 2560) | 3.51 |
| | 15 | 50 (1) | - | - | - | 1.50 | 5.00 | - | - | - | 6.50 (2.40 - 7.00) | 2250 (500 - 2520) | 2.89 | 2.00 | 6.50 | - | - | - | 8.50 (2.70 - 9.20) | 2800 (500 - 3000) | 3.04 |
| | 15 | 60 (1) | - | - | - | 1.50 | 6.00 | - | - | - | 7.50 (2.40 - 8.00) | 2400 (500 - 2520) | 3.13 | 2.00 | 7.50 | - | - | - | 9.50 (2.70 - 10.20) | 2800 (500 - 3000) | 3.39 |
| | 15 | 70 (1) | - | - | - | 1.50 | 7.00 | - | - | - | 8.50 (2.40 - 9.00) | 2400 (500 - 2520) | 3.54 | 2.00 | 8.20 | - | - | - | 10.20 (2.70 - 10.90) | 2800 (500 - 3000) | 3.64 |
| | 18 | 18 | - | - | - | 1.80 | 1.80 | - | - | - | 3.60 (2.40 - 4.00) | 1050 (500 - 1160) | 3.43 | 2.50 | 2.50 | - | - | - | 5.00 (2.70 - 5.70) | 1500 (500 - 1710) | 3.33 |
| | 18 | 25 | - | - | - | 1.80 | 2.50 | - | - | - | 4.30 (2.40 - 4.70) | 1290 (500 - 1590) | 3.33 | 2.50 | 3.40 | - | - | - | 5.90 (2.70 - 6.60) | 1615 (500 - 1990) | 3.65 |
| | 18 | 35 | - | - | - | 1.80 | 3.50 | - | - | - | 5.30 (2.40 - 5.80) | 1650 (500 - 1900) | 3.21 | 2.50 | 4.30 | - | - | - | 6.80 (2.70 - 7.50) | 1980 (500 - 2320) | 3.43 |
| | 18 | 42 (1) | - | - | - | 1.59 | 3.71 | - | - | - | 6.00 (2.40 - 6.50) | 1980 (500 - 2100) | 3.03 | 2.50 | 5.20 | - | - | - | 7.70 (2.70 - 8.40) | 2150 (500 - 2880) | 3.58 |
| | 18 | 50 (1) | - | - | - | 1.80 | 5.00 | - | - | - | 6.80 (2.40 - 7.50) | 2350 (500 - 2970) | 2.89 | 2.50 | 6.50 | - | - | - | 9.00 (2.70 - 9.70) | 2500 (500 - 3400) | 3.60 |
| | 18 | 60 (1) | - | - | - | 1.80 | 6.00 | - | - | - | 7.80 (2.40 - 8.20) | 2470 (500 - 3120) | 3.16 | 2.50 | 7.50 | - | - | - | 10.00 (2.70 - 10.70) | 2700 (500 - 3400) | 3.70 |
| | 18 | 70 (1) | - | - | - | 1.80 | 7.00 | - | - | - | 8.80 (2.40 - 9.20) | 2470 (500 - 3120) | 3.56 | 2.50 | 8.20 | - | - | - | 10.70 (2.70 - 11.40) | 3050 (500 - 3400) | 3.51 |
| | 25 | 25 | - | - | - | 2.50 | 2.50 | - | - | - | 5.00 (2.40 - 5.50) | 1440 (500 - 1640) | 3.47 | 3.40 | 3.40 | - | - | - | 6.80 (2.70 - 7.50) | 1900 (500 - 2250) | 3.58 |
| | 25 | 35 | - | - | - | 2.50 | 3.50 | - | - | - | 6.00 (2.40 - 6.60) | 1930 (500 - 2400) | 3.11 | 3.40 | 4.30 | - | - | - | 7.70 (2.70 - 8.40) | 2150 (500 - 2590) | 3.58 |
| | 25 | 42 (1) | - | - | - | 2.50 | 4.20 | - | - | - | 6.70 (2.40 - 7.00) | 2280 (500 - 2400) | 2.94 | 3.40 | 5.20 | - | - | - | 8.60 (2.70 - 9.30) | 2330 (500 - 3110) | 3.69 |
| | 25 | 50 (1) | - | - | - | 2.50 | 5.00 | - | - | - | 7.50 (2.40 - 8.00) | 2580 (500 - 3270) | 2.91 | 3.40 | 6.50 | - | - | - | 9.90 (2.70 - 10.60) | 3180 (500 - 3400) | 3.11 |
| | 25 | 60 (1) | - | - | - | 2.50 | 6.00 | - | - | - | 8.50 (2.40 - 9.00) | 2650 (500 - 3270) | 3.21 | 3.40 | 7.50 | - | - | - | 10.90 (2.70 - 11.60) | 3220 (500 - 3400) | 3.39 |
| | 25 | 70 (1) | - | - | - | 2.50 | 7.00 | - | - | - | 9.50 (2.40 - 10.00) | 2780 (500 - 3270) | 3.42 | 3.40 | 8.60 | - | - | - | 11.60 (2.70 - 12.30) | 3350 (500 - 3600) | 3.46 |
| | 35 | 35 | - | - | - | 3.50 | 3.50 | - | - | - | 7.00 (2.40 - 7.80) | 2300 (450 - 2990) | 3.04 | 4.30 | 4.30 | - | - | - | 8.60 (2.70 - 9.30) | 2400 (500 - 2860) | 3.58 |
| | 35 | 42 (1) | - | - | - | 3.50 | 4.20 | - | - | - | 7.70 (2.40 - 8.10) | 2600 (500 - 2990) | 2.96 | 4.30 | 5.20 | - | - | - | 9.50 (2.70 - 10.20) | 2650 (500 - 3320) | 3.58 |
| | 35 | 50 (1) | - | - | - | 3.50 | 5.00 | - | - | - | 8.50 (2.40 - 8.80) | 2700 (500 - 3270) | 3.15 | 4.30 | 6.50 | - | - | - | 10.80 (2.70 - 11.50) | 3220 (500 - 3600) | 3.35 |
| | 35 | 60 (1) | - | - | - | 3.50 | 6.00 | - | - | - | 9.50 (2.40 - 10.10) | 2850 (500 - 3270) | 3.33 | 4.30 | 7.50 | - | - | - | 11.80 (2.70 - 12.50) | 3280 (500 - 3600) | 3.60 |
| | 35 | 70 (1) | - | - | - | 3.33 | 6.67 | - | - | - | 10.00 (2.40 - 11.00) | 2900 (500 - 3270) | 3.45 | 4.13 | 7.87 | - | - | - | 12.00 (2.70 - 12.70) | 3450 (500 - 3600) | 3.48 |
| | 42 (1) | 42 (1) | - | - | - | 4.20 | 4.20 | - | - | - | 8.40 (2.40 - 8.80) | 2680 (500 - 3270) | 3.13 | 5.20 | 5.20 | - | - | - | 10.40 (2.70 - 11.10) | 2890 (500 - 3260) | 3.60 |

Общата номинална охладителна мощност не трябва да надвишава 16,6 kW.
* За информация: това са показателите при работа на едно тяло. Към външното тяло обаче трябва да са свързани поне 2 тела.
(1) За всеки извод, от сваряващ на тела 42, 50, 60 и 70, е необходим хладилен адаптер от 3/8 инч 1/2 инч 5/8.

| | Комбинации | | | | | РЕЖИМ ОХЛАЖДАНЕ | | | | | | | | РЕЖИМ ОТОПЛЕНИЕ | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Мощност на тялото (kW) | | | | | Обща мощност | Обща мощност консумация (W) | EER | Мощност на тялото (kW) | | | | | Обща мощност | Обща мощност консумация (W) | COP |
| | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ном. (мин.-макс.) | Ном. (мин.-макс.) | | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ном. (мин.-макс.) | Ном. (мин.-макс.) | |
| 2 вътрешни тела (въздух/въздух) | 42 (1) | 50 (1) | - | - | - | 4.20 | 5.00 | - | - | - | 9.20 (2.40 - 9.70) | 3100 (500 - 3470) | 2.97 | 5.20 | 6.50 | - | - | - | 11.70 (2.70 - 12.40) | 3170 (500 - 3800) | 3.69 |
| | 42 (1) | 60 (1) | - | - | - | 3.99 | 5.70 | - | - | - | 10.00 (2.40 - 11.00) | 3300 (500 - 3470) | 3.03 | 4.91 | 7.09 | - | - | - | 12.00 (2.70 - 12.70) | 3450 (500 - 3800) | 3.48 |
| | 42 (1) | 70 (1) | - | - | - | 3.75 | 6.25 | - | - | - | 10.00 (2.40 - 11.00) | 3400 (500 - 3470) | 2.94 | 4.66 | 7.34 | - | - | - | 12.00 (2.70 - 12.70) | 3450 (500 - 3800) | 3.48 |
| | 50 (1) | 50 (1) | - | - | - | 5.00 | 5.00 | - | - | - | 10.00 (2.40 - 11.00) | 3300 (500 - 3670) | 3.03 | 6.00 | 6.00 | - | - | - | 12.00 (2.70 - 12.70) | 3450 (500 - 3800) | 3.48 |
| | 50 (1) | 60 (1) | - | - | - | 4.55 | 5.45 | - | - | - | 10.00 (2.40 - 11.00) | 3300 (500 - 3780) | 3.03 | 5.57 | 6.43 | - | - | - | 12.00 (2.70 - 12.70) | 3450 (500 - 3800) | 3.48 |
| | 50 (1) | 70 (1) | - | - | - | 4.17 | 5.83 | - | - | - | 10.00 (2.40 - 11.00) | 3500 (500 - 3780) | 2.86 | 5.31 | 6.69 | - | - | - | 12.00 (2.70 - 12.70) | 3450 (500 - 3800) | 3.48 |
| | 60 (1) | 60 (1) | - | - | - | 5.00 | 5.00 | - | - | - | 10.00 (2.40 - 11.00) | 3500 (500 - 3870) | 2.86 | 6.00 | 6.00 | - | - | - | 12.00 (2.70 - 12.70) | 3450 (500 - 3800) | 3.48 |
| | 60 (1) | 70 (1) | - | - | - | 5.00 | 5.00 | - | - | - | 10.00 (2.40 - 11.00) | 3600 (500 - 3870) | 2.78 | 5.73 | 6.27 | - | - | - | 12.00 (2.70 - 12.70) | 3450 (500 - 3800) | 3.48 |
| | 70 (1) | 70 (1) | - | - | - | 5.00 | 5.00 | - | - | - | 10.00 (2.40 - 11.00) | 3700 (500 - 3870) | 2.70 | 5.93 | 6.07 | - | - | - | 12.00 (2.70 - 12.70) | 3450 (500 - 3800) | 3.48 |
| 3 вътрешни тела (въздух/въздух) | 15 | 15 | 15 | - | - | 1.50 | 1.50 | 1.50 | - | - | 4.50 (2.70 - 5.00) | 1300 (510 - 1500) | 3.46 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | - | - | 6.00 (2.90 - 6.70) | 1500 (520 - 1850) | 4.00 |
| | 15 | 15 | 18 | - | - | 1.50 | 1.50 | 1.80 | - | - | 4.80 (2.70 - 5.30) | 1340 (510 - 1620) | 3.58 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | - | - | 6.50 (2.90 - 7.20) | 1600 (520 - 2160) | 4.06 |
| | 15 | 15 | 25 | - | - | 1.50 | 1.50 | 2.50 | - | - | 5.50 (2.70 - 6.00) | 1450 (510 - 1980) | 3.79 | 2.00 | 2.00 | 3.40 | - | - | 7.40 (2.90 - 8.10) | 1840 (520 - 2400) | 4.02 |
| | 15 | 15 | 35 | - | - | 1.50 | 1.50 | 3.50 | - | - | 6.50 (2.70 - 7.00) | 1700 (510 - 2670) | 3.82 | 2.00 | 2.00 | 4.30 | - | - | 8.30 (2.90 - 9.00) | 2230 (520 - 2900) | 3.72 |
| | 15 | 15 | 42 (1) | - | - | 1.50 | 1.50 | 4.20 | - | - | 7.20 (2.70 - 7.80) | 1980 (510 - 2670) | 3.64 | 2.00 | 2.00 | 5.20 | - | - | 9.20 (2.90 - 9.90) | 2540 (520 - 2900) | 3.62 |
| | 15 | 15 | 50 (1) | - | - | 1.50 | 1.50 | 5.00 | - | - | 8.00 (2.70 - 8.50) | 2370 (510 - 2870) | 3.38 | 2.00 | 2.00 | 6.50 | - | - | 10.50 (2.90 - 11.20) | 2850 (520 - 3450) | 3.68 |
| | 15 | 15 | 60 (1) | - | - | 1.50 | 1.50 | 6.00 | - | - | 9.00 (2.70 - 9.50) | 2900 (510 - 3470) | 3.10 | 2.00 | 2.00 | 7.50 | - | - | 11.50 (2.90 - 12.20) | 3170 (520 - 3450) | 3.63 |
| | 15 | 15 | 70 (1) | - | - | 1.50 | 1.50 | 7.00 | - | - | 10.00 (2.70 - 10.50) | 3450 (510 - 3670) | 2.90 | 1.89 | 2.36 | 7.75 | - | - | 12.00 (2.90 - 12.70) | 3170 (520 - 3450) | 3.79 |
| | 15 | 18 | 18 | - | - | 1.50 | 1.80 | 1.80 | - | - | 5.10 (2.70 - 5.60) | 1380 (510 - 1620) | 3.70 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | - | - | 7.00 (2.90 - 7.70) | 1700 (520 - 2280) | 4.12 |
| | 15 | 18 | 25 | - | - | 1.50 | 1.80 | 2.50 | - | - | 5.80 (2.70 - 6.30) | 1470 (510 - 1820) | 3.95 | 2.00 | 2.50 | 3.40 | - | - | 7.90 (2.90 - 8.60) | 1930 (520 - 2600) | 4.09 |
| | 15 | 18 | 35 | - | - | 1.50 | 1.80 | 3.50 | - | - | 6.80 (2.70 - 7.30) | 1820 (510 - 2900) | 3.74 | 2.00 | 2.50 | 4.30 | - | - | 8.80 (2.90 - 9.50) | 2360 (520 - 3030) | 3.73 |
| | 15 | 18 | 42 (1) | - | - | 1.50 | 1.80 | 4.20 | - | - | 7.50 (2.70 - 8.00) | 2100 (510 - 2900) | 3.57 | 2.00 | 2.50 | 5.20 | - | - | 9.70 (2.90 - 10.40) | 2680 (520 - 3030) | 3.62 |
| | 15 | 18 | 50 (1) | - | - | 1.50 | 1.80 | 5.00 | - | - | 8.30 (2.70 - 9.10) | 2500 (510 - 2900) | 3.32 | 2.00 | 2.50 | 6.50 | - | - | 11.00 (2.90 - 11.70) | 2940 (520 - 3690) | 3.74 |
| | 15 | 18 | 60 (1) | - | - | 1.50 | 1.80 | 6.00 | - | - | 9.30 (2.70 - 10.20) | 3050 (510 - 3450) | 3.05 | 2.00 | 2.50 | 7.50 | - | - | 12.00 (2.90 - 12.70) | 3270 (520 - 3690) | 3.67 |
| | 15 | 18 | 70 (1) | - | - | 1.46 | 1.75 | 6.79 | - | - | 10.00 (2.70 - 10.97) | 3450 (510 - 3450) | 2.90 | 1.89 | 2.36 | 7.75 | - | - | 12.00 (2.90 - 12.70) | 3270 (520 - 3690) | 3.67 |
| | 15 | 25 | 25 | - | - | 1.50 | 2.50 | 2.50 | - | - | 6.50 (2.70 - 7.00) | 1700 (510 - 2520) | 3.82 | 2.00 | 3.40 | 3.40 | - | - | 8.80 (2.90 - 9.50) | 2230 (520 - 3030) | 3.95 |
| | 15 | 25 | 35 | - | - | 1.50 | 2.50 | 3.50 | - | - | 7.50 (2.70 - 8.30) | 2100 (510 - 3090) | 3.57 | 2.00 | 3.40 | 4.30 | - | - | 9.70 (2.90 - 10.40) | 2680 (520 - 3030) | 3.62 |
| | 15 | 25 | 42 (1) | - | - | 1.50 | 2.50 | 4.20 | - | - | 8.20 (2.70 - 8.70) | 2480 (510 - 3360) | 3.31 | 2.00 | 3.40 | 5.20 | - | - | 10.60 (2.90 - 11.30) | 2910 (520 - 3030) | 3.64 |
| | 15 | 25 | 50 (1) | - | - | 1.50 | 2.50 | 5.00 | - | - | 9.00 (2.70 - 9.90) | 2900 (510 - 3360) | 3.10 | 2.00 | 3.40 | 6.50 | - | - | 11.90 (2.90 - 12.60) | 3170 (520 - 3690) | 3.75 |
| | 15 | 25 | 60 (1) | - | - | 1.50 | 2.50 | 6.00 | - | - | 10.00 (2.70 - 11.00) | 3450 (510 - 3600) | 2.90 | 1.86 | 3.16 | 6.98 | - | - | 12.00 (2.90 - 12.70) | 3500 (520 - 3690) | 3.43 |
| | 15 | 25 | 70 (1) | - | - | 1.36 | 2.27 | 6.37 | - | - | 10.00 (2.70 - 11.00) | 3550 (510 - 3600) | 2.82 | 1.76 | 3.00 | 7.24 | - | - | 12.00 (2.90 - 12.70) | 3500 (520 - 3690) | 3.43 |
| | 15 | 35 | 35 | - | - | 1.50 | 3.50 | 3.50 | - | - | 8.50 (2.70 - 9.40) | 2640 (510 - 3600) | 3.22 | 2.00 | 4.30 | 4.30 | - | - | 10.60 (2.90 - 11.30) | 3000 (520 - 3360) | 3.53 |
| | 15 | 35 | 42 (1) | - | - | 1.50 | 3.50 | 4.20 | - | - | 9.20 (2.70 - 10.10) | 3000 (510 - 3600) | 3.07 | 2.00 | 4.30 | 5.20 | - | - | 11.50 (2.90 - 12.20) | 3240 (520 - 3360) | 3.55 |
| | 15 | 35 | 50 (1) | - | - | 1.50 | 3.50 | 5.00 | - | - | 10.00 (2.70 - 11.00) | 3450 (510 - 3600) | 2.90 | 1.88 | 4.03 | 6.09 | - | - | 12.00 (2.90 - 12.70) | 3500 (520 - 3690) | 3.43 |
| | 15 | 35 | 60 (1) | - | - | 1.36 | 3.18 | 5.45 | - | - | 10.00 (2.70 - 11.00) | 3550 (510 - 3700) | 2.82 | 1.74 | 3.74 | 6.52 | - | - | 12.00 (2.90 - 12.70) | 3500 (520 - 3690) | 3.43 |
| | 15 | 35 | 70 (1) | - | - | 1.25 | 2.92 | 5.83 | - | - | 10.00 (2.70 - 12.50) | 3600 (510 - 3800) | 2.78 | 1.66 | 3.56 | 6.79 | - | - | 12.00 (2.90 - 12.70) | 3500 (520 - 3690) | 3.43 |
| | 15 | 42 (1) | 42 (1) | - | - | 1.50 | 4.20 | 4.20 | - | - | 9.90 (2.70 - 10.50) | 3400 (510 - 3600) | 2.91 | 1.94 | 5.03 | 5.03 | - | - | 12.00 (2.90 - 12.70) | 3470 (520 - 3690) | 3.46 |
| | 15 | 42 (1) | 50 (1) | - | - | 1.50 | 4.20 | 5.00 | - | - | 10.00 (2.70 - 10.56) | 3500 (510 - 3650) | 2.86 | 1.75 | 4.55 | 5.69 | - | - | 12.00 (2.90 - 12.70) | 3500 (520 - 3690) | 3.43 |
| | 15 | 42 (1) | 60 (1) | - | - | 1.28 | 3.59 | 5.13 | - | - | 10.00 (2.70 - 10.60) | 3580 (510 - 3800) | 2.79 | 1.63 | 4.24 | 6.12 | - | - | 12.00 (2.90 - 12.70) | 3500 (520 - 3690) | 3.43 |
| | 15 | 42 (1) | 70 (1) | - | - | 1.18 | 3.31 | 7.00 | - | - | 10.00 (2.70 - 10.70) | 3650 (510 - 3800) | 2.74 | 1.56 | 4.05 | 6.39 | - | - | 12.00 (2.90 - 12.70) | 3500 (520 - 3690) | 3.43 |
| | 15 | 50 (1) | 50 (1) | - | - | 1.30 | 4.35 | 4.35 | - | - | 10.00 (2.70 - 10.80) | 3550 (510 - 3800) | 2.82 | 1.60 | 5.20 | 5.20 | - | - | 12.00 (2.90 - 12.70) | 3500 (520 - 3890) | 3.43 |
| | 15 | 50 (1) | 60 (1) | - | - | 1.20 | 4.00 | 4.80 | - | - | 10.00 (2.70 - 10.96) | 3600 (510 - 3800) | 2.78 | 1.50 | 4.88 | 5.63 | - | - | 12.00 (2.90 - 12.70) | 3500 (520 - 3890) | 3.43 |
| | 15 | 50 (1) | 70 (1) | - | - | 1.11 | 3.70 | 5.19 | - | - | 10.00 (2.70 - 11.10) | 3600 (510 - 3800) | 2.78 | 1.44 | 4.67 | 5.89 | - | - | 12.00 (2.90 - 12.70) | 3500 (520 - 3890) | 3.43 |
| | 15 | 60 (1) | 60 (1) | - | - | 1.11 | 4.44 | 4.44 | - | - | 10.00 (2.70 - 11.10) | 3600 (510 - 3800) | 2.78 | 1.41 | 5.29 | 5.29 | - | - | 12.00 (2.90 - 12.70) | 3500 (520 - 3890) | 3.43 |
| | 18 | 18 | 18 | - | - | 1.80 | 1.80 | 1.80 | - | - | 5.40 (2.70 - 6.00) | 1500 (510 - 1780) | 3.60 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | - | - | 7.50 (2.90 - 8.20) | 1800 (520 - 2860) | 4.17 |
| | 18 | 18 | 25 | - | - | 1.80 | 1.80 | 2.50 | - | - | 6.10 (2.70 - 6.80) | 1540 (510 - 2150) | 3.96 | 2.50 | 2.50 | 3.40 | - | - | 8.40 (2.90 - 9.10) | 2050 (520 - 3060) | 4.10 |
| | 18 | 18 | 35 | - | - | 1.80 | 1.80 | 3.50 | - | - | 7.10 (2.70 - 7.90) | 1940 (510 - 2310) | 3.66 | 2.50 | 2.50 | 4.30 | - | - | 9.30 (2.90 - 10.00) | 2500 (520 - 3060) | 3.72 |
| | 18 | 18 | 42 (1) | - | - | 1.80 | 1.80 | 4.20 | - | - | 7.80 (2.70 - 8.60) | 2250 (510 - 3460) | 3.47 | 2.50 | 2.50 | 5.20 | - | - | 10.20 (2.90 - 10.90) | 2815 (520 - 3060) | 3.62 |
| | 18 | 18 | 50 (1) | - | - | 1.80 | 1.80 | 5.00 | - | - | 8.60 (2.70 - 9.50) | 2700 (510 - 3460) | 3.19 | 2.50 | 2.50 | 6.50 | - | - | 11.50 (2.90 - 12.20) | 3040 (520 - 3690) | 3.78 |
| | 18 | 18 | 60 (1) | - | - | 1.80 | 1.80 | 6.00 | - | - | 9.60 (2.70 - 10.60) | 3200 (510 - 3460) | 3.00 | 2.40 | 2.40 | 7.20 | - | - | 12.00 (2.90 - 12.70) | 3370 (520 - 3690) | 3.56 |
| | 18 | 18 | 70 (1) | - | - | 1.70 | 1.70 | 6.60 | - | - | 10.00 (2.70 - 11.04) | 3480 (510 - 3700) | 2.87 | 2.27 | 2.27 | 7.45 | - | - | 12.00 (2.90 - 12.70) | 3500 (520 - 3690) | 3.43 |
| | 18 | 25 | 25 | - | - | 1.80 | 2.50 | 2.50 | - | - | 6.80 (2.70 - 7.60) | 1820 (510 - 2260) | 3.74 | 2.50 | 3.40 | 3.40 | - | - | 9.30 (2.90 - 10.00) | 2370 (520 - 2760) | 3.92 |
| | 18 | 25 | 35 | - | - | 1.80 | 2.50 | 3.50 | - | - | 7.80 (2.70 - 8.70) | 2250 (510 - 3270) | 3.47 | 2.50 | 3.40 | 4.30 | - | - | 10.20 (2.90 - 10.90) | 2780 (520 - 3080) | 3.67 |
| | 18 | 25 | 42 (1) | - | - | 1.80 | 2.50 | 4.20 | - | - | 8.50 (2.70 - 9.40) | 2640 (510 - 3270) | 3.22 | 2.50 | 3.40 | 5.20 | - | - | 11.10 (2.90 - 11.80) | 3000 (520 - 3220) | 3.70 |
| | 18 | 25 | 50 (1) | - | - | 1.80 | 2.50 | 5.00 | - | - | 9.30 (2.70 - 10.30) | 3050 (510 - 3270) | 3.05 | 2.42 | 3.29 | 6.29 | - | - | 12.00 (2.90 - 12.70) | 3270 (520 - 3690) | 3.67 |
| | 18 | 25 | 60 (1) | - | - | 1.75 | 2.43 | 5.83 | - | - | 10.00 (2.70 - 10.80) | 3460 (510 - 3600) | 2.89 | 2.24 | 3.04 | 6.72 | - | - | 12.00 (2.90 - 12.70) | 3500 (520 - 3690) | 3.43 |
| | 18 | 25 | 70 (1) | - | - | 1.59 | 2.21 | 6.19 | - | - | 10.00 (2.70 - 10.80) | 3460 (510 - 3600) | 2.89 | 2.13 | 2.89 | 6.98 | - | - | 12.00 (2.90 - 12.70) | 3500 (520 - 3690) | 3.43 |
| | 18 | 35 | 35 | - | - | 1.80 | 3.50 | 3.50 | - | - | 8.80 (2.70 - 9.80) | 2800 (510 - 3600) | 3.14 | 2.50 | 4.30 | 4.30 | - | - | 11.10 (2.90 - 11.80) | 3100 (520 - 3330) | 3.58 |
| | 18 | 35 | 42 (1) | - | - | 1.80 | 3.50 | 4.20 | - | - | 9.50 (2.70 - 10.10) | 3180 (510 - 3600) | 2.99 | 2.50 | 4.30 | 5.20 | - | - | 12.00 (2.90 - 12.70) | 3340 (520 - 3430) | 3.59 |
| | 18 | 35 | 50 (1) | - | - | 1.75 | 3.40 | 4.85 | - | - | 10.00 (2.70 - 10.80) | 3460 (510 - 3600) | 2.89 | 2.26 | 3.88 | 5.86 | - | - | 12.00 (2.90 - 12.70) | 3500 (520 - 3690) | 3.43 |
| | 18 | 35 | 60 (1) | - | - | 1.59 | 3.10 | 5.31 | - | - | 10.00 (2.70 - 11.06) | 3520 (510 - 3700) | 2.84 | 2.10 | 3.61 | 6.29 | - | - | 12.00 (2.90 - 12.70) | 3500 (520 - 3690) | 3.43 |
| | 18 | 35 | 70 (1) | - | - | 1.46 | 2.85 | 5.69 | - | - | 10.00 (2.70 - 12.50) | 3600 (510 - 3800) | 2.78 | 2.00 | 3.44 | 6.56 | - | - | 12.00 (2.90 - 12.70) | 3500 (520 - 3690) | 3.43 |

Общата номинална охладителна мощност не трябва да надвишава 16,6 kW.

(1) За всеки извод, отговарящ на тела 42, 50, 60 и 70, е необходим хладилен адаптер от 3/8 към 1/2 или 5/8.

| | Комбинации | | | | | РЕЖИМ ОХЛАЖДАНЕ | | | | | | | | РЕЖИМ ОТОПЛЕНИЕ | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Мощност на тялото (kW) | | | | | Обща мощност | Обща мощност консумация (W) | | | | | Мощност на тялото (kW) | | | | | Обща мощност | Обща мощност консумация (W) | | |
| | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ном. (мин.-макс.) | Ном. (мин.-макс.) | EER | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ном. (мин.-макс.) | Ном. (мин.-макс.) | COP |
| 3 вътрешни тела (въздух/въздух) | 18 | 42 (1) | 42 (1) | - | - | 1.76 | 4.12 | 4.12 | - | - | 10.00 (2.70 - 10.98) | 3440 (510 - 3600) | 2.91 | 2.33 | 4.84 | 4.84 | - | - | 12.00 (2.90 - 12.70) | 3500 (520 - 3690) | 3.43 |
| | 18 | 42 (1) | 50 (1) | - | - | 1.64 | 3.82 | 4.55 | - | - | 10.00 (2.70 - 11.00) | 3550 (510 - 3700) | 2.82 | 2.11 | 4.39 | 5.49 | - | - | 12.00 (2.90 - 12.70) | 3500 (520 - 3690) | 3.43 |
| | 18 | 42 (1) | 60 (1) | - | - | 1.50 | 3.50 | 5.00 | - | - | 10.00 (2.70 - 12.50) | 3600 (510 - 4000) | 2.78 | 1.97 | 4.11 | 5.92 | - | - | 12.00 (2.90 - 12.70) | 3500 (520 - 3690) | 3.43 |
| | 18 | 42 (1) | 70 (1) | - | - | 1.38 | 3.23 | 5.38 | - | - | 10.00 (2.70 - 12.50) | 3600 (510 - 4000) | 2.78 | 1.89 | 3.92 | 6.19 | - | - | 12.00 (2.90 - 12.70) | 3500 (520 - 3690) | 3.43 |
| | 18 | 50 (1) | 50 (1) | - | - | 1.53 | 4.24 | 4.24 | - | - | 10.00 (2.70 - 12.50) | 3580 (510 - 4000) | 2.79 | 1.94 | 5.03 | 5.03 | - | - | 12.00 (2.90 - 12.70) | 3500 (520 - 3890) | 3.43 |
| | 18 | 50 (1) | 60 (1) | - | - | 1.41 | 3.91 | 4.69 | - | - | 10.00 (2.70 - 12.50) | 3600 (510 - 4000) | 2.78 | 1.82 | 4.73 | 5.45 | - | - | 12.00 (2.90 - 12.70) | 3500 (520 - 3890) | 3.43 |
| | 18 | 60 (1) | 60 (1) | - | - | 1.30 | 4.35 | 4.35 | - | - | 10.00 (2.70 - 12.50) | 3680 (510 - 4000) | 2.72 | 1.71 | 5.14 | 5.14 | - | - | 12.00 (2.90 - 12.70) | 3500 (520 - 3890) | 3.43 |
| | 25 | 25 | 25 | - | - | 2.50 | 2.50 | 2.50 | - | - | 7.50 (2.70 - 8.40) | 2100 (510 - 2580) | 3.57 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | - | - | 10.20 (2.90 - 10.90) | 2680 (520 - 2920) | 3.81 |
| | 25 | 25 | 35 | - | - | 2.50 | 2.50 | 3.50 | - | - | 8.50 (2.70 - 9.50) | 2640 (510 - 3110) | 3.22 | 3.40 | 3.40 | 4.30 | - | - | 11.10 (2.90 - 11.80) | 3000 (520 - 3250) | 3.70 |
| | 25 | 25 | 42 (1) | - | - | 2.50 | 2.50 | 4.20 | - | - | 9.20 (2.70 - 9.80) | 3000 (510 - 3360) | 3.07 | 3.40 | 3.40 | 5.20 | - | - | 12.00 (2.90 - 12.70) | 3220 (520 - 3330) | 3.73 |
| | 25 | 25 | 50 (1) | - | - | 2.50 | 2.50 | 5.00 | - | - | 10.00 (2.70 - 11.10) | 3450 (510 - 3600) | 2.90 | 3.07 | 3.07 | 5.86 | - | - | 12.00 (2.90 - 12.70) | 3500 (520 - 3560) | 3.43 |
| | 25 | 25 | 60 (1) | - | - | 2.27 | 2.27 | 5.45 | - | - | 10.00 (2.70 - 11.09) | 3550 (510 - 3700) | 2.82 | 2.85 | 2.85 | 6.29 | - | - | 12.00 (2.90 - 12.70) | 3500 (520 - 3560) | 3.43 |
| | 25 | 25 | 70 (1) | - | - | 2.08 | 2.08 | 5.83 | - | - | 10.00 (2.70 - 12.50) | 3600 (510 - 3700) | 2.78 | 2.72 | 2.72 | 6.56 | - | - | 12.00 (2.90 - 12.70) | 3500 (520 - 3690) | 3.43 |
| | 25 | 35 | 35 | - | - | 2.50 | 3.50 | 3.50 | - | - | 9.50 (2.70 - 10.60) | 3180 (510 - 3500) | 2.99 | 3.40 | 4.30 | 4.30 | - | - | 12.00 (2.90 - 12.70) | 3320 (520 - 3690) | 3.61 |
| | 25 | 35 | 42 (1) | - | - | 2.45 | 3.43 | 4.12 | - | - | 10.00 (2.70 - 10.69) | 3470 (510 - 3650) | 2.88 | 3.16 | 4.00 | 4.84 | - | - | 12.00 (2.90 - 12.70) | 3500 (520 - 3690) | 3.43 |
| | 25 | 35 | 50 (1) | - | - | 2.27 | 3.18 | 4.55 | - | - | 10.00 (2.70 - 11.09) | 3550 (510 - 3800) | 2.82 | 2.87 | 3.63 | 5.49 | - | - | 12.00 (2.90 - 12.70) | 3500 (520 - 3690) | 3.43 |
| | 25 | 35 | 60 (1) | - | - | 2.08 | 2.92 | 5.00 | - | - | 10.00 (2.70 - 11.50) | 3600 (510 - 3800) | 2.78 | 2.68 | 3.39 | 5.92 | - | - | 12.00 (2.90 - 12.70) | 3500 (520 - 3690) | 3.43 |
| | 25 | 35 | 70 (1) | - | - | 1.92 | 2.69 | 5.38 | - | - | 10.00 (2.70 - 12.50) | 3600 (510 - 3800) | 2.78 | 2.57 | 3.25 | 6.19 | - | - | 12.00 (2.90 - 12.70) | 3500 (520 - 3690) | 3.43 |
| | 25 | 42 (1) | 42 (1) | - | - | 2.29 | 3.85 | 3.85 | - | - | 10.00 (2.70 - 11.01) | 3540 (510 - 3800) | 2.82 | 2.96 | 4.52 | 4.52 | - | - | 12.00 (2.90 - 12.70) | 3500 (520 - 3690) | 3.43 |
| | 25 | 42 (1) | 50 (1) | - | - | 2.14 | 3.59 | 4.27 | - | - | 10.00 (2.70 - 12.50) | 3600 (510 - 3800) | 2.78 | 2.70 | 4.13 | 5.17 | - | - | 12.00 (2.90 - 12.70) | 3500 (520 - 3690) | 3.43 |
| | 25 | 42 (1) | 60 (1) | - | - | 1.97 | 3.31 | 4.72 | - | - | 10.00 (2.70 - 12.00) | 3600 (510 - 4000) | 2.78 | 2.53 | 3.88 | 5.59 | - | - | 12.00 (2.90 - 12.70) | 3500 (520 - 3890) | 3.43 |
| | 25 | 42 (1) | 70 (1) | - | - | 1.82 | 3.07 | 5.11 | - | - | 10.00 (2.70 - 12.50) | 3600 (510 - 4000) | 2.78 | 2.43 | 3.71 | 5.86 | - | - | 12.00 (2.90 - 12.70) | 3500 (520 - 3890) | 3.43 |
| | 25 | 50 (1) | 50 (1) | - | - | 2.00 | 4.00 | 4.00 | - | - | 10.00 (2.70 - 11.60) | 3600 (510 - 4000) | 2.78 | 2.49 | 4.76 | 4.76 | - | - | 12.00 (2.90 - 12.70) | 3500 (520 - 3890) | 3.43 |
| | 25 | 50 (1) | 60 (1) | - | - | 1.85 | 3.70 | 4.44 | - | - | 10.00 (2.70 - 12.50) | 3680 (510 - 4000) | 2.72 | 2.34 | 4.48 | 5.17 | - | - | 12.00 (2.90 - 12.70) | 3500 (520 - 3890) | 3.43 |
| | 25 | 50 (1) | 70 (1) | - | - | 1.72 | 3.45 | 4.83 | - | - | 10.00 (2.70 - 12.50) | 3680 (510 - 4000) | 2.72 | 2.25 | 4.31 | 5.44 | - | - | 12.00 (2.90 - 12.70) | 3500 (520 - 3890) | 3.43 |
| | 35 | 35 | 35 | - | - | 3.33 | 3.33 | 3.33 | - | - | 10.00 (2.70 - 11.14) | 3480 (510 - 4000) | 2.87 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | - | - | 12.00 (2.90 - 12.70) | 3500 (520 - 3690) | 3.43 |
| | 35 | 35 | 42 (1) | - | - | 3.13 | 3.13 | 3.75 | - | - | 10.00 (2.70 - 11.07) | 3560 (510 - 4000) | 2.81 | 3.74 | 3.74 | 4.52 | - | - | 12.00 (2.90 - 12.70) | 3500 (520 - 3690) | 3.43 |
| | 35 | 35 | 50 (1) | - | - | 2.92 | 2.92 | 4.17 | - | - | 10.00 (2.70 - 12.00) | 3600 (510 - 4200) | 2.78 | 3.42 | 3.42 | 5.17 | - | - | 12.00 (2.90 - 12.70) | 3500 (520 - 3690) | 3.43 |
| | 35 | 35 | 60 (1) | - | - | 2.69 | 2.69 | 4.62 | - | - | 10.00 (2.70 - 12.50) | 3680 (510 - 4200) | 2.72 | 3.20 | 3.20 | 5.59 | - | - | 12.00 (2.90 - 12.70) | 3500 (520 - 3690) | 3.43 |
| | 35 | 35 | 70 (1) | - | - | 2.50 | 2.50 | 5.00 | - | - | 10.00 (2.70 - 12.50) | 3680 (510 - 4200) | 2.72 | 3.07 | 3.07 | 5.86 | - | - | 12.00 (2.90 - 12.70) | 3500 (520 - 3690) | 3.43 |
| | 35 | 42 (1) | 42 (1) | - | - | 2.94 | 3.53 | 3.53 | - | - | 10.00 (2.70 - 12.50) | 3590 (510 - 4200) | 2.79 | 3.51 | 4.24 | 4.24 | - | - | 12.00 (2.90 - 12.70) | 3500 (520 - 3690) | 3.43 |
| | 35 | 42 (1) | 50 (1) | - | - | 2.76 | 3.31 | 3.94 | - | - | 10.00 (2.70 - 12.50) | 3600 (510 - 4200) | 2.78 | 3.23 | 3.90 | 4.88 | - | - | 12.00 (2.90 - 12.70) | 3500 (520 - 3890) | 3.43 |
| | 35 | 42 (1) | 60 (1) | - | - | 2.55 | 3.07 | 4.38 | - | - | 10.00 (2.70 - 12.50) | 3680 (510 - 4200) | 2.72 | 3.04 | 3.67 | 5.29 | - | - | 12.00 (2.90 - 12.70) | 3500 (520 - 3890) | 3.43 |
| | 35 | 42 (1) | 70 (1) | - | - | 2.38 | 2.86 | 4.76 | - | - | 10.00 (2.70 - 12.50) | 3680 (510 - 4200) | 2.72 | 2.92 | 3.53 | 5.56 | - | - | 12.00 (2.90 - 12.70) | 3500 (520 - 3890) | 3.43 |
| | 35 | 50 (1) | 50 (1) | - | - | 2.59 | 3.70 | 3.70 | - | - | 10.00 (2.70 - 12.50) | 3680 (510 - 4300) | 2.72 | 2.98 | 4.51 | 4.51 | - | - | 12.00 (2.90 - 12.70) | 3500 (520 - 3890) | 3.43 |
| 4 вътрешни тела (въздух/въздух) | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | - | 6.00 (2.90 - 6.40) | 1600 (550 - 2000) | 3.75 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | - | 8.00 (3.00 - 8.70) | 2000 (540 - 2650) | 4.00 |
| | 15 | 15 | 15 | 18 | - | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.80 | - | 6.30 (2.90 - 6.80) | 1700 (550 - 2000) | 3.71 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | - | 8.50 (3.00 - 9.20) | 2090 (540 - 2760) | 4.07 |
| | 15 | 15 | 15 | 25 | - | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | - | 7.00 (2.90 - 7.60) | 1900 (550 - 2200) | 3.68 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.40 | - | 9.40 (3.00 - 10.10) | 2290 (540 - 3030) | 4.10 |
| | 15 | 15 | 15 | 35 | - | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 3.50 | - | 8.00 (2.90 - 8.70) | 2330 (550 - 3500) | 3.43 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 4.30 | - | 10.30 (3.00 - 11.00) | 2580 (540 - 3460) | 3.99 |
| | 15 | 15 | 18 | 18 | - | 1.50 | 1.50 | 1.80 | 1.80 | - | 6.60 (2.90 - 7.20) | 1800 (550 - 2100) | 3.67 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | - | 9.00 (3.00 - 9.70) | 2170 (540 - 4000) | 4.15 |
| | 15 | 15 | 18 | 25 | - | 1.50 | 1.50 | 1.80 | 2.50 | - | 7.30 (2.90 - 8.00) | 2030 (550 - 2220 | 3.60 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 3.40 | - | 9.90 (3.00 - 10.60) | 2370 (540 - 4000) | 4.18 |
| | 15 | 15 | 18 | 35 | - | 1.50 | 1.50 | 1.80 | 3.50 | - | 8.30 (2.90 - 9.10) | 2470 (550 - 3120) | 3.36 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 4.30 | - | 10.80 (3.00 - 11.50) | 2660 (540 - 4000) | 4.06 |
| | 15 | 15 | 18 | 42 (1) | - | 1.50 | 1.50 | 1.80 | 4.20 | - | 9.00 (2.90 - 9.80) | 2790 (550 - 3120) | 3.23 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 5.20 | - | 11.70 (3.00 - 12.40) | 2860 (540 - 4000) | 4.09 |
| | 15 | 15 | 18 | 50 (1) | - | 1.50 | 1.50 | 1.80 | 5.00 | - | 9.80 (2.90 - 10.70) | 3150 (550 - 3510) | 3.11 | 1.85 | 1.85 | 2.31 | 6.00 | - | 12.00 (3.00 - 12.70) | 3090 (540 - 4000) | 3.88 |
| | 15 | 15 | 18 | 60 (1) | - | 1.39 | 1.39 | 1.67 | 5.56 | - | 10.00 (2.90 - 10.93) | 3310 (550 - 3510) | 3.02 | 1.71 | 1.71 | 2.14 | 6.43 | - | 12.00 (3.00 - 12.70) | 3180 (540 - 4000) | 3.77 |
| | 15 | 15 | 18 | 70 (1) | - | 1.27 | 1.27 | 1.53 | 5.93 | - | 10.00 (2.90 - 12.50) | 3390 (550 - 3510) | 2.95 | 1.63 | 1.63 | 2.04 | 6.69 | - | 12.00 (3.00 - 12.70) | 3180 (540 - 4000) | 3.77 |
| | 15 | 15 | 25 | 25 | - | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 2.50 | - | 8.00 (2.90 - 8.80) | 2330 (550 - 2580) | 3.43 | 2.00 | 2.00 | 3.40 | 3.40 | - | 10.80 (3.00 - 11.50) | 2580 (540 - 4000) | 4.19 |
| | 15 | 15 | 25 | 35 | - | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 3.50 | - | 9.00 (2.90 - 9.90) | 2790 (550 - 3120) | 3.23 | 2.00 | 2.00 | 3.40 | 4.30 | - | 11.70 (3.00 - 12.40) | 2860 (540 - 4000) | 4.09 |
| | 15 | 15 | 25 | 42 (1) | - | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 4.20 | - | 9.70 (2.90 - 10.60) | 3110 (550 - 3510) | 3.12 | 1.90 | 1.90 | 3.24 | 4.95 | - | 12.00 (3.00 - 12.70) | 3060 (540 - 4000) | 3.92 |
| | 15 | 15 | 25 | 50 (1) | - | 1.43 | 1.43 | 2.38 | 4.76 | - | 10.00 (2.90 - 10.56) | 3290 (550 - 3510) | 3.04 | 1.73 | 1.73 | 2.94 | 5.61 | - | 12.00 (3.00 - 12.70) | 3180 (540 - 4000) | 3.77 |
| | 15 | 15 | 25 | 60 (1) | - | 1.30 | 1.30 | 2.17 | 5.22 | - | 10.00 (2.90 - 12.50) | 3360 (550 - 3510) | 2.98 | 1.61 | 1.61 | 2.74 | 6.04 | - | 12.00 (3.00 - 12.70) | 3180 (540 - 4000) | 3.77 |
| | 15 | 15 | 25 | 70 (1) | - | 1.20 | 1.20 | 2.00 | 5.60 | - | 10.00 (2.90 - 12.50) | 3440 (550 - 3610) | 2.91 | 1.54 | 1.54 | 2.62 | 6.31 | - | 12.00 (3.00 - 12.70) | 3180 (540 - 4000) | 3.77 |
| | 15 | 15 | 35 | 35 | - | 1.50 | 1.50 | 3.50 | 3.50 | - | 10.00 (2.90 - 10.56) | 3250 (550 - 3510) | 3.08 | 1.90 | 1.90 | 4.10 | 4.10 | - | 12.00 (3.00 - 12.70) | 3150 (540 - 4000) | 3.81 |
| | 15 | 15 | 35 | 42 (1) | - | 1.40 | 1.40 | 3.27 | 3.93 | - | 10.00 (2.90 - 10.93) | 3300 (550 - 3510) | 3.03 | 1.78 | 1.78 | 3.82 | 4.62 | - | 12.00 (3.00 - 12.70) | 3200 (540 - 4000) | 3.75 |
| | 15 | 15 | 35 | 50 (1) | - | 1.30 | 1.30 | 3.04 | 4.35 | - | 10.00 (2.90 - 12.50) | 3360 (550 - 3710) | 2.98 | 1.62 | 1.62 | 3.49 | 5.27 | - | 12.00 (3.00 - 12.70) | 3200 (540 - 4000) | 3.75 |
| | 15 | 15 | 35 | 60 (1) | - | 1.20 | 1.20 | 2.80 | 4.80 | - | 10.00 (2.90 - 12.50) | 3440 (550 - 3710) | 2.91 | 1.52 | 1.52 | 3.27 | 5.70 | - | 12.00 (3.00 - 12.70) | 3200 (540 - 4000) | 3.75 |
| | 15 | 15 | 35 | 70 (1) | - | 1.11 | 1.11 | 2.59 | 5.19 | - | 10.00 (2.90 - 12.50) | 3510 (550 - 3710) | 2.85 | 1.45 | 1.45 | 3.13 | 5.96 | - | 12.00 (3.00 - 12.70) | 3200 (540 - 4000) | 3.75 |
| | 15 | 15 | 42 (1) | 42 (1) | - | 1.32 | 1.32 | 3.68 | 3.68 | - | 10.00 (2.90 - 10.96) | 3360 (550 - 4000) | 2.98 | 1.67 | 1.67 | 4.33 | 4.33 | - | 12.00 (3.00 - 12.70) | 3200 (540 - 4000) | 3.75 |
| | 15 | 15 | 42 (1) | 50 (1) | - | 1.23 | 1.23 | 3.44 | 4.10 | - | 10.00 (2.90 - 11.56) | 3420 (550 - 4000) | 2.92 | 1.53 | 1.53 | 3.97 | 4.97 | - | 12.00 (3.00 - 12.70) | 3300 (540 - 4000) | 3.64 |
| | 15 | 15 | 42 (1) | 60 (1) | - | 1.14 | 1.14 | 3.18 | 4.55 | - | 10.00 (2.90 - 11.56) | 3490 (550 - 4000) | 2.87 | 1.44 | 1.44 | 3.74 | 5.39 | - | 12.00 (3.00 - 12.70) | 3300 (540 - 4000) | 3.64 |
| | 15 | 15 | 50 (1) | 50 (1) | - | 1.15 | 1.15 | 3.85 | 3.85 | - | 10.00 (2.90 - 12.00) | 3475 (550 - 4000) | 2.88 | 1.41 | 1.41 | 4.59 | 4.59 | - | 12.00 (3.00 - 12.70) | 3300 (540 - 4000) | 3.64 |

Общата номинална охладителна мощност не трябва да надвишава 16,6 kW.

(1) За всеки извод, отговарящ на тела 42, 50, 60 и 70, е необходим кладилен адаптор от 3/8 към 1/2 или 5/8.

| | Комбинации | | | | | РЕЖИМ ОХЛАЖДАНЕ | | | | | | | | РЕЖИМ ОТОПЛЕНИЕ | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Мощност на тялото (kW) | | | | | Обща мощност | Обща мощност консумация (W) | EER | Мощност на тялото (kW) | | | | | Обща мощност | Обща мощност консумация (W) | COP |
| | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ном. (мин.-макс.) | Ном. (мин.-макс.) | | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ном. (мин.-макс.) | Ном. (мин.-макс.) | |
| | 15 | 15 | 50 (1) | 60 (1) | - | 1.07 | 1.07 | 3.57 | 4.29 | - | 10.00 (2.90 - 12.50) | 3550 (550 - 4000) | 2.82 | 1.33 | 1.33 | 4.33 | 5.00 | - | 12.00 (3.00 - 12.70) | 3300 (540 - 4000) | 3.64 |
| | 15 | 18 | 18 | 18 | - | 1.50 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | - | 6.90 (2.90 - 7.60) | 1900 (550 - 2560) | 3.63 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | - | 9.50 (3.00 - 10.20) | 2260 (540 - 4000) | 4.20 |
| | 15 | 18 | 18 | 25 | - | 1.50 | 1.80 | 1.80 | 2.50 | - | 7.60 (2.90 - 8.40) | 2150 (550 - 2560) | 3.53 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 3.40 | - | 10.40 (3.00 - 11.10) | 2460 (540 - 4000) | 4.23 |
| | 15 | 18 | 18 | 35 | - | 1.50 | 1.80 | 1.80 | 3.50 | - | 8.60 (2.90 - 9.50) | 2600 (550 - 3060) | 3.31 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 4.30 | - | 11.30 (3.00 - 12.00) | 2750 (540 - 4000) | 4.11 |
| | 15 | 18 | 18 | 42 (1) | - | 1.50 | 1.80 | 1.80 | 4.20 | - | 9.30 (2.90 - 10.20) | 2930 (550 - 3120) | 3.17 | 1.97 | 2.46 | 2.46 | 5.11 | - | 12.00 (3.00 - 12.70) | 2950 (540 - 4000) | 4.07 |
| | 15 | 18 | 18 | 50 (1) | - | 1.49 | 1.78 | 1.78 | 4.95 | - | 10.00 (2.90 - 10.99) | 3260 (550 - 3500) | 3.07 | 1.78 | 2.22 | 2.22 | 5.78 | - | 12.00 (3.00 - 12.70) | 3150 (540 - 4000) | 3.81 |
| | 15 | 18 | 18 | 60 (1) | - | 1.35 | 1.62 | 1.62 | 5.41 | - | 10.00 (2.90 - 10.99) | 3330 (550 - 3600) | 3.00 | 1.66 | 2.07 | 2.07 | 6.21 | - | 12.00 (3.00 - 12.70) | 3200 (540 - 4000) | 3.75 |
| | 15 | 18 | 18 | 70 (1) | - | 1.24 | 1.49 | 1.49 | 5.79 | - | 10.00 (2.90 - 12.50) | 3410 (550 - 3700) | 2.93 | 1.58 | 1.97 | 1.97 | 6.47 | - | 12.00 (3.00 - 12.70) | 3200 (540 - 4000) | 3.75 |
| | 15 | 18 | 25 | 25 | - | 1.50 | 1.80 | 2.50 | 2.50 | - | 8.30 (2.90 - 9.20) | 2470 (550 - 3120) | 3.36 | 2.00 | 2.50 | 3.40 | 3.40 | - | 11.30 (3.00 - 12.00) | 2660 (540 - 4000) | 4.25 |
| | 15 | 18 | 25 | 35 | - | 1.50 | 1.80 | 2.50 | 3.50 | - | 9.30 (2.90 - 10.30) | 2930 (550 - 3120) | 3.17 | 1.97 | 2.46 | 3.34 | 4.23 | - | 12.00 (3.00 - 12.70) | 2950 (540 - 4000) | 4.07 |
| | 15 | 18 | 25 | 42 (1) | - | 1.50 | 1.80 | 2.50 | 4.20 | - | 10.00 (2.90 - 11.00) | 3250 (550 - 3500) | 3.08 | 1.83 | 2.29 | 3.11 | 4.76 | - | 12.00 (3.00 - 12.70) | 3150 (540 - 4000) | 3.81 |
| | 15 | 18 | 25 | 50 (1) | - | 1.39 | 1.67 | 2.31 | 4.63 | - | 10.00 (2.90 - 10.56) | 3310 (550 - 3600) | 3.02 | 1.67 | 2.08 | 2.83 | 5.42 | - | 12.00 (3.00 - 12.70) | 3300 (540 - 4000) | 3.64 |
| | 15 | 18 | 25 | 60 (1) | - | 1.27 | 1.53 | 2.12 | 5.08 | - | 10.00 (2.90 - 10.80) | 3390 (550 - 3700) | 2.95 | 1.56 | 1.95 | 2.65 | 5.84 | - | 12.00 (3.00 - 12.70) | 3300 (540 - 4000) | 3.64 |
| | 15 | 18 | 25 | 70 (1) | - | 1.17 | 1.41 | 1.95 | 5.47 | - | 10.00 (2.90 - 10.80) | 3460 (550 - 3700) | 2.89 | 1.49 | 1.86 | 2.53 | 6.11 | - | 12.00 (3.00 - 12.70) | 3300 (540 - 4000) | 3.64 |
| | 15 | 18 | 35 | 35 | - | 1.46 | 1.75 | 3.40 | 3.40 | - | 10.00 (2.90 - 10.60) | 3270 (550 - 3700) | 3.06 | 1.83 | 2.29 | 3.94 | 3.94 | - | 12.00 (3.00 - 12.70) | 3180 (540 - 4000) | 3.77 |
| | 15 | 18 | 35 | 42 (1) | - | 1.36 | 1.64 | 3.18 | 3.82 | - | 10.00 (2.90 - 11.00) | 3330 (550 - 3700) | 3.00 | 1.71 | 2.14 | 3.69 | 4.46 | - | 12.00 (3.00 - 12.70) | 3400 (540 - 4000) | 3.53 |
| | 15 | 18 | 35 | 50 (1) | - | 1.27 | 1.53 | 2.97 | 4.24 | - | 10.00 (2.90 - 10.90) | 3390 (550 - 4000) | 2.95 | 1.57 | 1.96 | 3.37 | 5.10 | - | 12.00 (3.00 - 12.70) | 3400 (540 - 4000) | 3.53 |
| | 15 | 18 | 35 | 60 (1) | - | 1.17 | 1.41 | 2.73 | 4.69 | - | 10.00 (2.90 - 11.00) | 3460 (550 - 4000) | 2.89 | 1.47 | 1.84 | 3.17 | 5.52 | - | 12.00 (3.00 - 12.70) | 3400 (540 - 4000) | 3.53 |
| | 15 | 18 | 35 | 70 (1) | - | 1.09 | 1.30 | 2.54 | 5.07 | - | 10.00 (2.90 - 11.00) | 3540 (550 - 4000) | 2.82 | 1.41 | 1.76 | 3.04 | 5.79 | - | 12.00 (3.00 - 12.70) | 3400 (540 - 4000) | 3.53 |
| | 15 | 18 | 42 (1) | 42 (1) | - | 1.28 | 1.54 | 3.59 | 3.59 | - | 10.00 (2.90 - 10.90) | 3380 (550 - 4000) | 2.96 | 1.61 | 2.01 | 4.19 | 4.19 | - | 12.00 (3.00 - 12.70) | 3400 (540 - 4000) | 3.53 |
| | 15 | 18 | 42 (1) | 50 (1) | - | 1.20 | 1.44 | 3.36 | 4.00 | - | 10.00 (2.90 - 11.30) | 3440 (550 - 4000) | 2.91 | 1.48 | 1.85 | 3.85 | 4.81 | - | 12.00 (3.00 - 12.70) | 3400 (540 - 4000) | 3.53 |
| | 15 | 18 | 42 (1) | 60 (1) | - | 1.11 | 1.33 | 3.11 | 4.44 | - | 10.00 (2.90 - 11.50) | 3510 (550 - 4000) | 2.85 | 1.40 | 1.74 | 3.63 | 5.23 | - | 12.00 (3.00 - 12.70) | 3400 (540 - 4000) | 3.53 |
| | 15 | 18 | 50 (1) | 50 (1) | - | 1.13 | 1.35 | 3.76 | 3.76 | - | 10.00 (2.90 - 11.30) | 3500 (550 - 4000) | 2.86 | 1.37 | 1.71 | 4.46 | 4.46 | - | 12.00 (3.00 - 12.70) | 3400 (540 - 4000) | 3.53 |
| | 15 | 18 | 50 (1) | 60 (1) | - | 1.05 | 1.26 | 3.50 | 4.20 | - | 10.00 (2.90 - 12.50) | 3570 (550 - 4300) | 2.80 | 1.30 | 1.62 | 4.22 | 4.86 | - | 12.00 (3.00 - 12.70) | 3400 (540 - 4400) | 3.53 |
| | 15 | 25 | 25 | 25 | - | 1.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | - | 9.00 (2.90 - 10.00) | 2790 (550 - 3130) | 3.23 | 1.97 | 3.34 | 3.34 | 3.34 | - | 12.00 (3.00 - 12.70) | 3400 (540 - 4000) | 3.53 |
| | 15 | 25 | 25 | 35 | - | 1.50 | 2.50 | 2.50 | 3.50 | - | 10.00 (2.90 - 11.10) | 3250 (550 - 3500) | 3.08 | 1.83 | 3.11 | 3.11 | 3.94 | - | 12.00 (3.00 - 12.70) | 3150 (540 - 4000) | 3.81 |
| | 15 | 25 | 25 | 42 (1) | - | 1.40 | 2.34 | 2.34 | 3.93 | - | 10.00 (2.90 - 11.03) | 3300 (550 - 3500) | 3.03 | 1.71 | 2.91 | 2.91 | 4.46 | - | 12.00 (3.00 - 12.70) | 3200 (540 - 4400) | 3.75 |
| | 15 | 25 | 25 | 50 (1) | - | 1.30 | 2.17 | 2.17 | 4.35 | - | 10.00 (2.90 - 10.80) | 3360 (550 - 3500) | 2.98 | 1.57 | 2.67 | 2.67 | 5.10 | - | 12.00 (3.00 - 12.70) | 3400 (540 - 4400) | 3.53 |
| | 15 | 25 | 25 | 60 (1) | - | 1.20 | 2.00 | 2.00 | 4.80 | - | 10.00 (2.90 - 10.90) | 3440 (550 - 3700) | 2.91 | 1.47 | 2.50 | 2.50 | 5.52 | - | 12.00 (3.00 - 12.70) | 3400 (540 - 4400) | 3.53 |
| | 15 | 25 | 25 | 70 (1) | - | 1.11 | 1.85 | 1.85 | 5.19 | - | 10.00 (2.90 - 10.90) | 3510 (550 - 3700) | 2.85 | 1.41 | 2.40 | 2.40 | 5.79 | - | 12.00 (3.00 - 12.70) | 3400 (540 - 4400) | 3.53 |
| 4 вътрешни тела (въздух/въздух) | 15 | 25 | 35 | 35 | - | 1.36 | 2.27 | 3.18 | 3.18 | - | 10.00 (2.90 - 10.50) | 3330 (550 - 3700) | 3.00 | 1.71 | 2.91 | 3.69 | 3.69 | - | 12.00 (3.00 - 12.70) | 3150 (540 - 4000) | 3.81 |
| | 15 | 25 | 35 | 42 (1) | - | 1.28 | 2.14 | 2.99 | 3.59 | - | 10.00 (2.90 - 12.50) | 3380 (550 - 3700) | 2.96 | 1.61 | 2.74 | 3.46 | 4.19 | - | 12.00 (3.00 - 12.70) | 3250 (540 - 4000) | 3.69 |
| | 15 | 25 | 35 | 50 (1) | - | 1.20 | 2.00 | 2.80 | 4.00 | - | 10.00 (2.90 - 10.80) | 3440 (550 - 3700) | 2.91 | 1.48 | 2.52 | 3.19 | 4.81 | - | 12.00 (3.00 - 12.70) | 3450 (540 - 4400) | 3.48 |
| | 15 | 25 | 35 | 60 (1) | - | 1.11 | 1.85 | 2.59 | 4.44 | - | 10.00 (2.90 - 10.90) | 3510 (550 - 3700) | 2.85 | 1.40 | 2.37 | 3.00 | 5.23 | - | 12.00 (3.00 - 12.70) | 3450 (540 - 4400) | 3.48 |
| | 15 | 25 | 42 (1) | 42 (1) | - | 1.21 | 2.02 | 3.39 | 3.39 | - | 10.00 (2.90 - 10.63) | 3430 (550 - 3700) | 2.92 | 1.52 | 2.58 | 3.95 | 3.95 | - | 12.00 (3.00 - 12.70) | 3450 (540 - 4400) | 3.48 |
| | 15 | 25 | 42 (1) | 50 (1) | - | 1.14 | 1.89 | 3.18 | 3.79 | - | 10.00 (2.90 - 10.90) | 3490 (550 - 4000) | 2.87 | 1.40 | 2.39 | 3.65 | 4.56 | - | 12.00 (3.00 - 12.70) | 3450 (540 - 4400) | 3.48 |
| | 15 | 35 | 35 | 35 | - | 1.25 | 2.92 | 2.92 | 2.92 | - | 10.00 (2.90 - 12.50) | 3400 (550 - 3700) | 2.94 | 1.61 | 3.46 | 3.46 | 3.46 | - | 12.00 (3.00 - 12.70) | 3220 (540 - 4000) | 3.73 |
| | 15 | 35 | 35 | 42 (1) | - | 1.18 | 2.76 | 2.76 | 3.31 | - | 10.00 (2.90 - 12.50) | 3450 (550 - 3700) | 2.90 | 1.52 | 3.27 | 3.27 | 3.95 | - | 12.00 (3.00 - 12.70) | 3450 (540 - 4000) | 3.48 |
| | 15 | 35 | 35 | 50 (1) | - | 1.11 | 2.59 | 2.59 | 3.70 | - | 10.00 (2.90 - 12.50) | 3510 (550 - 4300) | 2.85 | 1.40 | 3.02 | 3.02 | 4.56 | - | 12.00 (3.00 - 12.70) | 3450 (540 - 4400) | 3.48 |
| | 15 | 35 | 42 (1) | 42 (1) | - | 1.12 | 2.61 | 3.13 | 3.13 | - | 10.00 (2.90 - 12.50) | 3500 (550 - 4300) | 2.86 | 1.44 | 3.09 | 3.74 | 3.74 | - | 12.00 (3.00 - 12.70) | 3600 (540 - 4400) | 3.33 |
| | 15 | 35 | 42 (1) | 50 (1) | - | 1.06 | 2.46 | 2.96 | 3.52 | - | 10.00 (2.90 - 12.50) | 3570 (550 - 4300) | 2.80 | 1.33 | 2.87 | 3.47 | 4.33 | - | 12.00 (3.00 - 12.70) | 3600 (540 - 4400) | 3.33 |
| | 15 | 42 (1) | 42 (1) | 42 (1) | - | 1.06 | 2.98 | 2.98 | 2.98 | - | 10.00 (2.90 - 12.50) | 3560 (550 - 4300) | 2.81 | 1.36 | 3.55 | 3.55 | 3.55 | - | 12.00 (3.00 - 12.70) | 3600 (540 - 4400) | 3.33 |
| | 18 | 18 | 18 | 18 | - | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | - | 7.20 (2.90 - 8.00) | 2000 (550 - 3120) | 3.60 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | - | 10.00 (3.00 - 10.70) | 2350 (540 - 4000) | 4.26 |
| | 18 | 18 | 18 | 25 | - | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.50 | - | 7.90 (2.90 - 8.80) | 2280 (550 - 3120) | 3.46 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3.40 | - | 10.90 (3.00 - 11.60) | 2550 (540 - 4000) | 4.27 |
| | 18 | 18 | 18 | 35 | - | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 3.50 | - | 8.90 (2.90 - 9.90) | 2740 (550 - 3120) | 3.25 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 4.30 | - | 11.80 (3.00 - 12.50) | 2840 (540 - 4000) | 4.15 |
| | 18 | 18 | 18 | 42 (1) | - | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 4.20 | - | 9.60 (2.90 - 10.60) | 3070 (550 - 3460) | 3.13 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 4.91 | - | 12.00 (3.00 - 12.70) | 3040 (540 - 4000) | 3.95 |
| | 18 | 18 | 18 | 50 (1) | - | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 4.81 | - | 10.00 (2.90 - 11.06) | 3280 (550 - 3460) | 3.05 | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 5.57 | - | 12.00 (3.00 - 12.70) | 3250 (540 - 4000) | 3.69 |
| | 18 | 18 | 18 | 60 (1) | - | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 5.26 | - | 10.00 (2.90 - 12.50) | 3355 (550 - 3600) | 2.98 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | - | 12.00 (3.00 - 12.70) | 3250 (540 - 4000) | 3.69 |
| | 18 | 18 | 18 | 70 (1) | - | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 5.65 | - | 10.00 (2.90 - 4.84) | 3430 (550 - 3700) | 2.92 | 1.91 | 1.91 | 1.91 | 6.27 | - | 12.00 (3.00 - 12.70) | 3250 (540 - 4000) | 3.69 |
| | 18 | 18 | 25 | 25 | - | 1.80 | 1.80 | 2.50 | 2.50 | - | 8.60 (2.90 - 9.60) | 2600 (550 - 3040) | 3.31 | 2.50 | 2.50 | 3.40 | 3.40 | - | 11.80 (3.00 - 12.50) | 2750 (540 - 4000) | 4.29 |
| | 18 | 18 | 25 | 35 | - | 1.80 | 1.80 | 2.50 | 3.50 | - | 9.60 (2.90 - 10.10) | 3070 (550 - 3460) | 3.13 | 2.36 | 2.36 | 3.21 | 4.06 | - | 12.00 (3.00 - 12.70) | 3040 (540 - 4000) | 3.95 |
| | 18 | 18 | 25 | 42 (1) | - | 1.75 | 1.75 | 2.43 | 4.08 | - | 10.00 (2.90 - 10.68) | 3270 (550 - 3460) | 3.06 | 2.21 | 2.21 | 3.00 | 4.59 | - | 12.00 (3.00 - 12.70) | 3170 (540 - 4000) | 3.79 |
| | 18 | 18 | 25 | 50 (1) | - | 1.62 | 1.62 | 2.25 | 4.50 | - | 10.00 (2.90 - 11.15) | 3330 (550 - 3600) | 3.00 | 2.01 | 2.01 | 2.74 | 5.23 | - | 12.00 (3.00 - 12.70) | 3300 (540 - 4000) | 3.64 |
| | 18 | 18 | 25 | 60 (1) | - | 1.49 | 1.49 | 2.07 | 4.96 | - | 10.00 (2.90 - 11.60) | 3400 (550 - 3700) | 2.94 | 1.89 | 1.89 | 2.57 | 5.66 | - | 12.00 (3.00 - 12.70) | 3300 (540 - 4000) | 3.64 |
| | 18 | 18 | 25 | 70 (1) | - | 1.37 | 1.37 | 1.91 | 5.34 | - | 10.00 (2.90 - 11.60) | 3480 (550 - 3700) | 2.87 | 1.81 | 1.81 | 2.46 | 5.93 | - | 12.00 (3.00 - 12.70) | 3300 (540 - 4000) | 3.64 |
| | 18 | 18 | 35 | 35 | - | 1.70 | 1.70 | 3.30 | 3.30 | - | 10.00 (2.90 - 10.60) | 3300 (550 - 3460) | 3.03 | 2.21 | 2.21 | 3.79 | 3.79 | - | 12.00 (3.00 - 12.70) | 3190 (540 - 4000) | 3.76 |
| | 18 | 18 | 35 | 42 (1) | - | 1.59 | 1.59 | 3.10 | 3.72 | - | 10.00 (2.90 - 10.99) | 3350 (550 - 3600) | 2.99 | 2.07 | 2.07 | 3.56 | 4.30 | - | 12.00 (3.00 - 12.70) | 3240 (540 - 4000) | 3.70 |
| | 18 | 18 | 35 | 50 (1) | - | 1.49 | 1.49 | 2.89 | 4.13 | - | 10.00 (2.90 - 11.50) | 3400 (550 - 3700) | 2.94 | 1.90 | 1.90 | 3.27 | 4.94 | - | 12.00 (3.00 - 12.70) | 3450 (540 - 4400) | 3.48 |
| | 18 | 18 | 35 | 60 (1) | - | 1.37 | 1.37 | 2.67 | 4.58 | - | 10.00 (2.90 - 12.00) | 3480 (550 - 3700) | 2.87 | 1.79 | 1.79 | 3.07 | 5.36 | - | 12.00 (3.00 - 12.70) | 3450 (540 - 4400) | 3.48 |
| | 18 | 18 | 35 | 70 (1) | - | 1.28 | 1.28 | 2.48 | 4.96 | - | 10.00 (2.90 - 12.00) | 3560 (550 - 3700) | 2.81 | 1.71 | 1.71 | 2.95 | 5.62 | - | 12.00 (3.00 - 12.70) | 3450 (540 - 4400) | 3.48 |
| | 18 | 18 | 42 (1) | 42 (1) | - | 1.50 | 1.50 | 3.50 | 3.50 | - | 10.00 (2.90 - 12.50) | 3400 (550 - 3700) | 2.94 | 1.95 | 1.95 | 4.05 | 4.05 | - | 12.00 (3.00 - 12.70) | 3450 (540 - 4400) | 3.48 |

Общата номинална охладителна мощност не трябва да надвишава 16,6 kW.

(1) За всеки извод, отговарящ на тела 42, 50, 60 и 70, е необходим кладилен адаптер от 3/8 към 1/2 или 5/8.

| | Комбинации | | | | | РЕЖИМ ОХЛАЖДАНЕ | | | | | | | | РЕЖИМ ОТОПЛЕНИЕ | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Мощност на тялото (kW) | | | | | Обща мощност | Обща мощност консумация (W) | EER | Мощност на тялото (kW) | | | | | Обща мощност | Обща мощност консумация (W) | COP |
| | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ном. (мин.-макс.) | Ном. (мин.-макс.) | | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ном. (мин.-макс.) | Ном. (мин.-макс.) | |
| 4 вътрешни тела (въздух/въздух) | 18 | 18 | 42 [1] | 50 [1] | - | 1.41 | 1.41 | 3.28 | 3.91 | - | 10.00 (2.90 - 10.80) | 3460 (550 - 4000) | 2.89 | 1.80 | 1.80 | 3.74 | 4.67 | - | 12.00 (3.00 - 12.70) | 3450 (540 - 4400) | 3.48 |
| | 18 | 18 | 50 [1] | 50 [1] | - | 1.32 | 1.32 | 3.68 | 3.68 | - | 10.00 (2.90 - 11.20) | 3520 (550 - 4000) | 2.84 | 1.67 | 1.67 | 4.33 | 4.33 | - | 12.00 (3.00 - 12.70) | 3550 (540 - 4400) | 3.38 |
| | 18 | 25 | 25 | 25 | - | 1.80 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | - | 9.30 (2.90 - 10.40) | 2930 (550 - 3460) | 3.17 | 2.36 | 3.21 | 3.21 | 3.21 | - | 12.00 (3.00 - 12.70) | 2950 (540 - 4000) | 4.07 |
| | 18 | 25 | 25 | 35 | - | 1.75 | 2.43 | 2.43 | 3.40 | - | 10.00 (2.90 - 10.99) | 3270 (550 - 3460) | 3.06 | 2.21 | 3.00 | 3.00 | 3.79 | - | 12.00 (3.00 - 12.70) | 3170 (540 - 4000) | 3.79 |
| | 18 | 25 | 25 | 42 [1] | - | 1.64 | 2.27 | 2.27 | 3.82 | - | 10.00 (2.90 - 11.30) | 3325 (550 - 3600) | 3.01 | 2.07 | 2.81 | 2.81 | 4.30 | - | 12.00 (3.00 - 12.70) | 3190 (540 - 4000) | 3.76 |
| | 18 | 25 | 25 | 50 [1] | - | 1.53 | 2.12 | 2.12 | 4.24 | - | 10.00 (2.90 - 11.80) | 3385 (550 - 3700) | 2.95 | 1.90 | 2.58 | 2.58 | 4.94 | - | 12.00 (3.00 - 12.70) | 3320 (540 - 4000) | 3.61 |
| | 18 | 25 | 25 | 60 [1] | - | 1.41 | 1.95 | 1.95 | 4.69 | - | 10.00 (2.90 - 12.30) | 3460 (550 - 3700) | 2.89 | 1.79 | 2.43 | 2.43 | 5.36 | - | 12.00 (3.00 - 12.70) | 3320 (540 - 4000) | 3.61 |
| | 18 | 25 | 25 | 70 [1] | - | 1.30 | 1.81 | 1.81 | 5.07 | - | 10.00 (2.90 - 12.30) | 3100 (550 - 3700) | 3.23 | 1.71 | 2.33 | 2.33 | 5.62 | - | 12.00 (3.00 - 12.70) | 3320 (540 - 4000) | 3.61 |
| | 18 | 25 | 35 | 35 | - | 1.59 | 2.21 | 3.10 | 3.10 | - | 10.00 (2.90 - 10.99) | 3350 (550 - 3600) | 2.99 | 2.07 | 2.81 | 3.56 | 3.56 | - | 12.00 (3.00 - 12.70) | 3180 (540 - 4000) | 3.77 |
| | 18 | 25 | 35 | 42 [1] | - | 1.50 | 2.08 | 2.92 | 3.50 | - | 10.00 (2.90 - 11.30) | 3400 (550 - 3700) | 2.94 | 1.95 | 2.65 | 3.35 | 4.05 | - | 12.00 (3.00 - 12.70) | 3220 (540 - 4000) | 3.73 |
| | 18 | 25 | 35 | 50 [1] | - | 1.41 | 1.95 | 2.73 | 3.91 | - | 10.00 (2.90 - 11.80) | 3460 (550 - 4000) | 2.89 | 1.80 | 2.44 | 3.09 | 4.67 | - | 12.00 (3.00 - 12.70) | 3550 (540 - 4500) | 3.38 |
| | 18 | 25 | 35 | 60 [1] | - | 1.30 | 1.81 | 2.54 | 4.35 | - | 10.00 (2.90 - 12.30) | 3535 (550 - 4000) | 2.83 | 1.69 | 2.31 | 2.92 | 5.08 | - | 12.00 (3.00 - 12.70) | 3550 (540 - 4400) | 3.38 |
| | 18 | 25 | 42 [1] | 42 [1] | - | 1.42 | 1.97 | 3.31 | 3.31 | - | 10.00 (2.90 - 11.30) | 3450 (550 - 3860) | 2.90 | 1.84 | 2.50 | 3.83 | 3.83 | - | 12.00 (3.00 - 12.70) | 3300 (540 - 4400) | 3.64 |
| | 18 | 25 | 42 [1] | 50 [1] | - | 1.33 | 1.85 | 3.11 | 3.70 | - | 10.00 (2.90 - 11.80) | 3510 (550 - 4000) | 2.85 | 1.70 | 2.32 | 3.55 | 4.43 | - | 12.00 (3.00 - 12.70) | 3300 (540 - 4400) | 3.64 |
| | 18 | 35 | 35 | 35 | - | 1.46 | 2.85 | 2.85 | 2.85 | - | 10.00 (2.90 - 10.90) | 3420 (550 - 4000) | 2.92 | 1.95 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | - | 12.00 (3.00 - 12.70) | 3230 (540 - 4000) | 3.72 |
| | 18 | 35 | 35 | 42 [1] | - | 1.38 | 2.69 | 2.69 | 3.23 | - | 10.00 (2.90 - 11.20) | 3475 (550 - 4300) | 2.88 | 1.84 | 3.17 | 3.17 | 3.83 | - | 12.00 (3.00 - 12.70) | 3400 (540 - 4000) | 3.53 |
| | 18 | 35 | 35 | 50 [1] | - | 1.30 | 2.54 | 2.54 | 3.62 | - | 10.00 (2.90 - 11.70) | 3535 (550 - 4300) | 2.83 | 1.70 | 2.93 | 2.93 | 4.43 | - | 12.00 (3.00 - 12.70) | 3600 (540 - 4000) | 3.33 |
| | 18 | 35 | 42 [1] | 42 [1] | - | 1.31 | 2.55 | 3.07 | 3.07 | - | 10.00 (2.90 - 11.50) | 3530 (550 - 4300) | 2.83 | 1.74 | 3.00 | 3.63 | 3.63 | - | 12.00 (3.00 - 12.70) | 3400 (540 - 4000) | 3.53 |
| | 18 | 35 | 42 [1] | 50 [1] | - | 1.24 | 2.41 | 2.90 | 3.45 | - | 10.00 (2.90 - 12.00) | 3590 (550 - 4300) | 2.79 | 1.62 | 2.79 | 3.37 | 4.22 | - | 12.00 (3.00 - 12.70) | 3600 (540 - 4400) | 3.33 |
| | 25 | 25 | 25 | 25 | - | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | - | 10.00 (2.90 - 11.20) | 3150 (550 - 3460) | 3.17 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | - | 12.00 (3.00 - 12.70) | 3150 (540 - 4000) | 3.81 |
| | 25 | 25 | 25 | 35 | - | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 3.18 | - | 10.00 (2.90 - 11.50) | 3325 (550 - 3700) | 3.01 | 2.81 | 2.81 | 2.81 | 3.56 | - | 12.00 (3.00 - 12.70) | 3300 (540 - 4000) | 3.64 |
| | 25 | 25 | 25 | 42 [1] | - | 2.14 | 2.14 | 2.14 | 3.59 | - | 10.00 (2.90 - 11.80) | 3380 (550 - 3700) | 2.96 | 2.65 | 2.65 | 2.65 | 4.05 | - | 12.00 (3.00 - 12.70) | 3450 (540 - 4400) | 3.48 |
| | 25 | 25 | 25 | 50 [1] | - | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 4.00 | - | 10.00 (2.90 - 12.30) | 3440 (550 - 4000) | 2.91 | 2.44 | 2.44 | 2.44 | 4.67 | - | 12.00 (3.00 - 12.70) | 3550 (540 - 4400) | 3.38 |
| | 25 | 25 | 25 | 60 [1] | - | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 4.44 | - | 10.00 (2.90 - 12.50) | 3510 (550 - 4000) | 2.85 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 5.08 | - | 12.00 (3.00 - 12.70) | 3550 (540 - 4400) | 3.38 |
| | 25 | 25 | 35 | 35 | - | 2.08 | 2.08 | 2.92 | 2.92 | - | 10.00 (2.90 - 11.90) | 3400 (550 - 3700) | 2.94 | 2.65 | 2.65 | 3.35 | 3.35 | - | 12.00 (3.00 - 12.70) | 3490 (540 - 4400) | 3.44 |
| | 25 | 25 | 35 | 42 [1] | - | 1.97 | 1.97 | 2.76 | 3.31 | - | 10.00 (2.90 - 12.20) | 3450 (550 - 4000) | 2.90 | 2.50 | 2.50 | 3.17 | 3.83 | - | 12.00 (3.00 - 12.70) | 3600 (540 - 4400) | 3.33 |
| | 25 | 25 | 35 | 50 [1] | - | 1.85 | 1.85 | 2.59 | 3.70 | - | 10.00 (2.90 - 12.60) | 3500 (550 - 4500) | 2.86 | 2.32 | 2.32 | 2.93 | 4.43 | - | 12.00 (3.00 - 12.70) | 3700 (540 - 4400) | 3.24 |
| | 25 | 25 | 42 [1] | 42 [1] | - | 1.87 | 1.87 | 3.13 | 3.13 | - | 10.00 (2.90 - 12.50) | 3550 (550 - 4300) | 2.82 | 2.37 | 2.37 | 3.63 | 3.63 | - | 12.00 (3.00 - 12.70) | 3700 (540 - 4400) | 3.24 |
| | 25 | 35 | 35 | 35 | - | 1.92 | 2.69 | 2.69 | 2.69 | - | 10.00 (2.90 - 12.23) | 3475 (550 - 4300) | 2.88 | 2.50 | 3.17 | 3.17 | 3.17 | - | 12.00 (3.00 - 12.70) | 3700 (540 - 4400) | 3.24 |
| | 25 | 35 | 35 | 42 [1] | - | 1.82 | 2.55 | 2.55 | 3.07 | - | 10.00 (2.90 - 12.50) | 3530 (550 - 4300) | 2.83 | 2.37 | 3.00 | 3.00 | 3.63 | - | 12.00 (3.00 - 12.70) | 3700 (540 - 4400) | 3.24 |
| | 25 | 35 | 35 | 50 [1] | - | 1.72 | 2.41 | 2.41 | 3.45 | - | 10.00 (2.90 - 12.50) | 3590 (550 - 4300) | 2.79 | 2.21 | 2.79 | 2.79 | 4.22 | - | 12.00 (3.00 - 12.70) | 3700 (540 - 4400) | 3.24 |
| | 25 | 35 | 35 | 60 [1] | - | 1.61 | 2.26 | 2.26 | 3.87 | - | 10.00 (2.90 - 12.50) | 3660 (550 - 4300) | 2.73 | 2.09 | 2.65 | 2.65 | 4.62 | - | 12.00 (3.00 - 12.70) | 3700 (540 - 4400) | 3.24 |
| | 35 | 35 | 35 | 35 | - | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | - | 10.00 (2.90 - 12.50) | 3550 (550 - 4300) | 2.82 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | - | 12.00 (3.00 - 12.70) | 3700 (540 - 4400) | 3.24 |
| 5 вътрешни тела (въздух/въздух) | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 7.50 (2.40 - 8.00) | 2100 (550 - 2800) | 3.57 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 10.00 (3.40 - 10.70) | 2430 (610 - 2720) | 4.12 |
| | 15 | 15 | 15 | 15 | 18 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.80 | 7.80 (2.70 - 8.40) | 2238 (550 - 2800) | 3.49 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 10.50 (3.40 - 11.20) | 2520 (610 - 2830) | 4.17 |
| | 15 | 15 | 15 | 15 | 25 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 8.50 (2.90 - 9.20) | 2560 (550 - 2800) | 3.32 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.40 | 11.40 (3.40 - 12.10) | 2720 (610 - 2880) | 4.19 |
| | 15 | 15 | 15 | 15 | 35 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 3.50 | 9.50 (2.90 - 10.30) | 3020 (550 - 3460) | 3.15 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 4.20 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 3000 (610 - 4000) | 4.00 |
| | 15 | 15 | 15 | 15 | 42 [1] | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 4.12 | 10.00 (2.90 - 10.78) | 3268 (550 - 3460) | 3.06 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 4.73 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 3150 (610 - 4000) | 3.81 |
| | 15 | 15 | 15 | 15 | 50 [1] | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 4.55 | 10.00 (2.90 - 10.82) | 3342 (550 - 3460) | 2.99 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 5.38 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 3300 (610 - 4000) | 3.64 |
| | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 [1] | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 5.00 | 10.00 (2.90 - 11.30) | 3433 (550 - 3600) | 2.91 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 5.81 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 3300 (610 - 4000) | 3.64 |
| | 15 | 15 | 15 | 15 | 70 [1] | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 5.38 | 10.00 (2.90 - 11.30) | 3525 (550 - 3700) | 2.84 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 6.07 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 3300 (610 - 4000) | 3.64 |
| | 15 | 15 | 15 | 18 | 18 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.80 | 1.80 | 8.10 (2.90 - 8.80) | 2376 (550 - 2500) | 3.41 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 11.00 (3.40 - 11.70) | 2600 (610 - 4000) | 4.23 |
| | 15 | 15 | 15 | 18 | 25 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.80 | 2.50 | 8.80 (2.90 - 9.60) | 2698 (550 - 3460) | 3.26 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 3.40 | 11.90 (3.40 - 12.60) | 2800 (610 - 4000) | 4.25 |
| | 15 | 15 | 15 | 18 | 35 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.80 | 3.50 | 9.80 (2.90 - 10.70) | 3158 (550 - 3460) | 3.10 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 2.34 | 4.03 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 3090 (610 - 4000) | 3.88 |
| | 15 | 15 | 15 | 18 | 42 [1] | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 1.71 | 4.00 | 10.00 (2.90 - 11.00) | 3296 (550 - 3600) | 3.03 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 2.19 | 4.55 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 3180 (610 - 4000) | 3.77 |
| | 15 | 15 | 15 | 18 | 50 [1] | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.59 | 4.42 | 10.00 (2.90 - 11.30) | 3369 (550 - 3700) | 2.97 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 2.00 | 5.20 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 3350 (610 - 4000) | 3.58 |
| | 15 | 15 | 15 | 18 | 60 [1] | 1.22 | 1.22 | 1.22 | 1.46 | 4.88 | 10.00 (2.90 - 11.60) | 3461 (550 - 3700) | 2.89 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.88 | 5.63 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 3400 (610 - 4000) | 3.53 |
| | 15 | 15 | 15 | 18 | 70 [1] | 1.13 | 1.13 | 1.13 | 1.35 | 5.26 | 10.00 (2.90 - 11.60) | 3553 (550 - 3700) | 2.81 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 1.80 | 5.89 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 3400 (610 - 4000) | 3.53 |
| | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 2.50 | 9.50 (2.90 - 9.90) | 3020 (550 - 3460) | 3.15 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 3.19 | 3.19 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 3000 (610 - 4000) | 4.00 |
| | 15 | 15 | 15 | 25 | 35 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 2.38 | 3.33 | 10.00 (2.90 - 10.30) | 3296 (550 - 3460) | 3.03 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 2.98 | 3.77 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 3180 (610 - 4000) | 3.77 |
| | 15 | 15 | 15 | 25 | 42 [1] | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 2.23 | 3.75 | 10.00 (2.90 - 10.80) | 3360 (550 - 3700) | 2.98 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 2.79 | 4.27 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 3320 (610 - 4000) | 3.61 |
| | 15 | 15 | 15 | 25 | 50 [1] | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 2.08 | 4.17 | 10.00 (2.90 - 11.30) | 3433 (550 - 4000) | 2.91 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 2.57 | 4.91 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 3450 (610 - 4000) | 3.48 |
| | 15 | 15 | 15 | 25 | 60 [1] | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 1.92 | 4.62 | 10.00 (2.90 - 11.80) | 3525 (550 - 4000) | 2.84 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | 2.41 | 5.33 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 3450 (610 - 4000) | 3.48 |
| | 15 | 15 | 15 | 25 | 70 [1] | 1.07 | 1.07 | 1.07 | 1.79 | 5.00 | 10.00 (2.90 - 11.80) | 3617 (550 - 4000) | 2.76 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 2.32 | 5.59 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 3450 (610 - 4000) | 3.48 |
| | 15 | 15 | 15 | 35 | 35 | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 3.04 | 3.04 | 10.00 (2.90 - 12.50) | 3388 (550 - 4000) | 2.95 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 3.53 | 3.53 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 3350 (610 - 4000) | 3.58 |
| | 15 | 15 | 15 | 35 | 42 [1] | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 2.87 | 3.44 | 10.00 (2.90 - 11.50) | 3452 (550 - 4000) | 2.90 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 3.33 | 4.03 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 3480 (610 - 4000) | 3.45 |
| | 15 | 15 | 15 | 35 | 50 [1] | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 2.69 | 3.85 | 10.00 (2.90 - 12.00) | 3525 (550 - 4300) | 2.84 | 1.43 | 1.43 | 1.43 | 3.07 | 4.64 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 3600 (610 - 4400) | 3.33 |
| | 15 | 15 | 15 | 42 [1] | 42 [1] | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 3.26 | 3.26 | 10.00 (2.90 - 11.80) | 3516 (550 - 4300) | 2.84 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 3.80 | 3.80 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 3550 (610 - 4400) | 3.38 |
| | 15 | 15 | 15 | 42 [1] | 50 [1] | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 3.07 | 3.65 | 10.00 (2.90 - 12.10) | 3589 (550 - 4300) | 2.79 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 3.53 | 4.41 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 3680 (610 - 4400) | 3.26 |
| | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 1.50 | 1.50 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 8.40 (2.90 - 9.20) | 2514 (550 - 2700) | 3.34 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 11.50 (3.40 - 12.20) | 2690 (610 - 4000) | 4.28 |

Общата номинална охладителна мощност не трябва да надвишава 16,6 kW.

(1) За всеки извод, оттоварящ на тела 42, 50, 60 и 70, е необходим хладилен адаптер от 3/8 към 1/2 или 5/8.

| Комбинации | | | | | | РЕЖИМ ОХЛАЖДАНЕ | | | | | | | | РЕЖИМ ОТОПЛЕНИЕ | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Мощност на тялото (kW) | | | | | Обща мощност | Обща мощност консумация (W) | EER | Мощност на тялото (kW) | | | | | Обща мощност | Обща мощност консумация (W) | COP |
| | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ном. (мин.-макс.) | Ном. (мин.-макс.) | | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ном. (мин.-макс.) | Ном. (мин.-макс.) | |
| 5 вътрешни тела (въздух/въздух) | 15 | 15 | 18 | 18 | 25 | 1.50 | 1.50 | 1.80 | 1.80 | 2.50 | 9.10 (2.90 - 9.70) | 2836 (550 - 3460) | 3.21 | 1.94 | 1.94 | 2.42 | 2.42 | 3.29 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 2890 (610 - 4000) | 4.15 |
| | 15 | 15 | 18 | 18 | 35 | 1.49 | 1.49 | 1.78 | 1.78 | 3.47 | 10.00 (2.90 - 10.30) | 3259 (550 - 3460) | 3.07 | 1.80 | 1.80 | 2.26 | 2.26 | 3.88 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 3160 (610 - 4000) | 3.80 |
| | 15 | 15 | 18 | 18 | 42 [1] | 1.39 | 1.39 | 1.67 | 1.67 | 3.89 | 10.00 (2.90 - 10.93) | 3323 (550 - 3700) | 3.01 | 1.69 | 1.69 | 2.11 | 2.11 | 4.39 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 3300 (610 - 4000) | 3.64 |
| | 15 | 15 | 18 | 18 | 50 [1] | 1.29 | 1.29 | 1.55 | 1.55 | 4.31 | 10.00 (2.90 - 12.50) | 3397 (550 - 3700) | 2.94 | 1.55 | 1.55 | 1.94 | 1.94 | 5.03 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 3450 (610 - 4000) | 3.48 |
| | 15 | 15 | 18 | 18 | 60 [1] | 1.19 | 1.19 | 1.43 | 1.43 | 4.76 | 10.00 (2.90 - 11.50) | 3488 (550 - 3700) | 2.87 | 1.45 | 1.45 | 1.82 | 1.82 | 5.45 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 3450 (610 - 4000) | 3.48 |
| | 15 | 15 | 18 | 18 | 70 [1] | 1.10 | 1.10 | 1.32 | 1.32 | 5.15 | 10.00 (2.90 - 11.50) | 3580 (550 - 3700) | 2.79 | 1.40 | 1.40 | 1.74 | 1.74 | 5.72 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 3450 (610 - 4000) | 3.48 |
| | 15 | 15 | 18 | 25 | 25 | 1.50 | 1.50 | 1.80 | 2.50 | 2.50 | 9.80 (2.90 - 10.30) | 3235 (550 - 3460) | 3.03 | 1.80 | 1.80 | 2.26 | 3.07 | 3.07 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 3100 (610 - 4000) | 3.87 |
| | 15 | 15 | 18 | 25 | 35 | 1.39 | 1.39 | 1.67 | 2.31 | 3.24 | 10.00 (2.90 - 10.80) | 3323 (550 - 3700) | 3.01 | 1.69 | 1.69 | 2.11 | 2.87 | 3.63 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 3300 (610 - 4000) | 3.64 |
| | 15 | 15 | 18 | 25 | 42 [1] | 1.30 | 1.30 | 1.57 | 2.17 | 3.65 | 10.00 (2.90 - 11.10) | 3388 (550 - 3700) | 2.95 | 1.59 | 1.59 | 1.99 | 2.70 | 4.13 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 3380 (610 - 4000) | 3.55 |
| | 15 | 15 | 18 | 25 | 50 [1] | 1.22 | 1.22 | 1.46 | 2.03 | 4.07 | 10.00 (2.90 - 11.60) | 3461 (550 - 4000) | 2.89 | 1.46 | 1.46 | 1.83 | 2.49 | 4.76 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 3550 (610 - 4000) | 3.38 |
| | 15 | 15 | 18 | 25 | 60 [1] | 1.13 | 1.13 | 1.35 | 1.88 | 4.51 | 10.00 (2.90 - 12.10) | 3553 (550 - 4000) | 2.81 | 1.38 | 1.38 | 1.72 | 2.34 | 5.17 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 3550 (610 - 4000) | 3.38 |
| | 15 | 15 | 18 | 25 | 70 [1] | 1.05 | 1.05 | 1.26 | 1.75 | 4.90 | 10.00 (2.90 - 12.10) | 3644 (550 - 4000) | 2.74 | 1.33 | 1.33 | 1.66 | 2.25 | 5.44 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 3550 (610 - 4000) | 3.38 |
| | 15 | 15 | 18 | 35 | 35 | 1.27 | 1.27 | 1.53 | 2.97 | 2.97 | 10.00 (2.90 - 12.50) | 3415 (550 - 4000) | 2.93 | 1.59 | 1.59 | 1.99 | 3.42 | 3.42 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 3200 (610 - 4000) | 3.75 |
| | 15 | 15 | 18 | 35 | 42 [1] | 1.20 | 1.20 | 1.44 | 2.80 | 3.36 | 10.00 (2.90 - 12.50) | 3479 (550 - 4000) | 2.87 | 1.50 | 1.50 | 1.88 | 3.23 | 3.90 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 3350 (610 - 4000) | 3.58 |
| | 15 | 15 | 18 | 35 | 50 [1] | 1.13 | 1.13 | 1.35 | 2.63 | 3.76 | 10.00 (2.90 - 12.50) | 3553 (550 - 4300) | 2.81 | 1.39 | 1.39 | 1.73 | 2.98 | 4.51 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 3650 (610 - 4400) | 3.29 |
| | 15 | 15 | 18 | 42 [1] | 42 [1] | 1.14 | 1.14 | 1.36 | 3.18 | 3.18 | 10.00 (2.90 - 11.60) | 3543 (550 - 4300) | 2.82 | 1.42 | 1.42 | 1.78 | 3.69 | 3.69 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 3650 (610 - 4400) | 3.29 |
| | 15 | 15 | 25 | 25 | 25 | 1.43 | 1.43 | 2.38 | 2.38 | 2.38 | 10.00 (2.90 - 11.05) | 3296 (550 - 3600) | 3.03 | 1.69 | 1.69 | 2.87 | 2.87 | 2.87 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 3180 (610 - 4000) | 3.77 |
| | 15 | 15 | 25 | 25 | 35 | 1.30 | 1.30 | 2.17 | 2.17 | 3.04 | 10.00 (2.90 - 11.50) | 3388 (550 - 3700) | 2.95 | 1.59 | 1.59 | 2.70 | 2.70 | 3.42 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 3270 (610 - 4000) | 3.67 |
| | 15 | 15 | 25 | 25 | 42 [1] | 1.23 | 1.23 | 2.05 | 2.05 | 3.44 | 10.00 (2.90 - 11.80) | 3452 (550 - 3800) | 2.90 | 1.50 | 1.50 | 2.55 | 2.55 | 3.90 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 3350 (610 - 4000) | 3.58 |
| | 15 | 15 | 25 | 25 | 50 [1] | 1.15 | 1.15 | 1.92 | 1.92 | 3.85 | 10.00 (2.90 - 12.10) | 3525 (550 - 4000) | 2.84 | 1.39 | 1.39 | 2.36 | 2.36 | 4.51 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 3600 (610 - 4000) | 3.33 |
| | 15 | 15 | 25 | 25 | 60 [1] | 1.07 | 1.07 | 1.79 | 1.79 | 4.29 | 10.00 (2.90 - 12.50) | 3617 (550 - 4000) | 2.76 | 1.31 | 1.31 | 2.23 | 2.23 | 4.92 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 3600 (610 - 4000) | 3.33 |
| | 15 | 15 | 25 | 35 | 42 [1] | 1.14 | 1.14 | 1.89 | 2.65 | 3.18 | 10.00 (2.90 - 12.50) | 3543 (550 - 4000) | 2.82 | 1.42 | 1.42 | 2.41 | 3.05 | 3.69 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 3350 (610 - 4000) | 3.58 |
| | 15 | 15 | 25 | 42 [1] | 42 [1] | 1.08 | 1.08 | 1.80 | 3.02 | 3.02 | 10.00 (2.90 - 12.50) | 3608 (550 - 4000) | 2.77 | 1.35 | 1.35 | 2.29 | 3.51 | 3.51 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 3800 (610 - 4400) | 3.16 |
| | 15 | 15 | 35 | 35 | 35 | 1.11 | 1.11 | 2.59 | 2.59 | 2.59 | 10.00 (2.90 - 12.50) | 3571 (550 - 4000) | 2.80 | 1.42 | 1.42 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 3500 (610 - 4000) | 3.43 |
| | 15 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1.50 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 8.70 (2.90 - 9.60) | 2652 (550 - 3460) | 3.28 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 2780 (610 - 4000) | 4.32 |
| | 15 | 18 | 18 | 18 | 25 | 1.50 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.50 | 9.40 (2.90 - 10.10) | 2974 (550 - 3460) | 3.16 | 1.86 | 2.33 | 2.33 | 2.33 | 3.16 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 2980 (610 - 4000) | 4.03 |
| | 15 | 18 | 18 | 18 | 35 | 1.44 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 3.37 | 10.00 (2.90 - 10.60) | 3287 (550 - 3460) | 3.04 | 1.74 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 3.74 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 3170 (610 - 4000) | 3.79 |
| | 15 | 18 | 18 | 18 | 42 [1] | 1.35 | 1.62 | 1.62 | 1.62 | 3.78 | 10.00 (2.90 - 10.90) | 3351 (550 - 3700) | 2.98 | 1.63 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 4.24 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 3350 (610 - 4000) | 3.58 |
| | 15 | 18 | 18 | 18 | 50 [1] | 1.26 | 1.51 | 1.51 | 1.51 | 4.20 | 10.00 (2.90 - 11.40) | 3424 (550 - 3700) | 2.92 | 1.50 | 1.88 | 1.88 | 1.88 | 4.88 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 3550 (610 - 4000) | 3.38 |
| | 15 | 18 | 18 | 18 | 60 [1] | 1.16 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 4.65 | 10.00 (2.90 - 12.00) | 3516 (550 - 3700) | 2.84 | 1.41 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 5.29 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 3600 (610 - 4000) | 3.33 |
| | 15 | 18 | 18 | 18 | 70 [1] | 1.08 | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 5.04 | 10.00 (2.90 - 12.00) | 3608 (550 - 3700) | 2.77 | 1.36 | 1.69 | 1.69 | 1.69 | 5.56 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 3600 (610 - 4000) | 3.33 |
| | 15 | 18 | 18 | 25 | 25 | 1.49 | 1.78 | 1.78 | 2.48 | 2.48 | 10.00 (2.90 - 10.60) | 3259 (550 - 3460) | 3.07 | 1.74 | 2.17 | 2.17 | 2.96 | 2.96 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 3150 (610 - 4000) | 3.81 |
| | 15 | 18 | 18 | 25 | 35 | 1.35 | 1.62 | 1.62 | 2.25 | 3.15 | 10.00 (2.90 - 11.08) | 3351 (550 - 3700) | 2.98 | 1.63 | 2.04 | 2.04 | 2.78 | 3.51 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 3250 (610 - 4000) | 3.69 |
| | 15 | 18 | 18 | 25 | 42 [1] | 1.27 | 1.53 | 1.53 | 2.12 | 3.56 | 10.00 (2.90 - 11.40) | 3415 (550 - 3800) | 2.93 | 1.54 | 1.92 | 1.92 | 2.62 | 4.00 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 3340 (610 - 4000) | 3.59 |
| | 15 | 18 | 18 | 25 | 50 [1] | 1.19 | 1.43 | 1.43 | 1.98 | 3.97 | 10.00 (2.90 - 11.70) | 3488 (550 - 3800) | 2.87 | 1.42 | 1.78 | 1.78 | 2.41 | 4.62 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 3650 (610 - 4400) | 3.29 |
| | 15 | 18 | 18 | 35 | 35 | 1.24 | 1.49 | 1.49 | 2.89 | 2.89 | 10.00 (2.90 - 12.50) | 3443 (550 - 4000) | 2.90 | 1.54 | 1.92 | 1.92 | 3.31 | 3.31 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 3270 (610 - 4000) | 3.67 |
| | 15 | 18 | 18 | 35 | 42 [1] | 1.17 | 1.41 | 1.41 | 2.73 | 3.28 | 10.00 (2.90 - 12.50) | 3507 (550 - 4000) | 2.85 | 1.45 | 1.82 | 1.82 | 3.13 | 3.78 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 3380 (610 - 4000) | 3.55 |
| | 15 | 18 | 18 | 35 | 50 [1] | 1.10 | 1.32 | 1.32 | 2.57 | 3.68 | 10.00 (2.90 - 12.50) | 3580 (550 - 4300) | 2.79 | 1.35 | 1.69 | 1.69 | 2.90 | 4.38 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 3800 (610 - 4400) | 3.16 |
| | 15 | 18 | 18 | 42 [1] | 42 [1] | 1.11 | 1.33 | 1.33 | 3.11 | 3.11 | 10.00 (2.90 - 12.50) | 3571 (550 - 4300) | 2.80 | 1.38 | 1.72 | 1.72 | 3.59 | 3.59 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 3800 (610 - 4400) | 3.16 |
| | 15 | 18 | 25 | 25 | 25 | 1.39 | 1.67 | 2.31 | 2.31 | 2.31 | 10.00 (2.90 - 11.11) | 3323 (550 - 3460) | 3.01 | 1.63 | 2.04 | 2.78 | 2.78 | 2.78 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 3160 (610 - 4000) | 3.80 |
| | 15 | 18 | 25 | 25 | 35 | 1.27 | 1.53 | 2.12 | 2.12 | 2.97 | 10.00 (2.90 - 12.50) | 3415 (550 - 3700) | 2.93 | 1.54 | 1.92 | 2.62 | 2.62 | 3.31 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 3400 (610 - 4000) | 3.53 |
| | 15 | 18 | 25 | 25 | 42 [1] | 1.20 | 1.44 | 2.00 | 2.00 | 3.36 | 10.00 (2.90 - 12.50) | 3479 (550 - 3800) | 2.87 | 1.45 | 1.82 | 2.47 | 2.47 | 3.78 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 3580 (610 - 4000) | 3.35 |
| | 15 | 18 | 25 | 25 | 50 [1] | 1.13 | 1.35 | 1.88 | 1.88 | 3.76 | 10.00 (2.90 - 12.50) | 3553 (550 - 4000) | 2.81 | 1.35 | 1.69 | 2.29 | 2.29 | 4.38 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 3800 (610 - 4400) | 3.16 |
| | 15 | 18 | 25 | 35 | 35 | 1.17 | 1.41 | 1.95 | 2.73 | 2.73 | 10.00 (2.90 - 12.50) | 3507 (550 - 4000) | 2.85 | 1.45 | 1.82 | 2.47 | 3.13 | 3.13 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 3450 (610 - 4000) | 3.48 |
| | 15 | 18 | 25 | 35 | 42 [1] | 1.11 | 1.33 | 1.85 | 2.59 | 3.11 | 10.00 (2.90 - 12.50) | 3571 (550 - 4000) | 2.80 | 1.38 | 1.72 | 2.34 | 2.97 | 3.59 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 3650 (610 - 4000) | 3.29 |
| | 15 | 18 | 25 | 35 | 50 [1] | 1.05 | 1.26 | 1.75 | 2.45 | 3.50 | 10.00 (2.90 - 12.50) | 3644 (550 - 4300) | 2.74 | 1.28 | 1.60 | 2.18 | 2.76 | 4.17 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 3850 (610 - 4400) | 3.12 |
| | 15 | 18 | 35 | 35 | 35 | 1.09 | 1.30 | 2.54 | 2.54 | 2.54 | 10.00 (2.90 - 12.50) | 3598 (550 - 4300) | 2.78 | 1.38 | 1.72 | 2.97 | 2.97 | 2.97 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 3500 (610 - 4000) | 3.43 |
| | 15 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1.30 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 10.00 (2.90 - 12.50) | 3388 (550 - 3460) | 2.95 | 1.54 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 2.62 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 3320 (610 - 4000) | 3.61 |
| | 15 | 25 | 25 | 25 | 35 | 1.20 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.80 | 10.00 (2.90 - 12.50) | 3479 (550 - 3700) | 2.87 | 1.45 | 2.47 | 2.47 | 2.47 | 3.13 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 3540 (610 - 4000) | 3.39 |
| | 15 | 25 | 25 | 25 | 42 [1] | 1.14 | 1.89 | 1.89 | 1.89 | 3.18 | 10.00 (2.90 - 12.50) | 3543 (550 - 3800) | 2.82 | 1.38 | 2.34 | 2.34 | 2.34 | 3.59 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 3660 (610 - 4000) | 3.28 |
| | 15 | 25 | 25 | 25 | 50 [1] | 1.07 | 1.79 | 1.79 | 1.79 | 3.57 | 10.00 (2.90 - 12.50) | 3617 (550 - 4000) | 2.76 | 1.28 | 2.18 | 2.18 | 2.18 | 4.17 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 3850 (610 - 4000) | 3.12 |
| | 15 | 25 | 25 | 35 | 35 | 1.11 | 1.85 | 1.85 | 2.59 | 2.59 | 10.00 (2.90 - 12.50) | 3571 (550 - 4000) | 2.80 | 1.38 | 2.34 | 2.34 | 2.97 | 2.97 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 3450 (610 - 4000) | 3.48 |
| | 15 | 25 | 25 | 35 | 42 [1] | 1.06 | 1.76 | 1.76 | 2.46 | 2.96 | 10.00 (2.90 - 12.50) | 3635 (550 - 4000) | 2.75 | 1.31 | 2.23 | 2.23 | 2.82 | 3.41 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 3700 (610 - 4000) | 3.24 |
| | 15 | 25 | 35 | 35 | 35 | 1.03 | 1.72 | 2.41 | 2.41 | 2.41 | 10.00 (2.90 - 12.50) | 3663 (550 - 4300) | 2.73 | 1.31 | 2.23 | 2.82 | 2.82 | 2.82 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 3540 (610 - 4000) | 3.39 |
| | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 9.00 (2.90 - 10.00) | 2790 (600 - 3040) | 3.23 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 2860 (610 - 4000) | 4.20 |
| | 18 | 18 | 18 | 18 | 25 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.50 | 9.70 (2.90 - 10.80) | 3112 (600 - 3240) | 3.12 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 3.04 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 3130 (610 - 4000) | 3.83 |
| | 18 | 18 | 18 | 18 | 35 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 3.27 | 10.00 (2.90 - 11.12) | 3314 (600 - 3500) | 3.02 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 3.61 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 3350 (610 - 4000) | 3.58 |
| | 18 | 18 | 18 | 18 | 42 [1] | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 3.68 | 10.00 (2.90 - 11.50) | 3378 (600 - 3700) | 2.96 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 4.11 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 3560 (610 - 4000) | 3.37 |
| | 18 | 18 | 18 | 18 | 50 [1] | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 4.10 | 10.00 (2.90 - 11.90) | 3452 (600 - 3700) | 2.90 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 4.73 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 3800 (610 - 4400) | 3.16 |
| | 18 | 18 | 18 | 18 | 60 [1] | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 4.55 | 10.00 (2.90 - 12.40) | 3543 (600 - 3700) | 2.82 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 1.71 | 5.14 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 3800 (610 - 4400) | 3.16 |
| | 18 | 18 | 18 | 18 | 70 [1] | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 1.27 | 4.93 | 10.00 (2.90 - 12.40) | 3635 (600 - 3700) | 2.75 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 1.65 | 5.41 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 3800 (610 - 4400) | 3.16 |

Общата номинална охладителна мощност не трябва да надвишава 16,6 kW.

(1) За всеки извод, отговарящ на тела 42, 50, 60 и 70, е необходим кладилен адаптер от 3/8 към 1/2 или 5/8.

| | Комбинации | | | | | РЕЖИМ ОХЛАЖДАНЕ | | | | | | | | РЕЖИМ ОТОПЛЕНИЕ | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Мощност на тялото (kW) | | | | | Обща мощност | Обща мощност консумация (W) | EER | Мощност на тялото (kW) | | | | | Обща мощност | Обща мощност консумация (W) | COP |
| | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ном. (мин.-макс.) | Ном. (мин.-макс.) | | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ном. (мин.-макс.) | Ном. (мин.-макс.) | |
| 5 вътрешни тела (въздух/въздух) | 18 | 18 | 18 | 25 | 25 | 1.73 | 1.73 | 1.73 | 2.40 | 2.40 | 10.00 (2.90 - 11.15) | 3287 (600 - 3040) | 3.04 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.85 | 2.85 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 3160 (610 - 4000) | 3.80 |
| | 18 | 18 | 18 | 25 | 35 | 1.58 | 1.58 | 1.58 | 2.19 | 3.07 | 10.00 (2.90 - 11.60) | 3378 (600 - 3700) | 2.96 | 1.97 | 1.97 | 1.97 | 2.68 | 3.39 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 3360 (610 - 4000) | 3.57 |
| | 18 | 18 | 18 | 25 | 42 [1] | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 2.07 | 3.47 | 10.00 (2.90 - 11.90) | 3443 (600 - 3700) | 2.90 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 2.53 | 3.88 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 3540 (610 - 4000) | 3.39 |
| | 18 | 18 | 18 | 25 | 50 [1] | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.94 | 3.88 | 10.00 (2.90 - 12.30) | 3516 (600 - 3700) | 2.84 | 1.72 | 1.72 | 1.72 | 2.34 | 4.48 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 3850 (610 - 4400) | 3.12 |
| | 18 | 18 | 18 | 25 | 60 [1] | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 1.80 | 4.32 | 10.00 (2.90 - 12.50) | 3608 (600 - 3700) | 2.77 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 2.22 | 4.89 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 3850 (610 - 4400) | 3.12 |
| | 18 | 18 | 18 | 35 | 35 | 1.45 | 1.45 | 1.45 | 2.82 | 2.82 | 10.00 (2.90 - 12.50) | 3470 (600 - 3700) | 2.88 | 1.86 | 1.86 | 1.86 | 3.20 | 3.20 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 3580 (610 - 4000) | 3.35 |
| | 18 | 18 | 18 | 35 | 42 [1] | 1.37 | 1.37 | 1.37 | 2.67 | 3.21 | 10.00 (2.90 - 12.50) | 3534 (600 - 4000) | 2.83 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 3.04 | 3.67 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 3700 (610 - 4000) | 3.24 |
| | 18 | 18 | 18 | 35 | 50 [1] | 1.29 | 1.29 | 1.29 | 2.52 | 3.60 | 10.00 (2.90 - 12.50) | 3608 (600 - 4300) | 2.77 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 2.82 | 4.26 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 3850 (610 - 4400) | 3.12 |
| | 18 | 18 | 18 | 35 | 60 [1] | 1.21 | 1.21 | 1.21 | 2.35 | 4.03 | 10.00 (2.90 - 12.50) | 3699 (600 - 4300) | 2.70 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 2.67 | 4.66 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 3850 (610 - 4400) | 3.12 |
| | 18 | 18 | 18 | 42 [1] | 42 [1] | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 3.04 | 3.04 | 10.00 (2.90 - 12.50) | 3598 (600 - 4000) | 2.78 | 1.68 | 1.68 | 1.68 | 3.49 | 3.49 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 3850 (610 - 4400) | 3.12 |
| | 18 | 18 | 18 | 42 [1] | 50 [1] | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 2.88 | 3.42 | 10.00 (2.90 - 12.50) | 3800 (600 - 4300) | 2.63 | 1.56 | 1.56 | 1.56 | 3.25 | 4.06 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 3850 (610 - 4400) | 3.12 |
| | 18 | 18 | 18 | 42 [1] | 60 [1] | 1.15 | 1.15 | 1.15 | 2.69 | 3.85 | 10.00 (2.90 - 12.50) | 3800 (600 - 4300) | 2.63 | 1.49 | 1.49 | 1.49 | 3.09 | 4.46 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 3850 (610 - 4400) | 3.12 |
| | 18 | 18 | 18 | 50 [1] | 50 [1] | 1.17 | 1.17 | 1.17 | 3.25 | 3.25 | 10.00 (2.90 - 12.50) | 3800 (600 - 4300) | 2.63 | 1.46 | 1.46 | 1.46 | 3.80 | 3.80 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 3850 (610 - 4400) | 3.12 |
| | 18 | 18 | 25 | 25 | 25 | 1.62 | 1.62 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | 10.00 (2.90 - 11.17) | 3351 (600 - 3600) | 2.98 | 1.97 | 1.97 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 3200 (610 - 4000) | 3.75 |
| | 18 | 18 | 25 | 25 | 35 | 1.49 | 1.49 | 2.07 | 2.07 | 2.89 | 10.00 (2.90 - 12.50) | 3443 (600 - 3800) | 2.90 | 1.86 | 1.86 | 2.53 | 2.53 | 3.20 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 3420 (610 - 4000) | 3.51 |
| | 18 | 18 | 25 | 25 | 42 [1] | 1.41 | 1.41 | 1.95 | 1.95 | 3.28 | 10.00 (2.90 - 12.50) | 3507 (600 - 4000) | 2.85 | 1.76 | 1.76 | 2.40 | 2.40 | 3.67 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 3630 (610 - 4000) | 3.31 |
| | 18 | 18 | 25 | 25 | 50 [1] | 1.32 | 1.32 | 1.84 | 1.84 | 3.68 | 10.00 (2.90 - 12.50) | 3800 (600 - 4300) | 2.63 | 1.64 | 1.64 | 2.23 | 2.23 | 4.26 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 3850 (610 - 4400) | 3.12 |
| | 18 | 18 | 25 | 35 | 35 | 1.37 | 1.37 | 1.91 | 2.67 | 2.67 | 10.00 (2.90 - 12.50) | 3534 (600 - 4000) | 2.83 | 1.76 | 1.76 | 2.40 | 3.04 | 3.04 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 3680 (610 - 4000) | 3.26 |
| | 18 | 18 | 25 | 35 | 42 [1] | 1.30 | 1.30 | 1.81 | 2.54 | 3.04 | 10.00 (2.90 - 12.50) | 3598 (600 - 4000) | 2.78 | 1.68 | 1.68 | 2.28 | 2.88 | 3.49 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 3850 (610 - 4000) | 3.12 |
| | 18 | 25 | 25 | 25 | 25 | 1.53 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 2.12 | 10.00 (2.90 - 12.50) | 3415 (600 - 3600) | 2.93 | 1.86 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 2.53 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 3300 (610 - 4000) | 3.64 |
| | 18 | 25 | 25 | 25 | 35 | 1.41 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 2.73 | 10.00 (2.90 - 12.50) | 3507 (600 - 3600) | 2.85 | 1.76 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 3.04 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 3500 (610 - 4000) | 3.43 |
| | 18 | 25 | 25 | 25 | 42 [1] | 1.33 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 3.11 | 10.00 (2.90 - 12.50) | 3571 (600 - 3800) | 2.80 | 1.68 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 3.49 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 3850 (610 - 4000) | 3.12 |
| | 18 | 25 | 25 | 35 | 35 | 1.30 | 1.81 | 1.81 | 2.54 | 2.54 | 10.00 (2.90 - 12.50) | 3800 (600 - 4300) | 2.63 | 1.68 | 2.28 | 2.28 | 2.88 | 2.88 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 3600 (610 - 4000) | 3.33 |
| | 18 | 25 | 25 | 35 | 42 [1] | 1.24 | 1.72 | 1.72 | 2.41 | 2.90 | 10.00 (2.90 - 12.50) | 3800 (600 - 4300) | 2.63 | 1.60 | 2.17 | 2.17 | 2.74 | 3.32 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 3850 (610 - 4000) | 3.12 |
| | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 10.00 (2.90 - 12.50) | 3800 (600 - 4300) | 2.63 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 3450 (610 - 4000) | 3.48 |
| | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 1.85 | 2.59 | 10.00 (2.90 - 12.50) | 3800 (600 - 4300) | 2.63 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.28 | 2.88 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 3760 (610 - 4000) | 3.19 |
| | 25 | 25 | 25 | 25 | 42 [1] | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 2.96 | 10.00 (2.90 - 12.50) | 3800 (600 - 4300) | 2.63 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 2.17 | 3.32 | 12.00 (3.40 - 12.70) | 3850 (610 - 4400) | 3.12 |

Общата номинална охладителна мощност не трябва да надвишава 16,6 kW.

[1] За всеки извод, отговарящ на тела 42, 50, 60 и 70, е необходим хладилен адаптер от 3/8 към 1/2 или 5/8.



Таблица за бърз избор

# airHome Triple C

## Мулти-сплит бойлери с акумулиране


| | RAM-Y53N3HAE | RAM-Y70N4HAE | RAM-Y85N5HAE |
|---|---|---|---|
| |  |  |  |
| **Външни тела** | | | |
| Номинална охладителна мощност | 5.3 kW | 7.0 kW | 8.5 kW |
| Енергиен клас (D до A+++; охлаждане/отопление) | **A++/A++** | **A++/A++** | **A++/A+** |
| Брой изводи | 3 = 2 вътрешни тела + 1 бойлер | 4 = 3 вътрешни тела + 1 бойлер | 5 = 4 вътрешни тела + 1 бойлер |
| Макс. дължина на тръбопровода | L1 + L2 + L3 = 60 m | L1 + L2 + L3 + L4 = 60 m | L1 + L2 + L3 + L4 + L5 = 75 m |

| | Triple C R32 190 L | Triple C R32 270 L |
|---|---|---|
| |  |  |
| | TAW-190RHD | TAW-270RHD |
| **Съвместими термодинамични бойлери** | | |
| Мощност | 190 L | 270 L |
| Време за загряване (минимум) | 2h10 | 2h45 |
| Заемана площ | 59.7 x 52 cm<br>**Побира се в 60 x 60 cm.** | 68.1 x 60 cm |

| | Стенни тела | | | Конзолен тип | Канални тела | | | | Касетъчен тип |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | airHome 400 | airHome 600 | airHome 800 | airHome Floor | airHome Ducted<br>Ниско налягане до 90 Pa | airHome Ducted<br>Високо налягане до 150 Pa | airHome Ducted Slim<br>Ниско налягане до 50 Pa | airHome Ducted Slim<br>Високо налягане до 150 Pa | airHome Cassette |
| | | | NEW | NEW | | | NEW | NEW | NEW |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Съвместим вътрешни тела** | RAK-DJ-QHAE ; RAK-DJ-RHAE | RAK-VJ-QHAE ; RAK-VJ-RHAE | RAK-XJ-QHBE(G) ; RAK-XJ-RHBE(G) | RAF-XJ-RHAE | RAD-DJ-QHAE | RAD-DJ-QHAE | RAD-VJ-QHAE ; RAD-VJ-RHAE | RAD-VJ-RHAE | RAI-VJ-RHAE |
| 1.5 kW | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.8 kW | - | - | ● | - | ● | - | ● | - | - |
| 2.0 kW | ● | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.5 kW | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● |
| 3.5 kW | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● |
| 4.2 kW | - | ● | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.0 kW | ● | ● | ● | ● | - | ● | - | ● | ● |
| 6.0 kW | ● | ● | - | - | - | ● | - | ● | ● |
| 7.0 kW | ● | ● | - | - | - | ● | - | ● | - |

# airHome Triple C: Термодинамичен Мулти-сплит бойлер

Външни тела от 5.3 до 8.5 kW (R32)

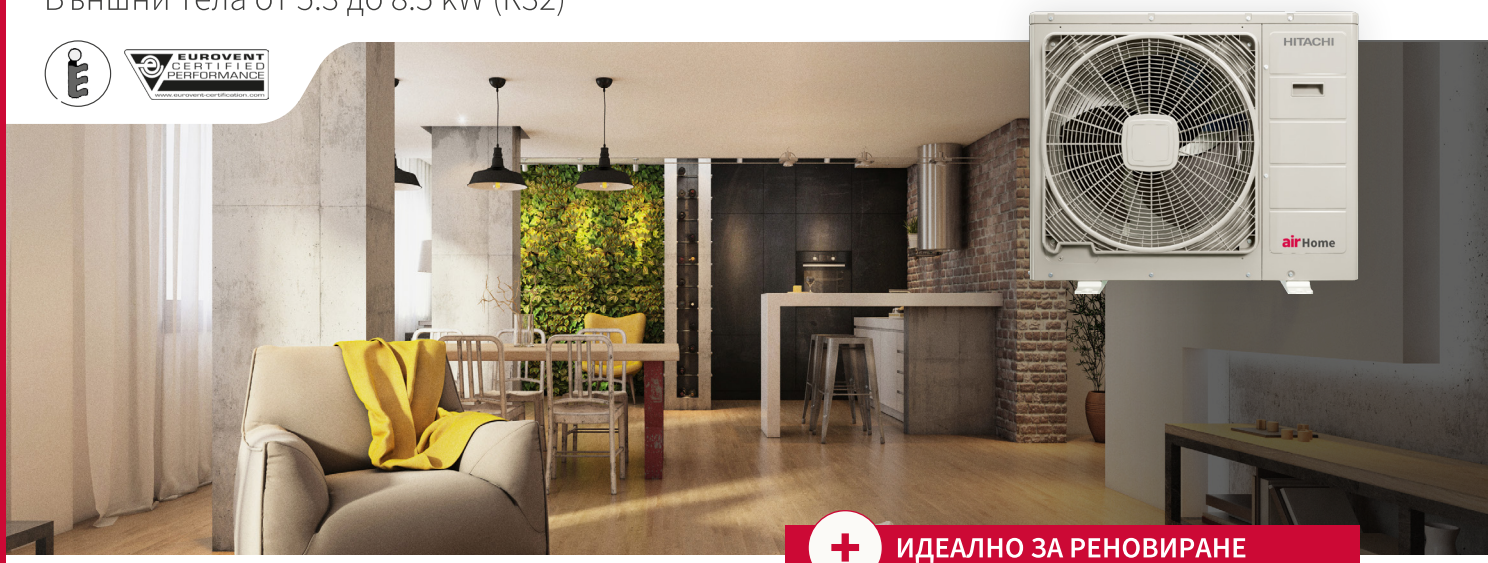


## ИДЕАЛНО ЗА РЕНОВИРАНЕ

**Предложете термопомпа въздух-въздух с БГВ и едно външно тяло.**


- За изцяло електрически проекти за реновиране
- За социални наемодатели

## ЗА ИКОНОМИЯ НА ЕНЕРГИЙНИ РАЗХОДИ


- Програмиране на термодинамичния бойлер
- Програмиране на телата въздух-въздух чрез приложението airCloud Go или чрез инфрачервени или кабелни дистанционни
- Енергоспестяващ режим и детектор за присъствие при определени модели тела въздух-въздух

### Външни тела






RAM-Y53N3HAE
RAM-Y70N4HAE





RAM-Y85N5HAE

## Съвместим аксесоар



**H-Link управляваща кутия за външно тяло**
Ref.: **SPX-RAMHLK**

## Уникална концепция на пазара

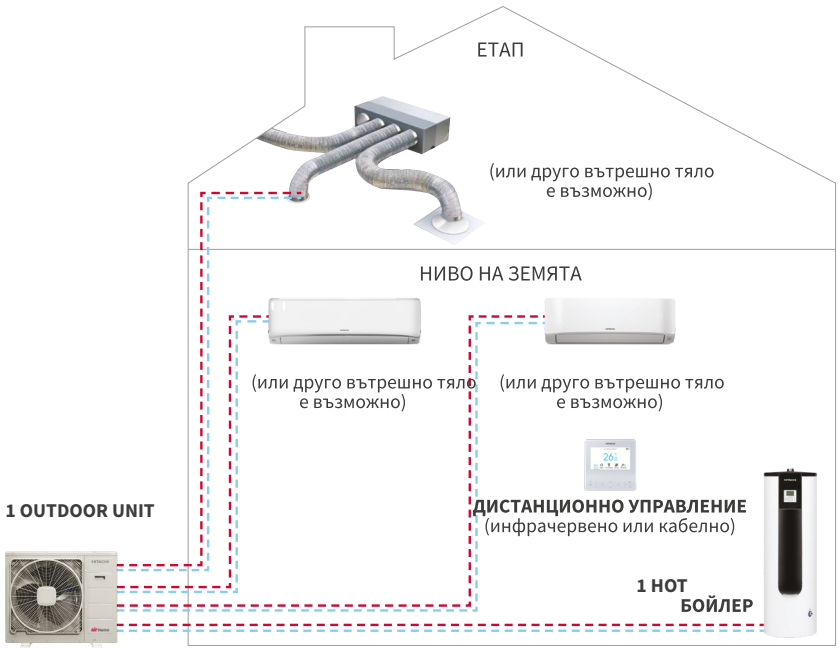


Пример за инсталация

# airHome Triple C: Външни тела

| Външни тела | Ед. | RAM-Y53N3HAE | RAM-Y70N4HAE | RAM-Y85N5HAE |
|---|---|---|---|---|
| **Параметри, охлаждане** | | | | |
| Номинална мощност (мин.-макс.) | kW | 5.30 (1.50 - 6.60) | 7.00 (1.50 - 8.80) | 8.50 (1.50 - 9.50) |
| Ном. консумирана мощност (мин.-макс.) | kW | 1.29 (0.46 - 2.96) | 2.05 (0.46 - 3.20) | 2.56 (0.50 - 3.85) |
| EER | - | 4.10 | 3.41 | 3.31 |
| Енергиен клас (D до A+++) | - | A++ | | A+ |
| **SEER (среден климат)** | - | **7.60** | **7.40** | **7.30** |
| Работен диапазон | °C | -10°C /+ 46°C | | |
| **Параметри, отопление** | | | | |
| Номинална мощност (мин.-макс.) | kW | 6.80 (1.50 - 7.20) | 8.50 (1.50 - 9.50) | 10.00 (1.50 - 11.50) |
| Ном. консумирана мощност (мин.-макс.) | kW | 1.61 (0.43 - 2.60) | 2.02 (0.48 - 3.12) | 2.56 (0.50 - 3.85) |
| Мощност при пълно натоварване при -7°C (1) | kW | 5.50 | 6.50 | 7.80 |
| COP | - | 4.20 | | 3.90 |
| Енергиен клас (D до A+++) | - | A++ | | A+ |
| **SCOP (среден климат)** | - | **4.60** | | **4.30** |
| Работен диапазон | °C | -15°C/+24°C | | |
| **Технически характеристики** | | | | |
| Брой свързваеми вътрешни тела (без бойлери) (мин.-макс.) | - | 1 - 2 | 2 - 3 | 2 - 4 |
| Звуково налягане (охлаждане/отопление) (2) | dB(A) | 50/53 | | 52/56 |
| Звукова мощност | dB(A) | 61 | 63 | 66 |
| Въздушен дебит (охлаждане/отопление) | $m^3/h$ | 2340 / 2100 | | 3900 / 3900 |
| Размери (ВхШхД) | mm | 800 x 850 (957)(3) x 298 | | 800 x 950 x 370 |
| Нетно тегло | kg | 56 | 57 | 76 |
| Компресор | - | 2-цил. ротационен | | |
| **Хладилен кръг** | | | **Не подлежи на DESP** | |
| Диаметър на тръбите (течност-газ) | инчове | (1/4"x3) - (3/8"x3) | (1/4"x4) - (3/8"x3 + 1/2"x1) | (1/4"x5) - (3/8"x3 + 1/2"x2) |
| Първоначално зареждане с хладилен агент | kg | 2.00 | | 2.10 |
| Фабрично зареждане за | m | 30 | | 35 |
| Минимална дължина на хладилните връзки. | m | 3 | | |
| Максимална дължина на хладилните връзки. / Дозареждане с хл. агент | m / g/m | 60 / 20 | | 75 / 15 |
| Макс. денивелация | m | 20 (вътрешни тела) / 10 (бойлер) | | |
| Хладилен агент | - | R32 | | |
| **Електрически характеристики** | | | | |
| Електрозахранване | V / Ph / Hz | 220-230V/1Ph/50Hz | | |
| Работен ток (охлаждане/отопление) | A | 11.30 / 12.50 | 12.70 / 12.90 | 15.10 / 15.80 |
| Сечение на кабела | $mm^2$ | 2.50 x 2 + ЗЕМЯ | | |
| Връзка вътрешно/външно (защитена) | $mm^2$ | 1.50 x 3 + ЗЕМЯ | | |

Данните за сертифицираните модели са посочени в Eurovent Directory.

(1) Данните включват обезскрежаване. За данните за Вашия проект вижте нашите технически каталози.


(2) Измерванията на звуковото налягане са на 1 m от тялото без препятствия (вижте техническия каталог).

(3) Размери с хладилната връзка.

* БГВ = битова гореща вода


избраната комбинация, дължината на тръбите и външната температура. Общата мощност не може да надвишава мощността на тялото: вижте таблицата с комбинации. За правилен избор вижте нашата техническа документация.

захранват с 220-230 V от външното тяло.




# Термодинамичен бойлер от неръждаема стомана Triple C

190 L или 270 L (R32)

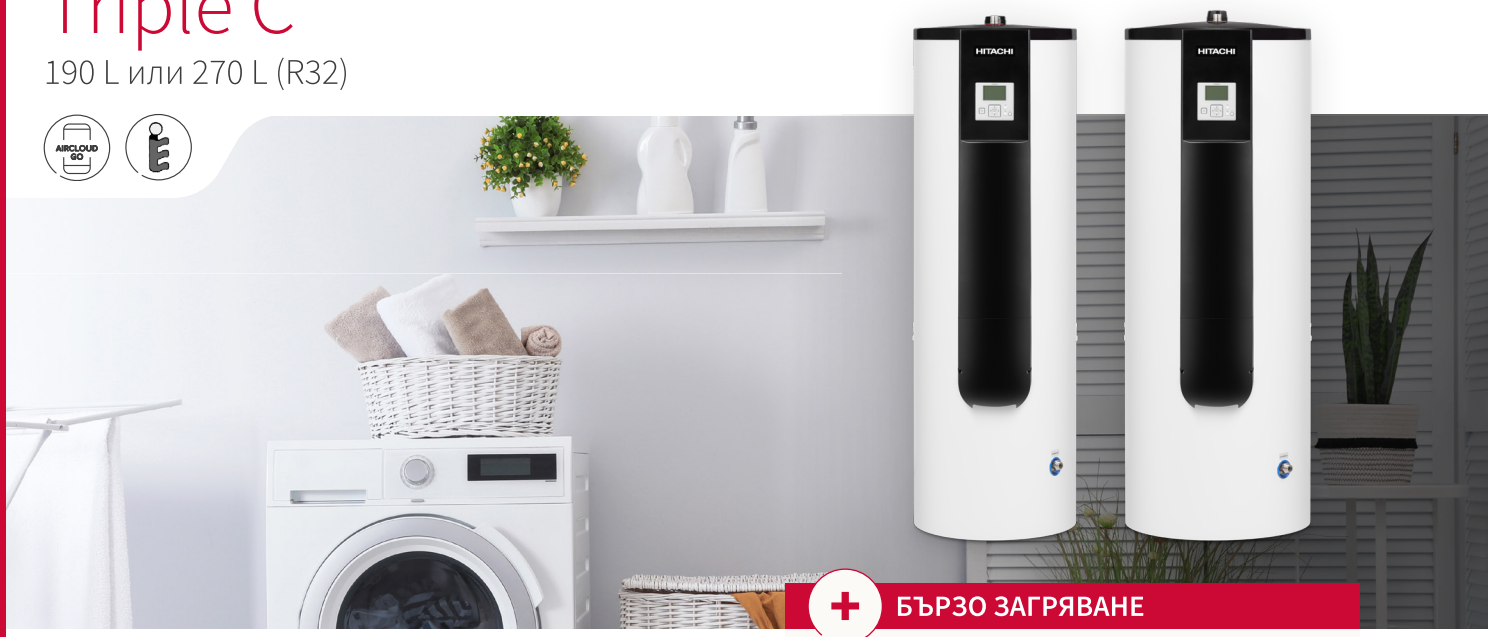


## Бойлери

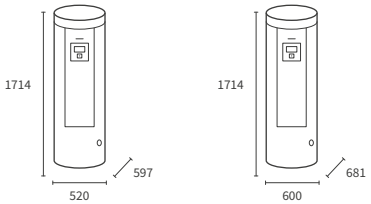


TAW-190RHD TAW-270RHD

## Съвместими управления и аксесоари

### Управления



**Шлюз airCloud Go**
Ref.: **SPX-WFG05**
Налично в началото на 2026 г.



**CSNET Home шлюз**
Ref.: **ATW-IOT-01**



**Modbus комуникационен интерфейс**
Ref.: **ATW-MBS-02**



**KNX комуникационен интерфейс**
Ref.: **ATW-KNX-02**



**Конектор за входове/изходи кабели**
Ref.: **ATW-OFC-02**



**H-Link адаптер (за връзка с Modbus, KNX)**
Ref.: **ATW-HCD-01**


### Хидравличен аксесоар



**Активен титанов анод**
Ref.: **ATW-CP-05**

## + БЪРЗО ЗАГРЯВАНЕ

**Гореща вода на разположение за времето, за което гледате филм.**




## + КОМПАКТНОСТ

**Побира се във всеки шкаф или кухненски модул.**




## + СВЪРЗАНОСТ

• Опционална Wi-Fi връзка чрез шлюза SPX-WFG05, със свързващ кабел в комплекта, за дистанционно управление чрез приложението airCloud Go.

| Бойлери Triple C R32 | Ед. | TAW-190RHD | TAW-270RHD |
|---|---|---|---|
| Мощност | l | 190 | 270 |
| Деклариран товаров профил | - | L | XL |
| БГВ* връзки | Инчове | 3/4 M | |
| Диаметър на хладилната тръба (течност-газ) | Инчове | 1/4" - 3/8" | |
| Температура на БГВ* без подгрев (с подгрев) | °C | 55 (75) | |
| COPt БГВ* (1) | - | 3.03 (3) / 2.72 (4) | 3.20 (3) / 2.90 (4) |
| Време за повишаване на температурата (1) | - | 2h20 (3) / 2h10 (4) | 3h10 (3) / 2h45 (4) |
| Максимален използваем обем гореща вода (1) | l | 256 / 286 | 360 / 408 |
| RES (резервна електрическа мощност) (1) (2) | W | 26 (3) / 27 (4) | 26 (3) / 29 (4) |
| Сезонна енергийна ефективност nwh | % | 126 (3) / 110 (4) | 130 (3) / 117 (4) |
| Клас на енергийна ефективност при подгряване на вода (F до A+) | - | A+ (3) / A (4) | |
| Размери на бойлера (В x Ø x Д) | mm | 1714 x 520 x 597 | 1714 x 600 x 681 |
| Нетно тегло | kg | 53 | 62 |
| Материал на бойлера | - | DUPLEX неръждаема стомана | |

(1) Стойност при температура на въздуха 7°C и на студената вода 10°C, съгласно EN 16147:2017, при 5 m хладилна тръба, без разлика във височината.
(2) Консумация без подаване на гореща вода. (3) Комбинация с RAM-Y5N3HAE или RAM-Y70N4HAE. (4) Комбинация с RAM-Y8SN5HAE.
* БГВ = битова гореща вода


# Стенни тела

## airHome 400

### 1.5 до 7.1 kW (R32)




**Вътрешни тела**




RAK-DJ15QHAE
RAK-DJ18RHAE
RAK-DJ25RHAE

RAK-DJ35RHAE
RAK-DJ50RHAE




RAK-DJ60RHAE
RAK-DJ70RHAE


| Вътрешни тела | Ед. | RAK-DJ15QHAE | RAK-DJ18RHAE | RAK-DJ25RHAE | RAK-DJ35RHAE | RAK-DJ50RHAE | RAK-DJ60RHAE | RAK-DJ70RHAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинална охладителна мощност (мин.-макс.) | kW | 1.50 (0.90 - 2.50) | 2.00 (0.90 - 2.50) | 2.50 (0.90 - 3.10) | 3.50 (0.90 - 4.00) | 5.00 (1.90 - 5.20) | 6.00 (1.75 - 6.80) | 7.10 (1.75 - 7.50) |
| Номинална отоплителна мощност (мин.-макс.) | kW | 2.00 (0.90 - 3.20) | 2.50 (0.90 - 3.20) | 3.40 (0.90 - 4.40) | 4.20 (0.90 - 5.00) | 6.00 (2.20 - 7.30) | 7.00 (1.75 - 7.80) | 8.10 (1.75 - 8.30) |
| Звуково налягане, охлаждане (мн.ниска/ниска/средна/висока/мн.висока скорост) (1) | dB(A) | 20/24/29/33/37 | | 20/24/30/36/40 | 20/27/35/39/43 | 28/33/38/42/46 | 30/33/42/45/48 | 30/36/42/45/48 |
| Звуково налягане, отопление (мн.ниска/ниска/средна/висока/мн.висока скорост) (1) | dB(A) | 20/24/30/34/38 | | 20/25/31/36/41 | 20/28/36/40/44 | 25/31/37/42/47 | 30/33/42/45/48 | 30/36/42/45/48 |
| Звукова мощност | dB(A) | 51 | | 54 | 57 | 60 | | 62 |
| Въздушен дебит, охлаждане (мн.ниска/ниска/средна/висока скорост) | $m^3/h$ | 204/255/384/431/545 | | 204/255/394/513/620 | 204/302/446/608/653 | 265/360/528/608/663 | 360/510/700/940/1000 | |
| Изсушаване | l/h | 1.2 | | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.8 | 4.8 |
| Размери (ВхШхД) | mm | 280 x 780 x 222 | | | | | 294 x 950 x 230 | |
| Нетно тегло | kg | 7.7 | | | | 8.4 | 10.5 | |
| Диаметър на тръбите (течност-газ) | инчове | 1/4" - 3/8" | | | | | 1/4" - 1/2" | 1/4" - 5/8" |
| Диаметър на дренажната тръба (изход) | mm | 16 | | | | | | |
| Електрозахранване | V | 220-230V | | | | | | |
| Сечение на кабела | $mm^2$ | 1.50 x 3 + ЗЕМЯ | | | | | | |
| Инфрачервено дистанционно управление | - | RC-AGU1EA0G (включено) | | | | | | |

(1) Измерванията на звуковото налягане са на 1 m от тялото без препятствия (вижте технически каталог).

### 1.5 до 7.0 kW (R32)




**Вътрешни тела**




RAK-VJ15QHAE
RAK-VJ18RHAE
RAK-VJ25RHAE

RAK-VJ35RHAE
RAK-VJ42RHAE
RAK-VJ50RHAE




RAK-VJ60RHAE
RAK-VJ70RHAE

| Вътрешни тела | Ед. | RAK-VJ15QHAE | RAK-VJ18RHAE | RAK-VJ25RHAE | RAK-VJ35RHAE | RAK-VJ42RHAE | RAK-VJ50RHAE | RAK-VJ60RHAE | RAK-VJ70RHAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинална охладителна мощност (мин.-макс.) | kW | 1.50 (0.90 - 2.50) | 2.00 (0.90 - 2.50) | 2.50 (0.90 - 3.10) | 3.50 (0.90 - 4.00) | 4.20 (1.70 - 5.00) | 5.00 (1.90 - 5.20) | 6.00 (1.90 - 6.80) | 7.00 (1.90 - 7.50) |
| Номинална отоплителна мощност (мин.-макс.) | kW | 2.00 (0.90 - 3.20) | 2.50 (0.90 - 3.20) | 3.40 (0.90 - 4.40) | 4.20 (0.90 - 5.00) | 5.40 (1.70 - 6.00) | 6.00 (2.20 - 7.30) | 7.00 (1.90 - 7.80) | 8.00 (1.90 - 8.30) |
| Звуково налягане, охлаждане (мн.ниска/ниска/средна/висока/мн.висока скорост) (1) | dB(A) | 21/24/33/35/37 | | 22/24/33/38/40 | 25/26/36/41/43 | 25/28/39/44/46 | | 32/36/42/45/47 | 32/36/42/45/48 |
| Звуково налягане, отопление (мн.ниска/ниска/средна/висока/мн.висока скорост) (1) | dB(A) | 19/22/33/36/38 | | 20/23/34/39/41 | 26/27/36/42/44 | 27/31/39/44/46 | | 32/36/42/45/47 | 32/36/42/45/48 |
| Звукова мощност | dB(A) | 51 | | 54 | 57 | 60 | | | 63 |
| Въздушен дебит, охлаждане (мн.ниска/ниска/средна/висока скорост) | $m^3/h$ | 206/240/330/390/500 | | 206/240/340/440/550 | 210/260/400/500/680 | 230/300/420/560/720 | 230/300/420/560/750 | 545/660/800/925/1050 | 573/690/830/950/1080 |
| Изсушаване | l/h | - | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.8 | 4.8 |
| Размери (ВхШхД) | mm | 280 x 780 x 227 | | | | | | 294 x 1050 x 250 | |
| Нетно тегло | kg | 8.6 | | | | 8.8 | | 12.5 | |
| Диаметър на тръбите (течност-газ) | инчове | 1/4" - 3/8" | | | | 1/4" - 1/2" | | | 1/4" - 5/8" |
| Диаметър на дренажната тръба (изход) | mm | 16 | | | | | | | |
| Електрозахранване | V | 220-230V | | | | | | | |
| Сечение на кабела | $mm^2$ | 1.50 x 3 + ЗЕМЯ | | | | | | | |
| Инфрачервено дистанционно управление | - | RC-AGS1EA0E (included) | | | | | | | |

(1) Измерванията на звуковото налягане са на 1 m от тялото без препятствия (вижте технически каталог).



дистанционно управление
Ref.: **RC-AGU1EA0G**
**Включено за airHome 400**



дистанционно управление
Ref.: **RC-AGS1EA0E**
**Включено за airHome 600**



дистанционно управление (цветен екран)
Ref.: **SPX-URFG1**



дистанционно управление
Ref.: **SPX-RCDB1**



управляваща кутия
Refs. : **SPX-DST1**
**+ SPX-WDST8M**

кабел
Ref.: **SPX-WKT5MS**

**Външни управления**

**Кабел за сух контакт ON/OFF**
Ref.: **SPX-WDC3**


# airHome 800

1.8 до 5.0 kW (R32)

НОВО




## Вътрешни тела




**RAK-XJ18QHBE(G)**
**RAK-XJ25RHBE(G)**
**RAK-XJ35RHBE(G)**
**RAK-XJ50RHBE(G)**

## Съвместими управления и аксесоари

### Инфрачервено управление



**Стандартно инфрачервено дистанционно управление**
Ref.: **RC-BGH1FA0G**
**Включено**

### Кабелни управления



**Програмируемо кабелно дистанционно (цветен екран)**
Ref.: **SPX-URFG1**

**5 m екраниран стандартен кабел**
Ref.: **SPX-WKT5MS**



**Управляваща кутия за няколко вътрешни тела**
Ref.: **SPX-DST1** + Ref.: **SPX-WDST8M**

**5 m удължителен кабел за кабелни управления (макс. 2 удължителни кабела)**
Ref.: **SPX-WKT5M**

### Външни управления

**Кабел за сух контакт ON/OFF**
Ref.: **SPX-WDC3**

**Интерфейс за съобщаване на грешки + работен статус**
Ref. : **SPX-WDC8**

| Вътрешни тела: Бял / Сив | Ед. | RAK-XJ18QHBE / RAK-XJ18QHBEG | RAK-XJ25RHBE / RAK-XJ25RHBEG | RAK-XJ35RHBE / RAK-XJ35RHBEG | RAK-XJ50RHBE / RAK-XJ50RHBEG |
|---|---|---|---|---|---|
| Номинална охладителна мощност (мин.-макс.) | kW | 1.80 (0.90 - 2.50) | 2.50 (0.90 - 3.10) | 3.50 (0.90 - 4.00) | 5.00 (1.90 - 5.20) |
| Номинална отоплителна мощност (мин.-макс.) | kW | 2.50 (0.90 - 3.20) | 3.20 (0.90 - 4.40) | 4.00 (0.90 - 5.00) | 6.00 (2.20 - 7.30) |
| Звуково налягане, охлаждане (мн.ниска/ниска/средна/висока/мн.висока скорост) (1) | dB(A) | 21/27/33/40/43 | | 21/29/34/41/44 | 25/31/38/43/46 |
| Звуково налягане, отопление (мн.ниска/ниска/средна/висока/мн.висока скорост) (1) | dB(A) | 21/28/34/40/44 | | 21/29/35/41/45 | 25/31/39/44/48 |
| Звукова мощност | dB(A) | 57 | | 58 | 60 |
| Въздушен дебит, охлаждане (мн.ниска/ниска/средна/висока скорост) | $m^3/h$ | 230/300/420/590/680 | | 230/325/485/650/720 | 260/350/510/680/740 |
| Изсушаване | l/h | - | 1.4 | 1.6 | 2.0 |
| Размери (ВхШхД) | mm | 294 x 950 x 244 | | | |
| Нетно тегло | kg | 11.5 | | | |
| Диаметър на тръбите (течност-газ) | инчове | 1/4" - 3/8" | | | 1/4" - 1/2" |
| Диаметър на дренажната тръба (изход) | mm | 16 | | | |
| Електрозахранване | V | 220-230V | | | |
| Сечение на кабела | $mm^2$ | 1.50 x 3 + ЗЕМЯ | | | |
| Инфрачервено дистанционно управление | - | RC-BGH1FA0G (included) | | | |

(1) Измерванията на звуковото налягане са на 1 m от тялото без препятствия (вижте техническия каталог).


# airHome Floor

НОВО

2.5 до 5.0 kW (R32)




### Вътрешни тела




**RAF-XJ25RHAE**
**RAF-XJ35RHAE**
**RAF-XJ50RHAE**

## Съвместими управления и аксесоари

### Инфрачервено управление



Стандартно инфрачервено дистанционно управление
Ref.: **RC-BGH1FA0E**
**Включено**

### Кабелни управления



Програмируемо кабелно дистанционно управление (цветен екран)
Ref.: **SPX-URFG1**



Опростено кабелно дистанционно управление
Ref.: **SPX-RCDB1**

5 m екраниран стандартен кабел
Ref.: **SPX-WKT5MS**



Управляваща кутия за няколко вътрешни тела
Ref.: **SPX-DST1** + Ref.: **SPX-WDST8M**

5 m удължителен кабел за кабелни управления (макс. 2 удължителни кабела)
Ref.: **SPX-WKT5M**

### Външни управления

**Кабел за сух контакт ON/OFF**
Ref.: **SPX-WDC3**

**Интерфейс за съобщаване на грешки + работен статус**
Ref. : **SPX-WDC8**

### Сензор за течове

**Сензор за течове**
Ref.: **RAF-FJ07QHAA012**

| Вътрешни тела | Ед. | RAF-XJ25RHAE | RAF-XJ35RHAE | RAF-XJ50RHAE |
|---|---|---|---|---|
| Номинална охладителна мощност (мин.-макс.) | kW | 2.50 (0.90 - 3.10) | 3.50 (0.90 - 4.00) | 5.00 (0.90 - 5.20) |
| Номинална отоплителна мощност (мин.-макс.) | kW | 3.40 (0.90 - 4.40) | 4.50 (0.90 - 5.00) | 6.00 (0.90 - 8.10) |
| Звуково налягане, охлаждане (мн.ниска/ниска/средна/висока/мн.висока скорост) (1) | dB(A) | 20/26/31/36/38 | 20/26/31/37/39 | 24/29/36/41/43 |
| Звуково налягане, отопление (мн.ниска/ниска/средна/висока/мн.висока скорост) (1) | dB(A) | 20/26/31/36/38 | 20/26/31/37/39 | 27/29/36/42/44 |
| Звукова мощност | dB(A) | 52 | 53 | 57 |
| Въздушен дебит, охлаждане (мн.ниска/ниска/средна/висока скорост) | $m^3/h$ | 270/390/510/580/630 | 270/390/510/590/630 | 300/450/540/650/700 |
| Изсушаване | l/h | 1.4 | 1.9 | 2.0 |
| Размери (ВхШхД) | mm | 590 x 750 x 219 | | |
| Нетно тегло | kg | 15 | | |
| Диаметър на тръбите (течност-газ) | инчове | 1/4" - 3/8" | | 1/4" - 1/2" |
| Диаметър на дренажната тръба (изход) | mm | 16 | | |
| Електрозахранване | V | 220-230V | | |
| Сечение на кабела | $mm^2$ | 1.50 x 3 + ЗЕМЯ | | |
| Инфрачервено дистанционно управление | - | RC-BGH1FA0E (included) | | |


(1) Измерванията на звуковото налягане са на 1 m от тялото без препятствия (вижте техническия каталог).

# airHome Ducted


## 1.8 до 7.0 kW (R32)



### Вътрешни тела




RAD-DJ18QHAE
RAD-DJ25QHAE
RAD-DJ35QHAE




RAD-DJ50QHAE
RAD-DJ60QHAE
RAD-DJ70QHAE

## Съвместими управления и аксесоари

### Инфрачервени управления и свързаност



Комплект дистанционно + инфрачервен приемник
Ref.: **SPX-RKD800**



Шлюз airCloud Go
Ref.: **SPX-WFG03**



Шлюз Modbus 1-1
Ref.: **AZAI6WSCHT2**



Шлюз KNX 1-1
Ref.: **AZAI6KNXHT2**

### Кабелни управления



Програмируемо кабелно дистанционно (цветен екран)
Ref.: **SPX-URFG1**

5m екраниран стандартен кабел
Ref.: **SPX-WKT5MS**



Управляваща кутия за няколко вътрешни тела
Ref.: **SPX-DST1** + Ref.: **SPX-WDST8M**

5 m удължителен кабел за кабелни управления (макс. 2 удължителни кабела)
Ref.: **SPX-WKT5M**

### Външни управления

Кабел за сух контакт ON/OFF
Ref.: **SPX-WDC3**

Интерфейс за съобщаване на грешки + работен статус
Ref. : **SPX-WDC8**

### Други аксесоари

Изнесен сензор
Ref.: **SPX-RTH2**

Плениуми
Моля, свържете се с Вашия търговски представител или дистрибутор на Airzone.

| Вътрешни тела | Ед. | RAD-DJ18QHAE | RAD-DJ25QHAE | RAD-DJ35QHAE | RAD-DJ50QHAE | RAD-DJ60QHAE | RAD-DJ70QHAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинална охладителна мощност (мин.-макс.) | kW | 1.80 (0.90 - 2.50) | 2.50 (0.90 - 3.00) | 3.50 (0.90 - 4.00) | 5.00 (1.20 - 5.80) | 6.00 (1.20 - 6.50) | 7.00 (1.50 - 8.00) |
| Номинална отоплителна мощност (мин.-макс.) | kW | 2.50 (0.90 - 3.20) | 3.50 (0.90 - 5.50) | 4.80 (0.90 - 6.60) | 6.00 (1.20 - 6.80) | 7.00 (1.20 - 8.00) | 8.00 (1.50 - 8.50) |
| Звуково налягане, охлаждане (мн.ниска/ниска/ средна/висока/мн.висока скорост) (1) | dB(A) | | 30/33/37/39/41 | | | 29/32/35/37/39 | |
| Звуково налягане, отопление (мн.ниска/ниска/ средна/висока/мн.висока скорост) (1) | dB(A) | | 30/34/38/40/42 | | | 29/32/35/38/40 | |
| Звукова мощност | dB(A) | | 57 | | 55 | | 57 |
| Въздушен дебит, охлаждане (мн.ниска/ниска/средна/висока скорост) | $m^3/h$ | | 330/390/450/480/510 | | | 350/540/800/970/1140 | |
| Статично налягане (ниска/средна/висока скорост) | Pa | | -/-/90 | | | 50/100/150 | |
| Изсушаване | l/h | - | 1.4 | 1.6 | 2.8 | | 4.8 |
| Размери (ВхШхД) | mm | | 235 x 750 x 400 (525) (2) | | | 270 x 900 (995) (2) x 720 | |
| Нетно тегло | kg | | 16 | | | 35 | |
| Диаметър на тръбите (течност-газ) | инчове | | 1/4" - 3/8" | | | 1/4" - 1/2" | 1/4" - 5/8" |
| Диаметър на дренажната тръба (изход) | mm | | | 16 | | | |
| Помпа за конденз | - | | | Включено | | | |
| Електрозахранване | V | | | 220-230V | | | |
| Сечение на кабела | $mm^2$ | | | 1.50 x 3 + ЗЕМЯ | | | |
| Кабелно дистанционно управление | - | | | SPX-URFG1 | | | |

(1) Измерванията на звуковото налягане са на 1,5 m от тялото без препятствия (вижте техническия каталог).

(2) Размери с кладилната връзка.


# airHome Ducted Slim

НОВО


1.8 до 7.0 kW (R32)




### Вътрешни тела




RAD-VJ18QHAE
RAD-VJ25RHAE




RAD-VJ35RHAE




RAD-VJ50RHAE
RAD-VJ60RHAE
RAD-VJ70RHAE

## Съвместими управления и аксесоари

### Инфрачервени управления и свързаност



Комплект дистанционно + инфрачервен приемник
Ref.: **SPX-RKD800**



Шлюз airCloud Go
Ref.: **SPX-WFG03**



Шлюз Modbus 1-1
Ref.: **AZAI6WSCHT2**



Шлюз KNX 1-1
Ref.: **AZAI6KNXHT2**

### Кабелни управления



Програмируемо кабелно дистанционно (цветен екран)
Ref.: **SPX-URFG1**

5 m екраниран стандартен кабел
Ref.: **SPX-WKT5MS**



Управляваща кутия за няколко вътрешни тела
Ref.: **SPX-DST1** + Ref.: **SPX-WDST8M**

5 m удължителен кабел за кабелни управления (макс. 2 удължителни кабела)
Ref.: **SPX-WKT5M**

### Външни управления

Кабел за сух контакт ON/OFF
Ref.: **SPX-WDC3**

Интерфейс за съобщаване на грешки + работен статус
Ref.: : **SPX-WDC8**

### Други аксесоари

Изнесен сензор
Ref.: **SPX-RTH2** Моля, свържете се с Вашия търговски представител или дистрибутор на Airzone.

Плениуми

| Вътрешни тела | Ед. | RAD-VJ18QHAE | RAD-VJ25RHAE | RAD-VJ35RHAE | RAD-VJ50RHAE | RAD-VJ60RHAE | RAD-VJ70RHAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Номинална охладителна мощност (мин.-макс.) | kW | 1.80 (0.90 - 2.50) | 2.50 (0.90 - 3.00) | 3.50 (0.90 - 4.00) | 5.00 (1.90 - 5.80) | 6.00 (1.90 - 6.50) | 7.00 (1.90 - 8.00) |
| Номинална отоплителна мощност (мин.-макс.) | kW | 2.50 (0.90 - 3.20) | 3.50 (0.90 - 5.50) | 4.80 (0.90 - 6.60) | 6.00 (1.90 - 6.80) | 7.00 (1.90 - 7.50) | 8.00 (1.90 - 8.50) |
| Звуково налягане, охлаждане (мн.ниска/ниска/средна/висока/мн.висока скорост) (1) | dB(A) | 28/32/35/37/40 | 28/32/35/37/40 | 28/32/35/38/40 | 29/32/35/37/39 | 29/32/35/37/39 | 29/32/35/37/39 |
| Звуково налягане, отопление (мн.ниска/ниска/средна/висока/мн.висока скорост) (1) | dB(A) | 28/32/35/37/40 | 28/32/35/37/40 | 28/32/35/38/41 | 29/32/35/38/40 | 29/32/35/38/40 | 29/32/35/38/40 |
| Звукова мощност | dB(A) | 54 | | | 55 | | 57 |
| Въздушен дебит, охлаждане (мн.ниска/ниска/средна/висока скорост) | m³/h | 380/450/510/550/670 | | 430/510/610/690/820 | 540/720/840/960/1200 | | |
| Статично налягане (ниска/средна/висока скорост) | Pa | 25 / 50 | | | 50/100/150 | | |
| Изсушаване | l/h | 2.8 | | | | | 4.8 |
| Размери (ВхШхД) | mm | 191 × 700 (730) (2) × 447 | | 191 × 910 (940) (2) × 447 | 240 x 1000 (1036) (2) x 700 | | |
| Нетно тегло | kg | 16 | | 19 | 35 | | |
| Диаметър на тръбите (течност-газ) | инчове | 1/4" - 3/8" | | | 1/4" - 1/2" | | 1/4" - 5/8" |
| Диаметър на дренажната тръба (изход) | mm | 37 | | | | | |
| Помпа за конденз | - | Включено | | | | | |
| Електрозахранване | V | 220-230V | | | | | |
| Сечение на кабела | $mm^2$ | 1.50 x 3 + ЗЕМЯ | | | | | |
| Кабелно дистанционно управление | - | SPX-URFG1 | | | | | |

(1) Измерванията на звуковото налягане са на 1,5 m от тялото без препятствия (вижте техническия каталог).

(2) Размери с хладилната връзка.


# air Home Cassette

НОВО

600 x 600
2.5 до 6.0 kW (R32)



## Вътрешни тела




**RAI-VJ25RHAE**
**RAI-VJ35RHAE**
**RAI-VJ50RHAE**
**RAI-VJ60RHAE**

# Съвместими управления и аксесоари

## Инфрачервени управления и свързаност



**Комплект дистанционно + инфрачервен приемник**
Ref.: **SPX-RKC800**



**Шлюз airCloud Go**
Ref.: **SPX-WFG03**



**Шлюз Modbus 1-1**
Ref.: **AZAI6WSCHT2**



**Шлюз KNX 1-1**
Ref.: **AZAI6KNXHT2**

## Кабелни управления



**Програмируемо кабелно дистанционно (цветен екран)**
Ref.: **SPX-URFG1**

**5 m екраниран стандартен кабел**
Ref.: **SPX-WKT5MS**



**Управляваща кутия за няколко вътрешни тела**
Ref.: **SPX-DST1** + Ref.: **SPX-WDST8M**

**5 m удължителен кабел за кабелни управления (макс. 2 удължителни кабела)**
Ref.: **SPX-WKT5M**

## Външни управления

**Кабел за сух контакт ON/OFF**
Ref.: **SPX-WDC3**

**Интерфейс за съобщаване на грешки + работен статус**
Ref. : **SPX-WDC8**

| Вътрешни тела | Ед. | RAI-VJ25RHAE | RAI-VJ35RHAE | RAI-VJ50RHAE | RAI-VJ60RHAE |
|---|---|---|---|---|---|
| Номинална охладителна мощност (мин.-макс.) | kW | 2.50 (0.90 - 3.00) | 3.50 (0.90 - 4.00) | 5.00 (1.90 - 5.80) | 6.00 (1.90 - 6.50) |
| Номинална отоплителна мощност (мин.-макс.) | kW | 3.50 (0.90 - 5.00) | 4.80 (0.90 - 6.60) | 6.00 (1.90 - 6.80) | 7.00 (1.90 - 8.00) |
| Звуково налягане, охлаждане (мн.ниска/ниска/средна/висока/мн.висока скорост) (1) | dB(A) | 27/31/34/36/38 | 27/33/36/38/40 | 29/35/39/43/44 | 29/35/39/44/45 |
| Звуково налягане, отопление (мн.ниска/ниска/средна/висока/мн.висока скорост) (1) | dB(A) | 27/32/34/36/38 | 27/33/37/39/41 | 30/36/40/45/47 | 30/36/42/45/47 |
| Звукова мощност | dB(A) | 51 | 54 | 56 | 58 |
| Въздушен дебит, охлаждане (мн.ниска/ниска/средна/висока скорост) | $m^3/h$ | 330/420/460/500/540 | 330/420/490/540/600 | 430/550/640/730/780 | 430/600/700/860/910 |
| Изсушаване | l/h | 1.4 | 1.8 | 2.8 | 3.8 |
| Размери (ВхШхД) | mm | 285 x 570 x 570 | | | |
| Размери на панела (В x Ш x Д) | | 30 x 620 x 620 | | | |
| Нетно тегло на тялото | kg | 17 | | | |
| Нетно тегло на панела | kg | 2.8 | | | |
| Референция на панела | - | P-AP56NAMS | | | |
| Диаметър на тръбите (течност-газ) | инчове | 1/4" - 3/8" | | 1/4" - 1/2" | |
| Диаметър на дренажната тръба (изход) | mm | 32 | | | |
| Помпа за конденз | - | Включено | | | |
| Електрозахранване | V | 220-230V | | | |
| Сечение на кабела | $mm^2$ | 1.50 x 3 + ЗЕМЯ | | | |
| Кабелно дистанционно управление | - | SPX-URFG1 | | | |


(1) Измерванията на звуковото налягане са на 1,5 m от тялото без препятствия (вижте техническия каталог).

# RAM-Y53N3HAE – Подгответе обекта

## Дължина и разлика във височината RAM-Y53N3HAE

**Вътрешно тяло 1 + Вътрешно тяло 2 + Бойлер =**
**Макс. 60 m**

**Пример за конфигурация: RAM-Y53N3HAE + RAK-DJ15QHAE + RAK-XJ35RHBEG +**

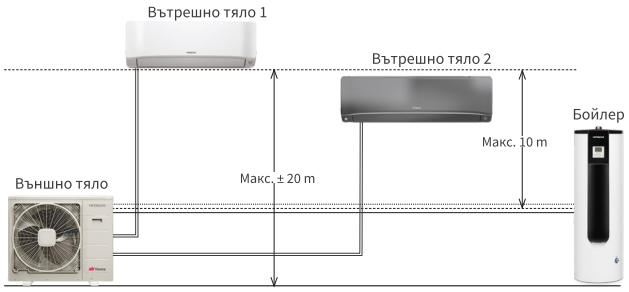


## Специфични изисквания за монтаж на външното тяло RAM-Y53N3HAE

- Фабрично зареждане за 30 m.
- Осигурете допълнителни 20 g/m след 30 m.
- Винаги свързвайте най-мощното вътрешно тяло към най-ниската връзка.
- Диаметър на връзките за хладилни тръби: 1/4'' x3 /

## Особености на инсталацията на термопомпа въздух-въздух

- Максимална дължина на тръбата между тяло и ВТ: 25 m
- Максимална разлика във височината между тяло и ВТ: 20 m
- Максимална височина на тръбите между най-високото тяло и бойлера: 10 m*

## Особености на монтажа на бойлера

- Максимална дължина на тръбите между бойлера и ВТ: 20 m
- Максимална разлика във височината между бойлера и ВТ: 10 m
- Връзките на бойлера са на 0,6 m над земята.
- Максимална височина на тръбите между най-високото тяло и бойлера: 10 m*

## Комбинации на вътрешни тела въздух-въздух

| | Комбинации | | РЕЖИМ ОХЛАЖДАНЕ | | | | | РЕЖИМ ОТОПЛЕНИЕ | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Мощност на тялото | | Обща мощност (kW) | Обща консумирана мощност | EER | Мощност на тялото | | Обща мощност (kW) | Обща консумирана мощност | COP |
| | Тяло 1 | Тяло 2 | Тяло 1 | Тяло 2 | Ном. (мин.-макс.) | Ном. (мин.-макс.) | | Тяло 1 | Тяло 2 | Ном. (мин.-макс.) | Ном. (мин.-макс.) | |
| 1 вътрешно тяло (въздух/въздух) | 15 | - | 1.50 | - | 1.50 (1.50 - 1.70) | 430 (460 - 480) | 3.49 | 2.00 | - | 2.00 (1.50 - 2.20) | 550 (430 - 850) | 3.64 |
| | 18 | - | 2.00 | - | 1.80 (1.70 - 2.00) | 495 (460 - 500) | 3.64 | 2.50 | - | 2.50 (2.00 - 3.00) | 680 (430 - 1100) | 3.68 |
| | 25 | - | 2.50 | - | 2.50 (1.70 - 2.80) | 700 (460 - 720) | 3.57 | 3.40 | - | 3.40 (2.00 - 4.00) | 1070 (430 - 1600) | 3.18 |
| | 35 | - | 3.50 | - | 3.50 (1.70 - 3.90) | 1030 (460 - 1130) | 3.40 | 4.30 | - | 4.30 (2.00 - 5.20) | 1420 (430 - 1820) | 3.03 |
| | 42 (1) | - | 4.20 | - | 4.20 (1.70 - 4.60) | 1295 (460 - 1660) | 3.24 | 5.20 | - | 5.20 (2.00 - 6.50) | 1510 (430 - 2010) | 3.44 |
| | 50 (1) | - | 5.00 | - | 5.00 (1.70 - 5.50) | 1480 (460 - 1660) | 3.38 | 6.50 | - | 6.50 (2.00 - 7.20) | 2010 (430 - 2010) | 3.23 |
| | 60 (1) | - | 6.00 | - | 5.30 (1.70 - 6.60) | 1550 (460 - 1660) | 3.42 | 7.50 | - | 6.80 (2.00 - 7.20) | 2010 (430 - 2010) | 3.38 |
| 2 вътрешни тела (въздух/въздух) | 15 | 15 | 1.50 | 1.50 | 3.00 (2.40 - 3.50) | 870 (460 - 980) | 3.45 | 2.00 | 2.00 | 4.00 (2.70 - 4.50) | 1030 (500 - 1140) | 3.88 |
| | 15 | 18 | 1.50 | 1.80 | 3.30 (2.40 - 3.80) | 950 (460 - 1000) | 3.47 | 2.00 | 2.50 | 4.50 (2.70 - 5.00) | 1180 (500 - 1416) | 3.81 |
| | 15 | 25 | 1.50 | 2.50 | 4.00 (2.40 - 4.50) | 1230 (460 - 1300) | 3.25 | 2.00 | 3.40 | 5.40 (2.70 - 5.90) | 1430 (500 - 1584) | 3.78 |
| | 15 | 35 | 1.50 | 3.50 | 5.00 (2.40 - 5.50) | 1450 (460 - 1450) | 3.45 | 2.00 | 4.30 | 6.30 (2.70 - 6.80) | 1670 (500 - 1860) | 3.77 |
| | 15 | 42 (1) | 1.40 | 4.10 | 5.30 (2.40 - 7.00) | 1580 (460 - 1660) | 3.35 | 1.90 | 4.90 | 6.80 (2.70 - 7.20) | 1820 (500 - 2010) | 3.74 |
| | 15 | 50 (1) | 1.30 | 4.20 | 5.30 (2.40 - 6.60) | 1635 (460 - 1660) | 3.24 | 1.60 | 5.20 | 6.80 (2.70 - 7.20) | 1820 (500 - 2010) | 3.74 |
| | 18 | 18 | 1.80 | 1.80 | 3.60 (2.40 - 4.00) | 1020 (460 - 1020) | 3.53 | 2.50 | 2.50 | 5.00 (2.70 - 6.90) | 1300 (500 - 1710) | 3.85 |
| | 18 | 25 | 1.80 | 2.50 | 4.30 (2.40 - 4.70) | 1200 (460 - 1360) | 3.58 | 2.50 | 3.40 | 5.90 (2.70 - 7.20) | 1530 (500 - 1990) | 3.86 |
| | 18 | 35 | 1.80 | 3.50 | 5.30 (2.40 - 5.80) | 1290 (460 - 1660) | 4.08 | 2.50 | 4.30 | 6.80 (2.70 - 7.20) | 1800 (500 - 2010) | 3.78 |
| | 18 | 42 (1) | 1.70 | 3.90 | 5.30 (2.40 - 5.80) | 1620 (460 - 1660) | 3.27 | 2.20 | 4.60 | 6.80 (2.70 - 7.20) | 1820 (500 - 2010) | 3.74 |
| | 25 | 25 | 2.50 | 2.50 | 5.00 (2.40 - 5.50) | 1480 (460 - 1660) | 3.38 | 3.40 | 3.40 | 6.80 (2.70 - 7.20) | 1800 (500 - 2010) | 3.78 |
| | 25 | 35 | 2.30 | 3.20 | 5.30 (2.40 - 6.60) | 1635 (460 - 1660) | 3.24 | 3.00 | 3.80 | 6.80 (2.70 - 7.20) | 1800 (500 - 2010) | 3.78 |

Общата номинална охладителна мощност не трябва да надвишава 8,5 kW.

(1) За всеки извод, отговарящ на тела 42, 50 и 60, е необходим адаптер 3/8 към 1/2.


* За оптимална работа на външното тяло се препоръчва разликата във височината да е до 5 метра.

# RAM-Y70N4HAE – Подгответе обекта

## Дължина и разлика във височината RAM-Y70N4HAE

**Вътр. тяло 1 + Вътр. тяло 2 + Вътр. тяло 3 + Бойлер =**
**Макс. 60 m**

**Пример за конфигурация: RAM-Y70N4HAE + RAK-DJ15QHAE + RAK-VJ15QHAE +**

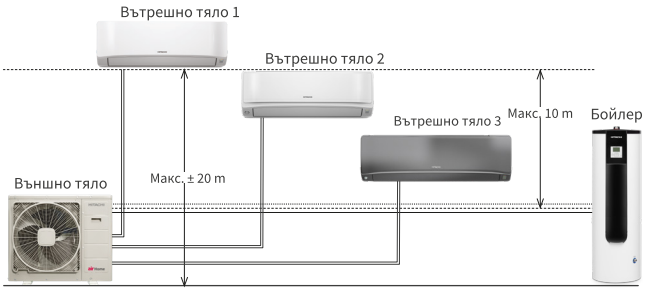


## Специфични изисквания за монтаж на външното тяло RAM-Y70N4HAE

- Фабрично зареждане за 30 m.
  - Осигурете допълнителни 20 g/m след 30 m.
- Винаги свързвайте най-мощното вътрешно тяло към най-ниската връзка.
  - Диаметър на връзките за хладилни тръби: 1/4'' x4 /

## Особености на инсталацията на термопомпа въздух-въздух

- Максимална дължина на тръбата между тяло и ВТ: 25 m
- Максимална разлика във височината между тяло и ВТ: 20 m
- Максимална височина на тръбите между най-високото тяло и бойлера: 10 m*

## Особености на монтажа на бойлера

- Максимална дължина на тръбите между бойлера и ВТ: 20 m
  - Максимална разлика във височината между бойлера и ВТ: 10 m
  - Връзките на бойлера са на 0,6 m над земята.
- Максимална височина на тръбите между най-високото тяло и бойлера: 10 m*

## Комбинации на вътрешни тела въздух-въздух

| | Комбинации | | | РЕЖИМ ОХЛАЖДАНЕ | | | | | | РЕЖИМ ОТОПЛЕНИЕ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Мощност на тялото (kW) | | | Обща мощност | Обща консумирана мощност | EER | Мощност на тялото (kW) | | | Обща мощност | Обща консумирана мощност | COP |
| | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ном. (мин.-макс.) | Ном. (мин.-макс.) | | Ед. | Ед. | Ед. | Ном. (мин.-макс.) | Ном. (мин.-макс.) | |
| 2 вътрешни тела (въздух/въздух) | 15 | 15 | - | 1.50 | 1.50 | - | 3.00 (2.40 - 3.50) | 908 (500 - 1400) | 3.30 | 2.00 | 2.00 | - | 4.00 (2.70 - 4.50) | 1060.5 (500 - 1140) | 3.77 |
| | 15 | 18 | - | 1.50 | 1.80 | - | 3.30 (2.40 - 3.80) | 991 (500 - 1600) | 3.33 | 2.00 | 2.50 | - | 4.50 (2.70 - 5.00) | 1191.8 (500 - 1416) | 3.78 |
| | 15 | 25 | - | 1.50 | 2.50 | - | 4.00 (2.40 - 4.50) | 1283 (500 - 1650) | 3.12 | 2.00 | 3.40 | - | 5.40 (2.70 - 5.90) | 1444.3 (500 - 1584) | 3.74 |
| | 15 | 35 | - | 1.50 | 3.50 | - | 5.00 (2.40 - 5.50) | 1513 (500 - 1660) | 3.30 | 2.00 | 4.30 | - | 6.30 (2.70 - 6.80) | 1686.7 (500 - 1860) | 3.74 |
| | 15 | 42 (1) | - | 1.50 | 4.20 | - | 5.70 (2.40 - 7.00) | 1648 (500 - 2300) | 3.46 | 2.00 | 5.20 | - | 7.20 (2.70 - 8.00) | 1838.2 (500 - 2560) | 3.92 |
| | 15 | 50 (1) | - | 1.50 | 5.00 | - | 6.50 (2.40 - 7.00) | 1732 (500 - 2300) | 3.75 | 2.00 | 6.50 | - | 8.50 (2.70 - 9.00) | 2121 (500 - 2760) | 4.01 |
| | 15 | 60 (1) | - | 1.40 | 5.60 | - | 7.00 (2.40 - 7.00) | 1826 (500 - 2300) | 3.83 | 1.80 | 6.70 | - | 8.50 (2.70 - 10.00) | 2171.5 (500 - 2760) | 3.91 |
| | 15 | 70 (1) | - | 1.20 | 5.80 | - | 7.00 (2.40 - 7.00) | 2000 (500 - 2300) | 3.50 | 1.70 | 6.80 | - | 8.50 (2.70 - 10.00) | 2280 (500 - 2760) | 3.73 |
| | 18 | 18 | - | 1.80 | 1.80 | - | 3.60 (2.40 - 4.00) | 1064 (500 - 1660) | 3.38 | 2.50 | 2.50 | - | 5.00 (2.70 - 6.90) | 1313 (500 - 1710) | 3.81 |
| | 18 | 25 | - | 1.80 | 2.50 | - | 4.30 (2.40 - 4.70) | 1252 (500 - 1660) | 3.43 | 2.50 | 3.40 | - | 5.90 (2.70 - 7.70) | 1747.3 (500 - 1990) | 3.38 |
| | 18 | 35 | - | 1.80 | 3.50 | - | 5.30 (2.40 - 5.80) | 1530 (500 - 1660) | 3.46 | 2.50 | 4.30 | - | 6.80 (2.70 - 8.50) | 1818 (500 - 2320) | 3.74 |
| | 18 | 42 (1) | - | 1.80 | 4.20 | - | 6.00 (2.40 - 5.80) | 1690 (500 - 2300) | 3.55 | 2.50 | 5.20 | - | 7.70 (2.70 - 9.50) | 1868.5 (500 - 2880) | 4.12 |
| | 18 | 50 (1) | - | 1.80 | 5.00 | - | 6.80 (2.40 - 7.50) | 1830 (500 - 2300) | 3.72 | 2.40 | 6.10 | - | 8.50 (2.70 - 9.50) | 2121 (500 - 2880) | 4.01 |
| | 18 | 60 (1) | - | 1.60 | 5.40 | - | 7.00 (2.40 - 8.50) | 2080 (500 - 2300) | 3.37 | 2.10 | 6.40 | - | 8.50 (2.70 - 9.50) | 2171.5 (500 - 2880) | 3.91 |
| | 18 | 70 (1) | - | 1.40 | 5.60 | - | 7.00 (2.40 - 8.50) | 2000 (500 - 2300) | 3.50 | 2.00 | 6.50 | - | 8.50 (2.70 - 9.50) | 2280 (500 - 2880) | 3.73 |
| | 25 | 25 | - | 2.50 | 2.50 | - | 5.00 (2.40 - 5.50) | 1544 (500 - 2300) | 3.24 | 3.40 | 3.40 | - | 6.80 (2.70 - 8.50) | 1818 (500 - 2250) | 3.74 |
| | 25 | 35 | - | 2.50 | 3.50 | - | 6.00 (2.40 - 6.60) | 1711 (500 - 2300) | 3.51 | 3.40 | 4.30 | - | 7.70 (2.70 - 9.20) | 1949.3 (500 - 2590) | 3.95 |
| | 25 | 42 (1) | - | 2.50 | 4.20 | - | 6.70 (2.40 - 6.60) | 2050 (500 - 2300) | 3.27 | 3.40 | 5.10 | - | 8.50 (2.70 - 9.20) | 1949.3 (500 - 3110) | 4.36 |
| | 25 | 50 (1) | - | 2.30 | 4.70 | - | 7.00 (2.40 - 7.00) | 2050 (500 - 2300) | 3.41 | 2.90 | 5.60 | - | 8.50 (2.70 - 9.50) | 2121 (500 - 3110) | 4.01 |
| | 25 | 60 (1) | - | 2.10 | 4.90 | - | 7.00 (2.40 - 8.80) | 2080 (500 - 2300) | 3.37 | 2.70 | 5.80 | - | 8.50 (2.70 - 9.50) | 2171.5 (500 - 3110) | 3.91 |
| | 35 | 35 | - | 3.50 | 3.50 | - | 7.00 (2.40 - 7.70) | 2055 (500 - 2300) | 3.41 | 4.30 | 4.30 | - | 8.50 (2.70 - 9.50) | 2020 (500 - 2860) | 4.21 |
| | 35 | 42 (1) | - | 3.20 | 3.80 | - | 7.00 (2.40 - 7.70) | 2055 (500 - 2300) | 3.41 | 3.80 | 4.70 | - | 8.50 (2.70 - 9.50) | 1949.3 (500 - 3120) | 4.36 |
| | 42 (1) | 42 (1) | - | 3.50 | 3.50 | - | 7.00 (2.40 - 8.80) | 2055 (500 - 3200) | 3.41 | 4.30 | 4.30 | - | 8.50 (2.70 - 9.50) | 2121 (500 - 3120) | 4.01 |

Трябва да бъдат свързани поне две вътрешни тела. Общата номинална охладителна мощност не трябва да надвишава 11 kW.
(1) За всеки извод, отговарящ на тела 42, 50, 60 и 70, е необходим хладилен здравтор от 3/8 към 1/2 или 5/8.

* За оптимална работа на външното тяло се препоръчва разликата във височината да е до 5 метра.

| | Комбинации | | | РЕЖИМ ОХЛАЖДАНЕ | | | | | | РЕЖИМ ОТОПЛЕНИЕ | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | Мощност на тялото (kW) | | | Обща мощност | Обща консумирана мощност | EER | Мощност на тялото (kW) | | | Обща мощност | Обща консумирана мощност | COP |
| | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ед. | Ном. (мин.-макс.) | Ном. (мин.-макс.) | | Ед. | Ед. | Ед. | Ном. (мин.-макс.) | Ном. (мин.-макс.) | |
| 3 вътрешни тела (въздух/въздух) | 15 | 15 | 15 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 4.50 (2.70 - 5.00) | 1460 (5100 - 2300) | 3.08 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 6.00 (2.90 - 6.50) | 1807.9 (520 - 1848) | 3.32 |
| | 15 | 15 | 18 | 1.50 | 1.50 | 1.80 | 4.80 (2.70 - 5.30) | 1544 (5100 - 2300) | 3.11 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 6.50 (2.90 - 7.00) | 1818 (520 - 2160) | 3.58 |
| | 15 | 15 | 25 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 5.50 (2.70 - 6.00) | 1732 (5100 - 2300) | 3.18 | 2.00 | 2.00 | 3.40 | 7.40 (2.90 - 7.90) | 1949.3 (520 - 2412) | 3.80 |
| | 15 | 15 | 35 | 1.50 | 1.50 | 3.50 | 6.50 (2.70 - 7.00) | 1732 (510 - 2678) | 3.75 | 2.00 | 2.00 | 4.30 | 8.30 (2.90 - 8.80) | 1999.8 (520 - 2904) | 4.15 |
| | 15 | 15 | 42 (1) | 1.50 | 1.50 | 4.10 | 7.00 (2.70 - 8.50) | 2032 (510 - 2676) | 3.44 | 1.80 | 1.80 | 4.80 | 8.50 (2.90 - 9.50) | 2030.1 (520 - 1848) | 4.19 |
| | 15 | 15 | 50 (1) | 1.30 | 1.30 | 4.40 | 7.00 (2.70 - 8.50) | 2060 (510 - 2950) | 3.40 | 1.60 | 1.60 | 5.30 | 8.50 (2.90 - 9.50) | 2171.5 (520 - 1848) | 3.91 |
| | 15 | 18 | 18 | 1.50 | 1.80 | 1.80 | 5.10 (2.70 - 5.60) | 1565 (510 - 2560) | 3.26 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 7.00 (2.90 - 7.50) | 1818 (520 - 2280) | 3.85 |
| | 15 | 18 | 25 | 1.50 | 1.80 | 2.50 | 5.80 (2.70 - 6.30) | 1659 (510 - 2560) | 3.50 | 2.00 | 2.50 | 3.40 | 7.90 (2.90 - 8.40) | 1969.5 (520 - 2616) | 4.01 |
| | 15 | 18 | 35 | 1.50 | 1.80 | 3.50 | 6.80 (2.70 - 7.30) | 2050 (510 - 2560) | 3.32 | 1.90 | 2.40 | 4.20 | 8.50 (2.90 - 9.30) | 1999.8 (520 - 1848) | 4.25 |
| | 15 | 18 | 42 (1) | 1.40 | 1.70 | 3.90 | 7.00 (2.40 - 7.00) | 2060 (510 - 2560) | 3.40 | 1.80 | 2.20 | 4.60 | 8.50 (2.90 - 9.50) | 1999.8 (520 - 3120) | 4.25 |
| | 15 | 18 | 50 (1) | 1.30 | 1.50 | 4.20 | 7.00 (2.70 - 8.80) | 2060 (510 - 2880) | 3.40 | 1.50 | 1.90 | 5.00 | 8.50 (2.90 - 9.50) | 2171.5 (520 - 3120) | 3.91 |
| | 15 | 25 | 25 | 1.50 | 2.50 | 2.50 | 6.50 (2.70 - 7.00) | 2060 (510 - 2560) | 3.16 | 1.90 | 3.30 | 3.30 | 8.50 (2.90 - 9.30) | 2250 (520 - 1848) | 3.78 |
| | 15 | 25 | 35 | 1.40 | 2.30 | 3.30 | 7.00 (2.40 - 7.00) | 2060 (510 - 2880) | 3.40 | 1.80 | 3.00 | 3.80 | 8.50 (2.90 - 9.50) | 2250 (520 - 1848) | 3.78 |
| | 15 | 25 | 42 (1) | 1.30 | 2.10 | 3.60 | 7.00 (2.70 - 8.80) | 2060 (510 - 2880) | 3.40 | 1.60 | 2.70 | 4.20 | 8.50 (2.90 - 9.50) | 2250 (520 - 1848) | 3.78 |
| | 15 | 35 | 35 | 1.20 | 2.90 | 2.90 | 7.00 (2.70 - 8.80) | 2060 (510 - 2880) | 3.40 | 1.60 | 3.40 | 3.40 | 8.50 (2.90 - 9.50) | 2250 (520 - 3120) | 3.78 |
| | 18 | 18 | 18 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 5.40 (2.70 - 8.80) | 2060 (510 - 1780) | 2.62 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 7.50 (2.90 - 9.10) | 2250 (520 - 2440) | 3.33 |
| | 18 | 18 | 25 | 1.80 | 1.80 | 2.50 | 6.10 (2.70 - 6.70) | 2060 (510 - 2150) | 2.96 | 2.50 | 2.50 | 3.40 | 8.40 (2.90 - 9.50) | 2250 (520 - 2620) | 3.73 |
| | 18 | 18 | 35 | 1.80 | 1.80 | 3.50 | 7.00 (2.70 - 7.80) | 2060 (510 - 2310) | 3.40 | 2.30 | 2.30 | 3.90 | 8.50 (2.90 - 9.50) | 2250 (520 - 2740) | 3.78 |
| | 18 | 18 | 42 (1) | 1.60 | 1.60 | 3.80 | 7.00 (2.70 - 7.80) | 2060 (510 - 3200) | 3.40 | 2.10 | 2.10 | 4.30 | 8.50 (2.90 - 9.50) | 2250 (520 - 3060) | 3.78 |
| | 18 | 18 | 50 (1) | 1.50 | 1.50 | 4.10 | 7.00 (2.70 - 8.80) | 2060 (510 - 3200) | 3.40 | 1.80 | 1.80 | 4.80 | 8.50 (2.90 - 9.50) | 2250 (520 - 3060) | 3.78 |
| | 18 | 25 | 25 | 1.80 | 2.50 | 2.50 | 6.80 (2.70 - 7.50) | 2040 (510 - 2260) | 3.33 | 2.30 | 3.10 | 3.10 | 8.50 (2.90 - 9.50) | 2250 (520 - 2760) | 3.78 |
| | 18 | 25 | 35 | 1.60 | 2.20 | 3.10 | 7.00 (2.70 - 8.60) | 2060 (510 - 2660) | 3.40 | 2.10 | 2.80 | 3.60 | 8.50 (2.90 - 9.50) | 2250 (520 - 2880) | 3.78 |
| | 18 | 25 | 42 (1) | 1.50 | 2.10 | 3.50 | 7.00 (2.70 - 8.60) | 2060 (510 - 3200) | 3.40 | 1.90 | 2.60 | 4.00 | 8.50 (2.90 - 11.00) | 2250 (520 - 3120) | 3.78 |
| | 18 | 25 | 50 (1) | 1.40 | 1.90 | 3.80 | 7.00 (2.70 - 8.80) | 2060 (510 - 3200) | 3.40 | 1.70 | 2.30 | 4.50 | 8.50 (2.90 - 9.50) | 2250 (520 - 3120) | 3.78 |
| | 18 | 25 | 60 (1) | 1.20 | 1.70 | 4.10 | 7.00 (2.70 - 8.80) | 2060 (510 - 3200) | 3.40 | 1.60 | 2.20 | 4.80 | 8.50 (2.90 - 9.50) | 2250 (520 - 3120) | 3.78 |
| | 18 | 35 | 35 | 1.40 | 2.80 | 2.80 | 7.00 (2.70 - 8.80) | 2060 (510 - 3200) | 3.40 | 1.90 | 3.30 | 3.30 | 8.50 (2.90 - 9.50) | 2250 (520 - 3060) | 3.78 |
| | 25 | 25 | 25 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 7.00 (2.40 - 7.00) | 2050 (510 - 3200) | 3.41 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 8.50 (2.90 - 9.50) | 2250 (520 - 2920) | 3.78 |
| | 25 | 25 | 35 | 2.10 | 2.10 | 2.90 | 7.00 (2.70 - 8.80) | 2060 (510 - 3200) | 3.40 | 2.60 | 2.60 | 3.30 | 8.50 (2.90 - 9.50) | 2250 (520 - 3070) | 3.78 |

Общата номинална охладителна мощност не трябва да надвишава 11 kW.


(1) За всеки извод, отговарящ на тела 42, 50, 60 и 70, е необходим хладилен адаптер от 3/8 към 1/2 или 5/8.

# RAM-Y85N5HAE – Подгответе обекта

## Дължина и разлика във височината RAM-Y85N5HAE

**Вътр. тяло 1 + 2 + 3 + 4 + Бойлер =**
**Макс. 75 m**

**Пример за конфигурация: RAM-Y85N5HAE + RAK-DJ15QHAE + RAK-VJ15QHAE +**

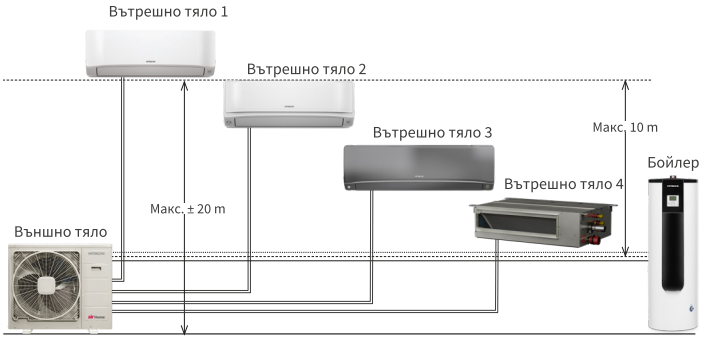


## Специфични изисквания за монтаж на външното тяло RAM-Y85N5HAE

- Фабрично зареждане за 35 m.
  - Осигурете допълнителни 15 g/m след 35 m.
- Винаги свързвайте най-мощното вътрешно тяло към най-ниската връзка.
  - Диаметър на връзките за хладилни тръби: 1/4'' x5 /

## Особености на инсталацията на термопомпа въздух-въздух

- Максимална дължина на тръбата между тяло и ВТ: 25 m
  - Максимална разлика във височината между тяло и ВТ:
- Максимална височина на тръбите между най-високото тяло и бойлера: 10 m*

## Особености на монтажа на бойлера

- Максимална дължина на тръбите между бойлера и ВТ: 20 m
  - Максимална разлика във височината между бойлера и ВТ: 10 m
  - Връзките на бойлера са на 0,6 m над земята.
- Максимална височина на тръбите между най-високото тяло и бойлера: 10 m*

## Комбинации на вътрешни тела въздух-въздух

| Комбинации | | | | | РЕЖИМ ОХЛАЖДАНЕ | | | | | | | РЕЖИМ ОТОПЛЕНИЕ | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Мощност на тялото (kW) | | | | Обща мощност | Обща мощност консумация (W) | EER | Мощност на тялото (kW) | | | | Обща мощност | Обща мощност консумация (W) | COP |
| | Тяло 1 | Тяло 2 | Тяло 3 | Тяло 4 | Тяло 1 | Тяло 2 | Тяло 3 | Тяло 4 | Ном. (мин.-макс.) | Ном. (мин.-макс.) | | Тяло 1 | Тяло 2 | Тяло 3 | Тяло 4 | Ном. (мин.-макс.) | Ном. (мин.-макс.) | |
| 2 вътрешни тела (въздух/въздух) | 15 | 15 | - | - | 1.50 | 1.50 | - | - | 3.00 (2.40 - 3.50) | 1300 (500 - 1000) | 2.31 | 2.00 | 2.00 | - | - | 4.00 (2.70 - 4.50) | 1100 (500 - 1140) | 3.64 |
| | 15 | 18 | - | - | 1.50 | 1.80 | - | - | 3.30 (2.40 - 3.80) | 1400 (500 - 1300) | 2.36 | 2.00 | 2.50 | - | - | 4.50 (2.70 - 5.00) | 1250 (500 - 1416) | 3.60 |
| | 15 | 25 | - | - | 1.50 | 2.50 | - | - | 4.00 (2.40 - 4.50) | 1400 (500 - 1250) | 2.86 | 2.00 | 3.40 | - | - | 5.40 (2.70 - 5.90) | 1400 (500 - 1584) | 3.86 |
| | 15 | 35 | - | - | 1.50 | 3.50 | - | - | 5.00 (2.40 - 5.50) | 1550 (500 - 1660) | 3.23 | 2.00 | 4.30 | - | - | 6.30 (2.70 - 6.80) | 1600 (500 - 1860) | 3.94 |
| | 15 | 42(1) | - | - | 1.50 | 4.20 | - | - | 5.70 (2.40 - 7.00) | 1550 (500 - 1660) | 3.68 | 2.00 | 5.20 | - | - | 7.20 (2.70 - 8.00) | 1850 (500 - 2560) | 3.89 |
| | 15 | 50(1) | - | - | 1.50 | 5.00 | - | - | 6.50 (2.40 - 7.00) | 1550 (500 - 1660) | 4.19 | 2.00 | 6.50 | - | - | 8.50 (2.70 - 9.00) | 2300 (500 - 2760) | 3.70 |
| | 15 | 60(1) | - | - | 1.50 | 6.00 | - | - | 7.50 (2.40 - 7.00) | 2580 (500 - 1660) | 2.91 | 2.00 | 7.50 | - | - | 9.50 (2.70 - 10.00) | 2650 (500 - 2760) | 3.58 |
| | 15 | 70(1) | - | - | 1.50 | 7.00 | - | - | 8.50 (2.40 - 7.00) | 2630 (500 - 1660) | 3.23 | 2.00 | 8.00 | - | - | 10.00 (2.70 - 10.00) | 2680 (500 - 2760) | 3.73 |
| | 18 | 18 | - | - | 1.80 | 1.80 | - | - | 3.60 (2.40 - 4.00) | 1400 (500 - 1300) | 2.57 | 2.50 | 2.50 | - | - | 5.00 (2.70 - 6.90) | 1560 (500 - 1710) | 3.21 |
| | 18 | 25 | - | - | 1.80 | 2.50 | - | - | 4.30 (2.40 - 4.70) | 1450 (500 - 1450) | 2.97 | 2.50 | 3.40 | - | - | 5.90 (2.70 - 7.70) | 1600 (500 - 1990) | 3.69 |
| | 18 | 35 | - | - | 1.80 | 3.50 | - | - | 5.30 (2.40 - 5.80) | 1550 (500 - 1660) | 3.42 | 2.50 | 4.30 | - | - | 6.80 (2.70 - 8.50) | 1860 (500 - 2320) | 3.66 |
| | 18 | 42(1) | - | - | 1.80 | 4.20 | - | - | 6.00 (2.40 - 5.80) | 2050 (500 - 1660) | 2.93 | 2.50 | 5.20 | - | - | 7.70 (2.70 - 10.00) | 1900 (500 - 2880) | 4.05 |
| | 18 | 50(1) | - | - | 1.80 | 5.00 | - | - | 6.80 (2.40 - 7.50) | 2050 (500 - 1660) | 3.32 | 2.50 | 6.50 | - | - | 9.00 (2.70 - 10.00) | 2010 (500 - 2880) | 4.48 |
| | 18 | 60(1) | - | - | 1.80 | 6.00 | - | - | 7.80 (2.40 - 8.50) | 2580 (500 - 1660) | 3.02 | 2.50 | 7.50 | - | - | 10.00 (2.70 - 10.00) | 2650 (500 - 2880) | 3.77 |
| | 18 | 70(1) | - | - | 1.70 | 6.80 | - | - | 8.50 (2.40 - 8.50) | 2630 (500 - 1660) | 3.23 | 2.30 | 7.70 | - | - | 10.00 (2.70 - 10.00) | 2650 (500 - 2880) | 3.77 |
| | 25 | 25 | - | - | 2.50 | 2.50 | - | - | 5.00 (2.40 - 5.50) | 1550 (500 - 1660) | 3.23 | 3.40 | 3.40 | - | - | 6.80 (2.70 - 8.50) | 1800 (500 - 2250) | 3.78 |
| | 25 | 35 | - | - | 2.50 | 3.50 | - | - | 6.00 (2.40 - 6.60) | 2050 (500 - 1660) | 2.93 | 3.40 | 4.30 | - | - | 7.70 (2.70 - 9.20) | 1900 (500 - 2590) | 4.05 |
| | 25 | 42(1) | - | - | 2.50 | 4.20 | - | - | 6.70 (2.40 - 6.60) | 2050 (500 - 1660) | 3.27 | 3.40 | 5.20 | - | - | 8.60 (2.70 - 9.20) | 1980 (500 - 3110) | 4.34 |
| | 25 | 50(1) | - | - | 2.50 | 5.00 | - | - | 7.50 (2.40 - 7.00) | 2580 (500 - 1660) | 2.91 | 3.40 | 6.50 | - | - | 9.90 (2.70 - 10.50) | 2560 (500 - 3110) | 3.87 |
| | 25 | 60(1) | - | - | 2.50 | 6.00 | - | - | 8.50 (2.40 - 8.80) | 2630 (500 - 1660) | 3.23 | 3.10 | 6.90 | - | - | 10.00 (2.70 - 11.00) | 2540 (500 - 3110) | 3.94 |
| | 25 | 70(1) | - | - | 2.20 | 6.30 | - | - | 8.50 (2.40 - 8.80) | 2630 (500 - 1660) | 3.23 | 2.90 | 7.10 | - | - | 10.00 (2.70 - 11.00) | 2540 (500 - 3110) | 3.94 |
| | 35 | 35 | - | - | 3.50 | 3.50 | - | - | 7.00 (2.40 - 7.70) | 2280 (500 - 1660) | 3.07 | 4.30 | 4.30 | - | - | 8.60 (2.70 - 10.00) | 1850 (500 - 2860) | 4.65 |
| | 35 | 42(1) | - | - | 3.50 | 4.20 | - | - | 7.70 (2.40 - 7.70) | 2580 (500 - 1660) | 2.98 | 4.30 | 5.20 | - | - | 9.50 (2.70 - 11.00) | 2300 (500 - 3320) | 4.13 |

Трябва да бъдат свързани поне две вътрешни тела. Общата номинална охладителна мощност не трябва да надвишава 11 kW.
(1) За всеки извод, отговарящ на тела 42, 50, 60 и 70, е необходим хладилен адаптер от 3/8 към 1/2 или 5/8.

* За оптимална работа на външното тяло се препоръчва разликата във височината да е до 5 метра.

| | Комбинации | | | | РЕЖИМ ОХЛАЖДАНЕ | | | | | | | РЕЖИМ ОТОПЛЕНИЕ | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Мощност на тялото (kW) | | | | Обща мощност | Обща мощност консумация (W) | EER | Мощност на тялото (kW) | | | | Обща мощност | Обща мощност консумация (W) | COP |
| | Тяло 1 | Тяло 2 | Тяло 3 | Тяло 4 | Тяло 1 | Тяло 2 | Тяло 3 | Тяло 4 | Ном. (мин.-макс.) | Ном. (мин.-макс.) | | Тяло 1 | Тяло 2 | Тяло 3 | Тяло 4 | Ном. (мин.-макс.) | Ном. (мин.-макс.) | |
| 2 вътрешни тела (въздух/въздух) | 35 | 50(1) | - | - | 3.50 | 5.00 | - | - | 8.50 (2.40 - 8.80) | 2565 (500 - 1660) | 3.31 | 4.00 | 6.00 | - | - | 10.00 (2.70 - 11.00) | 2560 (500 - 3320) | 3.90 |
| | 35 | 60(1) | - | - | 3.10 | 5.40 | - | - | 8.50 (2.40 - 9.10) | 2630 (500 - 1660) | 3.23 | 3.60 | 6.40 | - | - | 10.00 (2.70 - 11.40) | 2540 (500 - 3320) | 3.94 |
| | 35 | 70(1) | - | - | 2.80 | 5.70 | - | - | 8.50 (2.40 - 9.10) | 2630 (500 - 1660) | 3.23 | 3.40 | 6.60 | - | - | 10.00 (2.70 - 11.40) | 2680 (500 - 3320) | 3.73 |
| | 42(1) | 42(1) | - | - | 4.20 | 4.20 | - | - | 8.40 (2.40 - 8.80) | 2630 (500 - 3270) | 3.19 | 4.30 | 4.30 | - | - | 8.60 (2.70 - 11.00) | 2540 (500 - 3500) | 3.39 |
| | 42(1) | 50(1) | - | - | 3.90 | 4.60 | - | - | 8.50 (2.40 - 8.80) | 2630 (500 - 3270) | 3.23 | 4.30 | 5.20 | - | - | 9.50 (2.70 - 11.00) | 2540 (500 - 3500) | 3.74 |
| | 42(1) | 60(1) | - | - | 3.50 | 5.00 | - | - | 8.50 (2.40 - 9.10) | 2630 (500 - 3420) | 3.23 | 3.60 | 6.40 | - | - | 10.00 (2.70 - 11.40) | 2680 (500 - 3500) | 3.73 |
| | 50(1) | 50(1) | - | - | 4.30 | 4.30 | - | - | 8.50 (2.40 - 9.20) | 2630 (500 - 3460) | 3.23 | 5.00 | 5.00 | - | - | 10.00 (2.70 - 11.40) | 2680 (500 - 3500) | 3.73 |
| 3 вътрешни тела (въздух/въздух) | 15 | 18 | 35 | - | 1.50 | 1.80 | 3.50 | - | 6.80 (2.70 - 7.30) | 2000 (510 - 1500) | 3.40 | 2.00 | 2.50 | 4.30 | - | 8.80 (2.90 - 9.30) | 1800 (520 - 1848) | 4.89 |
| | 15 | 18 | 42(1) | - | 1.50 | 1.80 | 4.20 | - | 7.50 (2.40 - 7.00) | 2100 (510 - 1500) | 3.57 | 2.00 | 2.50 | 5.20 | - | 9.70 (2.90 - 11.00) | 2300 (520 - 3360) | 4.22 |
| | 15 | 18 | 50(1) | - | 1.50 | 1.80 | 5.00 | - | 8.30 (2.70 - 8.80) | 2580 (510 - 1500) | 3.22 | 1.80 | 2.30 | 5.90 | - | 10.00 (2.90 - 11.50) | 2680 (520 - 3360) | 3.73 |
| | 15 | 18 | 60(1) | - | 1.40 | 1.60 | 5.50 | - | 8.50 (2.70 - 8.80) | 2630 (510 - 1500) | 3.23 | 1.70 | 2.10 | 6.30 | - | 10.00 (2.90 - 11.50) | 2680 (520 - 3360) | 3.73 |
| | 15 | 18 | 70(1) | - | 1.20 | 1.50 | 5.80 | - | 8.50 (2.70 - 8.80) | 2630 (510 - 1500) | 3.23 | 1.60 | 2.00 | 6.50 | - | 10.00 (2.90 - 11.50) | 2680 (520 - 3360) | 3.73 |
| | 15 | 25 | 25 | - | 1.50 | 2.50 | 2.50 | - | 6.50 (2.70 - 7.00) | 1980 (510 - 2520) | 3.28 | 2.00 | 3.40 | 3.40 | - | 8.80 (2.90 - 9.30) | 1750 (520 - 1848) | 5.03 |
| | 15 | 25 | 35 | - | 1.50 | 2.50 | 3.50 | - | 7.50 (2.40 - 7.00) | 2400 (510 - 3096) | 3.13 | 2.00 | 3.40 | 4.30 | - | 9.70 (2.90 - 10.20) | 2300 (520 - 1848) | 4.22 |
| | 15 | 25 | 42(1) | - | 1.50 | 2.50 | 4.20 | - | 8.20 (2.70 - 9.50) | 2580 (510 - 1500) | 3.18 | 1.90 | 3.20 | 4.90 | - | 10.00 (2.70 - 11.00) | 2680 (520 - 1848) | 3.73 |
| | 15 | 25 | 50(1) | - | 1.40 | 2.40 | 4.70 | - | 8.50 (2.70 - 9.50) | 2580 (510 - 1500) | 3.29 | 1.70 | 2.90 | 5.50 | - | 10.00 (2.70 - 11.50) | 2680 (520 - 3360) | 3.73 |
| | 15 | 25 | 60(1) | - | 1.30 | 2.10 | 5.10 | - | 8.50 (2.70 - 9.50) | 2630 (510 - 1500) | 3.23 | 1.60 | 2.60 | 5.80 | - | 10.00 (2.70 - 11.50) | 2680 (520 - 3360) | 3.73 |
| | 15 | 35 | 35 | - | 1.50 | 3.50 | 3.50 | - | 8.50 (2.70 - 9.00) | 2580 (510 - 3360) | 3.29 | 1.90 | 4.10 | 4.10 | - | 10.00 (2.90 - 11.10) | 2680 (520 - 3360) | 3.73 |
| | 15 | 35 | 42(1) | - | 1.40 | 3.20 | 3.90 | - | 8.50 (2.70 - 9.50) | 2630 (510 - 3216) | 3.23 | 1.70 | 3.70 | 4.50 | - | 10.00 (2.90 - 11.10) | 2680 (520 - 3360) | 3.73 |
| | 15 | 35 | 50(1) | - | 1.30 | 3.00 | 4.30 | - | 8.50 (2.70 - 9.50) | 2630 (510 - 3216) | 3.23 | 1.60 | 3.40 | 5.10 | - | 10.00 (2.90 - 11.50) | 2680 (520 - 3360) | 3.73 |
| | 15 | 35 | 60(1) | - | 1.20 | 2.70 | 4.60 | - | 8.50 (2.70 - 9.50) | 2630 (510 - 3216) | 3.23 | 1.40 | 3.10 | 5.40 | - | 10.00 (2.90 - 11.50) | 2670 (520 - 3360) | 3.75 |
| | 15 | 42(1) | 42(1) | - | 1.30 | 3.60 | 3.60 | - | 8.50 (2.70 - 9.50) | 2630 (510 - 3216) | 3.23 | 1.60 | 4.20 | 4.20 | - | 10.00 (2.90 - 11.10) | 2680 (520 - 3360) | 3.73 |
| | 15 | 42(1) | 50(1) | - | 1.20 | 3.30 | 4.00 | - | 8.50 (2.70 - 9.50) | 2630 (510 - 3216) | 3.23 | 1.50 | 3.80 | 4.70 | - | 10.00 (2.90 - 11.50) | 2680 (520 - 3360) | 3.73 |
| | 18 | 18 | 18 | - | 1.80 | 1.80 | 1.80 | - | 5.40 (2.70 - 5.90) | 1600 (510 - 1780) | 3.38 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | - | 7.50 (2.90 - 9.10) | 1600 (520 - 2440) | 4.69 |
| | 18 | 18 | 25 | - | 1.80 | 1.80 | 2.50 | - | 6.10 (2.70 - 6.70) | 2000 (510 - 2150) | 3.05 | 2.50 | 2.50 | 3.40 | - | 8.40 (2.90 - 9.50) | 1750 (520 - 2620) | 4.80 |
| | 18 | 18 | 35 | - | 1.80 | 1.80 | 3.50 | - | 7.10 (2.70 - 7.80) | 2280 (510 - 2310) | 3.11 | 2.50 | 2.50 | 4.30 | - | 9.30 (2.90 - 10.20) | 2300 (520 - 2740) | 4.04 |
| | 18 | 18 | 42(1) | - | 1.80 | 1.80 | 4.20 | - | 7.80 (2.70 - 7.80) | 2680 (510 - 3260) | 2.91 | 2.50 | 2.50 | 5.10 | - | 10.00 (2.90 - 10.20) | 2610 (520 - 3060) | 3.83 |
| | 18 | 18 | 50(1) | - | 1.80 | 1.80 | 4.90 | - | 8.50 (2.70 - 9.50) | 2580 (510 - 3260) | 3.29 | 2.20 | 2.20 | 5.60 | - | 10.00 (2.90 - 11.30) | 2680 (520 - 3060) | 3.73 |
| | 18 | 18 | 60(1) | - | 1.60 | 1.60 | 5.30 | - | 8.50 (2.70 - 9.50) | 2630 (510 - 3270) | 3.23 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | - | 10.00 (2.90 - 11.50) | 2680 (520 - 3060) | 3.73 |
| | 18 | 18 | 70(1) | - | 1.40 | 1.40 | 5.60 | - | 8.50 (2.70 - 9.50) | 2630 (510 - 3270) | 3.23 | 2.00 | 2.00 | 6.00 | - | 10.00 (2.90 - 11.50) | 2680 (520 - 3060) | 3.73 |
| | 18 | 25 | 25 | - | 1.80 | 2.50 | 2.50 | - | 6.80 (2.70 - 7.50) | 2000 (510 - 2260) | 3.40 | 2.50 | 3.40 | 3.40 | - | 9.30 (2.90 - 10.00) | 1800 (520 - 2760) | 5.17 |
| | 18 | 25 | 35 | - | 1.80 | 2.50 | 3.50 | - | 7.80 (2.70 - 8.60) | 2680 (510 - 2660) | 2.91 | 2.50 | 3.30 | 4.20 | - | 10.00 (2.90 - 10.70) | 2610 (520 - 2880) | 3.83 |
| | 18 | 25 | 42(1) | - | 1.80 | 2.50 | 4.20 | - | 8.50 (2.70 - 8.60) | 2580 (510 - 3270) | 3.29 | 2.30 | 3.10 | 4.70 | - | 10.00 (2.90 - 11.00) | 2680 (520 - 3220) | 3.73 |
| | 18 | 25 | 50(1) | - | 1.70 | 2.30 | 4.60 | - | 8.50 (2.70 - 9.50) | 2630 (510 - 3270) | 3.23 | 2.00 | 2.70 | 5.20 | - | 10.00 (2.90 - 11.50) | 2680 (520 - 3220) | 3.73 |
| | 18 | 25 | 60(1) | - | 1.50 | 2.00 | 5.00 | - | 8.50 (2.70 - 9.50) | 2630 (510 - 3320) | 3.23 | 1.90 | 2.50 | 5.60 | - | 10.00 (2.90 - 11.50) | 2680 (520 - 3220) | 3.73 |
| | 18 | 25 | 70(1) | - | 1.40 | 1.90 | 5.30 | - | 8.50 (2.70 - 9.50) | 2630 (510 - 3320) | 3.23 | 1.90 | 2.50 | 5.60 | - | 10.00 (2.90 - 11.50) | 2670 (520 - 3220) | 3.75 |
| | 18 | 35 | 35 | - | 1.70 | 3.40 | 3.40 | - | 8.50 (2.70 - 9.50) | 2580 (510 - 3260) | 3.29 | 2.30 | 3.90 | 3.90 | - | 10.00 (2.90 - 11.50) | 2680 (520 - 3060) | 3.73 |
| | 18 | 35 | 42(1) | - | 1.60 | 3.10 | 3.80 | - | 8.50 (2.70 - 9.50) | 2630 (510 - 3320) | 3.23 | 2.10 | 3.60 | 4.30 | - | 10.00 (2.90 - 11.50) | 2680 (520 - 3330) | 3.73 |
| | 18 | 35 | 50(1) | - | 1.50 | 2.90 | 4.20 | - | 8.50 (2.70 - 9.50) | 2630 (510 - 3320) | 3.23 | 1.90 | 3.20 | 4.90 | - | 10.00 (2.90 - 11.50) | 2680 (520 - 3330) | 3.73 |
| | 18 | 35 | 60(1) | - | 1.30 | 2.60 | 4.50 | - | 8.50 (2.70 - 9.50) | 2630 (510 - 3320) | 3.23 | 1.70 | 3.00 | 5.30 | - | 10.00 (2.90 - 11.50) | 2670 (520 - 3330) | 3.75 |
| | 18 | 42(1) | 42(1) | - | 1.50 | 3.50 | 3.50 | - | 8.50 (2.70 - 9.50) | 2630 (510 - 3320) | 3.23 | 2.30 | 3.90 | 3.90 | - | 10.00 (2.90 - 11.50) | 2680 (520 - 3330) | 3.73 |
| | 18 | 42(1) | 50(1) | - | 1.40 | 3.20 | 3.90 | - | 8.50 (2.70 - 9.50) | 2630 (510 - 3320) | 3.23 | 2.10 | 3.60 | 4.30 | - | 10.00 (2.90 - 11.50) | 2670 (520 - 3330) | 3.75 |

Общата номинална охладителна мощност не трябва да надвишава 11 kW.

(1) За всеки извод, отговарящ на тела 42, 50, 60 и 70, е необходим хладилен адаптер от 3/8 към 1/2 или 5/8.

| | Комбинации | | | | РЕЖИМ ОХЛАЖДАНЕ | | | | | | | РЕЖИМ ОТОПЛЕНИЕ | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Мощност на тялото (kW) | | | | Обща мощност | Обща мощност консумация (W) | EER | Мощност на тялото (kW) | | | | Обща мощност | Обща мощност консумация (W) | COP |
| | Тяло 1 | Тяло 2 | Тяло 3 | Тяло 4 | Тяло 1 | Тяло 2 | Тяло 3 | Тяло 4 | Ном. (мин.-макс.) | Ном. (мин.-макс.) | | Тяло 1 | Тяло 2 | Тяло 3 | Тяло 4 | Ном. (мин.-макс.) | Ном. (мин.-макс.) | |
| 3 вътрешни тела (въздух/въздух) | 25 | 25 | 25 | - | 2.50 | 2.50 | 2.50 | - | 7.50 (2.40 - 7.00) | 2300 (510 - 2580) | 3.26 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | - | 10.00 (2.90 - 10.40) | 2610 (520 - 2920) | 3.83 |
| | 25 | 25 | 35 | - | 2.50 | 2.50 | 3.50 | - | 8.50 (2.70 - 9.40) | 2580 (510 - 3110) | 3.29 | 3.10 | 3.10 | 3.90 | - | 10.00 (2.90 - 11.20) | 2680 (520 - 3070) | 3.73 |
| | 25 | 25 | 42[1] | - | 2.30 | 2.30 | 3.90 | - | 8.50 (2.70 - 9.40) | 2630 (510 - 3360) | 3.23 | 2.80 | 2.80 | 4.30 | - | 10.00 (2.90 - 11.50) | 2680 (520 - 3330) | 3.73 |
| | 25 | 25 | 50[1] | - | 2.10 | 2.10 | 4.30 | - | 8.50 (2.70 - 9.50) | 2630 (510 - 3360) | 3.23 | 2.60 | 2.60 | 4.90 | - | 10.00 (2.90 - 11.50) | 2680 (520 - 3330) | 3.73 |
| | 25 | 25 | 60[1] | - | 1.90 | 1.90 | 4.60 | - | 8.50 (2.70 - 9.50) | 2630 (510 - 3360) | 3.23 | 2.40 | 2.40 | 5.20 | - | 10.00 (2.90 - 11.50) | 2670 (520 - 3330) | 3.75 |
| | 25 | 35 | 35 | - | 2.20 | 3.10 | 3.10 | - | 8.50 (2.70 - 9.50) | 2630 (510 - 3330) | 3.23 | 2.80 | 3.60 | 3.60 | - | 10.00 (2.90 - 11.50) | 2680 (520 - 3220) | 3.73 |
| | 25 | 35 | 42[1] | - | 2.10 | 2.90 | 3.50 | - | 8.50 (2.70 - 9.50) | 2630 (510 - 3350) | 3.23 | 2.60 | 3.30 | 4.00 | - | 10.00 (2.90 - 11.50) | 2680 (520 - 3330) | 3.73 |
| | 25 | 35 | 50[1] | - | 1.90 | 2.70 | 3.90 | - | 8.50 (2.70 - 9.50) | 2630 (510 - 3350) | 3.23 | 2.40 | 3.00 | 4.60 | - | 10.00 (2.90 - 11.50) | 2670 (520 - 3330) | 3.75 |
| | 25 | 42[1] | 42[1] | - | 1.90 | 3.30 | 3.30 | - | 8.50 (2.70 - 9.50) | 2630 (510 - 3360) | 3.23 | 2.80 | 3.60 | 3.60 | - | 10.00 (2.90 - 11.50) | 2680 (520 - 3330) | 3.73 |
| | 35 | 35 | 35 | - | 2.80 | 2.80 | 2.80 | - | 8.50 (2.70 - 9.50) | 2630 (510 - 3320) | 3.23 | 3.30 | 3.30 | 3.30 | - | 10.00 (2.90 - 11.50) | 2680 (520 - 3330) | 3.73 |
| 4 вътрешни тела (въздух/въздух) | 15 | 15 | 15 | 15 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 6.00 (2.90 - 6.50) | 1600 (550 - 1620) | 3.75 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 8.00 (3.00 - 8.50) | 1750 (540 - 2652) | 4.57 |
| | 15 | 15 | 15 | 18 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 1.80 | 6.30 (2.90 - 6.50) | 2000 (550 - 1776) | 3.15 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 8.50 (3.00 - 9.00) | 1750 (540 - 2760) | 4.86 |
| | 15 | 15 | 15 | 25 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 7.00 (2.90 - 7.50) | 2000 (550 - 2136) | 3.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.40 | 9.40 (3.00 - 9.90) | 1800 (540 - 3036) | 5.22 |
| | 15 | 15 | 15 | 35 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 3.50 | 8.00 (2.90 - 8.50) | 2630 (550 - 2292) | 3.04 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 4.20 | 10.00 (3.00 - 10.80) | 2650 (540 - 3468) | 3.77 |
| | 15 | 15 | 15 | 42[1] | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 4.10 | 8.50 (2.90 - 8.50) | 2630 (550 - 2292) | 3.23 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 4.60 | 10.00 (3.00 - 11.50) | 2650 (540 - 3360) | 3.77 |
| | 15 | 15 | 15 | 50[1] | 1.30 | 1.30 | 1.30 | 4.50 | 8.50 (2.90 - 8.50) | 2630 (550 - 3180) | 3.23 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 5.20 | 10.00 (3.00 - 11.50) | 2650 (540 - 3360) | 3.77 |
| | 15 | 15 | 15 | 60[1] | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 4.90 | 8.50 (2.90 - 8.50) | 2630 (550 - 3180) | 3.23 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 5.60 | 10.00 (3.00 - 11.50) | 2630 (540 - 3360) | 3.80 |
| | 15 | 15 | 18 | 18 | 1.50 | 1.50 | 1.80 | 1.80 | 6.60 (2.90 - 7.10) | 2000 (550 - 2100) | 3.30 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 9.00 (3.00 - 9.50) | 1750 (540 - 3048) | 5.14 |
| | 15 | 15 | 18 | 25 | 1.50 | 1.50 | 1.80 | 2.50 | 7.30 (2.90 - 7.80) | 2680 (550 - 2220) | 2.72 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 3.40 | 9.90 (3.00 - 10.40) | 2610 (540 - 3144) | 3.79 |
| | 15 | 15 | 18 | 35 | 1.50 | 1.50 | 1.80 | 3.50 | 8.30 (2.90 - 8.80) | 2630 (550 - 2616) | 3.16 | 1.90 | 1.90 | 2.30 | 4.00 | 10.00 (3.00 - 11.30) | 2650 (540 - 3468) | 3.77 |
| | 15 | 15 | 18 | 42[1] | 1.40 | 1.40 | 1.70 | 4.00 | 8.50 (2.90 - 8.50) | 2630 (550 - 3120) | 3.23 | 1.70 | 1.70 | 2.10 | 4.40 | 10.00 (3.00 - 11.30) | 2650 (540 - 3360) | 3.77 |
| | 15 | 15 | 18 | 50[1] | 1.30 | 1.30 | 1.60 | 4.30 | 8.50 (2.90 - 8.50) | 2630 (550 - 3120) | 3.23 | 1.50 | 1.50 | 1.90 | 5.00 | 10.00 (3.00 - 11.50) | 2650 (540 - 3360) | 3.77 |
| | 15 | 15 | 18 | 60[1] | 1.20 | 1.20 | 1.40 | 4.70 | 8.50 (2.90 - 8.50) | 2630 (550 - 3120) | 3.23 | 1.40 | 1.40 | 1.80 | 5.40 | 10.00 (3.00 - 11.50) | 2630 (540 - 3360) | 3.80 |
| | 15 | 15 | 25 | 25 | 1.50 | 1.50 | 2.50 | 2.50 | 8.00 (2.90 - 8.50) | 2630 (550 - 2580) | 3.04 | 1.90 | 1.90 | 3.10 | 3.10 | 10.00 (3.00 - 11.30) | 2650 (540 - 3420) | 3.77 |
| | 15 | 15 | 25 | 35 | 1.40 | 1.40 | 2.40 | 3.30 | 8.50 (2.90 - 8.50) | 2630 (550 - 3120) | 3.23 | 1.70 | 1.70 | 2.90 | 3.70 | 10.00 (3.00 - 11.50) | 2650 (540 - 3360) | 3.77 |
| | 15 | 15 | 25 | 42[1] | 1.30 | 1.30 | 2.20 | 3.70 | 8.50 (2.90 - 8.50) | 2630 (550 - 3120) | 3.23 | 1.60 | 1.60 | 2.70 | 4.10 | 10.00 (3.00 - 11.50) | 2650 (540 - 3360) | 3.77 |
| | 15 | 15 | 25 | 50[1] | 1.20 | 1.20 | 2.00 | 4.00 | 8.50 (2.90 - 8.50) | 2630 (550 - 3120) | 3.23 | 1.40 | 1.40 | 2.40 | 4.70 | 10.00 (3.00 - 11.50) | 2630 (540 - 3360) | 3.80 |
| | 15 | 15 | 35 | 35 | 1.30 | 1.30 | 3.00 | 3.00 | 8.50 (2.90 - 8.50) | 2630 (550 - 3120) | 3.23 | 1.60 | 1.60 | 3.40 | 3.40 | 10.00 (3.00 - 11.30) | 2630 (540 - 3480) | 3.80 |
| | 15 | 15 | 35 | 42[1] | 1.20 | 1.20 | 2.80 | 3.30 | 8.50 (2.90 - 8.50) | 2630 (550 - 3210) | 3.23 | 1.50 | 1.50 | 3.20 | 3.90 | 10.00 (3.00 - 11.30) | 2630 (540 - 3360) | 3.80 |
| | 15 | 15 | 35 | 50[1] | 1.10 | 1.10 | 2.60 | 3.70 | 8.50 (2.90 - 8.50) | 2630 (550 - 3210) | 3.23 | 1.40 | 1.40 | 2.90 | 4.40 | 10.00 (3.00 - 11.30) | 2600 (540 - 3360) | 3.85 |
| | 15 | 15 | 42[1] | 42[1] | 1.10 | 1.10 | 3.10 | 3.10 | 8.50 (2.90 - 8.50) | 2630 (550 - 3120) | 3.23 | 1.60 | 1.60 | 3.40 | 3.40 | 10.00 (3.00 - 11.30) | 2600 (540 - 3360) | 3.85 |
| | 15 | 18 | 18 | 18 | 1.50 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 6.90 (2.50 - 7.40) | 2000 (550 - 2244) | 3.45 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 9.50 (3.00 - 10.00) | 1800 (540 - 3144) | 5.28 |
| | 15 | 18 | 18 | 25 | 1.50 | 1.80 | 1.80 | 2.50 | 7.60 (2.50 - 8.10) | 2680 (550 - 2568) | 2.84 | 1.90 | 2.40 | 2.40 | 3.30 | 10.00 (3.00 - 10.90) | 2610 (540 - 3468) | 3.83 |
| | 15 | 18 | 18 | 35 | 1.50 | 1.80 | 1.80 | 3.50 | 8.50 (2.50 - 8.50) | 2630 (550 - 3060) | 3.23 | 1.80 | 2.20 | 2.20 | 3.80 | 10.00 (3.00 - 11.50) | 2650 (540 - 3360) | 3.77 |
| | 15 | 18 | 18 | 42[1] | 1.40 | 1.60 | 1.60 | 3.80 | 8.50 (2.50 - 8.50) | 2630 (550 - 3120) | 3.23 | 1.60 | 2.00 | 2.00 | 4.30 | 10.00 (3.00 - 11.50) | 2650 (540 - 3360) | 3.77 |
| | 15 | 18 | 18 | 50[1] | 1.30 | 1.50 | 1.50 | 4.20 | 8.50 (2.50 - 8.50) | 2630 (550 - 3120) | 3.23 | 1.50 | 1.90 | 1.90 | 4.80 | 10.00 (3.00 - 11.50) | 2630 (540 - 3360) | 3.80 |
| | 15 | 18 | 25 | 25 | 1.50 | 1.80 | 2.50 | 2.50 | 8.30 (2.50 - 8.30) | 2630 (550 - 3288) | 3.16 | 1.80 | 2.20 | 3.00 | 3.00 | 10.00 (3.00 - 11.50) | 2650 (540 - 3360) | 3.77 |
| | 15 | 18 | 25 | 35 | 1.40 | 1.60 | 2.30 | 3.20 | 8.50 (2.50 - 8.50) | 2630 (550 - 3120) | 3.23 | 1.60 | 2.00 | 2.80 | 3.50 | 10.00 (3.00 - 11.50) | 2650 (540 - 3360) | 3.77 |
| | 15 | 18 | 25 | 42[1] | 1.30 | 1.50 | 2.10 | 3.60 | 8.50 (2.50 - 8.50) | 2630 (550 - 3120) | 3.23 | 1.50 | 1.90 | 2.60 | 4.00 | 10.00 (3.00 - 11.50) | 2630 (540 - 3360) | 3.80 |
| | 15 | 18 | 25 | 50[1] | 1.20 | 1.40 | 2.00 | 3.90 | 8.50 (2.50 - 8.50) | 2630 (550 - 3120) | 3.23 | 1.40 | 1.70 | 2.40 | 4.50 | 10.00 (3.00 - 11.50) | 2630 (540 - 3360) | 3.80 |
| | 15 | 18 | 35 | 35 | 1.20 | 1.50 | 2.90 | 2.90 | 8.50 (2.50 - 8.50) | 2630 (550 - 3120) | 3.23 | 1.50 | 1.90 | 3.30 | 3.30 | 10.00 (3.00 - 11.50) | 2630 (540 - 3360) | 3.80 |
| | 15 | 18 | 35 | 42[1] | 1.20 | 1.40 | 2.70 | 3.20 | 8.50 (2.50 - 8.50) | 2630 (550 - 3120) | 3.23 | 1.40 | 1.80 | 3.10 | 3.70 | 10.00 (3.00 - 11.50) | 2600 (540 - 3360) | 3.85 |

Общата номинална охладителна мощност не трябва да надвишава 11 kW.

(1) За всеки извод, отговарящ на тела 42, 50, 60 и 70, е необходим хладилен адаптер от 3/8 инч 1/2 инч 5/8.

| | Комбинации | | | | РЕЖИМ ОХЛАЖДАНЕ | | | | | | | РЕЖИМ ОТОПЛЕНИЕ | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Мощност на тялото (kW) | | | | Обща мощност | Обща мощност консумация (W) | EER | Мощност на тялото (kW) | | | | Обща мощност | Обща мощност консумация (W) | COP |
| | Тяло 1 | Тяло 2 | Тяло 3 | Тяло 4 | Тяло 1 | Тяло 2 | Тяло 3 | Тяло 4 | Ном. (мин.-макс.) | Ном. (мин.-макс.) | | Тяло 1 | Тяло 2 | Тяло 3 | Тяло 4 | Ном. (мин.-макс.) | Ном. (мин.-макс.) | |
| 4 вътрешни тела (въздух/въздух) | 15 | 18 | 42[1] | 42[1] | 1.10 | 1.30 | 3.10 | 3.10 | 8.50 (2.50 - 8.50) | 2630 (550 - 3120) | 3.23 | 1.50 | 1.90 | 3.30 | 3.30 | 10.00 (3.00 - 10.50) | 2600 (540 - 3360) | 3.85 |
| | 15 | 25 | 25 | 25 | 1.40 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 8.50 (2.50 - 8.50) | 2630 (550 - 3132) | 3.23 | 1.60 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 10.00 (3.00 - 11.50) | 2650 (540 - 3360) | 3.77 |
| | 15 | 25 | 25 | 35 | 1.30 | 2.10 | 2.10 | 3.00 | 8.50 (2.50 - 8.50) | 2630 (550 - 3120) | 3.23 | 1.50 | 2.60 | 2.60 | 3.30 | 10.00 (3.00 - 11.50) | 2630 (540 - 3360) | 3.80 |
| | 15 | 25 | 25 | 42[1] | 1.20 | 2.00 | 2.00 | 3.30 | 8.50 (2.50 - 8.50) | 2630 (550 - 3120) | 3.23 | 1.40 | 2.40 | 2.40 | 3.70 | 10.00 (3.00 - 11.50) | 2630 (540 - 3360) | 3.80 |
| | 15 | 25 | 35 | 35 | 1.20 | 1.90 | 2.70 | 2.70 | 8.50 (2.50 - 8.50) | 2630 (550 - 3120) | 3.23 | 1.40 | 2.40 | 3.10 | 3.10 | 10.00 (3.00 - 11.50) | 2600 (540 - 3360) | 3.85 |
| | 18 | 18 | 18 | 18 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 7.20 (2.90 - 7.90) | 2680 (550 - 2292) | 2.69 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 10.00 (3.00 - 10.90) | 2610 (540 - 2720) | 3.83 |
| | 18 | 18 | 18 | 25 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 2.50 | 7.90 (2.90 - 8.70) | 2680 (550 - 3120) | 2.95 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 3.10 | 10.00 (3.00 - 11.10) | 2610 (540 - 3650) | 3.83 |
| | 18 | 18 | 18 | 35 | 1.70 | 1.70 | 1.70 | 3.30 | 8.50 (2.90 - 9.50) | 2630 (550 - 3120) | 3.23 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 3.60 | 10.00 (3.00 - 11.40) | 2650 (540 - 3650) | 3.77 |
| | 18 | 18 | 18 | 42[1] | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 3.70 | 8.50 (2.90 - 9.50) | 2630 (550 - 3260) | 3.23 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 4.10 | 10.00 (3.00 - 11.40) | 2650 (540 - 3650) | 3.77 |
| | 18 | 18 | 18 | 50[1] | 1.50 | 1.50 | 1.50 | 4.10 | 8.50 (2.90 - 9.50) | 2630 (550 - 3260) | 3.23 | 1.80 | 1.80 | 1.80 | 4.70 | 10.00 (3.00 - 11.40) | 2630 (540 - 3650) | 3.80 |
| | 18 | 18 | 25 | 25 | 1.80 | 1.80 | 2.50 | 2.50 | 8.50 (2.90 - 9.50) | 2630 (550 - 3040) | 3.23 | 2.10 | 2.10 | 2.90 | 2.90 | 10.00 (3.00 - 11.20) | 2650 (540 - 3650) | 3.77 |
| | 18 | 18 | 25 | 35 | 1.60 | 1.60 | 2.20 | 3.10 | 8.50 (2.90 - 9.50) | 2630 (550 - 3260) | 3.23 | 2.00 | 2.00 | 2.70 | 3.40 | 10.00 (3.00 - 11.40) | 2650 (540 - 3650) | 3.77 |
| | 18 | 18 | 25 | 42[1] | 1.50 | 1.50 | 2.10 | 3.50 | 8.50 (2.90 - 9.50) | 2630 (550 - 3260) | 3.23 | 1.80 | 1.80 | 2.50 | 3.80 | 10.00 (3.00 - 11.40) | 2630 (540 - 3650) | 3.80 |
| | 18 | 18 | 25 | 50[1] | 1.40 | 1.40 | 1.90 | 3.90 | 8.50 (2.90 - 9.50) | 2630 (550 - 3260) | 3.23 | 1.70 | 1.70 | 2.30 | 4.40 | 10.00 (3.00 - 11.40) | 2600 (540 - 3650) | 3.85 |
| | 18 | 18 | 35 | 35 | 1.40 | 1.40 | 2.80 | 2.80 | 8.50 (2.90 - 9.50) | 2630 (550 - 3260) | 3.23 | 1.80 | 1.80 | 3.20 | 3.20 | 10.00 (3.00 - 11.40) | 2630 (540 - 3650) | 3.80 |
| | 18 | 18 | 35 | 42[1] | 1.40 | 1.40 | 2.60 | 3.20 | 8.50 (2.90 - 9.50) | 2630 (550 - 3260) | 3.23 | 1.70 | 1.70 | 3.00 | 3.60 | 10.00 (3.00 - 11.40) | 2600 (540 - 3650) | 3.85 |
| | 18 | 25 | 25 | 25 | 1.70 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 8.50 (2.90 - 9.50) | 2630 (550 - 3260) | 3.23 | 2.00 | 2.70 | 2.70 | 2.60 | 10.00 (3.00 - 11.40) | 2650 (540 - 3650) | 3.77 |
| | 18 | 25 | 25 | 35 | 1.50 | 2.10 | 2.10 | 2.80 | 8.50 (2.90 - 9.50) | 2630 (550 - 3260) | 3.23 | 1.80 | 2.50 | 2.50 | 3.10 | 10.00 (3.00 - 11.40) | 2630 (540 - 3650) | 3.80 |
| | 18 | 25 | 25 | 42[1] | 1.40 | 1.90 | 1.90 | 3.20 | 8.50 (2.90 - 9.50) | 2630 (550 - 3260) | 3.23 | 1.70 | 2.30 | 2.30 | 3.60 | 10.00 (3.00 - 11.40) | 2600 (540 - 3650) | 3.85 |
| | 18 | 25 | 35 | 35 | 1.30 | 1.90 | 2.60 | 2.60 | 8.50 (2.90 - 9.50) | 2630 (550 - 3260) | 3.23 | 1.70 | 2.40 | 3.00 | 3.00 | 10.00 (3.00 - 11.40) | 2600 (540 - 3650) | 3.85 |
| | 25 | 25 | 25 | 25 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 2.10 | 8.50 (2.90 - 9.50) | 2630 (550 - 3650) | 3.23 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 10.00 (3.00 - 11.40) | 2630 (540 - 3650) | 3.80 |
| | 25 | 25 | 25 | 35 | 1.90 | 1.90 | 1.90 | 2.70 | 8.50 (2.90 - 9.50) | 2630 (550 - 3650) | 3.23 | 2.30 | 2.30 | 2.30 | 3.00 | 10.00 (3.00 - 11.40) | 2600 (540 - 3650) | 3.85 |

Общата номинална охладителна мощност не трябва да надвишава 11 kW.

(1) За всеки извод, отговарящ на тела 42, 50, 60 и 70, е необходим хладилен адаптер от 3/8 към 1/2 или 5/8.


HITACHI
HITACHI
Mode
Fan Speed
SleepSense
Temp
Powerful
FrostWash
Silent
Filter
Reset
Up/Down

Таблица за бърз избор

# Жилищни термопомпи въздух-въздух – управления

## Управления за вътрешни тела

| | | Стенни тела | | | | Конзолен тип | Канални тела | | Касетъчен тип | Бойлери |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Моно-сплит | Моно-сплит и мулти-сплит | | | Моно-сплит и мулти-сплит | Моно-сплит | Моно-сплит и мулти-сплит | Моно-сплит и мулти-сплит | Мулти-сплит (airHome Triple C) |
| | | | | | | | | | | |
| | | NEW airHome 200 | airHome 400 | airHome 600 | NEW airHome 800 | NEW airHome Floor | airHome Ducted | NEW airHome Ducted Slim | NEW airHome Cassette | NEW Triple C |
| | | RAK-CJ-PHAE | RAK-DJ-QHAE<br>RAK-DJ-RHAE | RAK-VJ-QHAE<br>RAK-VJ-RHAE | RAK-XJ-QHBE(G)<br>RAK-XJ-RHBE(G) | RAF-XJ-RHAE | RAD-RPE | RAD-DJ-QHAE | RAD-VJ-QHAE<br>RAD-VJ-RHAE | RAI-VJ-RHAE | TAW-RHD |
| Управления | Инфрачервено дистанционно управление | RC-AGL1IA0E | RC-AGU1EA0G | RC-AGS1EA0E | RC-BGH1FA0G | RC-BGH1FA0E | SPX-RCKA1 | SPX-RKD800 | SPX-RKC800 | - |
| | | - | | | | | SPX-RCDA1 (1) | | - | |
| | Кабелно дистанционно управление | | | SPX-RCDB1 (1) | | | - | | SPX-RCDB1 (1) | - |
| | | SPX-URFG1 | | | | | | | | - |
| | Управление на тялото | Управляваща кутия SPX-DST1 | | | | | | | | - |
| Външни управления Свързаност и домашна автоматизация | Дистанционно управление | SPX-WFG03 Шлюз airCloud Go | Стандартно чрез airCloud Go | | | SPX-WFG02 Шлюз airCloud Go | | Интерфейс SPX-WFG03 airCloud Go | | Интерфейс SPX-WFG05 airCloud Go |
| | Умен дом | ModBus AZAI6WSCHT2 gateway | | | | | | | | - |
| | Интеграция с решенията на Hitachi за третичен сектор | H-Link PSC-6RAD control box | | | | | | | | - |
| | Кабел за сух контакт ON/OFF | SPX-WDC3 | | | | SPX-WDC2 | SPX-WDC3 | | | - |

## Управления за външни тела

| | airHome Multi Pro<br>RAM-G-N-HCE | airHome Triple C<br>RAM-Y-N-HAE |
|---|---|---|
| Интеграция с третичните решения на Hitachi | H-Link управляваща кутия за външни тела SPX-RAMHLK | |


(1) Налично до изчерпване на количествата. Не позволява регулиране на сервизни настройки при тела airHome.

# Дистанционни управления и опционални функции

## Функции на дистанционните за моно- и мулти-сплит

| - | Инфрачервени дистанционни управления | | | | | | Кабелни дистанционни управления | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |  **RC-AGL1IA0E** (airHome 200) |  **RC-AGU1EA0G** (airHome 400) |  **RC-AGS1EA0E** (airHome 600) **SPX-RKC800** (airHome Касета) |  **RC-BGH1FA0G** (airHome 800) |  **RC-BGH1FA0E** (airHome Floor) **SPX-RKD800** (airHome Канален / air ted Slim) |  **SPX-RCKA1** ( Канален) |  **SPX-RCDA1*** RPE канален / airHome канален / airHome Ducted Slim) **SPX-RCDB1*** (Стенни, конзолни и касетъчни тела от серията airHome) |  **SPX-URFG1** (airHome серии) |
| Избор на режим (отопление, климати-зация, вентилация, изсушаване) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Управление на температурата в °C | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Eco режим | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● |
| Режим PowerSafe (ограничаване на тока на компресора) | - | - | ● | ● | ● | - | - | ● |
| Тих режим | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● |
| Нощен режим | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● | ● |
| Седмично програмиране | Чрез airCloud Go** | | | ● | ● | ● | - | ● |
| Показване на консумацията | Чрез airCloud Go** | | | ● | ● | ● | - | ● |
| Кодове за грешки | Чрез airCloud Go** | | | ● | ● | ● | ● | ● |
| Режим отсъствие | ● | ● | ● | ● | ● | ● | - | ● |
| Дневник на алармите | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● |
| Регулиране на сервизни настройки | - | ● | ● | ● | ● | - | - | ● |

* Налично до изчерпване на количествата
** Опционално за серията airHome 200, изисква шлюза SPX-WFG03.

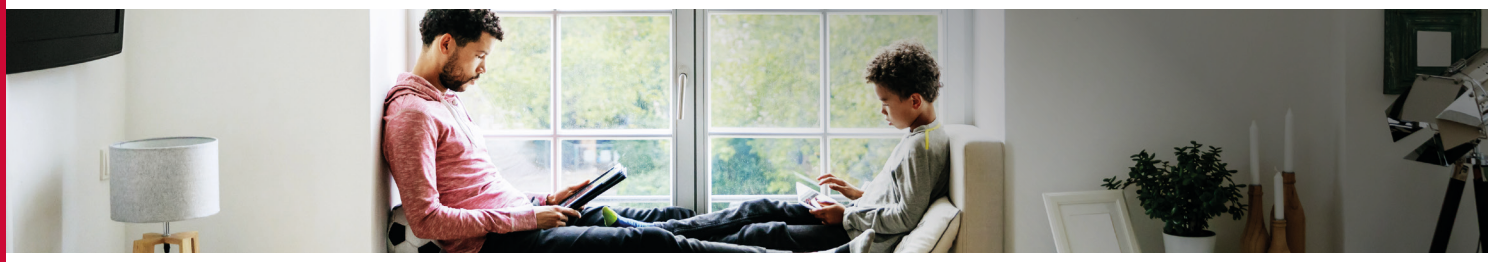

## Управление на тялото с кабелно дистанционно



**Програмируемо кабелно дистанционно управление** (цветен екран)
Ref.: **SPX-URFG1**

**или**



**Опростено кабелно дистанционно управление**
Ref.: **SPX-RCDA1/B1**


+



**Управляваща кутия за няколко вътрешни тела**
Ref.: **SPX-DST1**

+

**Кабел**
Ref.: **SPX-WDST8M**
Дължина: 8 m

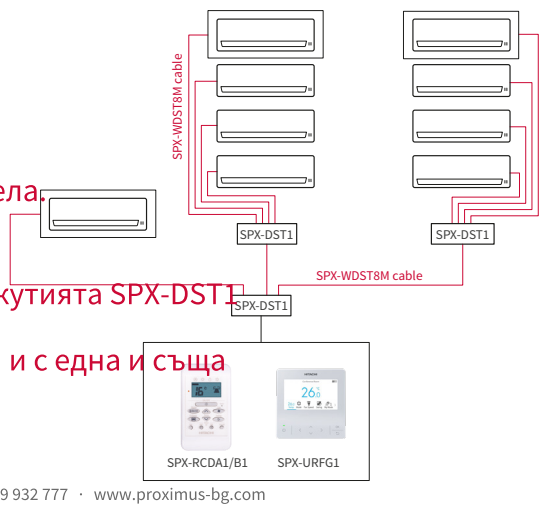


✓ Едно SPX-DST1 може да управлява до 4 вътрешни тела.

✓ Може да се свържат до 4 бр. SPX-DST1 за управление на до 13 вътрешни тела.

✓ Осигурете по 1 кабел между всяко вътрешно тяло и кутията SPX-DST1 (както и 1 кабел между две кутии SPX-DST1).

✓ Всички вътрешни тела работят в един и същ режим и с една и съща зададена стойност.

# Спестявайте енергия с управленията на Hitachi!

## Аз съм информиран

### Като показвам своята консумация

**Чрез инфрачервени дистанционни**
RC-BGH1FA0E ; RC-BGH1FA0G ; SPX-RCKA1 ; SPX-RKD800




| Информация |
| --- |
| Консумация в режим охлаждане<br>Този месец 25,2 kWh<br>Миналия месец 9,7 kWh |

**Чрез кабелно дистанционно**
SPX-URFG1



| Информация |
| --- |
| Консумация в режим отопление<br>Този месец 18,6 kWh<br>Миналия месец 43,5 kWh |

**Чрез приложението airCloud Go**



## Аз действам

### Като активирам Eco режим

**Чрез инфрачервено дистанционно управление**
RC-AGL1IA0E ; RC-AGU1EA0G ; RC-AGS1EA0E ; RC-BGH1FA0G ; RC-BGH1FA0E ; SPX-RCKA1 ; SPX-RKC800 ; SPX-RKD800




**За тела без детектор за движение**
Този режим автоматично повишава (охлаждане) или понижава (отопление) зададената температура.

**За тела със сензор за движение**
Избор от 2 режима:

**Режим „Намален“ (отместване на зададената стойност)**

Ако не се открие нищо в продължение на **20 мин**
- Режим охлаждане = +1°C
- Режим отопление = -1°C

→ Ако все още не се открие нищо за 60 мин
- Режим охлаждане = +1°C
- Режим отопление = -1°C

**Режим „Пълно спиране“ ***

Ако не се открие нищо в продължение на 60 мин
Тялото спира

**Чрез кабелно дистанционно управление SPX-URFG1**



### Като програмирам седмичен график

Задайте предпочитанията си за времеви интервал по температура и режим.


**Чрез инфрачервено дистанционно управления**
RC-BGH1FA0E ; RC-BGH1FA0G ; SPX-RCKA1 ; SPX-RKD800



**Чрез кабелно дистанционно**
SPX-URFG1



**Чрез приложението airCloud Go**




### Като използвам геолокация

**Чрез приложението airCloud Go**

Стартиране или спиране на тялото при тръгване или връщане у дома:

✓ Чрез локализация на смартфона Ви,
✓ Избор на радиус в km около дома Ви,
✓ Задаване на режима на тялото.

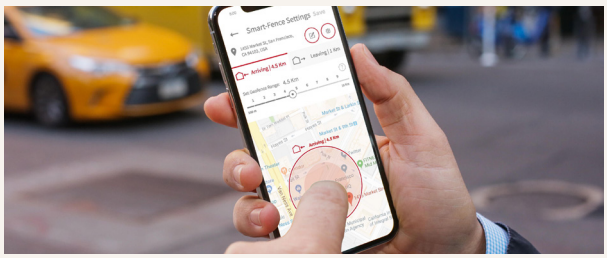

# Умен дом и домашна автоматизация

## Управлявайте телата си дистанционно с airCloud Go

Приложение на Hitachi, разработено специално за жилищни моно- и мулти термопомпи въздух/въздух за крайния потребител.




✓ Стенни (airHome 400; airHome 600 и airHome 800) **и конзолни (airHome Floor): свързани стандартно.**

✓ Стенни (airHome 200), канални (airHome Ducted и **airHome Ducted Slim) и касетъчни (airHome Cassette):** Изисква шлюза SPX-WFG03.

✓ Канални тела (RAD-RPE): изисква шлюза SPX-WFG02

✓ Бойлери (TAW-RHD): изисква шлюза SPX-WFG05 NEW

Download on the App Store | GET IT ON Google Play

Научете повече на: bit.ly/aircloud-go



**Функции:**

- Старт / стоп
- Управление на температурата
- Седмично програмиране.
- Показване на консумацията на енергия (за сериите airHome)
- Геолокация
- Съвместимо с гласови асистенти

Показване на кодове за грешки

## Шлюзове KNX и Modbus „1 към 1“



Ref.: **AZAI6KNXHT2**

Дневник KNX



Ref.: **AZAI6WSCHT2**

Дневник Modbus

✓ Лесен монтаж

✓ Двупосочно управление

✓ По 1 списък на всяко вътрешно тяло

# Списък с управления

## Управления за вътрешни тела

| | | | Стенни тела | | | | Конзоли | Канални тела | | | Касети | Бойлери |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Моно-сплит | Моно-сплит и мулти-сплит | | | Моно-сплит и Мулти-сплит | Моно-сплит | Моно-сплит и мулти-сплит | Моно-сплит и Мулти-сплит | Моно-сплит и Мулти-сплит | Мулти-сплит (airHome Triple C) |
| | | | airHome 200 | airHome 400 | airHome 600 | airHome 800 | Подов тип | airHome Ducted | | Канален Slim | Касетъчен тип | - |
| | | | RAK-CJ-PHAE | RAK-DJ-QHAE RAK-DJ-RHAE | RAK-VJ-QHAE RAK-VJ-RHAE | RAK-XJ-QHBE(G) RAK-XJ-RHBE(G) | RAF-XJ-RHAE | RAD-RPE | RAD-DJ-QHAE | RAD-VJ-QHAE RAD-VJ-RHAE | RAI-VJ-RHAE | TAW-RHD |
| Инфрачервени управления | RC-AGL1IA0E | Инфрачервено дистанционно управление | • | | | | | | | | | |
| | RC-AGU1EA0G | | | • | | | | | | | | |
| | RC-AGS1EA0E | | | | • | | | | | | ⊙(1) | |
| | RC-BGH1FA0G | | | | | • | | | | | | |
| | RC-BGH1FA0E | | | | | | • | | ⊙(1) | ⊙(1) | | |
| | SPX-RCKA1 | Комплект дистанционно + инфрачервен приемник | | | | | | ⊙ | | | | |
| | SPX-RKD800 | | | | | | | | ⊙ | ⊙ | | |
| | SPX-RKC800 | | | | | | | | | | ⊙ | |
| Кабелни управления | SPX-RCDA1 (2) | Опростено кабелно дистанционно управление | | | | | | ⊙ | ⊙ | ⊙ | | |
| | SPX-RCDB1 (2) | | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | | | | ⊙ | |
| | SPX-URFG1 | Кабелно дистанционно управление седмично | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | |
| Централизирани управления | SPX-DST1 | Разпределителна управляваща кутия | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | |
| | SPX-WDST8M | 8 m свързващ кабел между SPX-URFG1 и | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | |
| | SPX-WKT5MS | 5 m екраниран стандартен кабел | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | |
| | SPX-WKT5M | 5 m удължителен кабел за кабелни дистанционни (макс. 2 удължения) | | | | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | |
| Свързаност | SPX-WFG02 | Шлюз airCloud Go | | | | | | ⊙ | | | | |
| | SPX-WFG03 | | ⊙ | | | | | | ⊙ | ⊙ | ⊙ | |
| | SPX-WFG04 (3) | | | | | | | ⊙ | | | | |
| | SPX-WFG05 (4) | | | | | | | | | | | ⊙ |
| | SPX-TAG01 | Hi-Kumo PAC въздух/въздух шлюз | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | |
| | ATW-HCD-01 | H-Link адаптер за CSNET Home | | | | | | | | | | ⊙ |
| | ATW-IOT-01 | Wi-Fi шлюз за CSNET Home | | | | | | | | | | ⊙ |
| | AZAI6KNXHT2 | Шлюз KNX за RAC | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | |
| | AZAI6WSCHT2 | Шлюз Modbus 1-1 за RAC | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | |
| Външни управления | PSC-6RAD | H-Link кутия | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | |
| | SPX-WDC2 | Сух контакт ON/OFF кабел | | | | | | ⊙ | | | | |
| | SPX-WDC3 | | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | | ⊙ | ⊙ | ⊙ | |
| | SPX-WDC6 + HA-S100TSA | Комплект сух контакт ON/OFF + сигнализация за неизправност (DC 5-24V-10 mA макс.) | | | | | | ⊙ | | | | |
| | SPX-WDC8 | Интерфейс за съобщаване на грешки + работен статус | | | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | ⊙ | |
| Датчици | SPX-RTH1 | Изнесен датчик за канален модел | | | | | | ⊙ | | | | |
| | SPX-RTH2 | | | | | | | | ⊙ | ⊙ | | |

• Включено при покупка на оборудването
◉ Налично като опция
(1) Дистанционното се доставя като опция с комплектите. (2) Налично до изчерпване. Не позволява регулиране на сервизни настройки при airHome.
(3) Налично в началото на 2026 г. (при наличност на модела SPX-WFG02). (4) Налично в началото на 2026 г.

## Управления за външни тела

| | | airHome Multi Pro RAM-G-N-HCE | airHome Triple C RAM-Y-N-HAE |
|---|---|---|---|
| SPX-RAMHLK | H-Link адаптер | • | • |

# Бележки

# Бележки

PROXIMUS

**Официален вносител за България**
**Проксимус Инженеринг ЕООД**
info@proximus-bg.com
+359 899 932 777
www.proximus-bg.com

air

**Bosch Home Comfort Group**
**www.hitachiaircon.com**

**Bosch Home Comfort Group е търговска марка**
**Лицензополучател на Hitachi, Ltd**

**СЕРТИФИЦИРАНО КАЧЕСТВО HITACHI**

**www.hitachiaircon.com**

Спецификациите в този каталог подлежат на промяна без предизвестие, за да позволят на HITACHI да внедрява най-новите иновации за своите клиенти.
Информацията в този каталог е само с информативна цел.
HITACHI не носи отговорност в най-широк смисъл за вреди, преки или косвени, произтичащи от използването и/или тълкуването на препоръките в този каталог.

**Намерете продуктите Cooling & Heating с най-доброто обслужване и условия при официалните дистрибутори на марката.**

RAC_Catalogue_2026-EN-V1 - Johnson Controls - Hitachi Air Conditioning Europe SAS - Non-contractual photos - Photo credits : Getty Images, Shutterstock, Envato, Freepik, bialasiewicz.