

HITACHI

airHome 800

Xtrem Heating

Високоэффективни термopомпи
въздух-въздух за условия
на екстрeмeн студ

R32
REFRIGERANT



CONSTANT
POWER
-15°



СТЕННИ ЕДИНИЧНИ СПЛИТ СИСТЕМИ

ОТ 2,5 ДО 5 kW



Cooling & Heating

—
airHome 800

Съчетание на технология и производителност

Непроменен комфорт при екстремен студ




Поддържа отоплителна мощност до -15°C и гарантирана работа до -20°C

В своята сплит версия airHome 800 Xtrem Heating разполага с технологията Constant Power за по-добра производителност дори при много ниски външни температури — за безгрижна зима.

Спестявайте енергия целогодишно

Благодарение на клас A+++ при отопление и охлаждане



Когато технологията среща производителността

Добро качество на въздуха у дома благодарение на 4 функции за почистване



Zinc Pyrithione anti-virus filter (стандартно)



AQtiV Ion йонизатор (стандартно) разпръсква отрицателни йони, за да премахне замърсителите в помещението



FrostWash 3.0 технология (стандартно): самопочистване на топлообменника в 3 стъпки: загряване, замразяване, обезскрежаване




Mold Guard 2.0 (стандартно): подсушава топлообменника, за да го предпази от мухъл при висока влажност (в режим охлаждане).



Външно тяло: запазена производителност, за да ви топли или охлажда целогодишно

FrostWash технология за външното тяло: самопочистване на топлообменника

DuraSpin: в режим охлаждане вентилаторът се върти обратно, за да премахне натрупания прах



Интелигентност според вашите нужди Лесно управление

+ икономия на енергия


→ Засича присъствието ви в стаята и регулира скоростта и температурата.



+ комфорт в цялата стая

Хоризонтално, вертикално и широкообхватно сканиране:

→ За равномерен въздушен поток



+ тишина



21 dB(A) *
airHome 800

30 dB(A)
ТИХА
ГРАДИНА

50 dB(A)
ТИХ
ОФИС

74 dB(A)
ПЕРАЛНА
МАШИНА

80 dB(A)
ПЪТЕН
ТРАФИК

* 21 dB(A) звуково налягане при ниска скорост на въздуха, на 1 м от тялото в свободно поле, в зависимост от модела.

Чрез приложението airCloud Go

Wi-Fi включен

сериенно в тялото

- Дистанционно управление чрез смартфон
- Съвместимо с Google Home или Alexa



Уникална функция
Smart Fence

Дистанционно с LED подсветка

Включено сериенно (ref. : RC-BGH1FA0G)



Как работи термopомпата въздух-въздух?




През зимата топлината отвън се пренася навътре, за да отоплява дома.



През лятото топлината от дома се отвежда навън.



Inverter технология: адаптира мощността спрямо нуждите, намалявайки потреблението на енергия с 30%**.

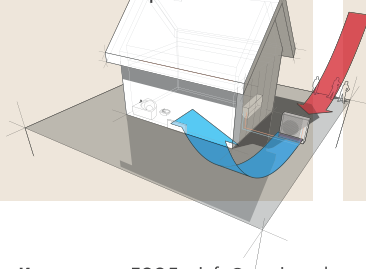

** спрямо традиционен компресор.

Доверете се на експертите от Hitachi

+ НАД 60
ГОДИНИ

опит в решения за
климатизация и отопление

+ НАД 4,5
МИЛИОНА

отоплителни системи,
произвеждани в света всяка
година

ВЪТРЕШНО ТЯЛО	Ед.	RAK-XJ25RHAE	RAK-XJ35RHAE	RAK-XJ50RHAE
Охладителна мощност (мин.-макс.)	kW	2,50 (0,90 - 3,10)	3,50 (0,90 - 4,00)	5,00 (1,90 - 5,20)
Отоплителна мощност (мин.-макс.)	kW	3,20 (0,90 - 4,40)	4,00 (0,90 - 5,00)	6,00 (2,20 - 7,30)
Отопл. мощност при -7°C без обезскрежаване	kW	3,60	4,60	5,80
Отопл. мощност при -7°C с обезскрежаване		3,20	4,00	5,00
Звук. налягане, охлаждане (SL/L/M/H/SH) ²⁾	dB(A)	21/27/33/40/43	21/29/34/41/44	25/31/38/43/46
Звук. налягане, отопление (SL/L/M/H/SH) ²⁾	dB(A)	21/28/34/40/44	21/29/35/41/45	25/31/39/44/48
Звукова мощност	dB(A)	57	58	60
Въздушен дебит, охлаждане (SL/L/M/H/SH)	m³/h	230/300/420/590/680	230/325/485/650/720	260/350/510/680/740
Изсушаване	l/h	1,4	1,6	2,0
Размери (В x Ш x Д)	mm	294 x 950 x 230	294 x 950 x 230	294 x 950 x 230
Нетно тегло	kg	11	11	11
Електрозахранване	V	220 - 230 V	220 - 230 V	220 - 230 V

ВЪНШНО ТЯЛО	Ед.	RAC-XJ25WHAE	RAC-XJ35WHAE	RAC-XJ50WHAE
EER / COP		5,20 / 5,40	4,30 / 5,00	3,50 / 4,10
Енергиен клас (охл. / отопл.)		A+++ / A+++	A+++ / A+++	A++ / A++
SEER / SCOP (среден климат)		9,50 / 5,20	9,00 / 5,20	7,60 / 4,70
Звуково налягане, охлаждане	dB(A)	47	48	51
Звукова мощност	dB(A)	61	62	65
Размери (В x Ш x Д)	mm	600 x 792 x 299	600 x 792 x 299	736 x 800 x 350
Нетно тегло	kg	35,8	35,8	51,0
Електрозахранване	V/Ph/Hz	230V / 1Ph / 50Hz	230V / 1Ph / 50Hz	230V / 1Ph / 50Hz
Работен диапазон (охлаждане)	°C	-10°C / +46°C	-10°C / +46°C	-10°C / +46°C
Работен диапазон (отопление)	°C	-20°C / +21°C	-20°C / +21°C	-20°C / +21°C

(1) Мощност с обезскрежаване: изчислено при -7°C и 85% влажност

(2) Звуковото налягане е измерено на 1 метър от тялото в свободно поле (вижте техническия каталог).

Съвместимо управление



Кабелно дистанционно
Fullldot
SPX-URFG

Вашият монтажник — ноу-хау и професионализъм

Той ще подбере правилните продукти за вашите нужди, ще ги монтира по най-високите стандарти и ще осигури следпродажбено обслужване чрез договор за поддръжка.

Bosch Home Comfort Group
www.hitachiaircon.com

Bosch Home Comfort Group е
лицензополучател на марка на Hitachi, Ltd.

hitachiaircon.com

Сертификация



Търговските гаранции на Hitachi се отнасят за частите, изграждащи нашите машини. Те важат при монтаж в съответствие с техническите ни спецификации и при редовна поддръжка на оборудването от квалифициран персонал. Честотата на поддръжка зависи от условията на употреба на оборудването и действащото законодателство. Консултирайте се с вашия монтажник.